WEARABLE LIGHT

GSG® design

2024

Historia

2013

Después de más de 50 años en la industria metalúrgica, decidimos crear un producto que no existía en el país. Tras varios bosquejos y planos, salió a la luz el perfil P01. Estamos felices de haber dado ese primer gran paso, hoy en dia es el perfil mas vendido de la Argentina.

2014

Los led comenzaban a mejorar día a día, con mayor tecnología y cada vez mayor eficacia. Incorporamos leds high power al principio de 1w y creamos nuestro primer modelo de estaca 100% led de exterior

2015

Lentamente fuimos creciendo y decidimos que debiamos crear un perfil alternativo que nos ofrezca soluciones diferentes de iluminación. En este momento desarrollamos el afamado Perfil H con múltiples usos. Rediseñamos nuestra estaca con un nuevo cuerpo anodizado y un led de 3w

2016

En este año diseñamos nuestro colgante Quadra, de diseño minimalista tuvo un gran impacto. Poco tiempo después, creamos el aro colgante que llamaríamos Saturno.
Dichos productos tomaron éxito rapidamente y comenzaron a comercializarse en todo el país.

2017

En este año diseñamos nuestro colgante Quadra, de diseño minimalista tuvo un gran impacto. Poco tiempo después, creamos el aro colgante que llamaríamos Saturno.
Dichos productos tomaron éxito rapidamente y comenzaron a comercializarse en todo el país.

YouTube

@gsgdesignsrl

facebook/GSGled

2018

Luego de la feria fue un año de expansión. Tiendas de iluminación de todo el país comenzaron a confiar en nosotros. Incorporamos diseños como Krov y wall.
Adquirimos un nuevo torno CNC con alimentador automático de barras para fabricar con mayor agilidad y precisión nuestros productos.

2019

Cada vez mas apasionados por la iluminación, dimos luz a la familia lazos. Nuestra empresa fue creciendo en tamaño e infraestructura. Nuestro galpón y oficina ya no nos alcanzaba y necesitabamos un espacio más comodo para trabajar.

2020

Dimos el gran salto y nos mudamos a un espacio de mas de 500 m2 con oficina y un espacio donde poder desarrollar nuestros productos de la manera correcta. Al poco tiempo llegó la pandemia. Algunos meses sin trabajar, otros a media maquina, pero logramos superarlo como sabíamos hacerlo, trabajando y poniendo el pecho.

2021

Rediseñamos el boden con un novedoso perfil circular y creamos el lectus, expandiendo nuestra línea de productos. Incorporamos nueva maquinaria y agrandamos nuestro staff pese a los altibajos económicos del país.

2022

Trabajamos incansablemente en mejorar nuestros tiempos de entrega sin descuidar la calidad de nuestros productos. Buscamos incansablemente nuevas opciones de iluminación.

2023

Cumplimos 10 años y lo celebramos con lanzamientos de nuevos productos!

We are light

Quienes somos

Somos una empresa joven e innovadora con 10 años de crecimiento continuo. Buscamos contínuamente materiales, procesos y tecnologías que nos permitan crear luminarias con un diseño diferencial. Somos industria argentina, diseñamos, fabricamos, y creamos todos nuestros modelos desde nuesta planta en CABA. Somos flexibles, permitimos personalizaciones en nuestros modelos como ser colores, dimensiones, tonos de luz, etc.
Brindamos garantía y un excelente servicio post venta que soluciona cualquier inconveniente.



Misión

Estamos enfocados en la creación de productos de calidad y diseño que resuelvan situaciones y necesidades de iluminación utilizando la tecnología led de bajo consumo eléctrico y gran versatilidad.

Visión

Estamos comprometidos a estar a la vanguardia con las últimas tecnologías de iluminación y todos sus sistemas haciendo foco en la reducción del consumo eléctrico y el menor impacto ambiental posible.
Imaginamos un futuro en el que la iluminación se adapte fácilmente a nuestra intensión y así acompañar cada sentimiento del usuario potenciando su bienestar.



Diseño e innovación

Trabajamos dia a día en cada nuevo desafío de diseño comenzando por experimentación de nuevos materiales y tecnologías, morfologías y usos contemplando la viabilidad y confort visual en cada uno de nuestros proyectos.
Seguimos las últimas tendencias mundiales en iluminación y tecnología.
Trabajamos en cada desafío teniendo como punto clave la innovación en el ámbito del diseño. Sabemos que de ese modo aportamos un diferencial en nuestros productos.

Mejora continua

Creemos que siempre se puede mejorar y estamos continuamente buscando mejoras en productos o procesos para superarnos día a día y ofrecer a nuestros clientes la calidad buscada.

Tecnología

Contamos con maquinaria de última tecnología como tornos CNC, soldadora laser, maquina de corte laser y todo lo necesario para producir a bajo costo y con la mejor terminación.

Garantía

Confiamos en nuestros productos y usted puede estar tranquilo. Todas las luminarias GSG están desarrolladas para satisfacer las más altas exigencias.
Brindamos una garantía de 5 años porque confiamos en cada producto que fabricamos.



Conciencia ambiental



Desde nuestro inicio fuimos atraidos por la tecnología led que prometía bajo consumo y larga vida útil. Hoy después de 10 años de desarollo de productos estamos fuertemente convencidos que esta tecnología nos permite crear luminarias con diseños únicos sin perder de vista una alta eficiencia energética.

Sabemos que al fabricar cualquier producto existe una huella inevitable de contaminación ambiental la cual tratamos de reducir al máximo con las siguientes acciones.

Reducir

Trabajamos desde el diseño para reducir al máximo el desperdicio al producir nuestras luminarias.


Reutilizar

Recortes de perfiles y difusores sobrantes son utilizados en luminarias más pequeñas asi reducimos cualquier desperdicio.

Reciclar

La mayoría de nuestras luminarias están fabricadas con un alto porcentaje de Aluminio, el cual, ademas de permitirnos crear amplia variedad de diseños, es reciclable en un 100%. Puede ser reciclado una y otra vez sin perder sus propiedades.







Packaging

Nuestros packaging son 100% reciclables.
La mayoria son hechos cartón con un alto porcentaje de carton reciclado.




Oficinas

Hace varios años que en nuestras oficinas utilizamos papel 100% reciclado libre de químicos para hacer blanco al papel. Además enviamos comprobantes y archivos de manera digital para reducir impresiones.

INDICE

EXTERIOR


ESTACA
8



GARTEN
10


PIE



BODEN
12



WORM
14


PERFILES



P01
16



P02
18



ANGULO
20



PV8
22



PH
24



PH2
26



EMBUTIR
28


PEXL
30



PISO
32


GARGANTA
34



INVISIBLE
36



ESCALERA
38

PARED


WALL
40



HALL
42


LAZO IND.
44


LECTUS
46



TEXO
48

TECHO


LAZO DIRECTO
50


PLANAR
52



HOLE
53


KROV
54


COLGANTES




SATURNO
56




SATURNO XL
58



QUADRA
60



HEXA
62



BURO
64




STICK H
66



STICK V
68



STICK TP
70



DUKE
72




SNAKE
74



SNAKE FREE
76



URANO
78




H. PANAL
80

ACCESORIOS



TIRAS LED
82



SENSORES
92




DIMMERS
100



AMPLIF. MON.
103



AMPLIF. RGB
105



CONT. RGB
107

ESTACA 3w

Inspirado en ligeras curvas femeninas, este pequeño artefacto es mecanizado desde una barra maciza de duraluminio. Su acabado es anodizado negro anticorrosivo.

Una pieza delicada e ideal para resaltar jardines y exteriores totalmente resistente a la intemperie.



CARACTERÍSTICAS


LED HP 3w
Driver interno 700ma
Apertura: 45°
Cuerpo: Aluminio torneado
Protección: IP67
Voltaje: 220v
Potencia: 3w

TERMINACIONES

Aluminio anodizado negro
Tornillos: Acero inox.
Estaca: PP


TONOS DE LUZ


- Blanco Frío (6000K)
- Blanco cálido (3000K)
- Azul
- Verde
- Rojo
- Amarillo



IP67

A++ A+

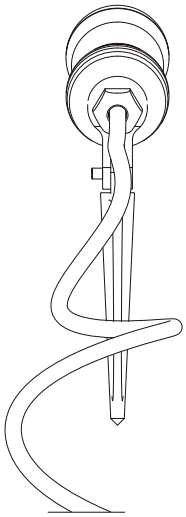

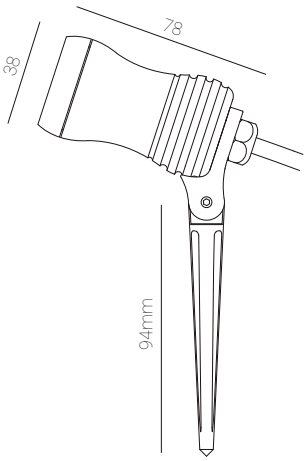


OPCIONALES



Caño alargue
(500 mm)



Base de sujeción

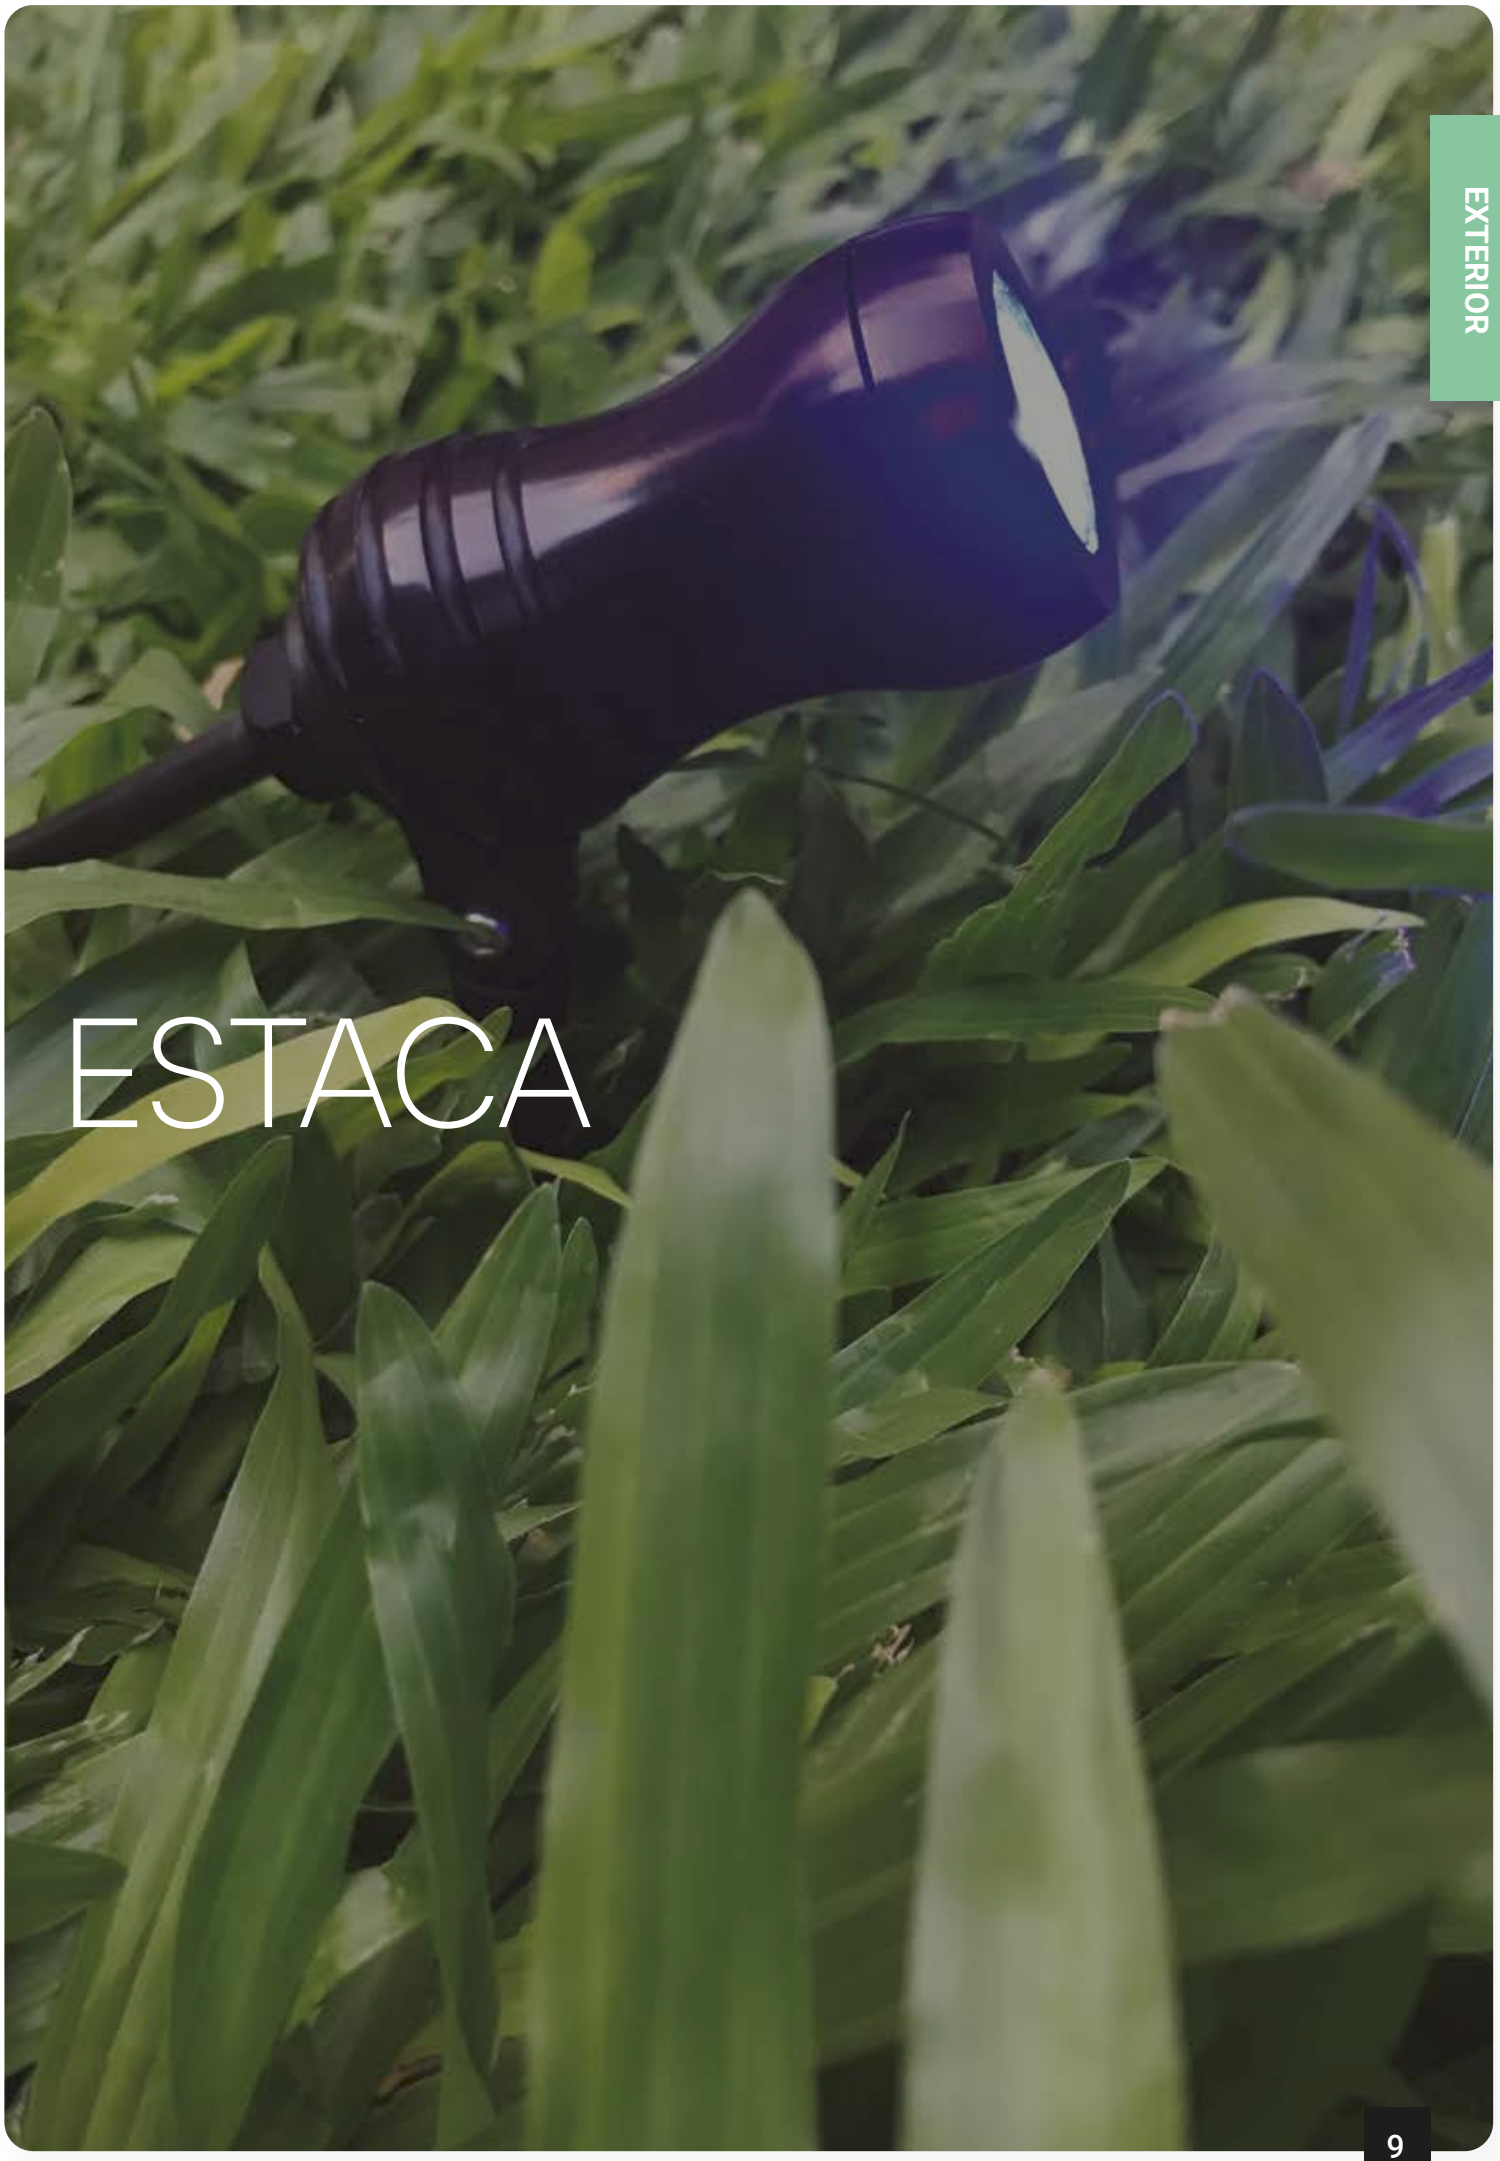

ESTACA

GARTEN



Este pequeño embutido de piso dispone de una gran ilumina-ción, que al ubicarse cerca de paredes o columnas logra efectos muy decorativos.
Permite el alto tránsito gracias a su frente de acero inoxidable y posee una protección IP67 contra agentes externos como el agua de lluvia o riego.

DETALLES

LED HP 3w CREE
Driver interno 700ma
Apertura: 45°
Cuerpo: Aluminio mecanizado
Protección: IP67
Voltaje: 12/24v
Potencia: 2,5w

TERMINACIONES

Frente: Acero Inox.
Cuerpo: Aluminio anod.
Tubo: PP
Conectores: IP67

CONEXIÓN

Los conectores con sello de Oring permiten la conexión entre varios artefactos sin que ingrese agua o humedad. Con alargues o divisiones en "Y" podemos conectarlos a nuestro gusto.




conexión IP67

TONOS DE LUZ

Blanco cálido (3000K)

IP67

A++ A+

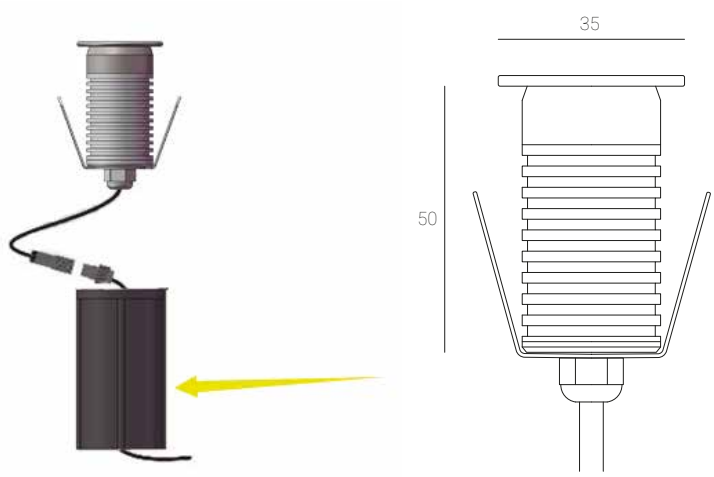



OPCIONALES



Empalme recto




Bifurcación



Tubo para instalación



GARTEN

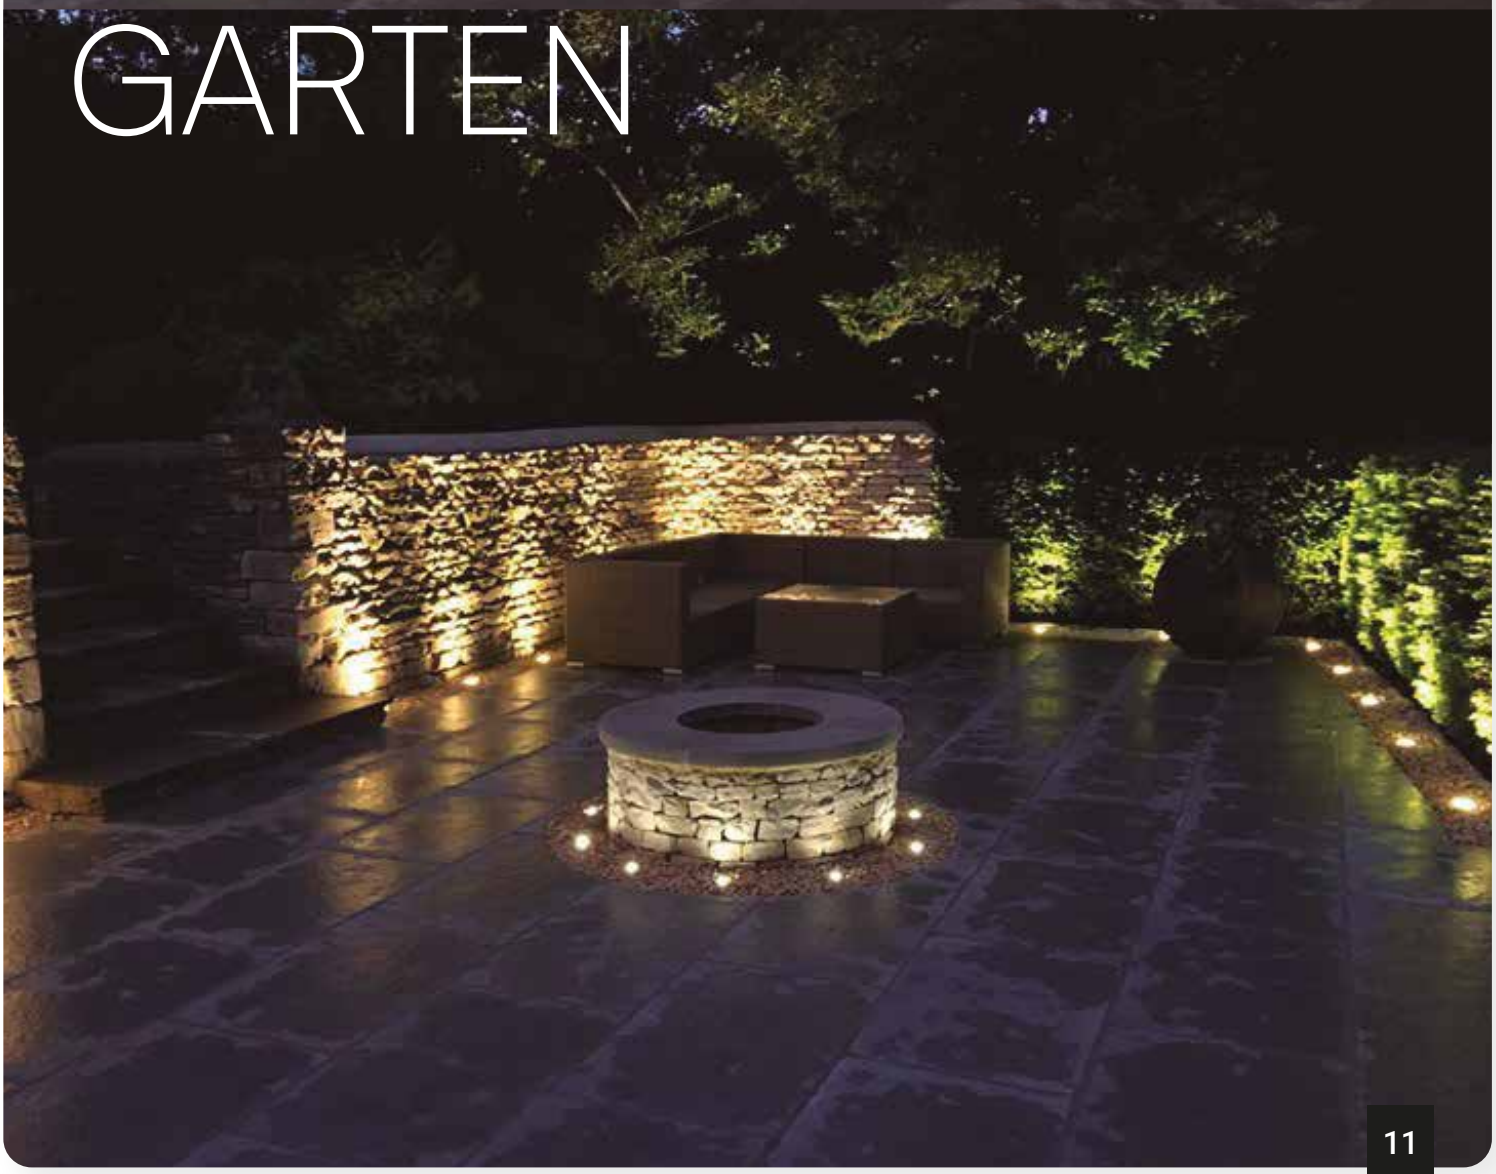

BODEN

Cilíndrica y estilizada esta lámpara de pie sorprende por su sencillo diseño.
Es perfecta para dar un toque de estilo a un living o una habitación creando un contraste lumínico.
De forma cilíndrica y minimalista dará un toque moderno a tus ambientes.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
Pptencia: 16w
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Terminacion: Blanco satinado
Encendido: Proximidad
Altura: 1,70m

TERMINACIONES

- Negro semi mate
- Blanco semi mate
- Aluminio anodizado

DIMENSIONES



TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido
- RGB

IP**20**



BODEN



WORM

Una ligera curva envolvente genera una lámpara de mesa dinámica y novedosa.
Creado con una nueva tecnología de led permite dimmerizar, asi como encender/ apagar con solo pasar la mano por encima del sensor.



sensor de encendido/dimmerizado (enciende moviendo la mano por encima) para dimmerizar se debe dejar quieta la mano encima del sensor.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
Pptencia: 16w
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Silicona
Entrada: 12v
Terminacion: Pintado horneado
Encendido: Proximidad/ dimm.
Altura: 58 cm

TERMINACIONES

- Negro semi mate

DIMENSIONES



TONOS DE LUZ

- 3000K cálido

IP**20**

WORM



PERFIL P01

Perfil de gran versatilidad.
Permite el montaje con grampas planas o inclinadas así como también embutido en un calado de madera.
Aloja tiras de led de hasta 12 mm de ancho ofreciendo una disipación de temperatura que alarga la vida útil del led.
Excelente acabado visual con opción de difusor, opalino o transparente, buscando terminación visual o ganancia lumínica respectivamente.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL:	Aluminio 6061
Term.:	Anodizado
Difusor:	PVC/ PC opcional
Acc.:	PP
Max.:	16w/m

USOS

Bajo mesadas
Gargantas
Placares y vestidores
Muebles
Fachadas
Detalles

ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Grampa x2


Extremo ciego x1



Extremo cable x1



Difusor Opal o Transparente con protección UV

OPCIONALES



Grampa a 45°


Unión a 90°

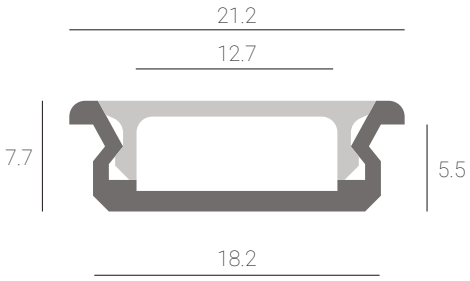

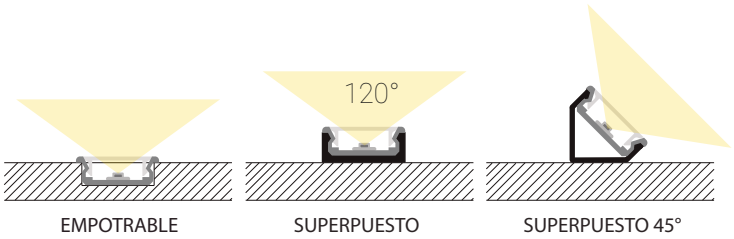


TERMINACIONES

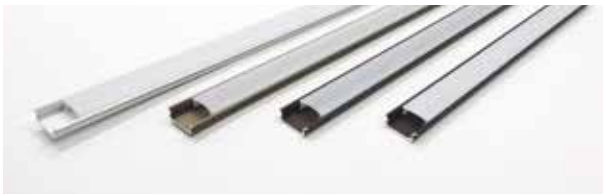

Aluminio (standard)
Champagne
Marrón
Negro

P01

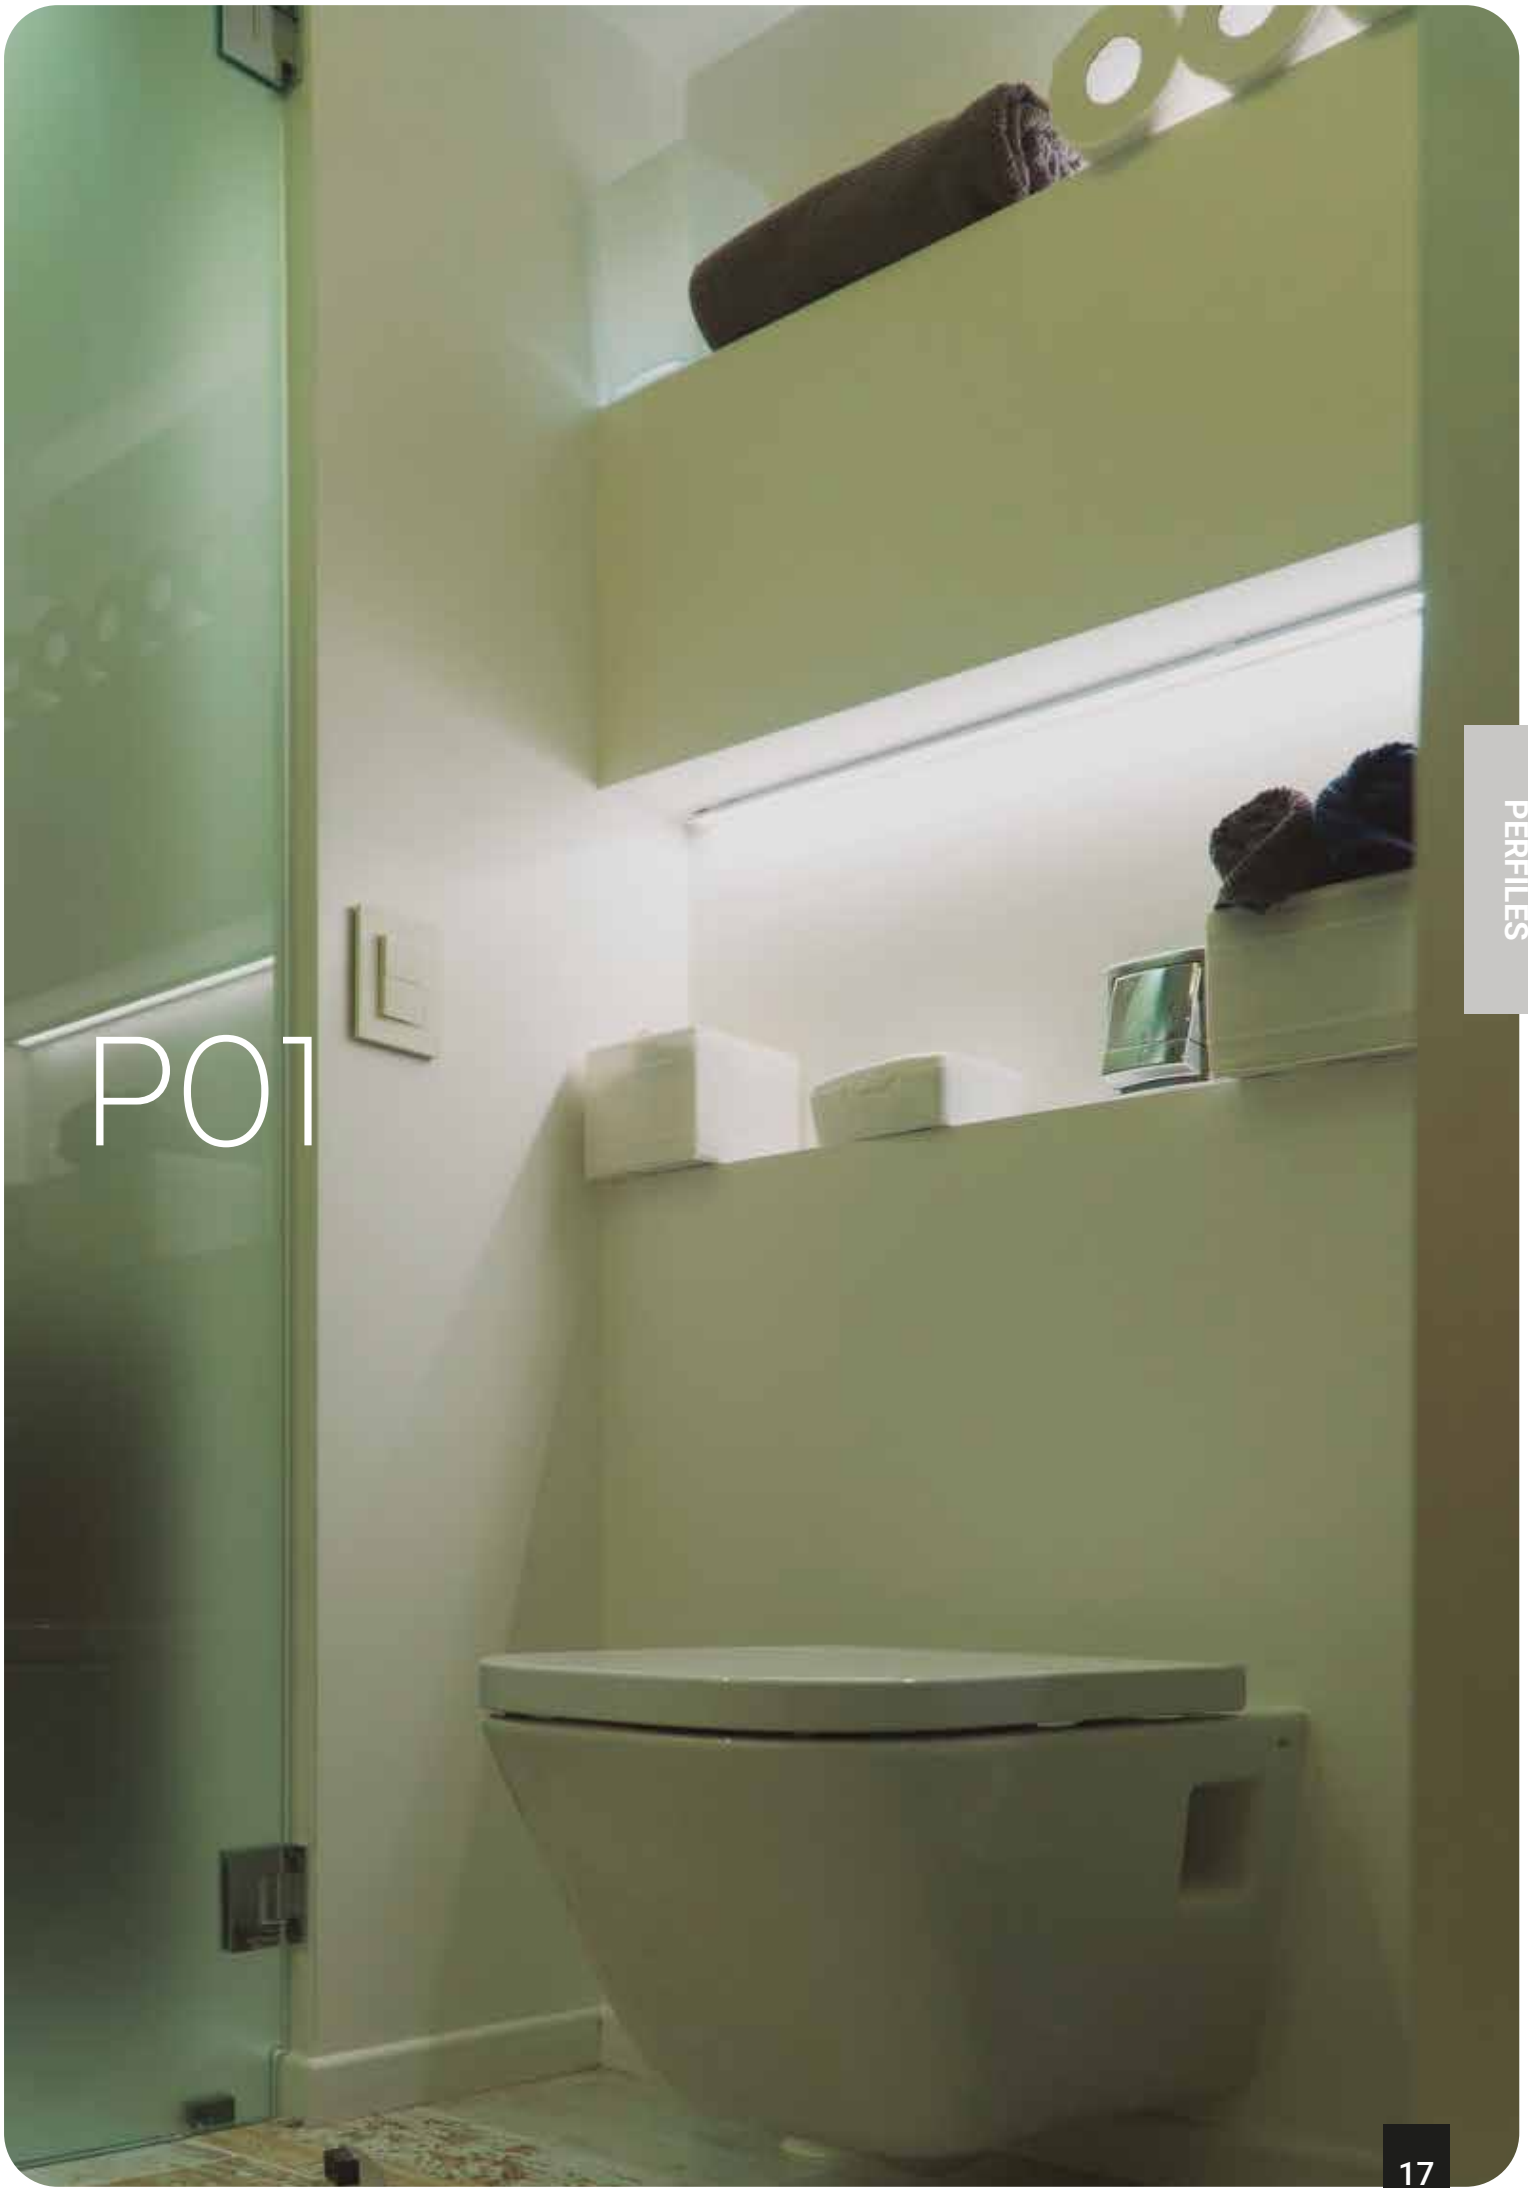

PERFIL P02

Sus reducidas dimensiones lo hacen delicado e ideal para pequeños espacios brindando una "linea de luz" al combinarlo con nuestra tira 2835-120 de 9,6w.
Fue diseñado para tiras de 8 mm de ancho con una disipación que permite alojar tiras de hasta 10w/m.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC c/protección UV
Acc.: PP
Max.: 10 w/m

USOS

Bajo mesadas
Gargantas
Placares y vestidores
Muebles
Exhibidores
Detalles


ACC. INCLUIDOS X Mtr.



Grampa x2


Extremo ciego x1


Extremo cable x1


Difusor Opal o Transparente con protección UV

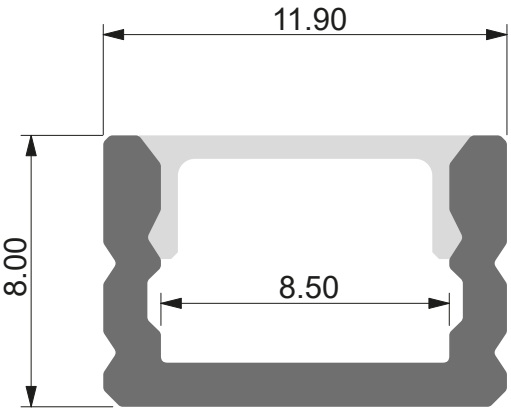



SUPERPUESTO

TERMINACIONES


Aluminio (standard)



P02

PERFIL ANGULO

Este perfil permite colocar en su interior una tira de led en un ángulo de 45° generando una iluminación focalizada en la zona de preferencia.
Brindando una terminación destacada se asegura la protección de la tira de led contra agentes externos y la disipación necesaria.



IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC c/protección UV
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

Bajo mesadas
Gargantas
Placares y vestidores
Muebles
Fachadas
Detalles


ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Grampa x2

Extremo cable x1

Extremo ciego x1

Difusor Opal x1
con protección UV





TERMINACIONES



Aluminio (standard) Anodizado Negro

PERFIL ÁNGULO



@espacio_cubik



PERFIL PV8

Especialmente diseñado para colocar en vidrio u otro material de 8 mm de espesor, brinda una iluminación muy eficaz en exhibidores de productos y muebles con estantes.
De este modo se ilumina la zona por debajo del estante destacando la mercadería sin generar molestia visual debido a su ángulo de inclinación.

IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m
Vidrio: 8mm

USOS


Muebles Exhibidores de productos
Recuadros led en espejos


ACC. INCLUIDOS x Mtr.

Extremo derecho x1

Extremo izquierdo x1

Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV

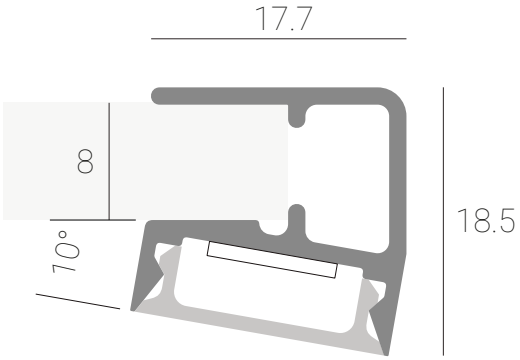

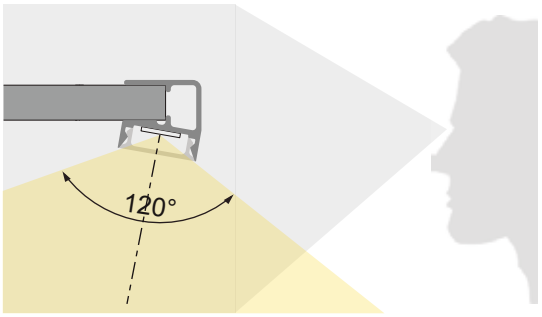

TERMINACIONES




PV8



PERFIL H

Diseñado para múltiples usos, desde sujetarse sin grampas visibles, hasta crear diseños colgantes.
Gracias a su forma de "H" puede alojar tiras de led de ambos lados, creando una iluminación directa-indirecta.
Posee una gran firmeza estructural lo cual anula el curvado del mismo.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

Lineas en techo, paredes, aplicadas o colgantes. Oficinas, hogares, habitaciones, cocina, living, etc.

ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.


Grampa x2


Extremo x2



Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV


OPCIONALES



Unión recta PH


Union a 90° PH



Unión a 90° PH



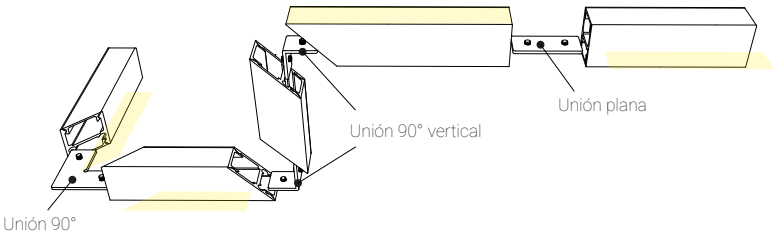


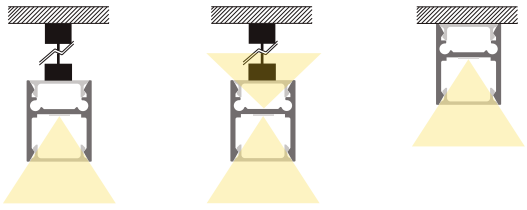

TERMINACIONES

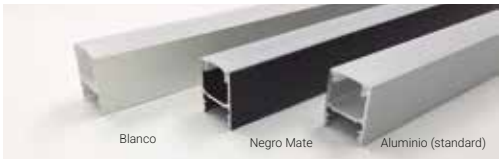

PH

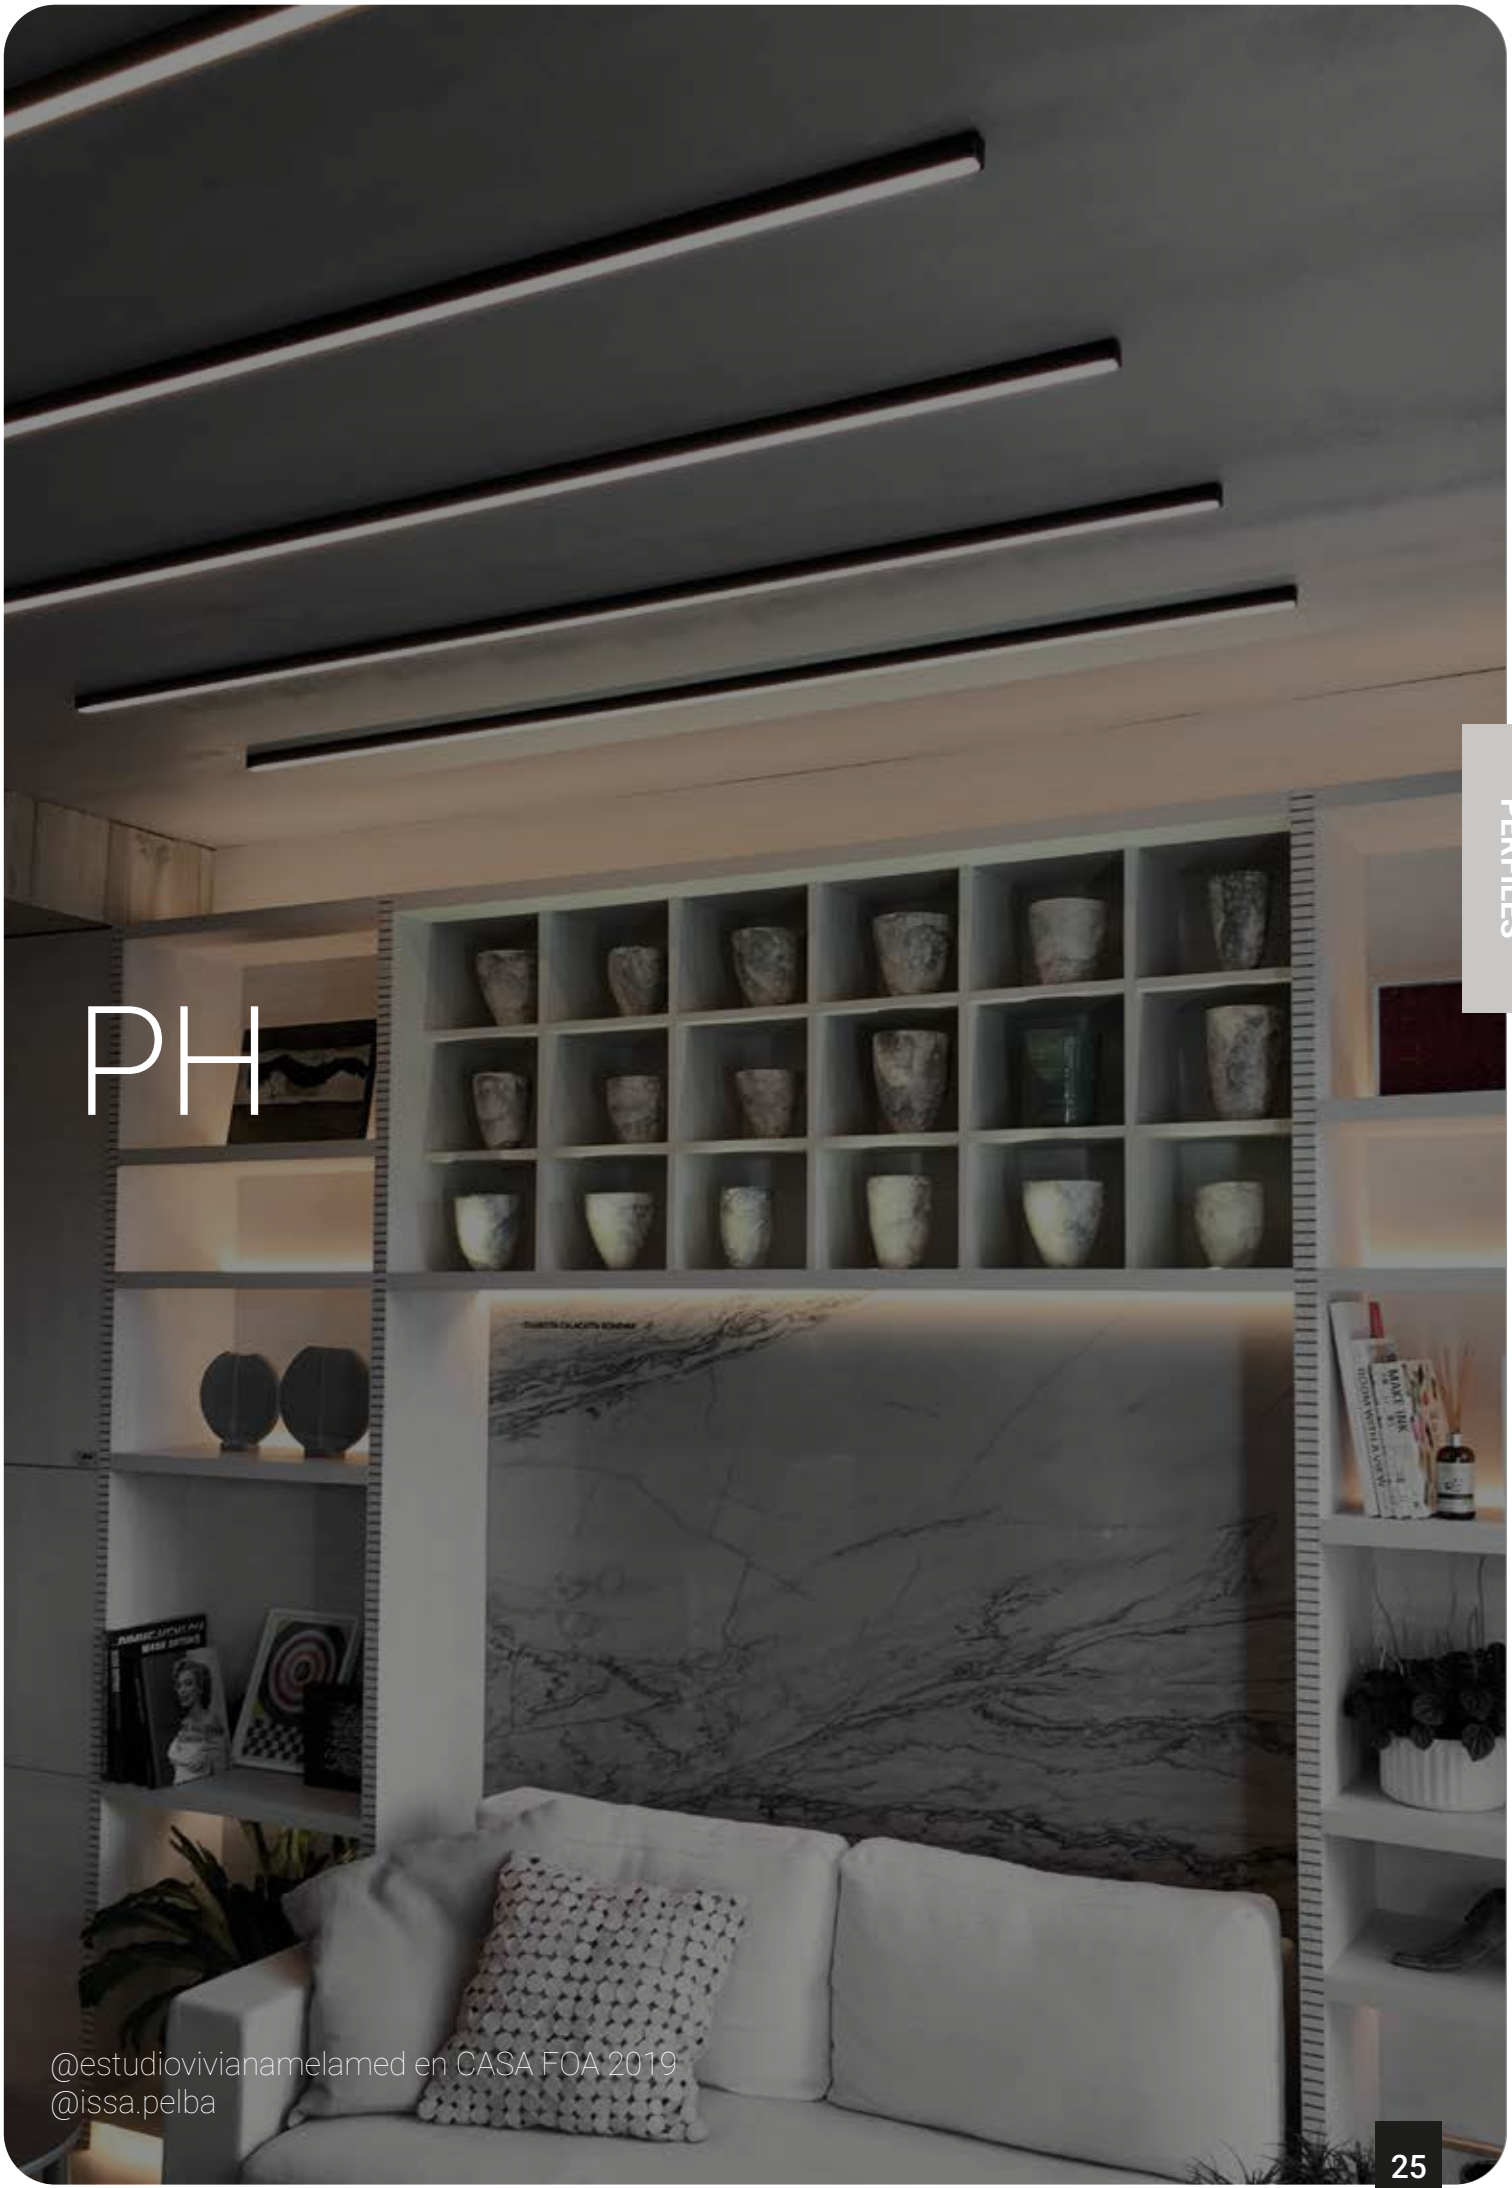

@estudiovivianamelamed en CASA FOA 2019
@issa.pelba

PERFIL H2

Perfil diseñado para realizar colgantes lineales permitiendo uniones entre sí de diferentes modos.
Lineas continuas que parecen flotar en el aire permiten diversas configuraciones.
El sistema de sujeción se acopla a través de su corredera posterior.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

Armado de estructuras colgantes led. Lineales y con diferentes uniones entre sí. Especial para diseñar con iluminación.

ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.


Extremo x2


Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV

OPCIONALES


Unión recta PH



Union a 90° PH



Unión a 90° PH


OPCIONALES (COLGANTE)


Kit tensores x2


Florón c/prensacable




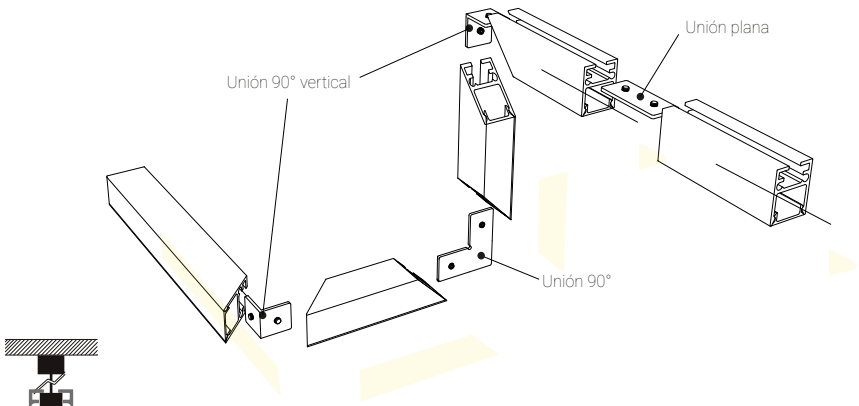


Colgante Directo

TERMINACIONES

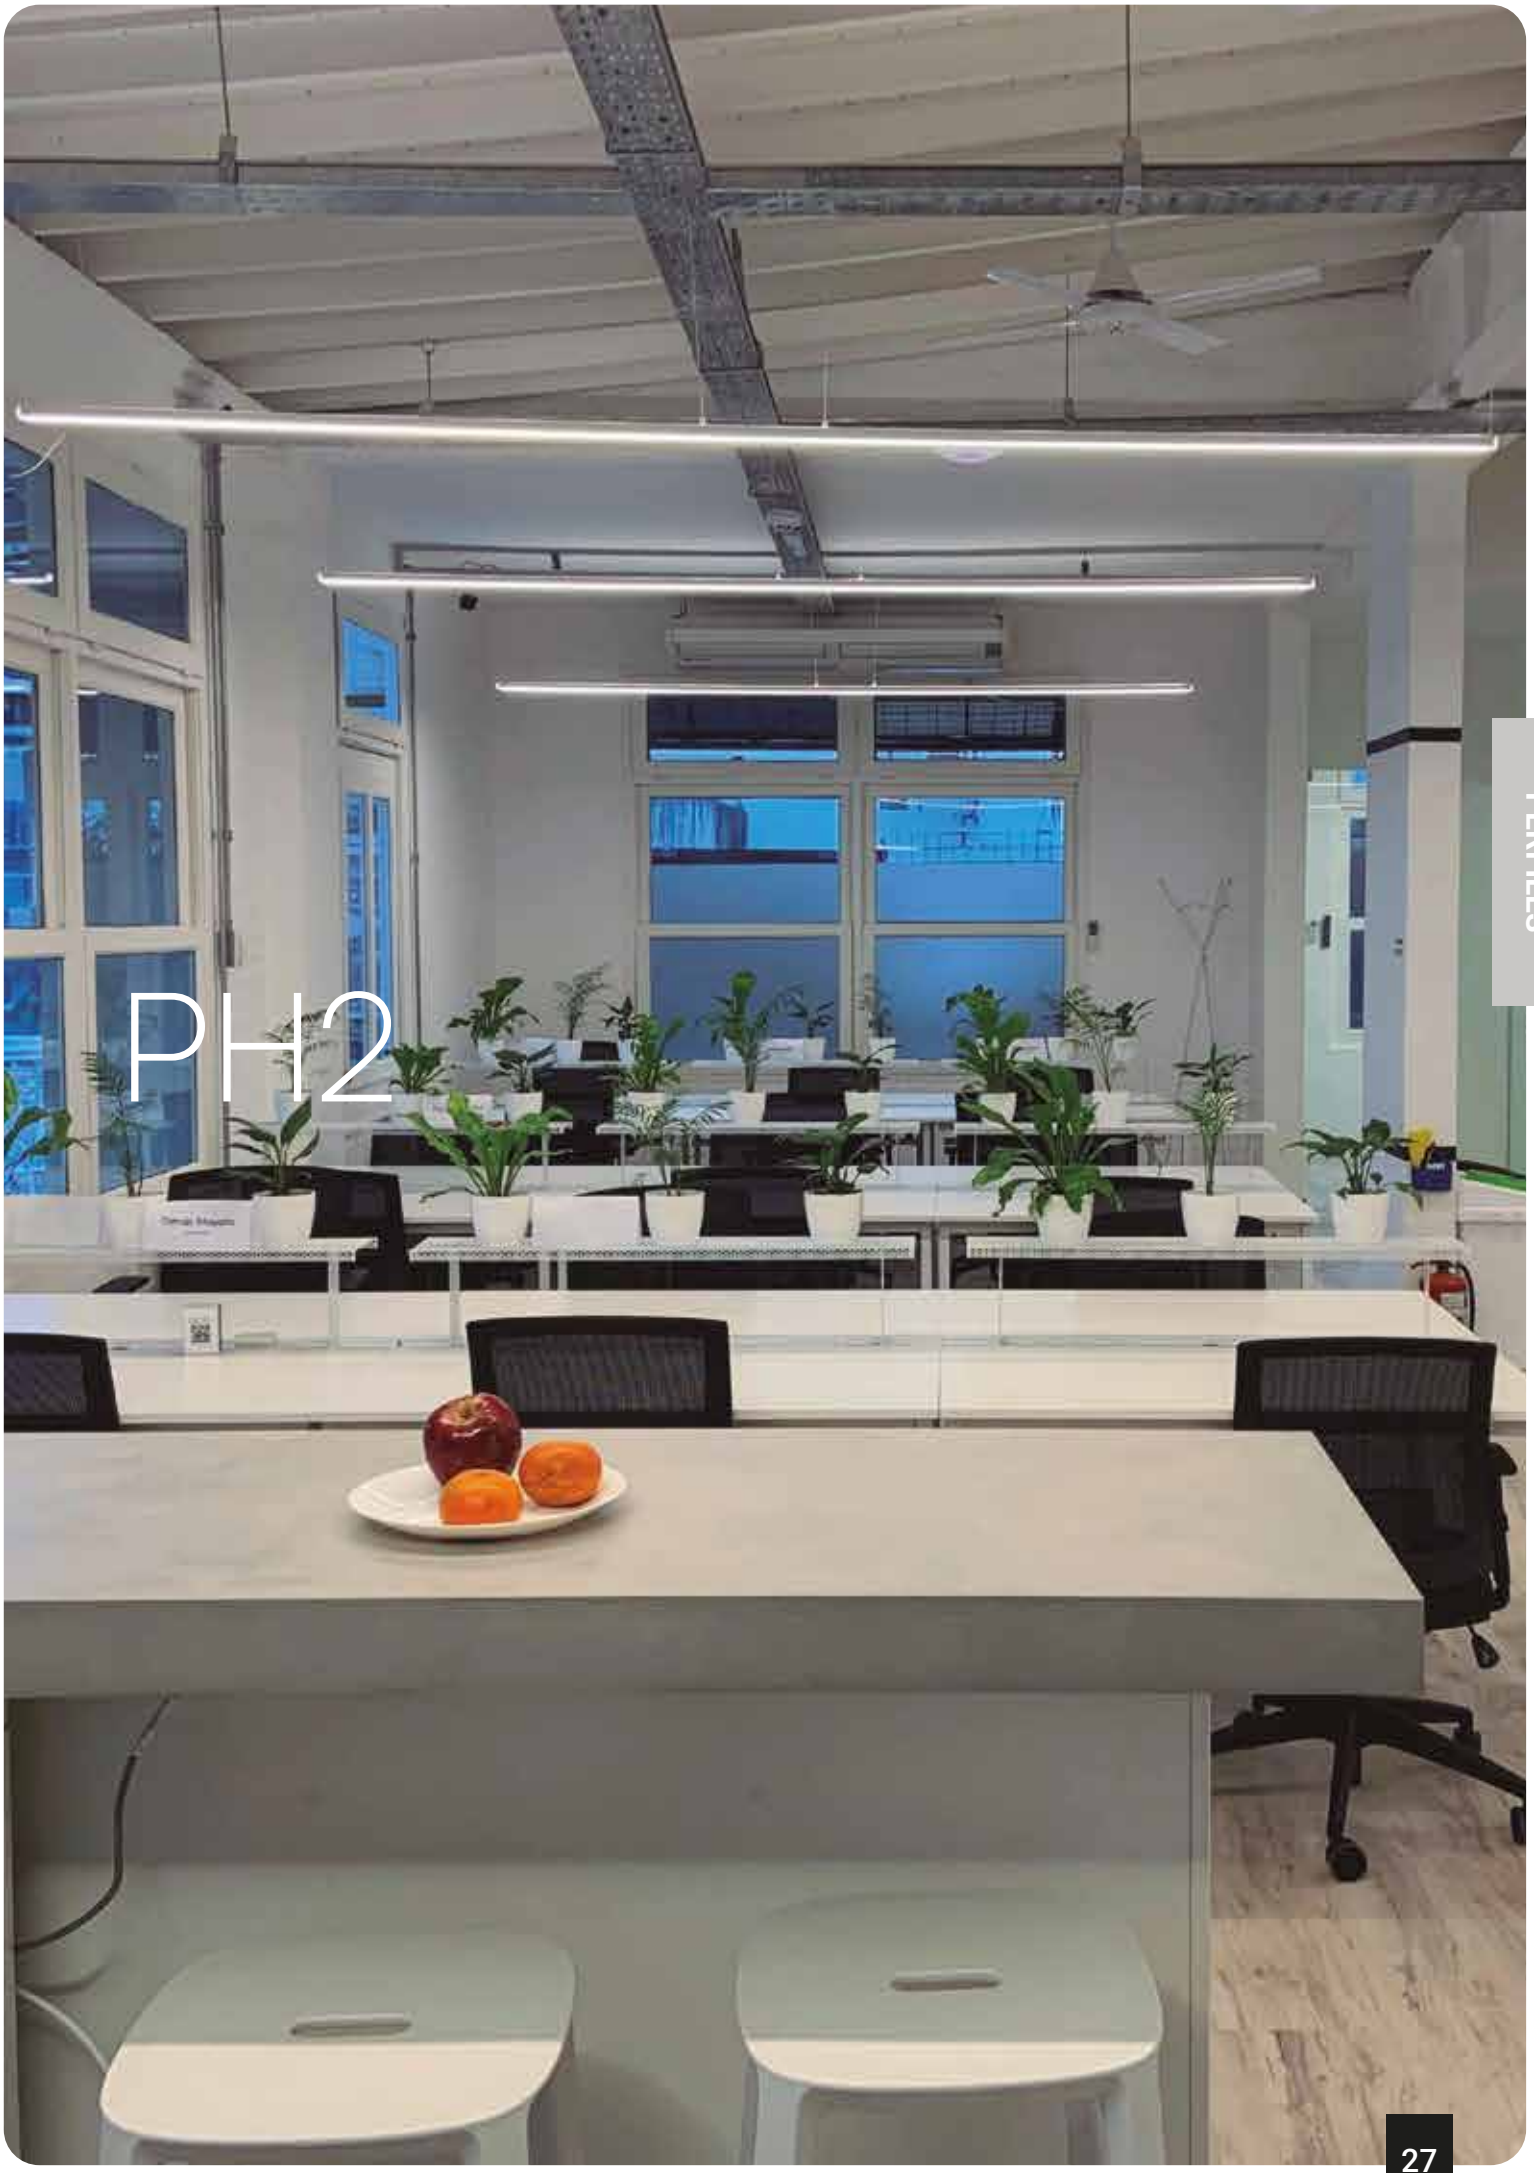


PH2

PERFIL EMBUTIR

Crear "líneas de luz" y diseños únicos en cielorrasos y paredes ahora es posible gracias a este perfil.
Su fijación mediante resortes, permite su instalación en placas de materiales de diversos espesores.
Brinda la posibilidad de generar configuraciones de tipo techo-techo o techo-pared.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC c/protección UV
Acc.: PP
Max.: 30w/m

USOS

Lineas de luz en techos y paredes de Durlock o yeso

ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Extremo x2


Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV



Resorte x 4


OPCIONALES



Union plana PE (utiliza 2 por unión)


Union 90° PE (utiliza 2 por unión)


Union 90° vertical PE (utiliza 2 por unión)

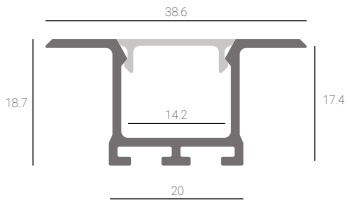

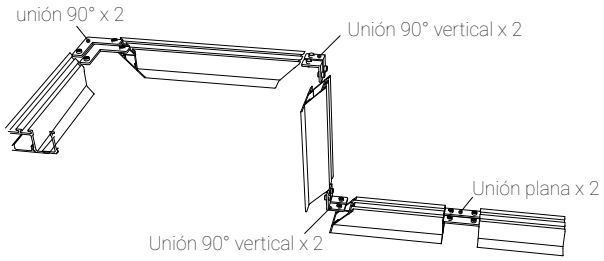

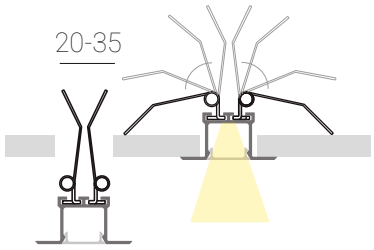

TERMINACIONES



PE



PERFIL EMBUTIR XL




Igual que el perfil de embutir pero con mayor tamaño y flujo lumínico.
Su fijación mediante resortes, permite su instalación en placas de materiales de diversos espesores.
Brinda la posibilidad de generar configuraciones de tipo techo-techo o techo-pared.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC c/protección UV
Acc.: PP
Max.: 40w/m

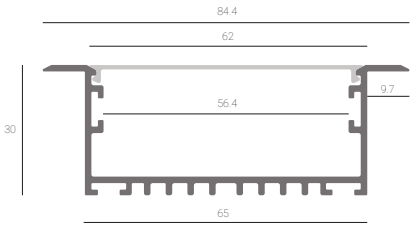

USOS

Lineas de luz en techos y paredes de Durlock o yeso

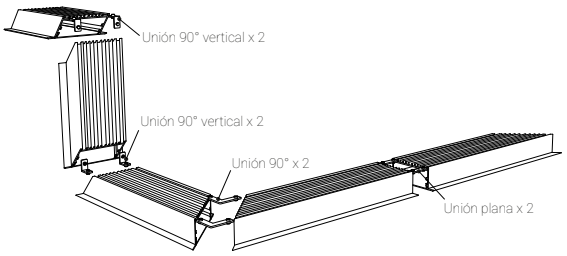


ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Extremo x2


Difusor Opal x1
con protección UV


Resorte x 4

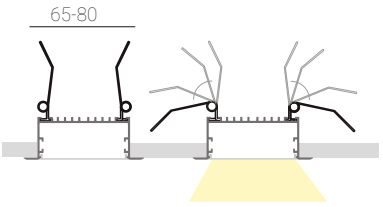

OPCIONALES


Union plana PE


Union 90° PE


Union 90° vertical PE

TERMINACIONES


Aluminio (standard) Blanco Microtexturado


PEXL
@stromled

PERFIL DE PISO



Con este pequeño perfil es posible delimitar, crear caminos, y cualquier diseño deseado en el suelo.
Su difusor de gran espesor asegura el alto tránsito sin generar daños.
Para lograr un mejor sellado y estanqueidad se recomienda utilizar silicona neutra en extremos y laterales donde encastra el difusor.


IP**67**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC c/protección UV
Acc.: PP
Max.: 20w/m
Prot: IP67 c/sellado silicona

USOS

Marcación con lineas de luz en pisos.

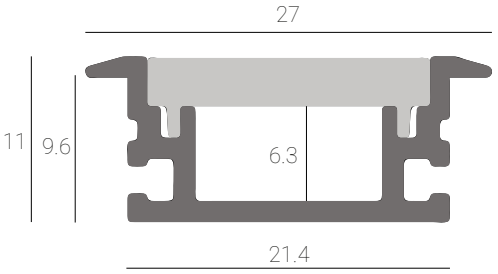



EMPOTRABLE


ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Extremo ciego x 1


Extremo cable x 1


Difusor Opal o Transparente x1 resistente



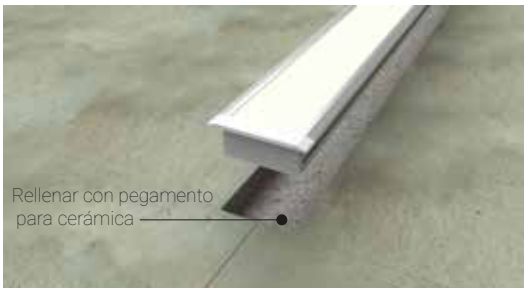

TERMINACIONES


Aluminio (standard)


PISO

PERFIL GARGANTA

La luz indirecta brinda ambientes cálidos y da sensación de bienestar.
Con éste perfil se abre la posibilidad de crear una garganta donde antes era imposible.
Casi imperceptible, se pierde con la pared abriendo paso a la iluminación.




IP**54**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

Falsas gargantas de luz indirecta. Posibilidad de pintar del mismo color de la pared.

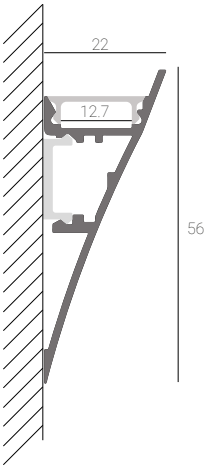



ACC. INCLUIDOS X Mtr.


Extremo izq. x 1


Extremo der. x 1


Difusor Opal o Transparente x 1 con protección UV

OPCIONALES


Unión recta PG


Unión a 90° PG


TERMINACIONES


Blanco Microtexturado


PG

PERFIL INVISIBLE

Este es un perfil Bi-funcional. Por un lado funciona como un perfil estructural, fijando los laterales de placas de 12mm. Por el otro lado, genera una iluminación en todo el recorrido con el led totalmente oculto.

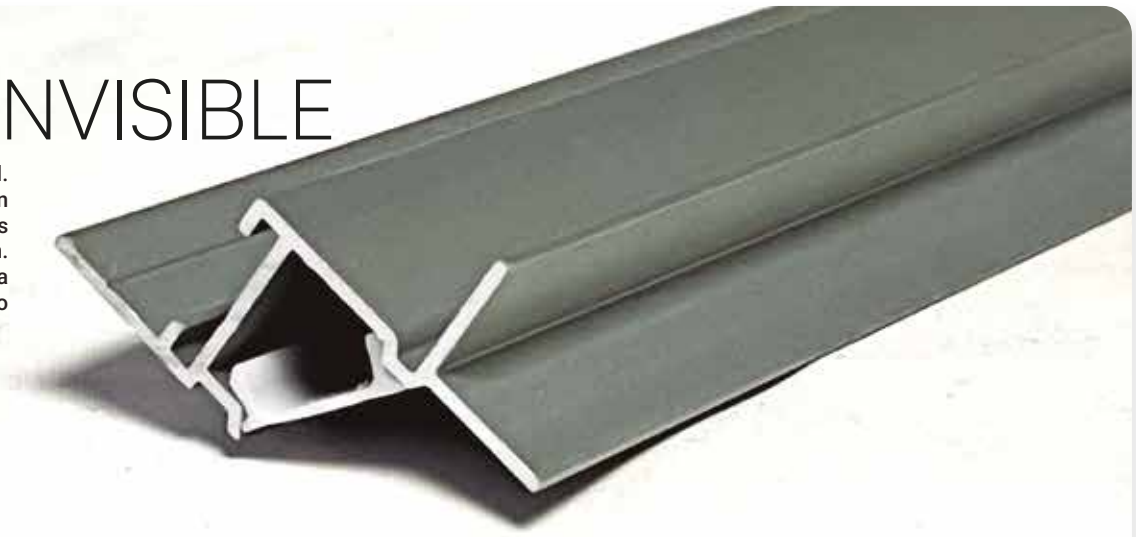

IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

Gargantas ocultas en techos de placas.

ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.


Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV


OPCIONALES

Unión recta PH

Union a 90° PH

Unión a 90° PH

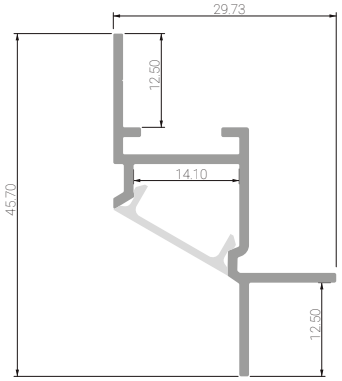

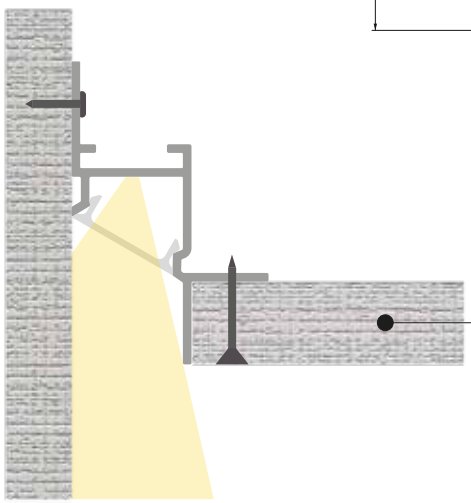


Para placas de 12mm


TERMINACIONES



Aluminio (standard)

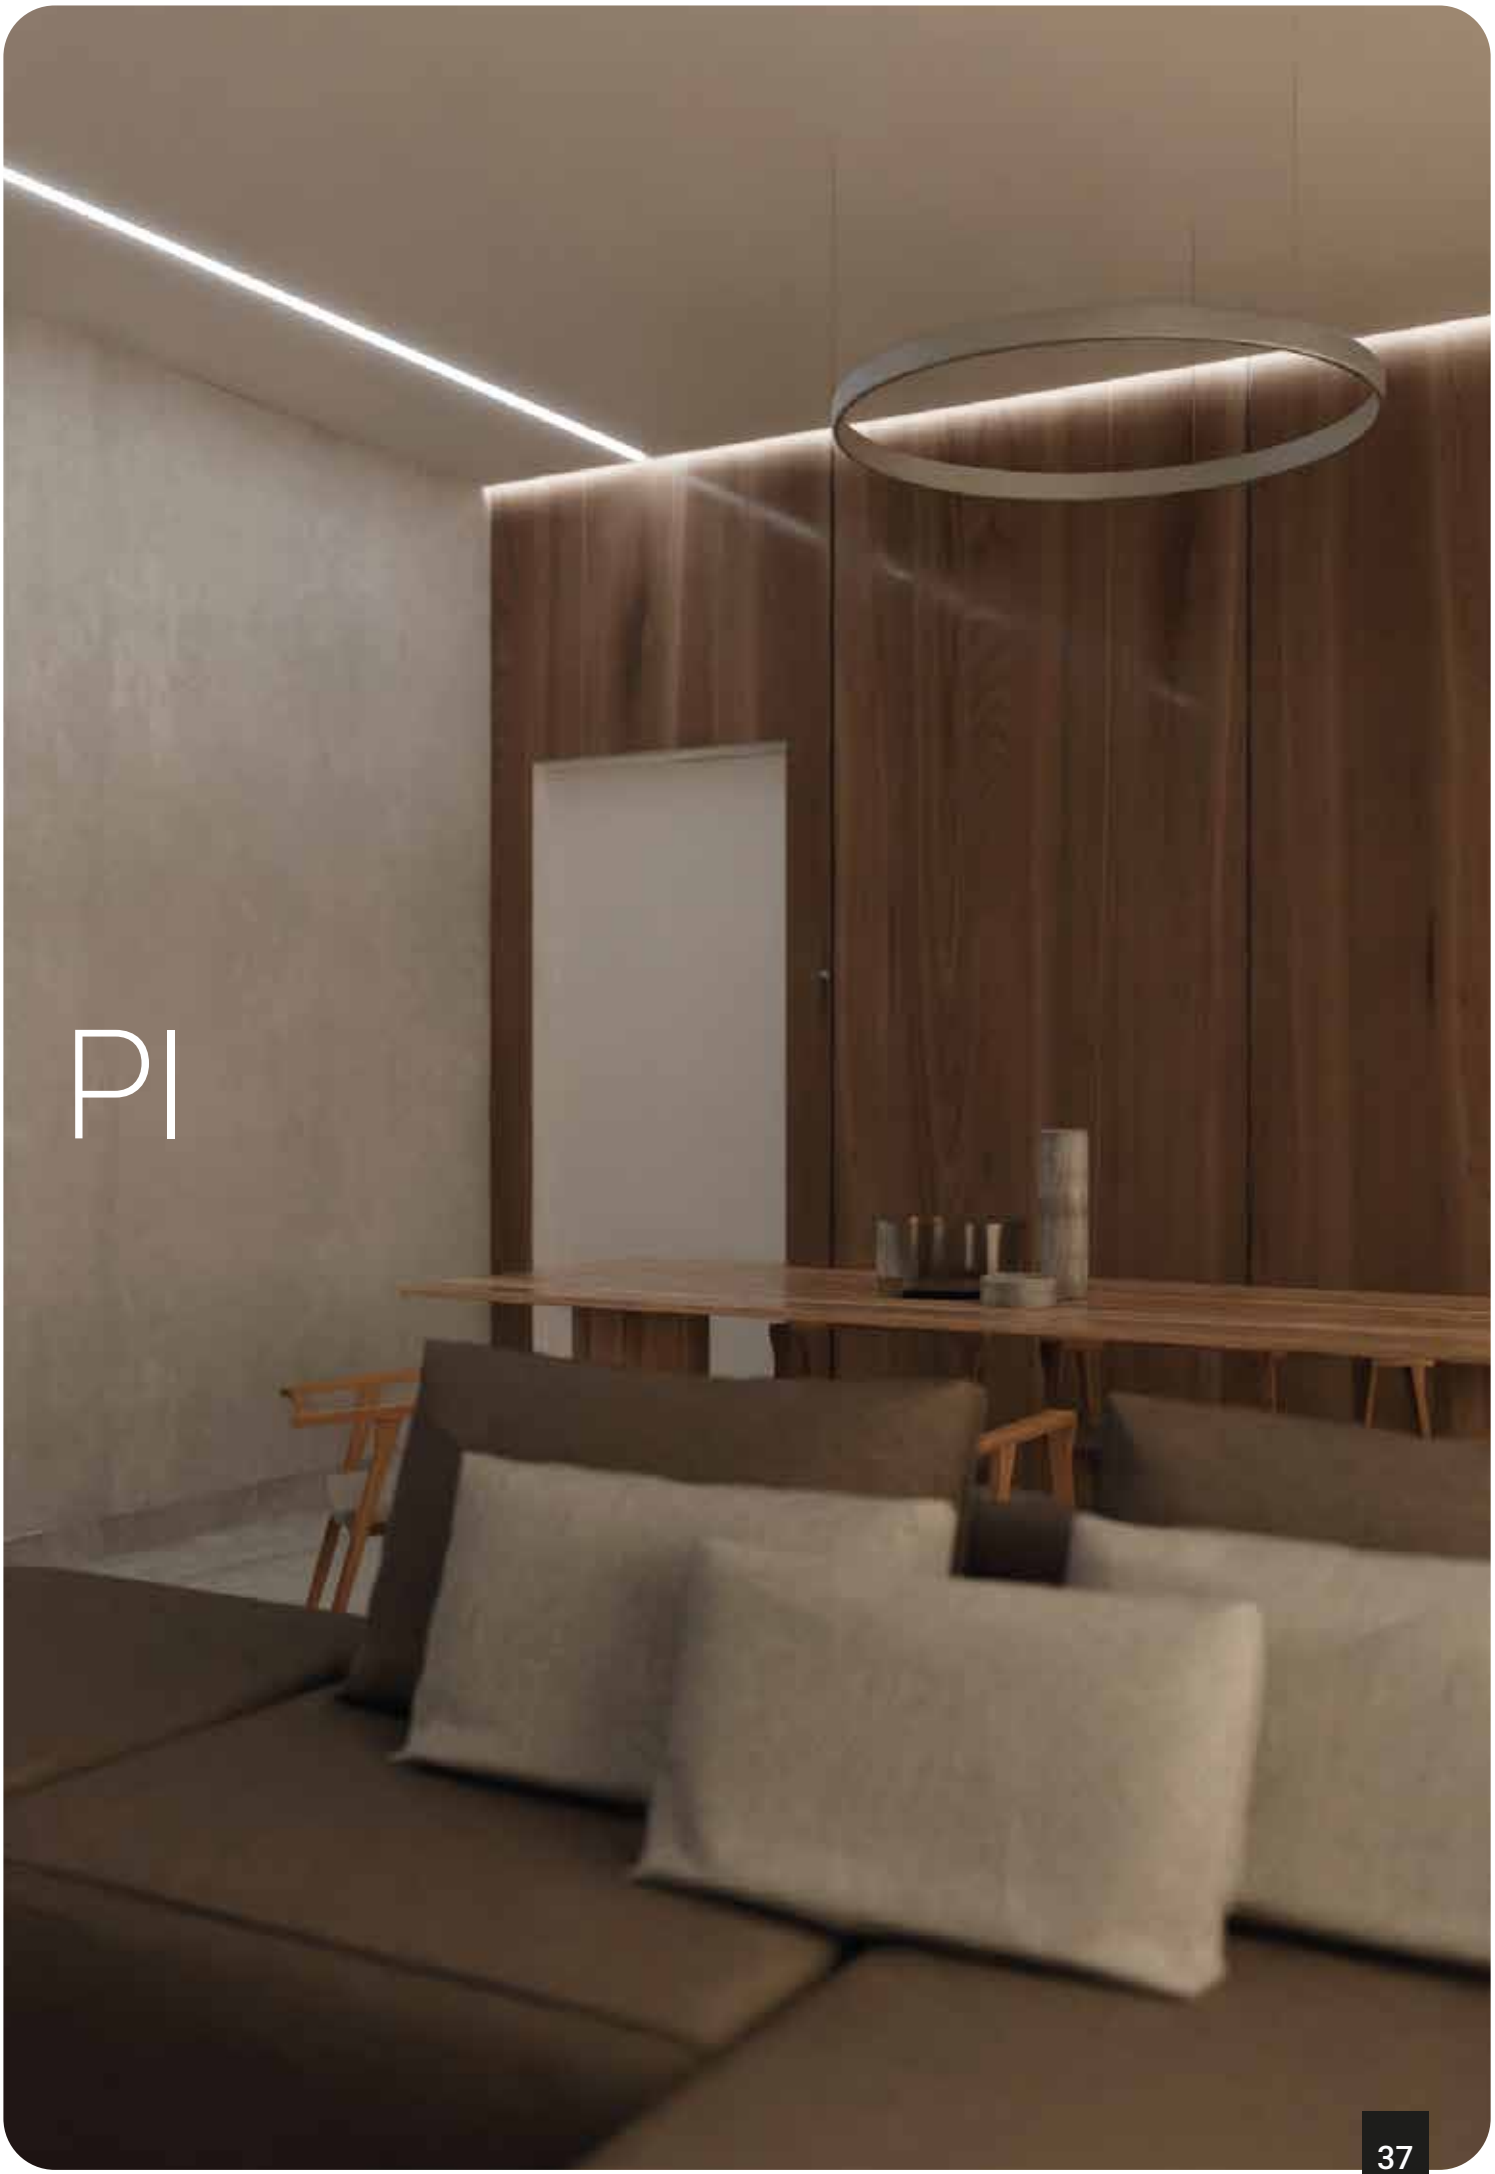
PI

PERFIL NARIZ DE ESCALERA

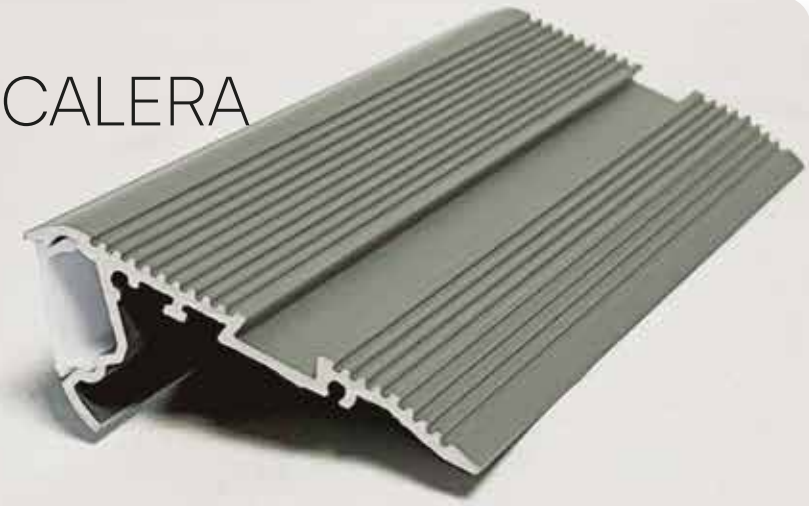

Diseñado específicamente para colocar en escaleras, dando una iluminación sobre el escalón de abajo mientras que brinda terminacion y un excelente agarre al momento de transitar la misma.
Puede automatizarse su encendido colocando un sensor pir en un extremo.

IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

USOS

-Narices de escalera

ACCESORIOS INCLUIDOS X Mtr.




Difusor Opal o Transparente x1 con protección UV




Extremo izquierdo



Extremo derecho

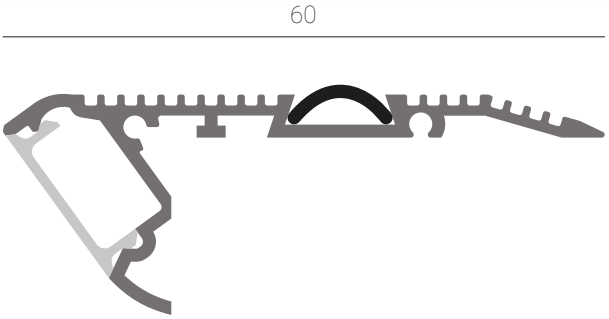

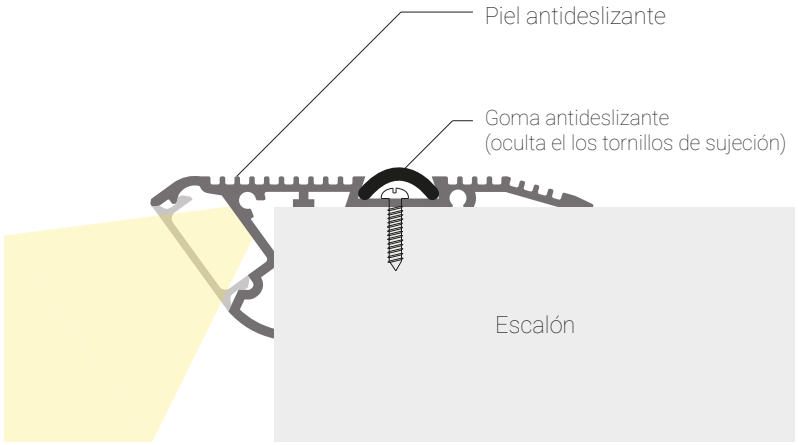

TERMINACIONES



Aluminio (standard)

PNE



WALL


Este aplique de pared puede ser direccionado fácilmente hasta elegir el punto deseado.
Su tecnología LED brinda una luz uniforme, ideal para baños y toilettes.
La luz Neutra (4000K) es la más aconsejable ya que, en cuestiones de maquillaje, es la que mejor representa la luz natural evitando sorpresas al salir a la calle.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Rotación: 90°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 11w

PERFIL



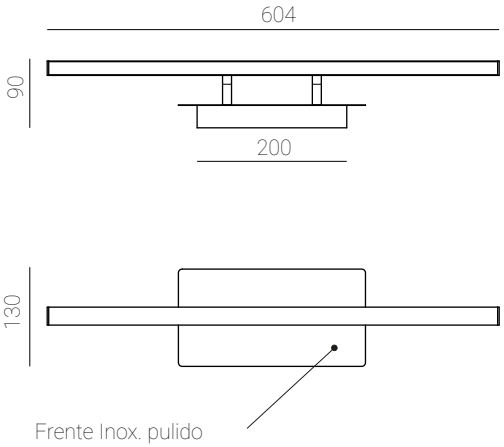



TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP**45**

A++ A+

TERMINACIONES






WALL

HALL

Aplique fijo de luz directa. Su simpicidad permite múltiples usos como en pasillos, baños o escaleras.
Su tecnología LED brinda una luz uniforme, ideal para baños y toilettes.

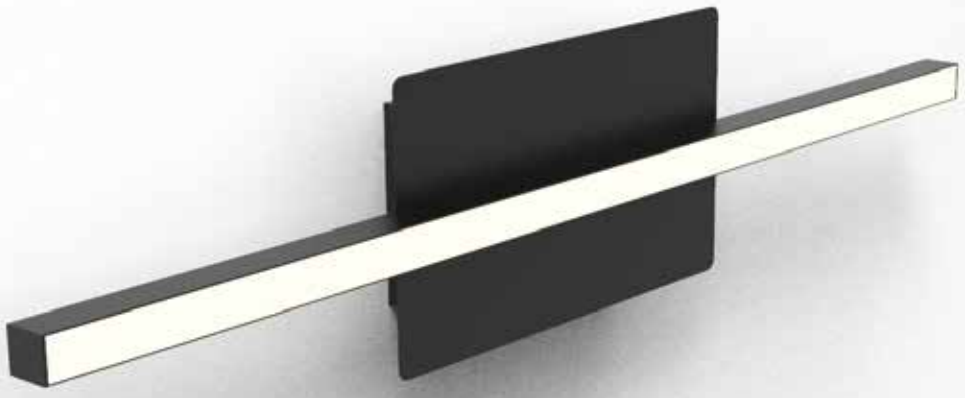



PARED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Rotación: 90°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 60cm 8w/ 80cm 10w

PERFIL



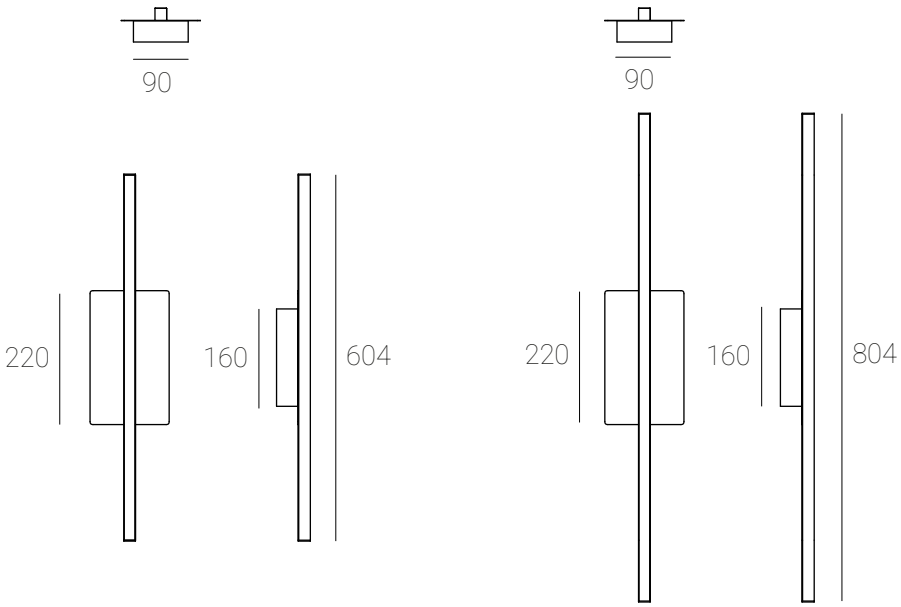

IP**20**

TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP**45**

TERMINACIONES



Blanco microtexturado

Negro microtexturado


HALL

LAZO INDIRECTO



Una escultura lumínica que brinda una iluminación indirecta la cual genera una atmósfera agradable y relajante.
Ideal para decorar paredes iluminando con un estilo minimalista e innovador.

PARED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 30w

OPCIONALES

DIM

Dimmer remoto


PERFIL




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

YouTube



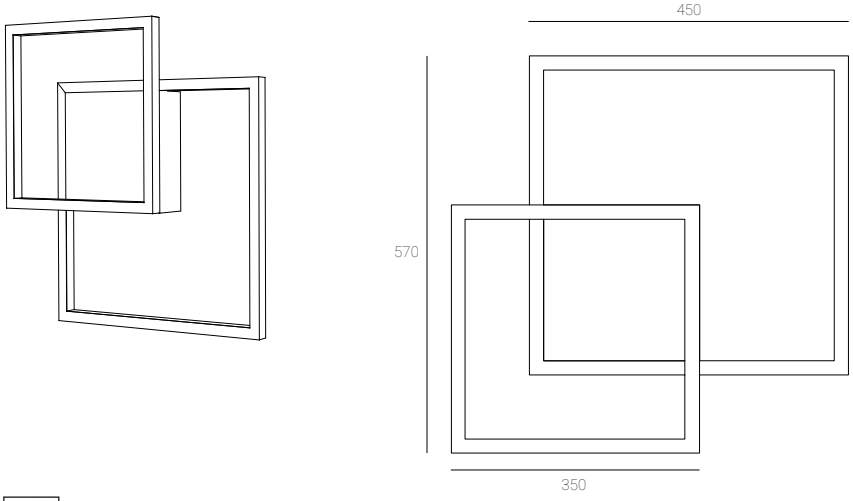

IP**20**

A

TERMINACIONES




L.I.
NEW YORK

LECTUS

La iluminación debe brindar calidez y bienestar, y por sobre todo debe ser útil en las tareas como la lectura. Es por eso que diseñamos este pequeño aplique que permite direccionar la luz a la zona que se desee. Además posee una tecla de encendido/apagado para tener el control en todo momento. Es ideal para cabeceras de cama.



IP**54**

PARED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAMP.: G4 220v 5w (incluida)
CRI: >90
Diámetro: 13 cm
Cuerpo: Acero pintado
Entrada: 220v
Potencia: 5 w

TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 3000K cálido

IP**45**

A++ A+



Rotación de 350°

TERMINACIONES



Blanco microtexturado

Negro microtexturado


LECTUS

TEXO

Nacido desde la unión de volúmenes perfectamente gemoétricos, los cuales insinúan una morfología simple y minimalista generando una luz tenue e indirecta.




IP54

PARED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED:	SMD 2835
CRI:	>90
Largo:	100 cm
Cuerpo:	Aluminio extrusado
Entrada:	220v
Potencia:	10 w

PERFIL




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 3000K cálido

IP45

A++ A+

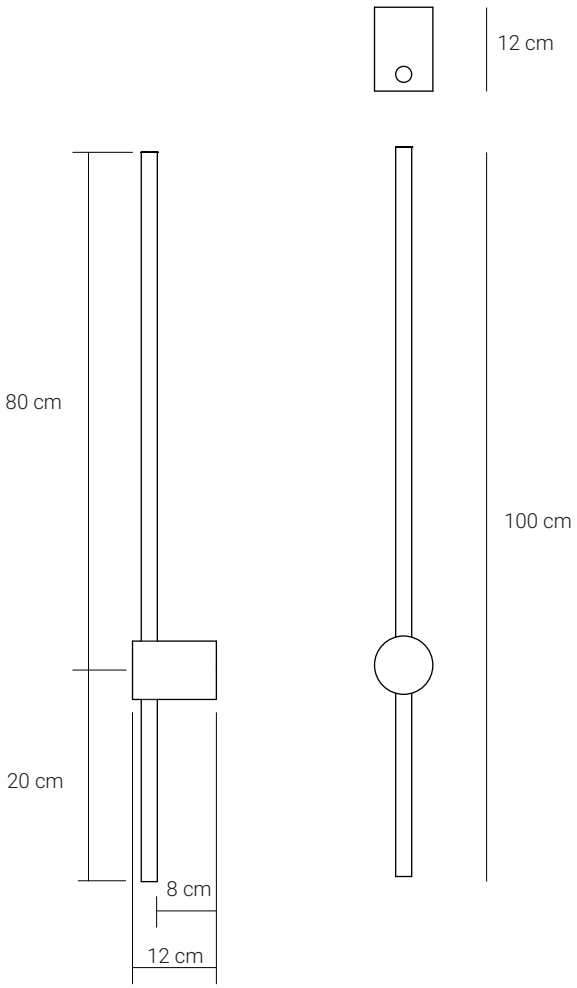

TERMINACIONES




Negro (standard)


TEXO

LAZO DIRECTO

Diseño distinguido por su geometría asimétrica enfatizando una estética minimalista de razgos marcados. Plafón especialmente diseñado para techos bajos.

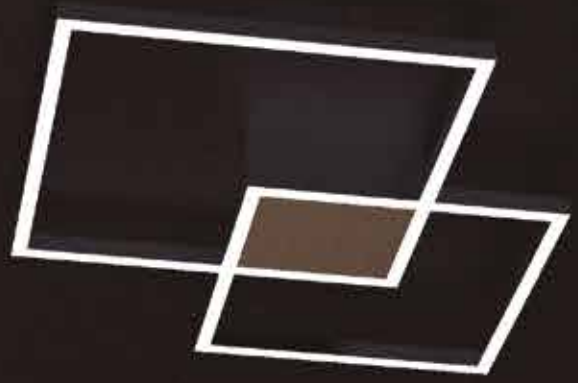

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 60w

OPCIONALES

DIM

Dimmer remoto

PERFIL





TONOS DE LUZ


- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP**20**

A++ A+



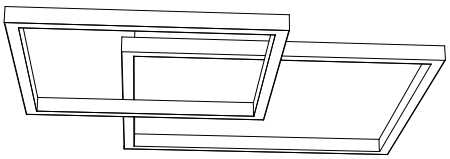

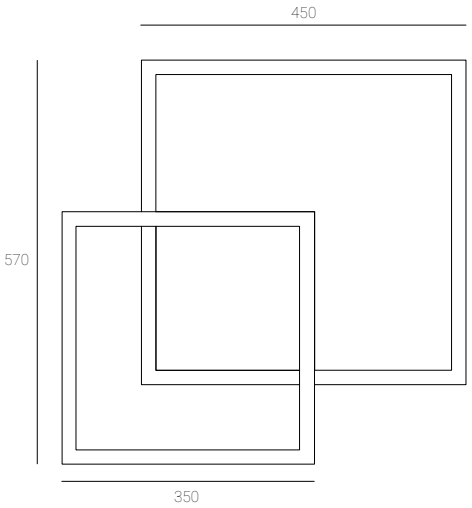

TERMINACIONES



TECHO


LAZO DIRECTO

PLANAR

Este embutido de dimensiones reducidas aporta un diseño minimalista en cualquiera de sus presentaciones.
Su LED COB BRIDGELUX de última generación tiene una eficiencia de 100 lúmen/watt.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: COB BRIDGELUX
Potencia: 3w
CRI: >80
Eficiencia: 110 lm/w
Apertura: 45°
Cuerpo: Aluminio torneado
Frente: Aluminio torneado

LED DRIVER

– Driver standard
corriente constante 85-240vca.

– Driver dimmerizable
corriente constante 85-240vca.
(Utilizar dimmer adecuado de baja potencia.)




medidas de ambos drivers


TONOS DE LUZ


- 6000K frío
- 3000K cálido

IP**20**

A++ A+





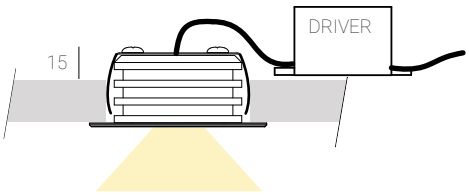

TERMINACIONES


Frente Negro


Frente Blanco



Frente Aluminio mate



Frente Aluminio brillante




HOLE

Su diseño de suave curva refleja un degradé lumínico desde su interior. Su mínimo tamaño logra una imagen limpia y sutíl notando su diseño, aún estando apagado. Su LED COB BRIDGELUX de última generación tiene una eficiencia de 100 lúmen/watt.

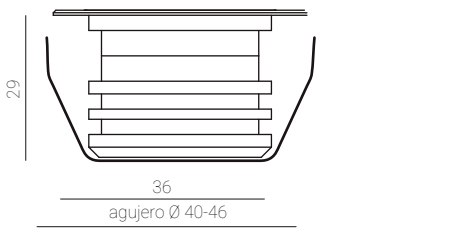



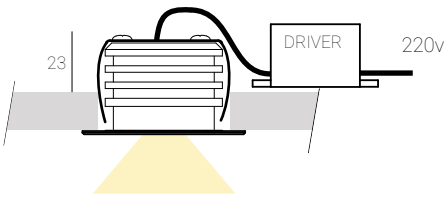


HOLE 3W

LED: COB BRIDGELUX
Potencia: 3w
CRI: >80
Eficiencia: 110 lm/w
Apertura: 45°
Cuerpo: Aluminio torneado
Frente: Aluminio torneado

LED DRIVER

– Driver standard
corriente constante 85-240vca.

– Driver dimmerizable
corriente constante 85-240vca. (Utilizar dimmer adecuado de baja potencia.)



medidas de ambos drivers

TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 3000K cálido

IP**20**

A++ A+

TERMINACIONES


Frente Blanco


Frente negro



Frente Aluminio mate


Frente Aluminio Brillante

TECHO

PLAFON KROV

Un nuevo concepto dentro de un plafón.
De líneas marcádamente geométricas, impacta por su morfología concéntrica.

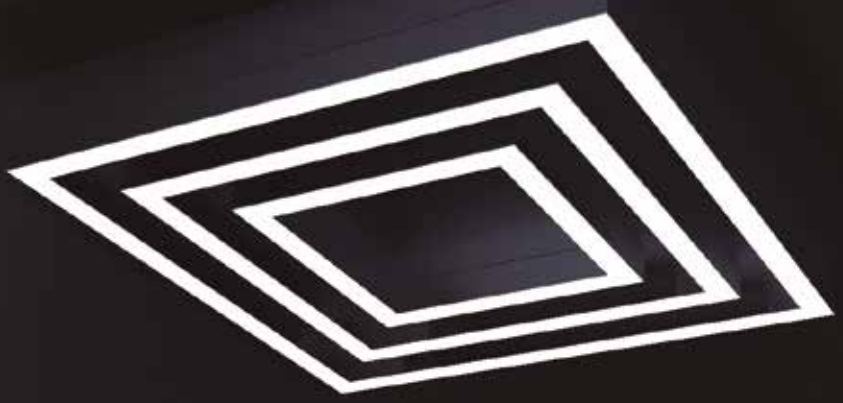

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 70w

OPCIONALES

DIM

Dimmer remoto

DIMENSIONES

Exterior: 500x500mm


Luminaria: 400x400mm
300x300mm
200x200mm


TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP**20**

A++ A+

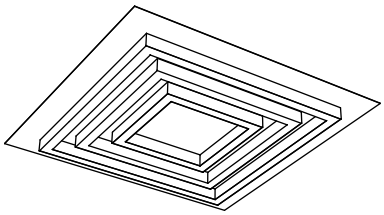

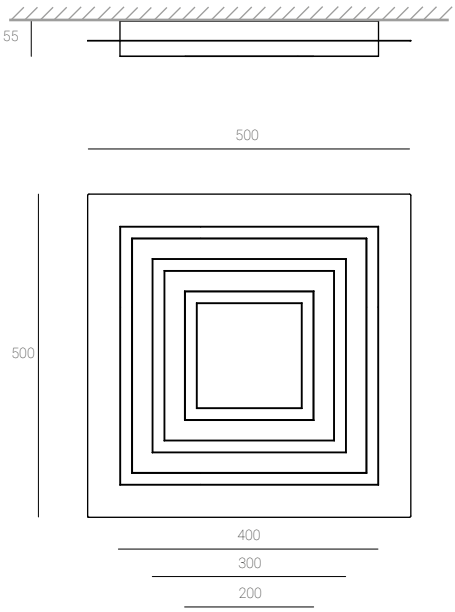

TERMINACIONES




Frente Aluminio
perfil Aluminio
(standard)



Frente negro
perfil negro



Frente blanco
perfil blanco

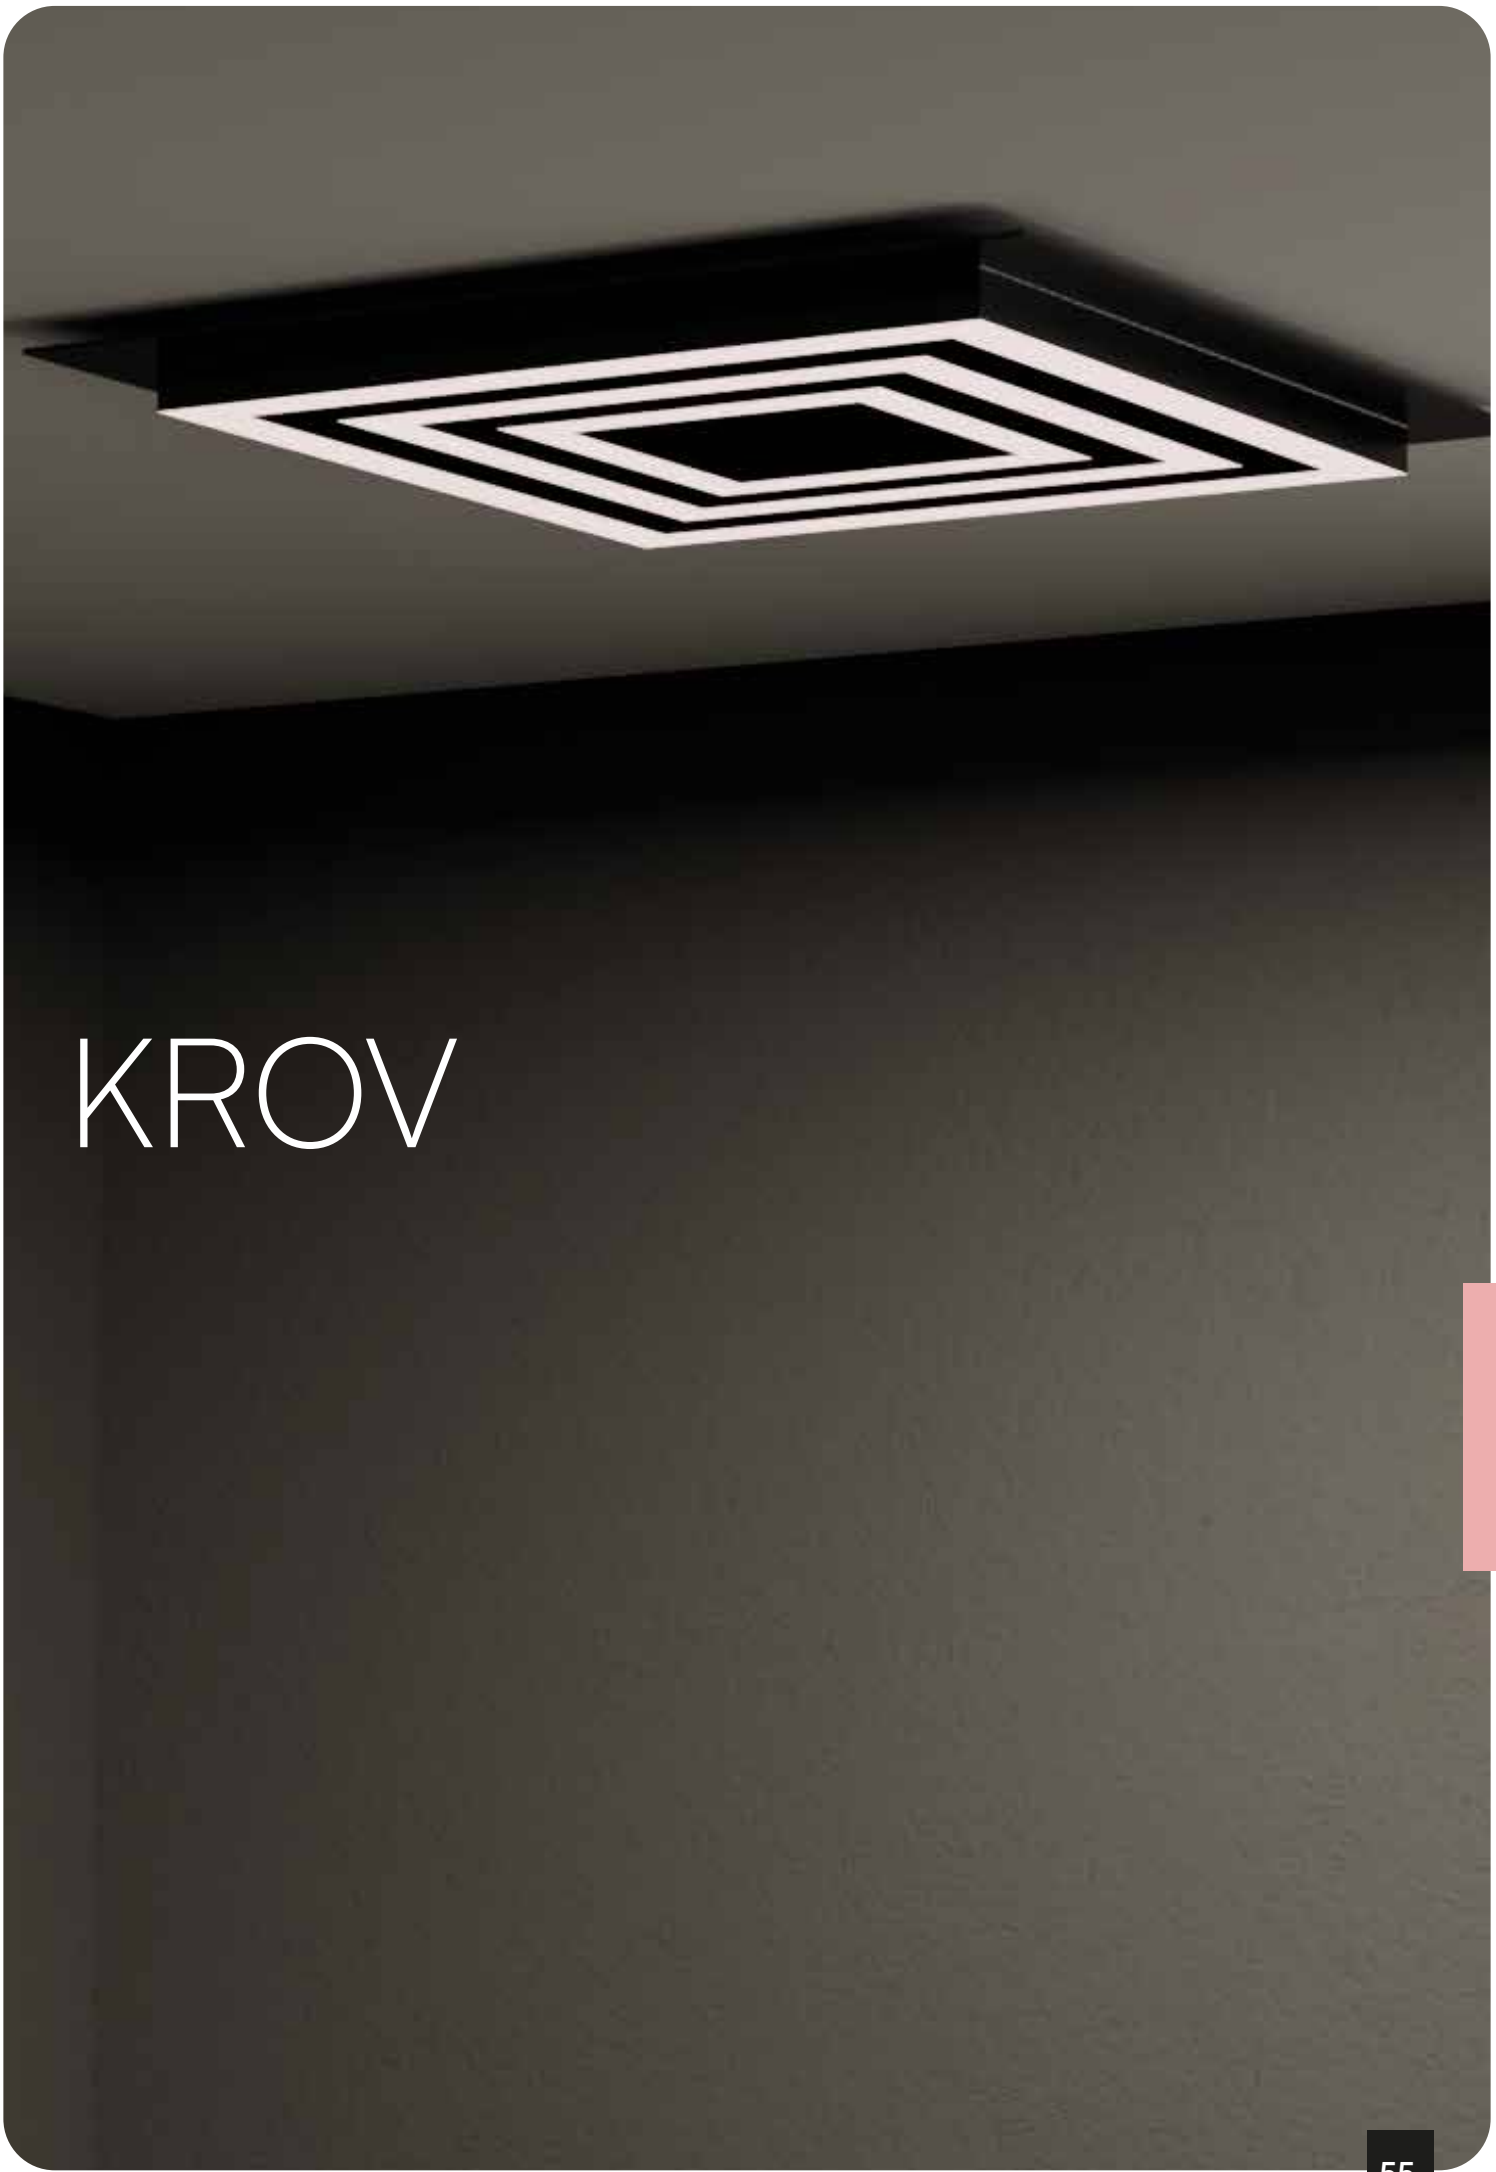

KROV

SATURNO

Un delgado aro de aluminio que ilumina desde su interior, como flotando en el aire gracias a sus "casi imperceptibles tensores" dando una imagen moderna y llamativa.
Permite diferentes configuraciones al momento de la instalación.
Opcionalmente se puede optar por un largo mayor en los tensores o una diferente configuración de aros, así como tambien un diámetro especial.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Tensores: 1,2m


OPCIONALES

DIM

Dimmer remoto

Extra tensores

DIMENSIONES




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido


IP20

A++ A+


SATURNO 45
LED 26W - 2340 lm




SATURNO 60
LED 38W - 3500 lm

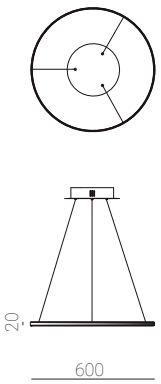


SATURNO 80
LED 48W - 4500 lm

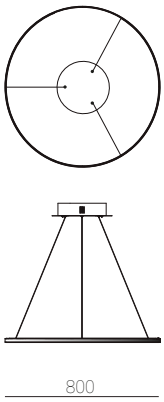


SATURNO 100
LED 60W - 5400 lm

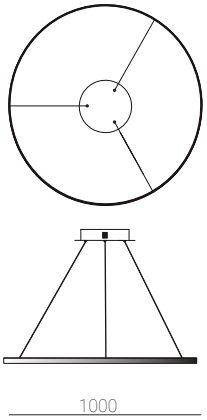


SATURNO 45-60
LED 64W - 5760 lm




SATURNO 60-80
LED 86W - 7700 lm

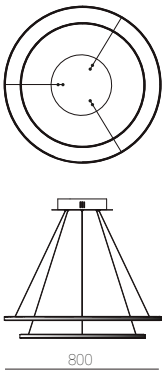

SATURNO 80-100
LED 108W - 9700 lm

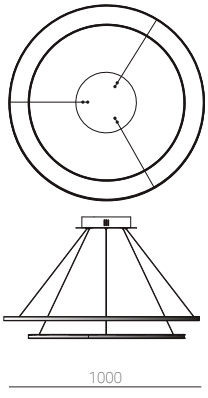

SATURNO 60-80-100
LED 146W - 13000 lm

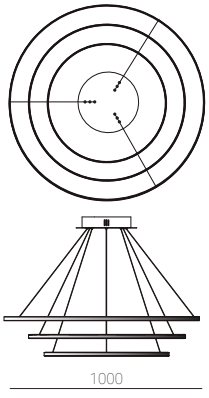

TERMINACIONES


Aluminio (standard)


Champagne


Black


Gold


SATURNO

SATURNO XL

Este imponente colgante resalta por el tamaño de sus aros logrando un gran impacto visual.
Combinando varios aros y modificando sus posiciones es posible obtener un elemento dinámico.
También se ofrece la posibilidad de fabricación en diferentes configuraciones y tamaños con un largo mayor de tensores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Tensores: 1,2m


OPCIONALES

DIM


Dimmer remoto

Extra tensores


SAT XL 60
LED 68W - 6100 lm




SAT XL 80
LED 90W - 7200 lm

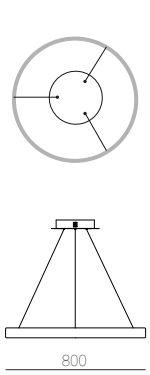


SAT XL 100
LED 108W - 8640 lm

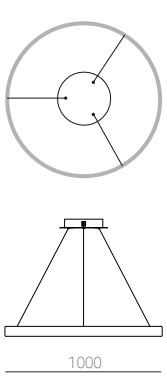


SAT XL 120
LED 132W - 10560 lm

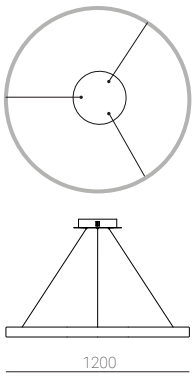


DIMENSIONES




SAT XL 60-80
LED 158W - 14200 lm




SAT XL 80-100
LED 198W - 15840 lm

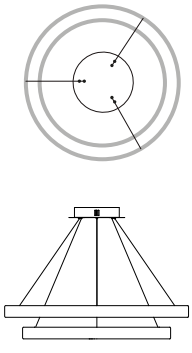

HEXA 60-80-100
LED 260W - 20800 lm

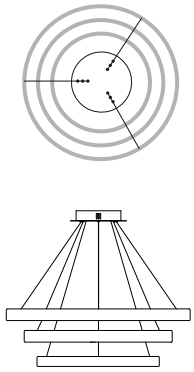

HEXA 80-100-120
LED 330W - 26400 lm

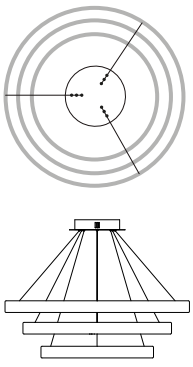

TONOS DE LUZ

- 2700K ultra cálido
- 3000K cálido
- 4000K neutro
- 6000K frío

IP20

TERMINACIONES




Aluminio (standard)

Matte Black

Champagne

Blanco Microtexturado

COLGANTES

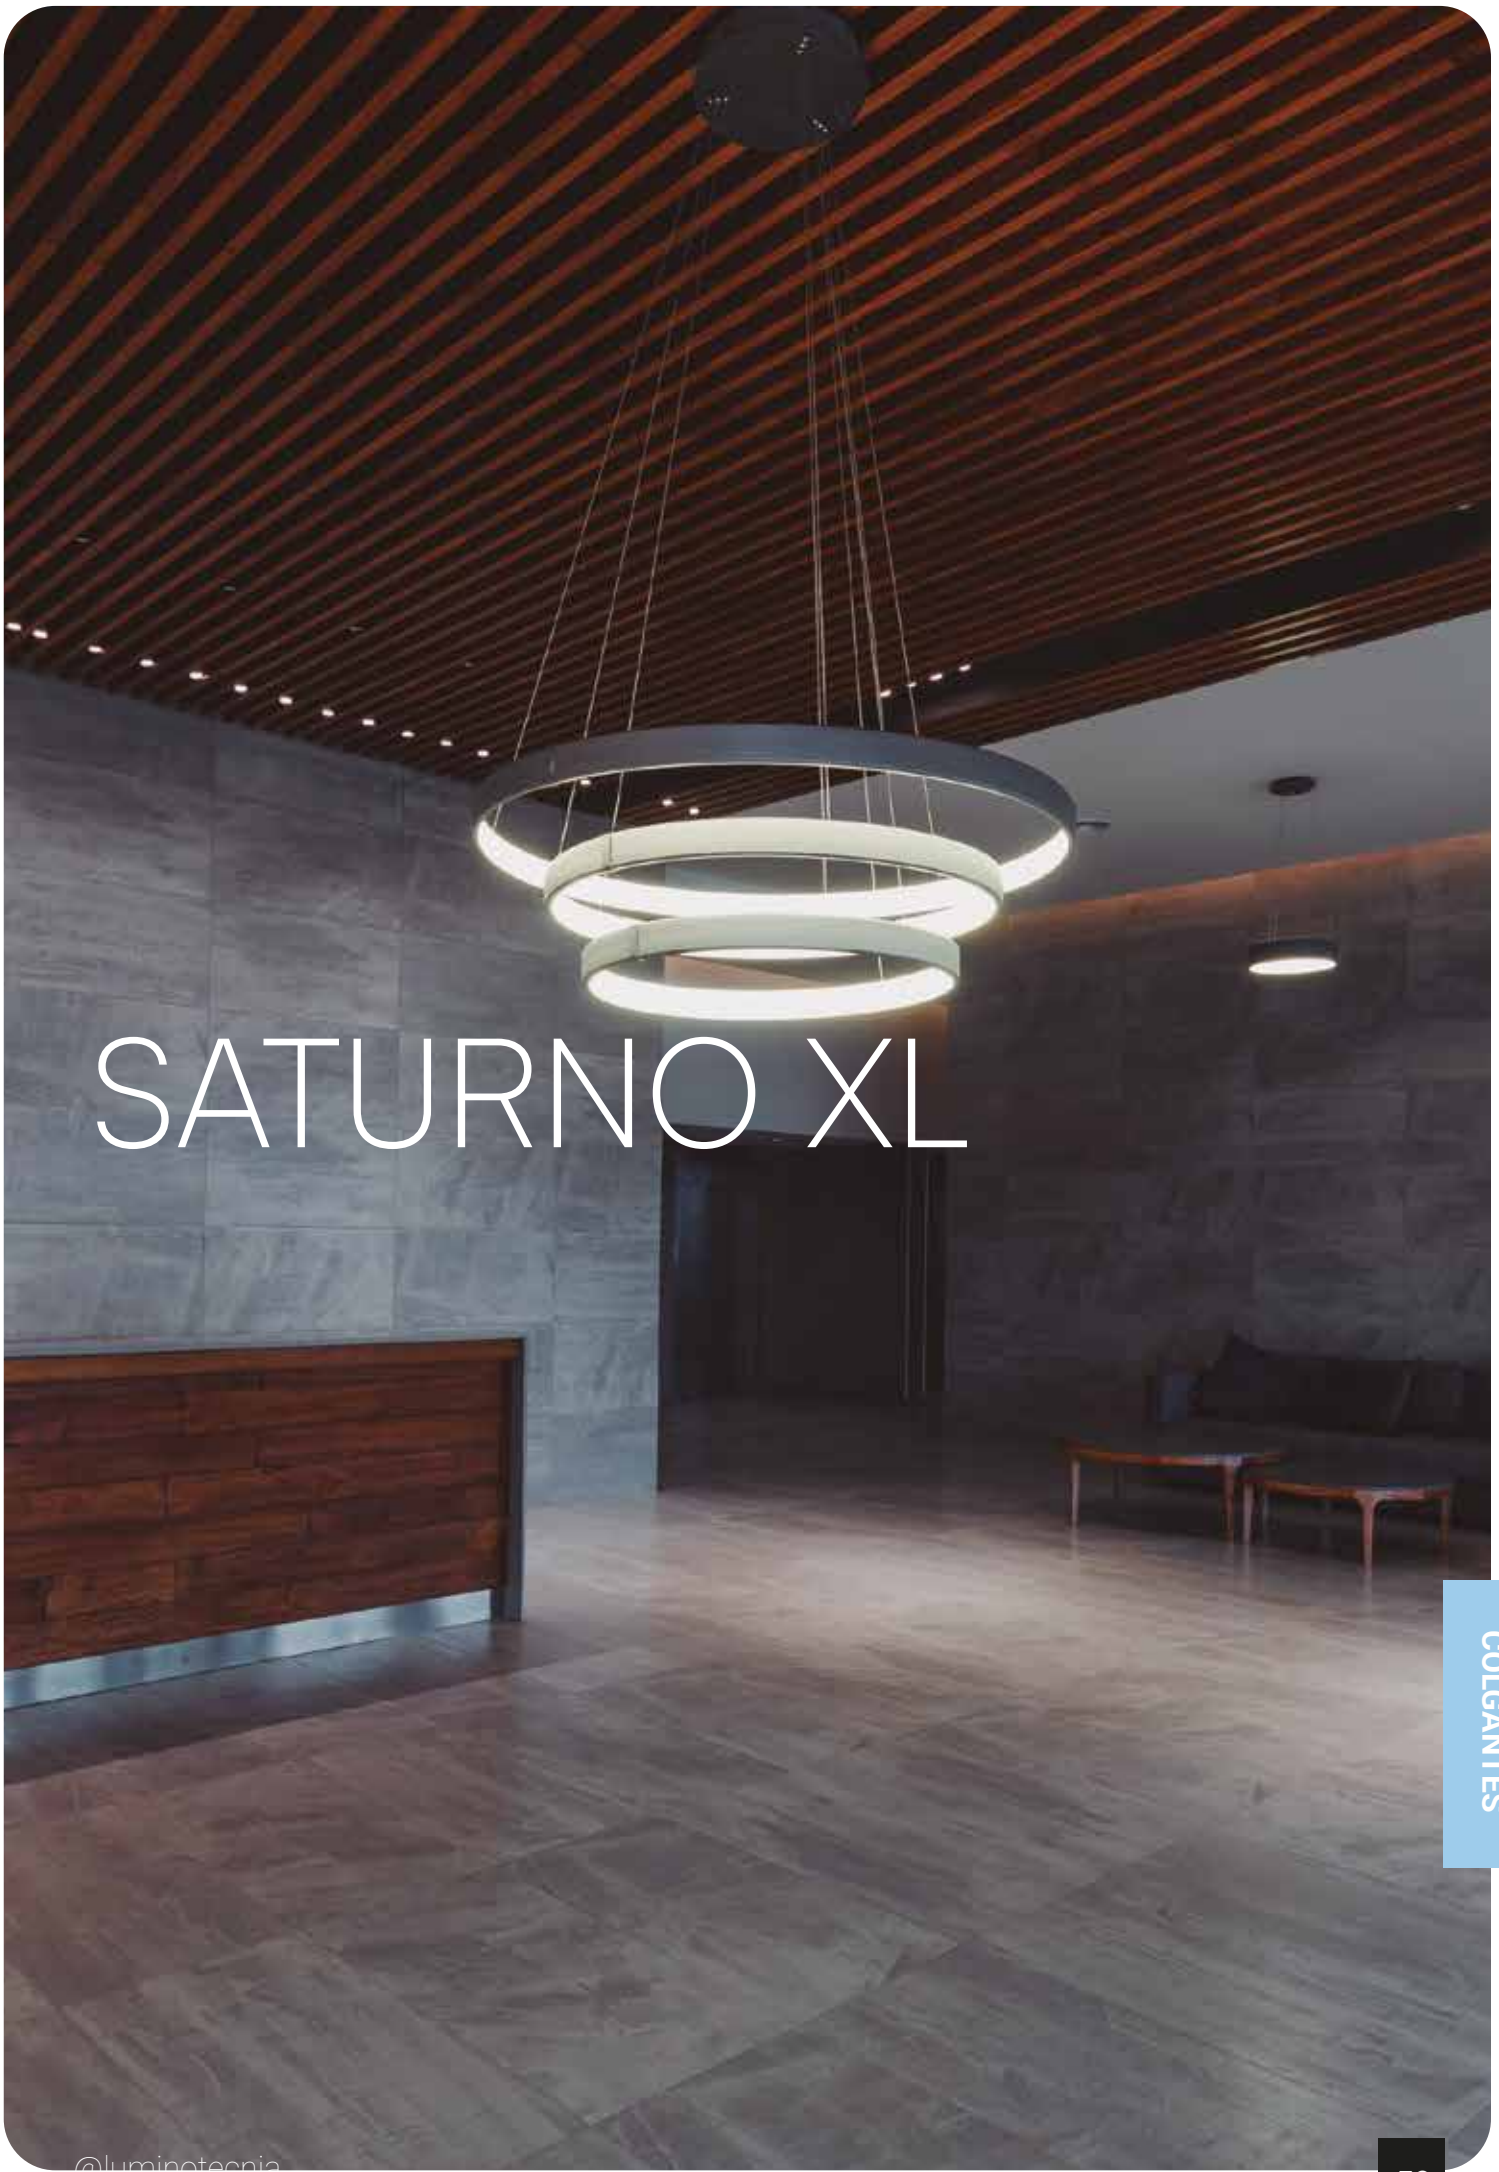

SATURNO XL
@luminotecnia

QUADRA

La geometría en su máxima expresión dislumbra con su minimalismo en estos puros elementos geométricos.
Diferentes configuraciones son posibles gracias a la regulación de sus tensores.
Largo de tensores y combinaciones de formas pueden realizarse a pedido.
Una nueva funcionalidad permite aplicar los elementos mediante imanes a cualquier superficie.



Colgante con florón

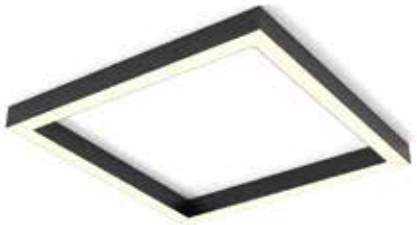

Aplicado con imanes
(fuente remota)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Tensores: 1,2m

OPCIONALES




Dimmer remoto



Extra tensores

DIMENSIONES




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido


IP20

QDR 3030




Potencia: 15w
Lumen: 1500lm

QDR 3060




Potencia: 23w
Lumen: 2300lm

QDR 6060




Potencia: 31w
Lumen: 3100lm

QDR 30 120




Potencia: 31w
Lumen: 3100lm

QDR 9090

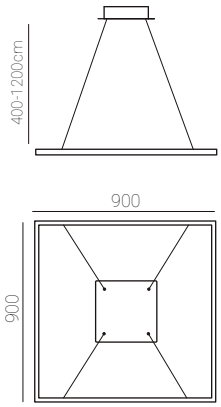


Potencia: 46w
Lumen: 4600lm

QDR 3030 - 6060

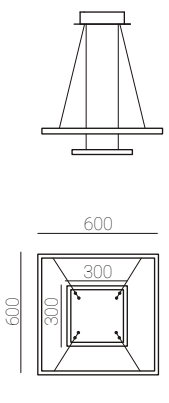


Potencia: 46w
Lumen: 4600lm

QDR 6060 - 9090

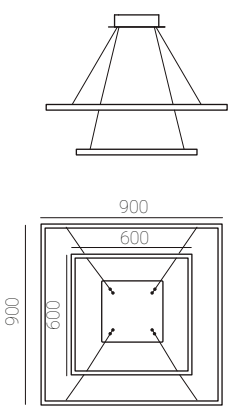

Potencia: 78w
Lumen: 7800lm

QDR 3030 - 6060 - 9090

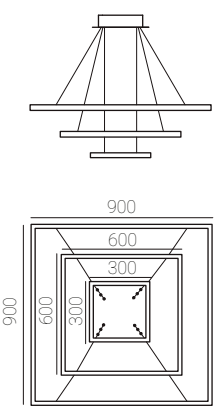

Potencia: 93w
Lumen: 9300lm

TERMINACIONES



Aluminio anodizado (standard) | Matte Black | Champagne | Gold | Blanco semimate



QUADRA

HEXA

Este polígono hexagonal rompe los esquemas de la iluminación tradicional. Gracias a la tecnología led es posible lograr diseños impensados hace algunos años.
El diseño de panal de abejas fue furor en nuestro stand en la feria BIEL Light + bulding 2017.
Una nueva funcionalidad permite aplicar los elementos mediante imanes a cualquier superficie.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Tensores: 1,2m

OPCIONALES




Dimmer remoto




Extra tensores

HEXA 40




Potencia:	18w
Lumen:	1800lm

HEXA 60




Potencia:	27w
Lumen:	2700lm

HEXA 80

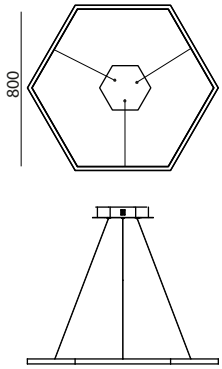


Potencia:	36w
Lumen:	3600lm

DIMENSIONES




HEXA 40 - 60




Potencia:	45w
Lumen:	4500lm

HEXA 60 - 80



Potencia:	63w
Lumen:	6300lm

HEXA 40 - 60 - 80



Potencia:	81w
Lumen:	8100lm

TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP20

A++ A+

TERMINACIONES



Aluminio anodizado (standard) | Matte Black | Champagne | Gold | Blanco semimate



HEXA

BURO

La sencillez no quita funcionalidad. Esto sucede en esta luminaria lineal donde se buscó crear una luz ideal para oficinas y despachos.
Genera una luz uniforme y agradable sobre espacios de trabajo.
Disponible en luz directa e indirecta logra ambientes modernos y funcionales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Apertura: 120°
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Tensores: 1,2m


OPCIONALES

DIM

Dimmer remoto

Extra tensores

DIMENSIONES




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido


IP20

A+

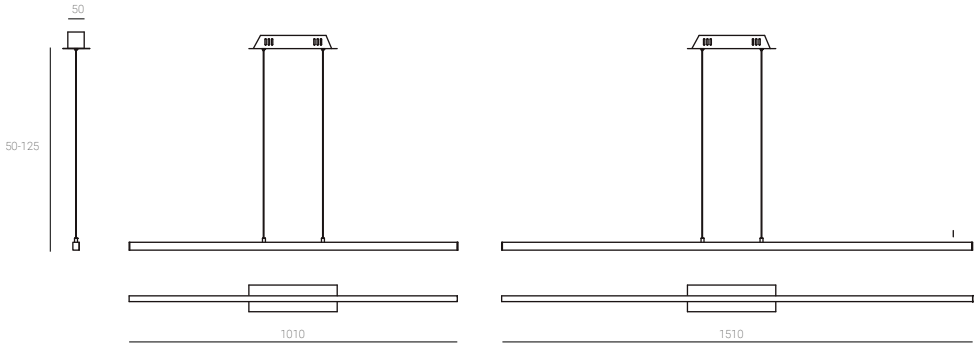


BURO DIRECTO

LED 20W - 1900 lm



BURO DIRECTO/INDIRECTO

LED 30W - 2800 lm



TERMINACIONES




Aluminio anodizado (standard)

Matte Black

Blanco Semimate


Champagne

Gold

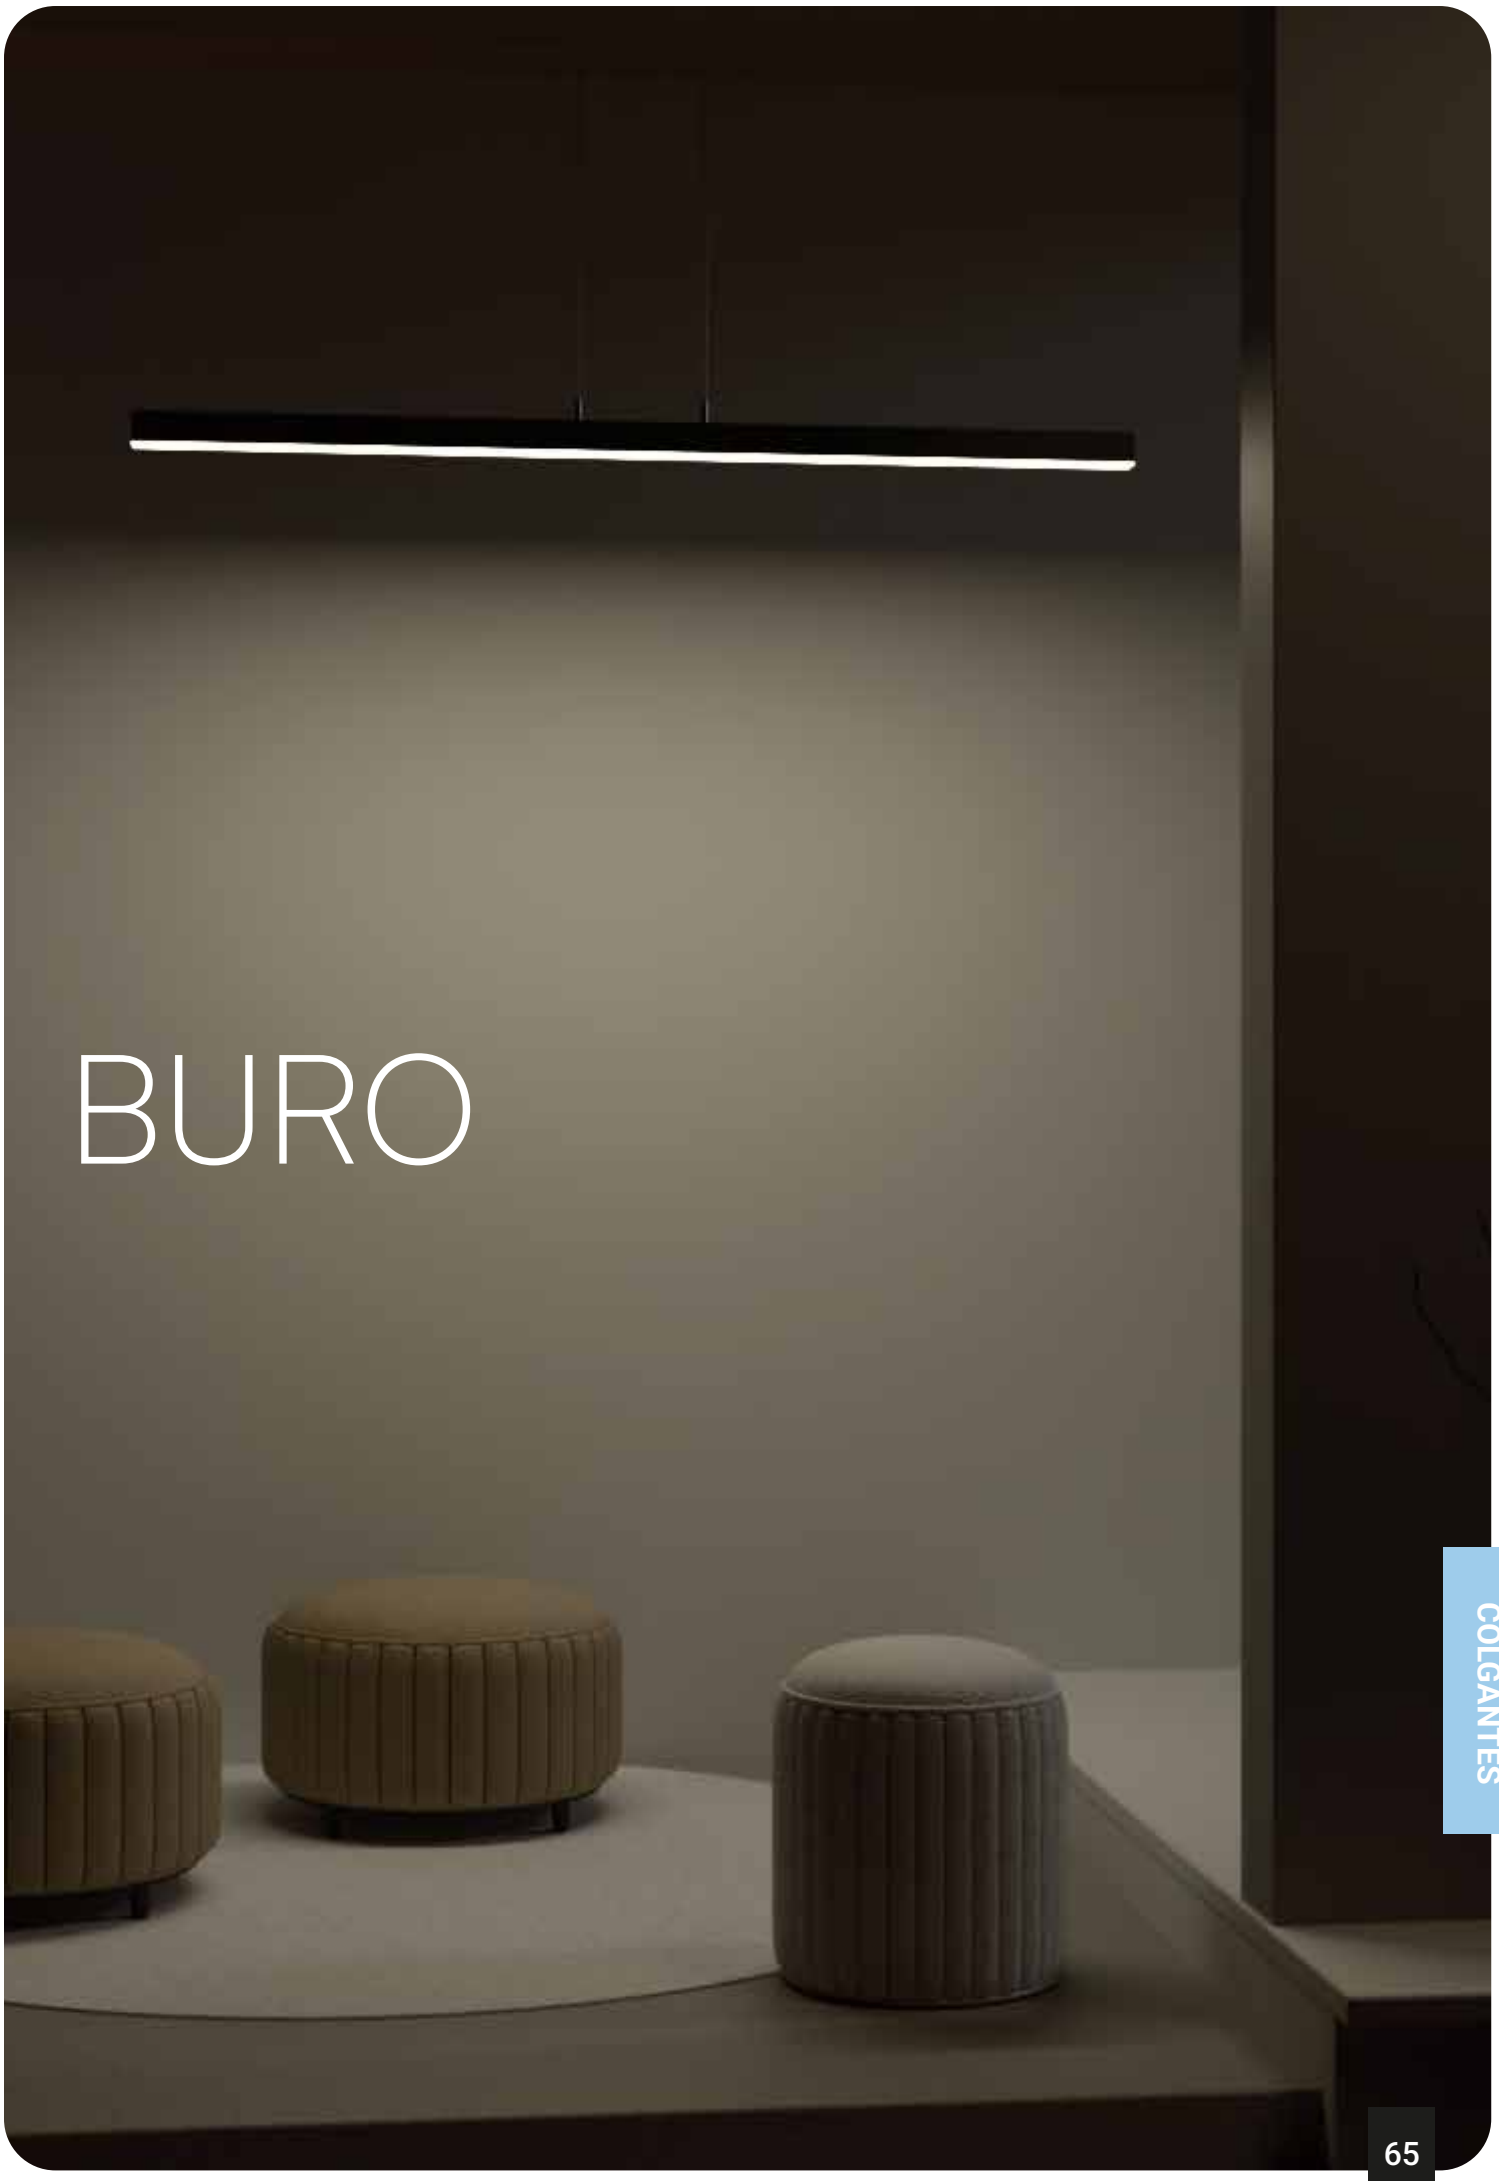
BURO

STICK H

De líneas puras y geométricas nace el delicado stick horizontal. Generado desde una familia de productos se dispone a dar una iluminación fina y elegante con un impacto visual importante pero a su vez delicadeza y excentricidad.

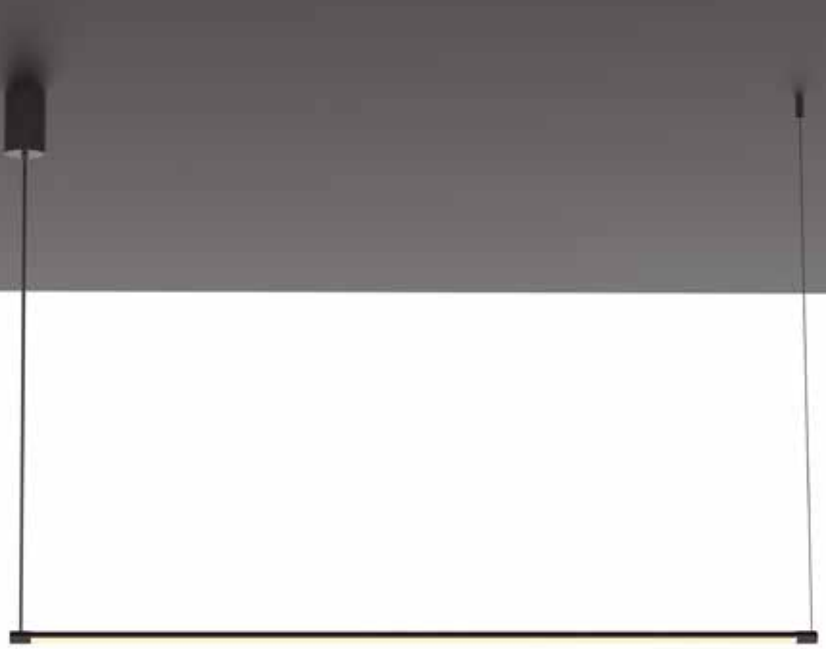



IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Diámetro: 22 mm
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 100 cm x 13w
150 cm x 20w

PERFIL



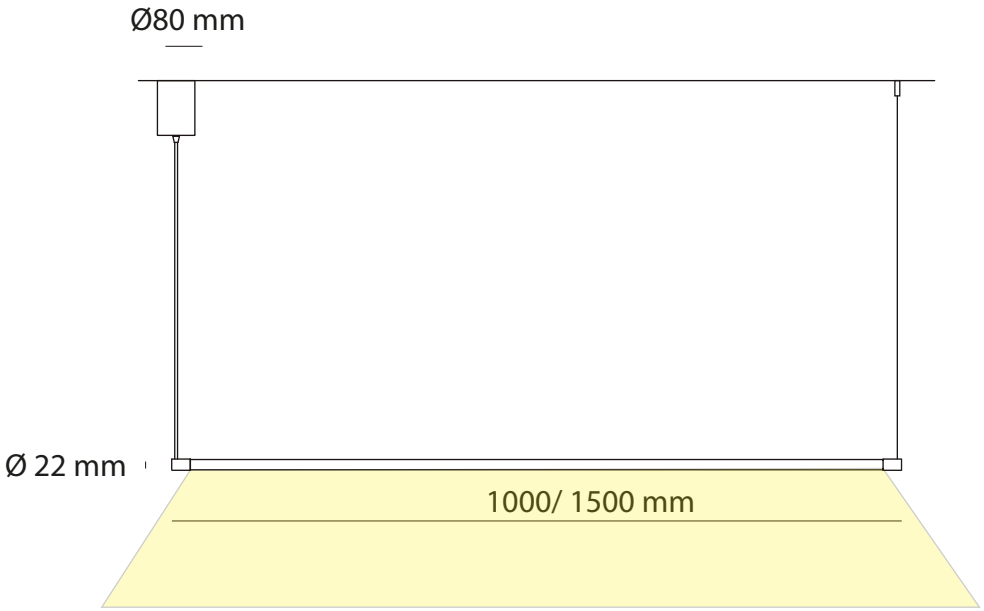

TONOS DE LUZ

3000K cálido
6000K frío

IP**45**

A++ A+


TERMINACIONES



Negro anodizado


Blanco semi mate

Aluminio anodizado

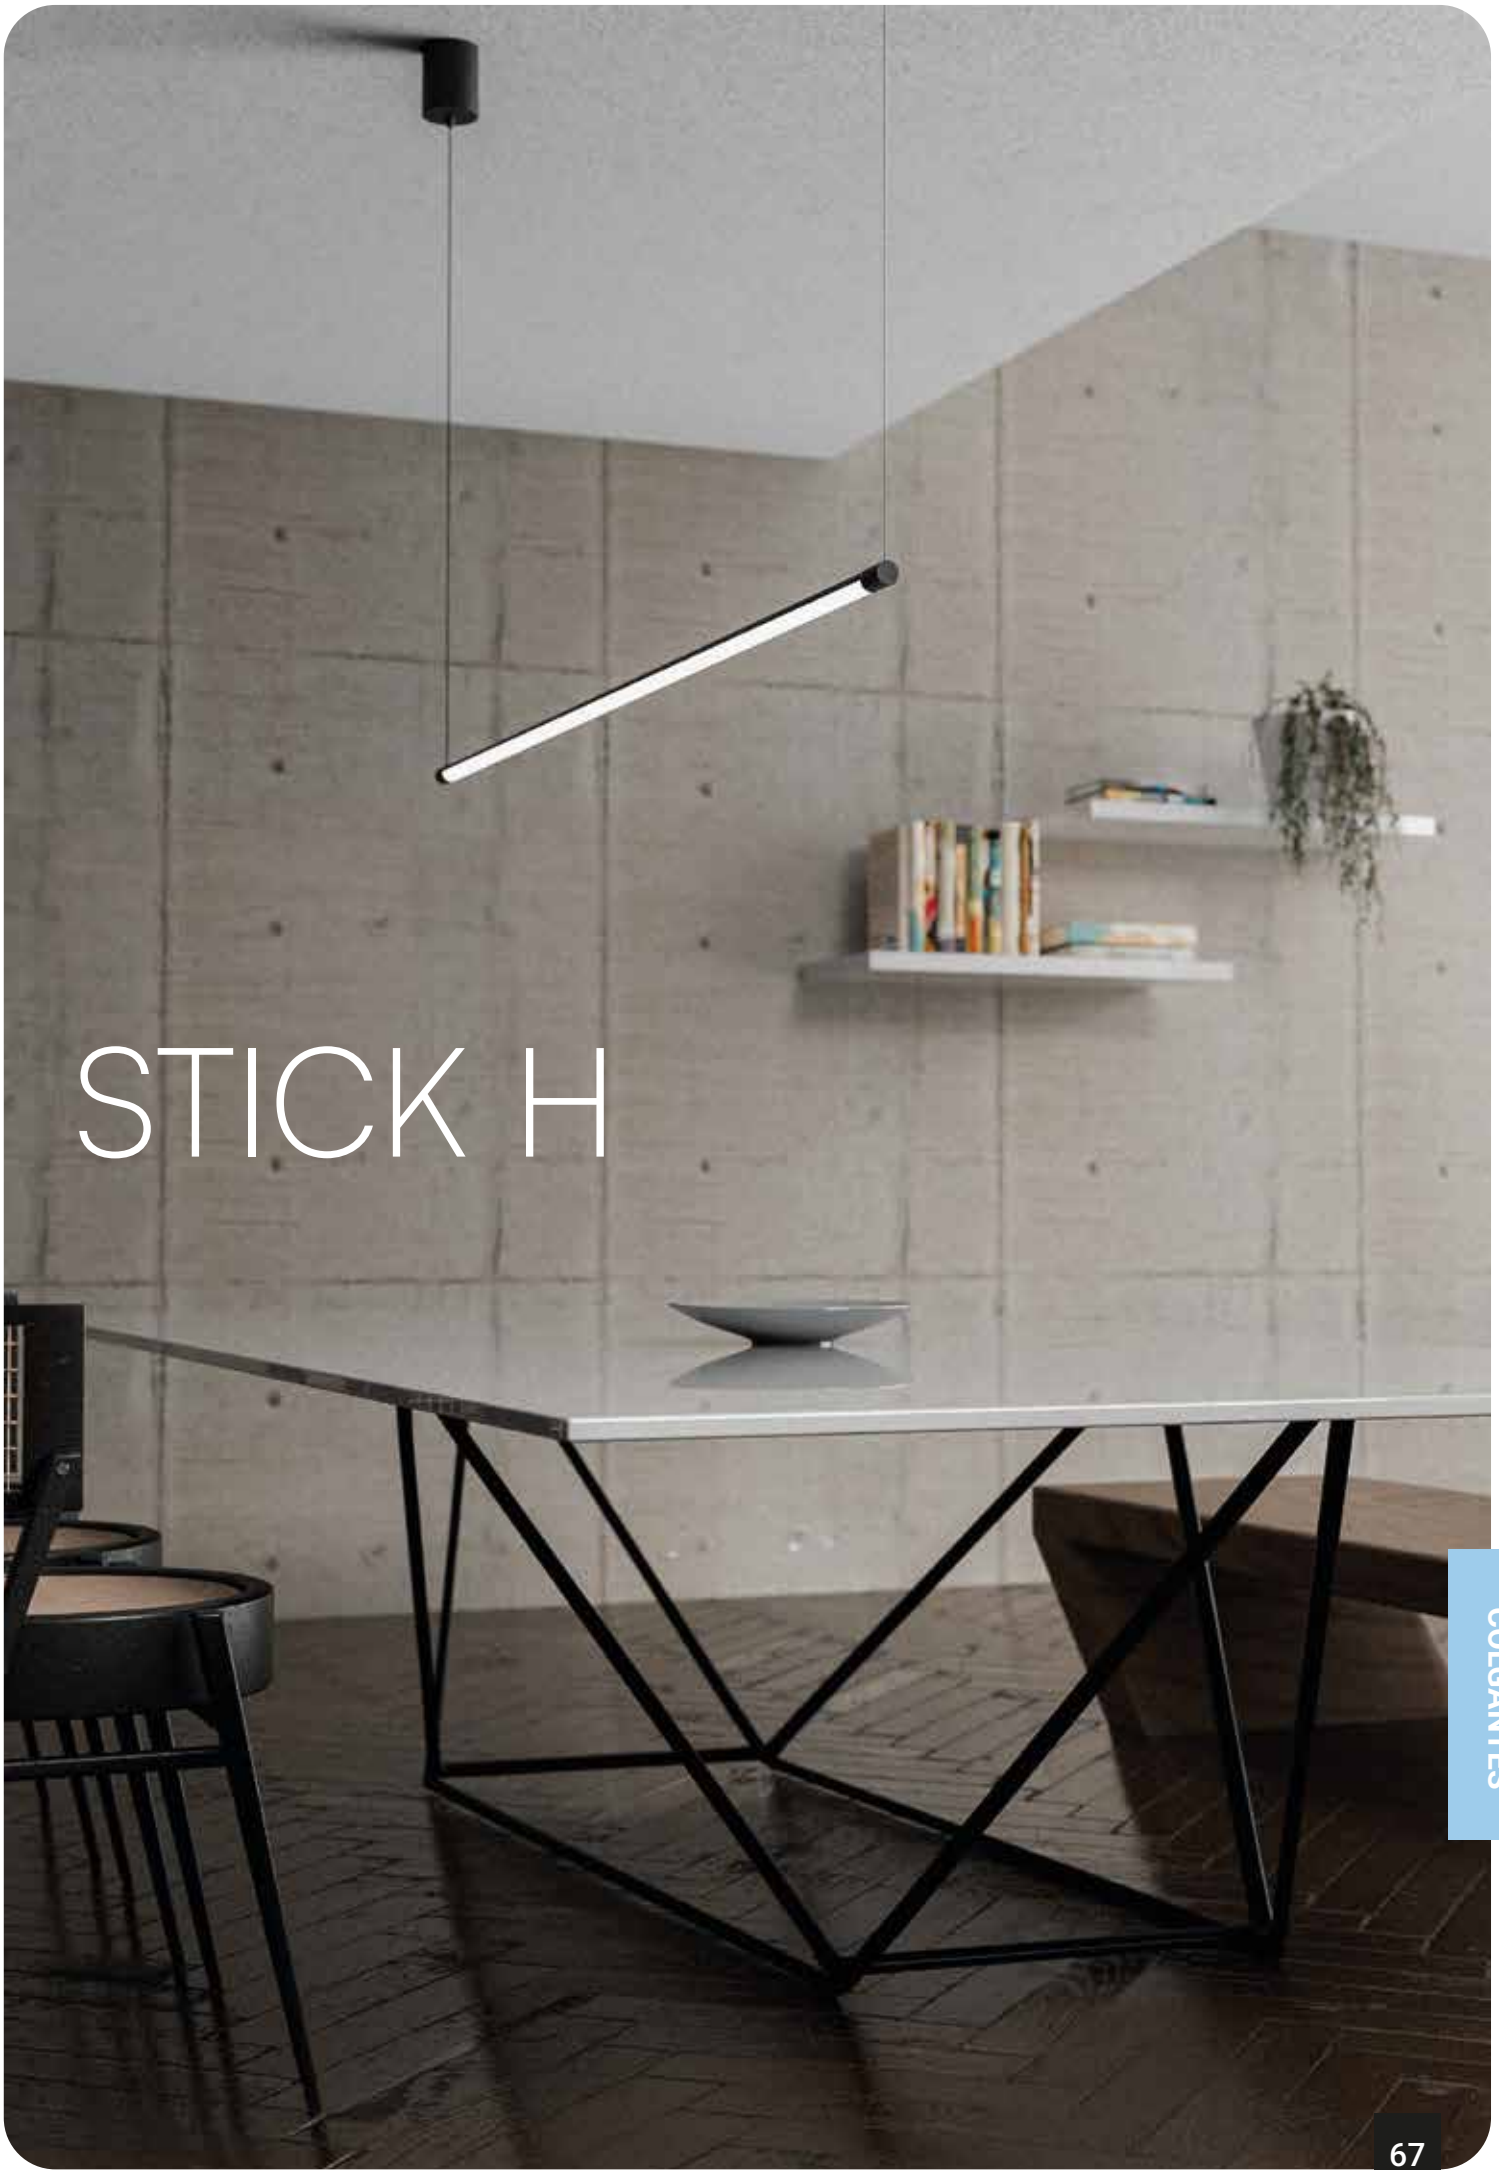
STICK H

STICK V

La iluminación indirecta se ha convertido en un recurso muy útil a la hora de ambientar un espacio ya que no genera molestias visuales ni luz excesiva lo cual es ideal para momentos de relax.

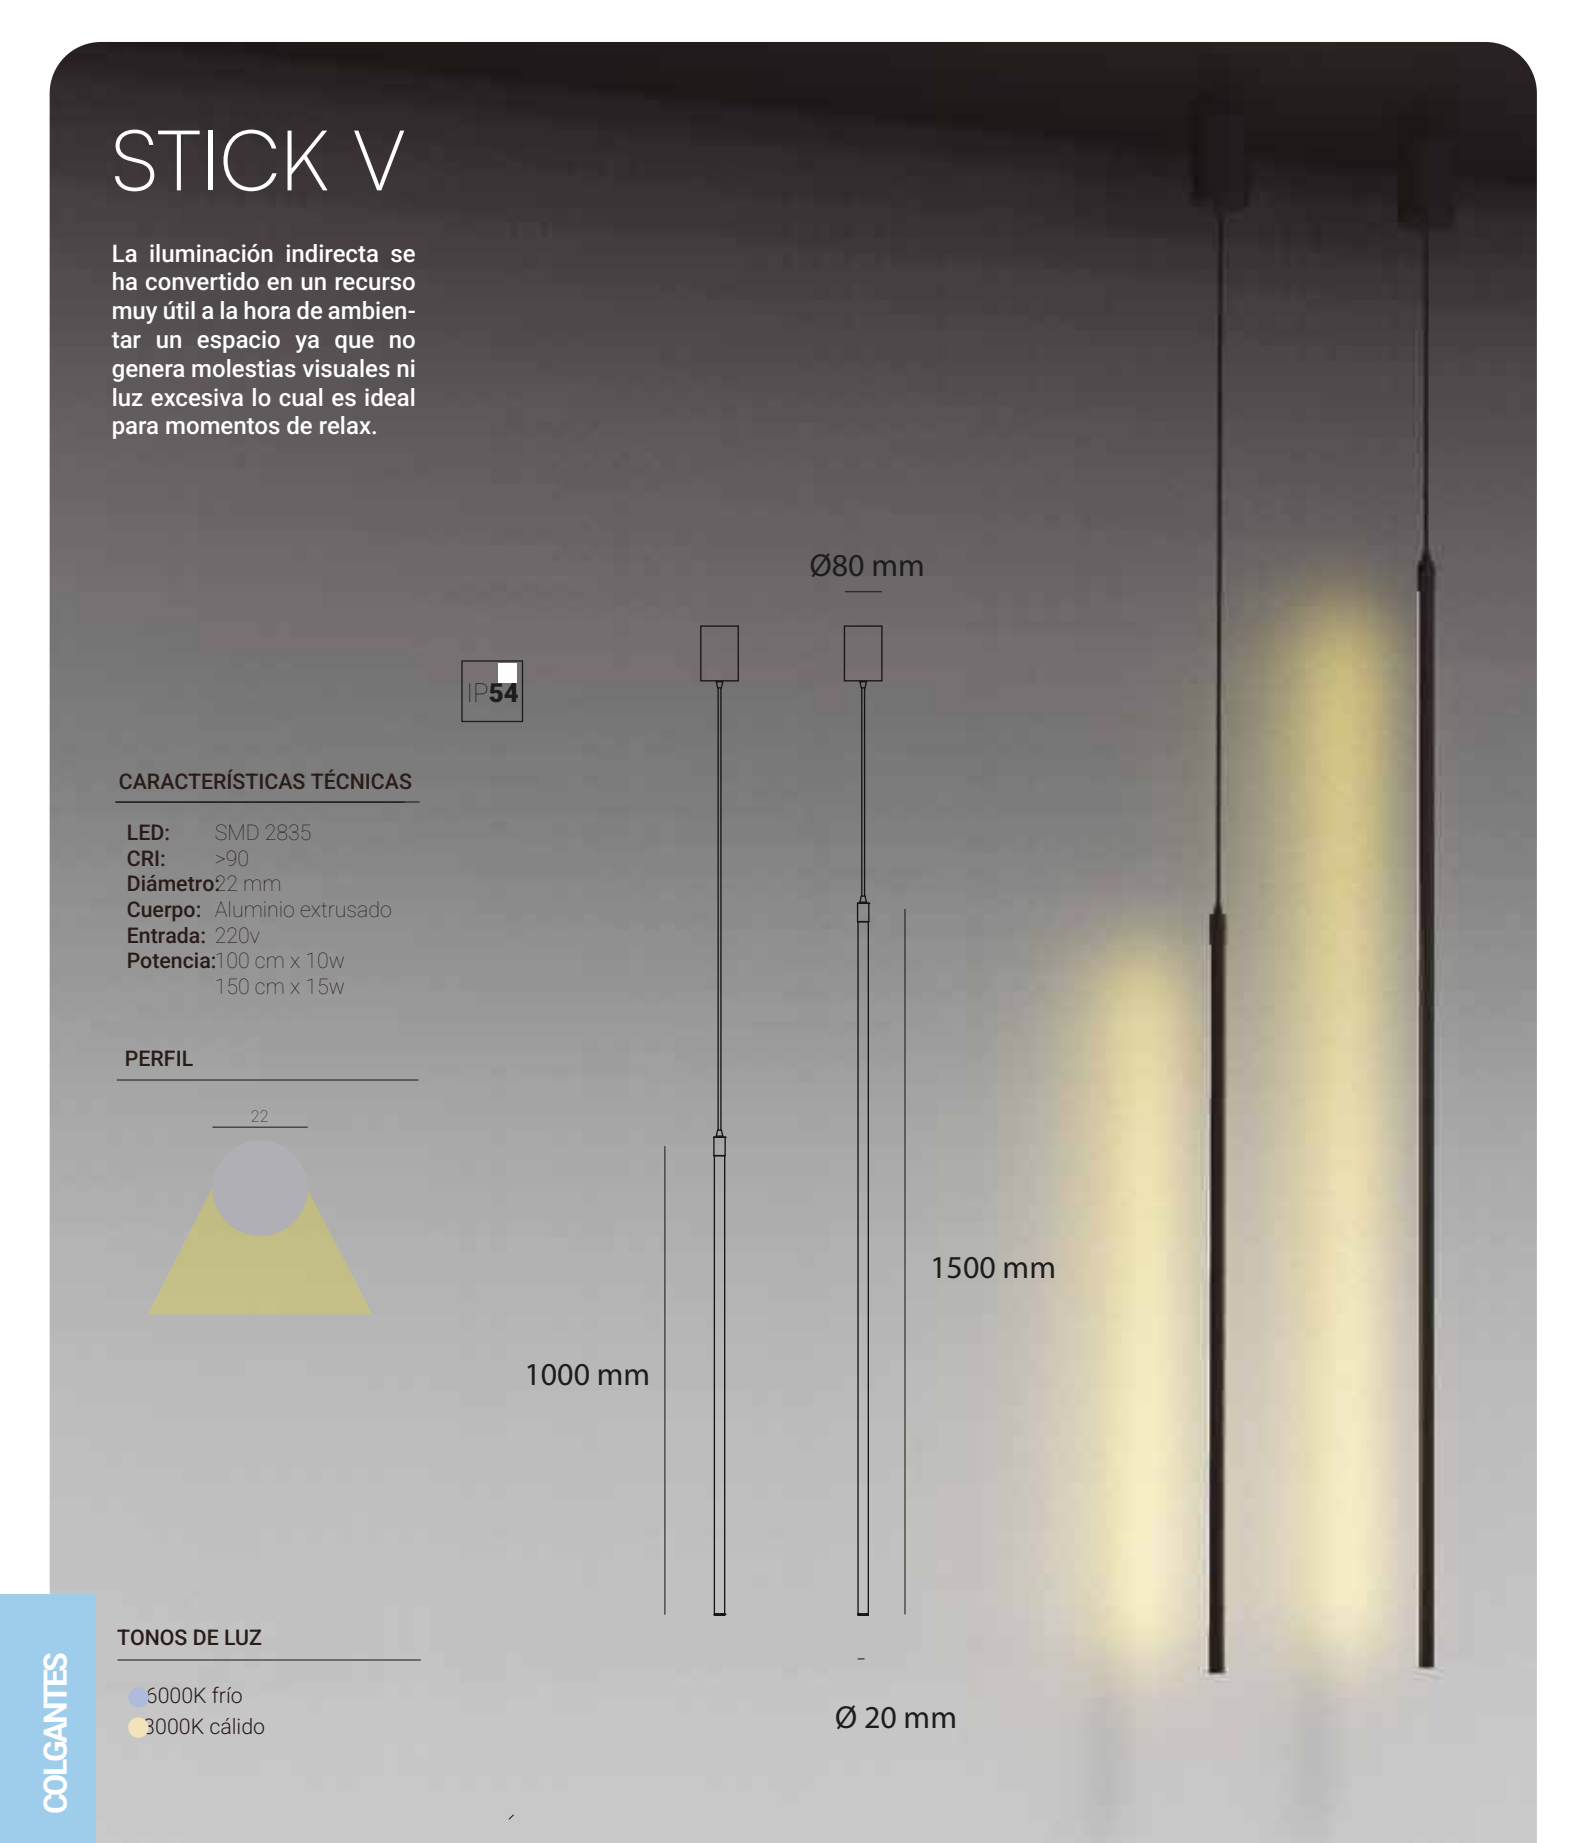

IP54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Diámetro: 22 mm
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 100 cm x 10w
150 cm x 15w

PERFIL

TONOS DE LUZ

- 5000K frío
- 3000K cálido

IP45

A++ A+

TERMINACIONES



Negro anodizado | Blanco semi-mate | Aluminio anodizado


STICK V

STICK TECHO-PARED


Un delgado perfil de sección redonda que proporciona iluminación indirecta complementaria y destacar paredes y muros de la mejor manera.
Disponible en tres largos con tensores regulables.
Instalacion con florón con fuente (opcional cable con enchufe + tecla) o bien sin florón con sujeción a techo flotante + fuente remota.

IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Largo: 100/120/150 cm
Cuerpo: Aluminio
Entrada: 220v
Potencia: 10 w/m


PERFIL




TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 3000K cálido


OPCIONALES



Cable con toma + tecla



Sujeción techo flotante sin florón
(fuente remota sobre el techo)

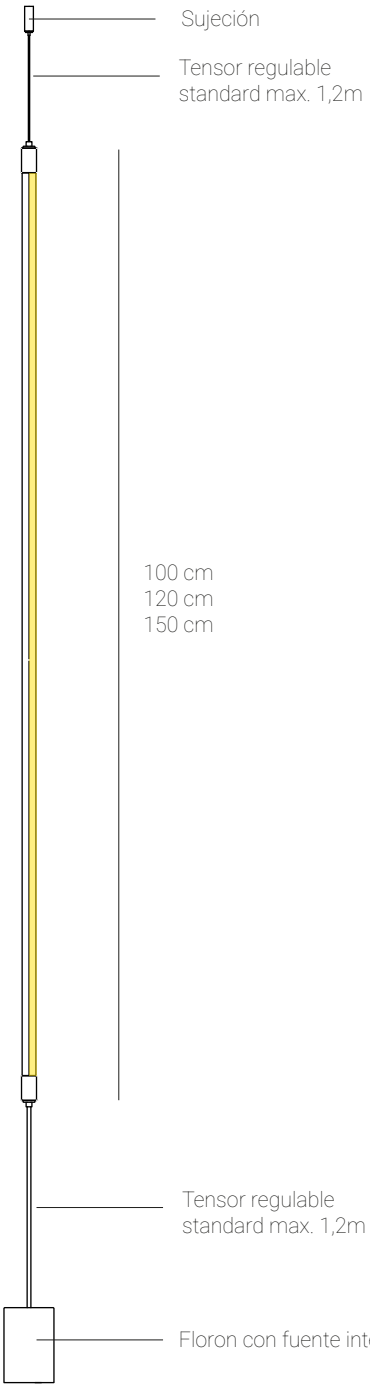


IP**45**

A++ A+

TERMINACIONES




Negro anodizado | Blanco semi-mate | Aluminio anodizado

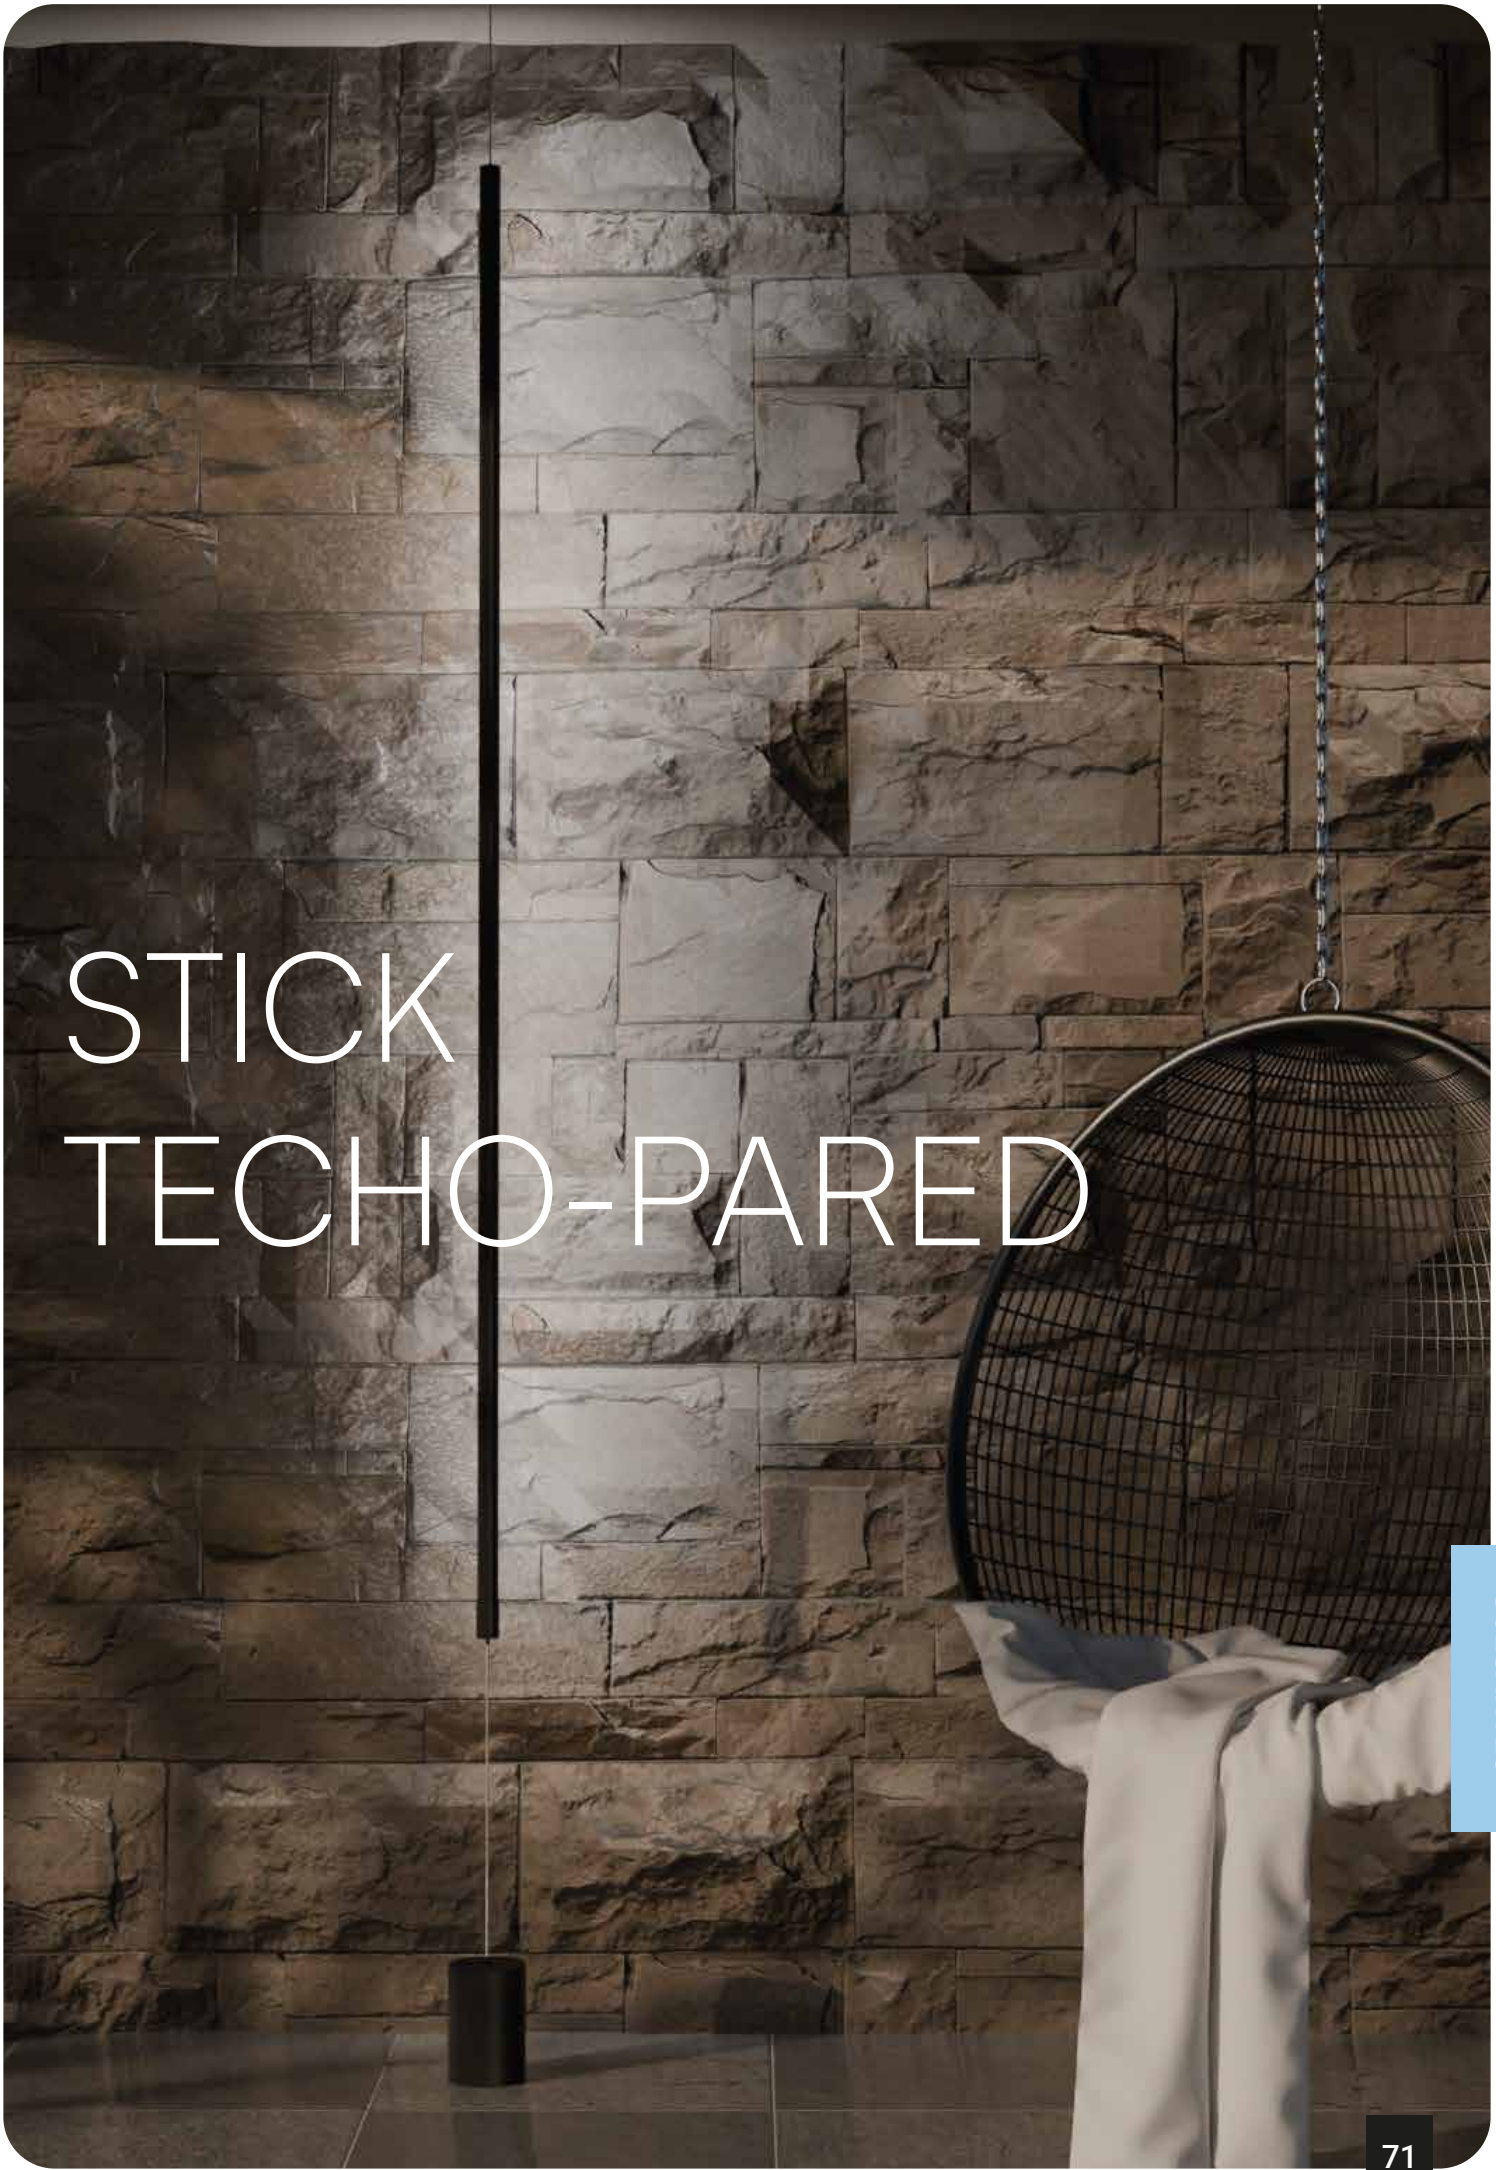
STICK
TECHO-PARED

DUKE

Líneas de luz que crean diseños son posibles gracias a DUKE que permite la unión entre perfiles generando la iluminación buscada para dar distinción al entorno. Incorpora la fuente de alimentación dentro del perfil simplificando la instalación del producto.
Creá, diseñá e iluminá con la variedad de lineas de luz que permite este artefacto colocándolo aplicado al techo o paredes mediante grampas o bien sujeto mediante tensores con altura regulable.

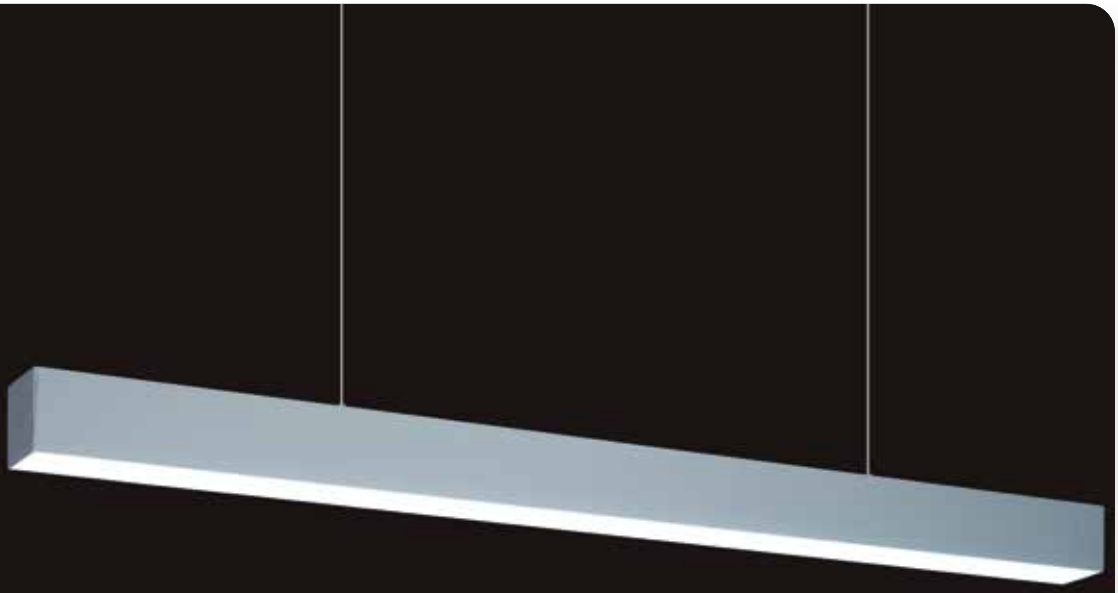

IP**54**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado o pintado
Difusor: Policarbonato
CRI: 90
Potencia: 36w/m
Entrada: 220v

USOS

Iluminación de oficinas, recepciones, puestos de trabajo donde se necesite buen flujo lumínico.

OPCIONALES (COLGANTE)


Kit tensores x2


Florón c/prensacable


TONOS DE LUZ

- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP**45**



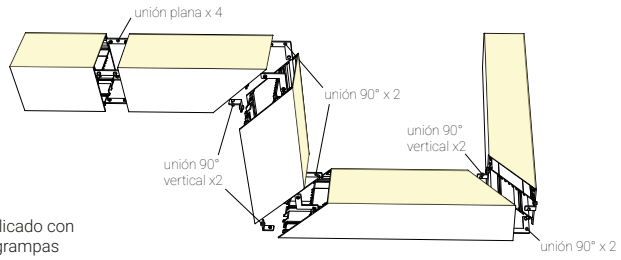




TERMINACIONES



INSTALACIÓN CON FLORÓN




DUKE

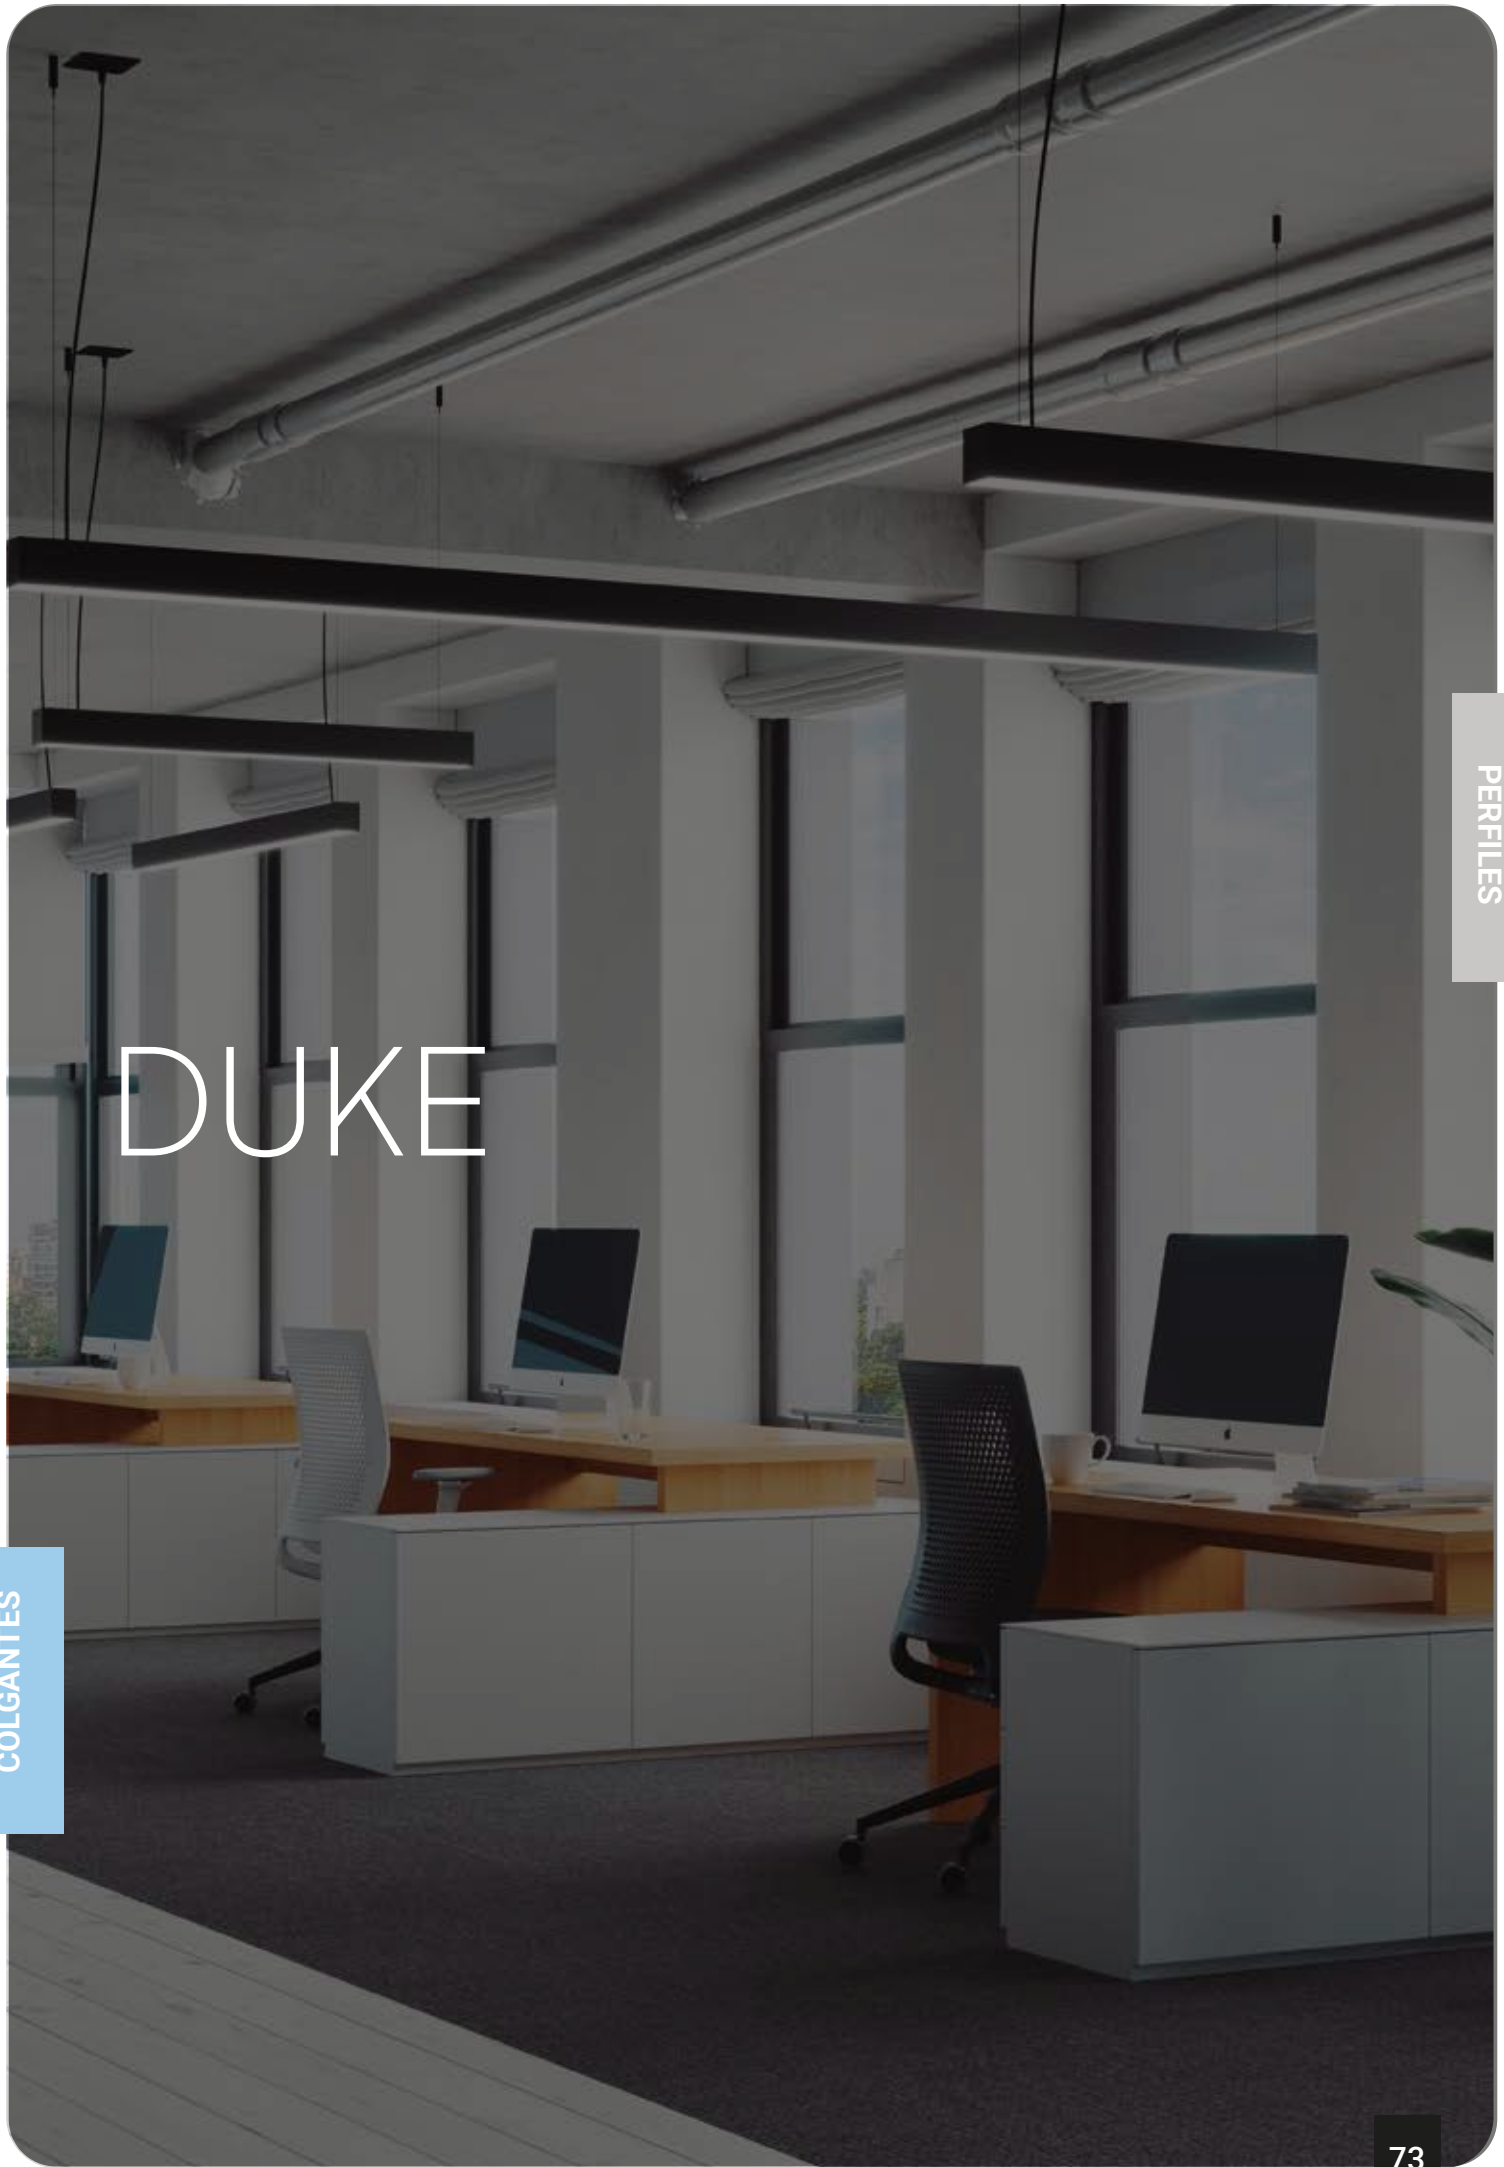

SNAKE


Una forma recta y dura sostiene una morfología orgánica que recorre diferentes configuraciones fácilmente modificables, generando dinamismo y adaptabilidad.

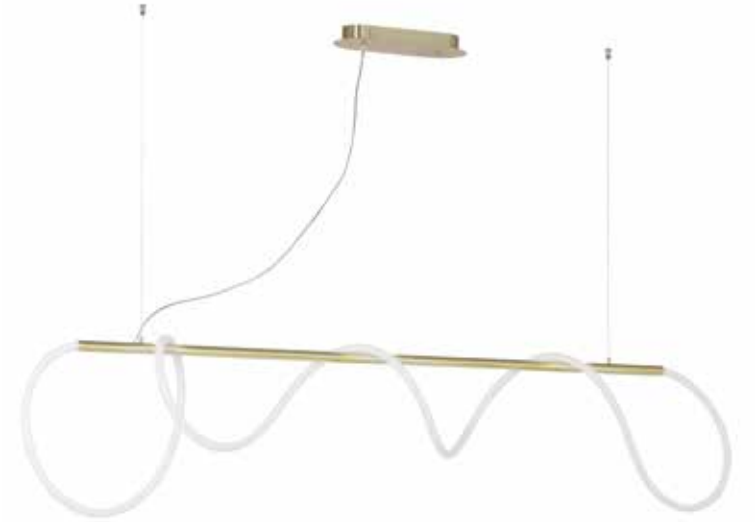

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Largo: 120 cm + manguera 3m
150 cm + manguera 4m
Cuerpo: Silicona
Entrada: 220v
Potencia: 10 w

DIMENSIONES



TONOS DE LUZ


3000K cálido

IP20

A+

Florón



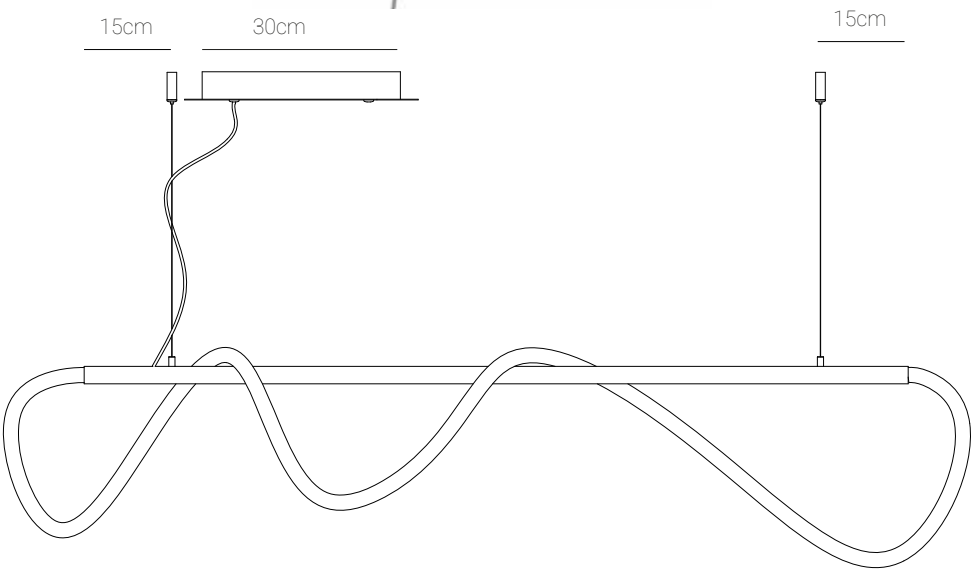

Largo 120 + manguera 3m/ Largo 150cm + manguera 4m

TERMINACIONES



Negro microtexturado

Bronce Mate

COLGANTES


SNAKE

SNAKE FREE

Una manguera luminosa permite crear nuevas experiencias iluminando con curvas y morfologias antes impensadas. explotá toda la creatividad con esta nueva tecnología.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Largo: Hasta 5m

Cuerpo: Silicona Ø22mm
Entrada: 12v
Potencia: 14.4 w/m
Lumen: 980 lm/m

DIMENSIONES

Ø 22



TONOS DE LUZ

3000K cálido

IP65

ACCESORIOS



Sujecion fija
SFR-SUJ-TEC



Extremo Cable
SFR-EXT-CAB



Extremo Ciego
SFR-EXT-CIE




Union Recta
SFR-UNI-REC



Kit tensor
SFR-KIT-TEN




Sujecion cielorraso
SFR-SUJ-DUR

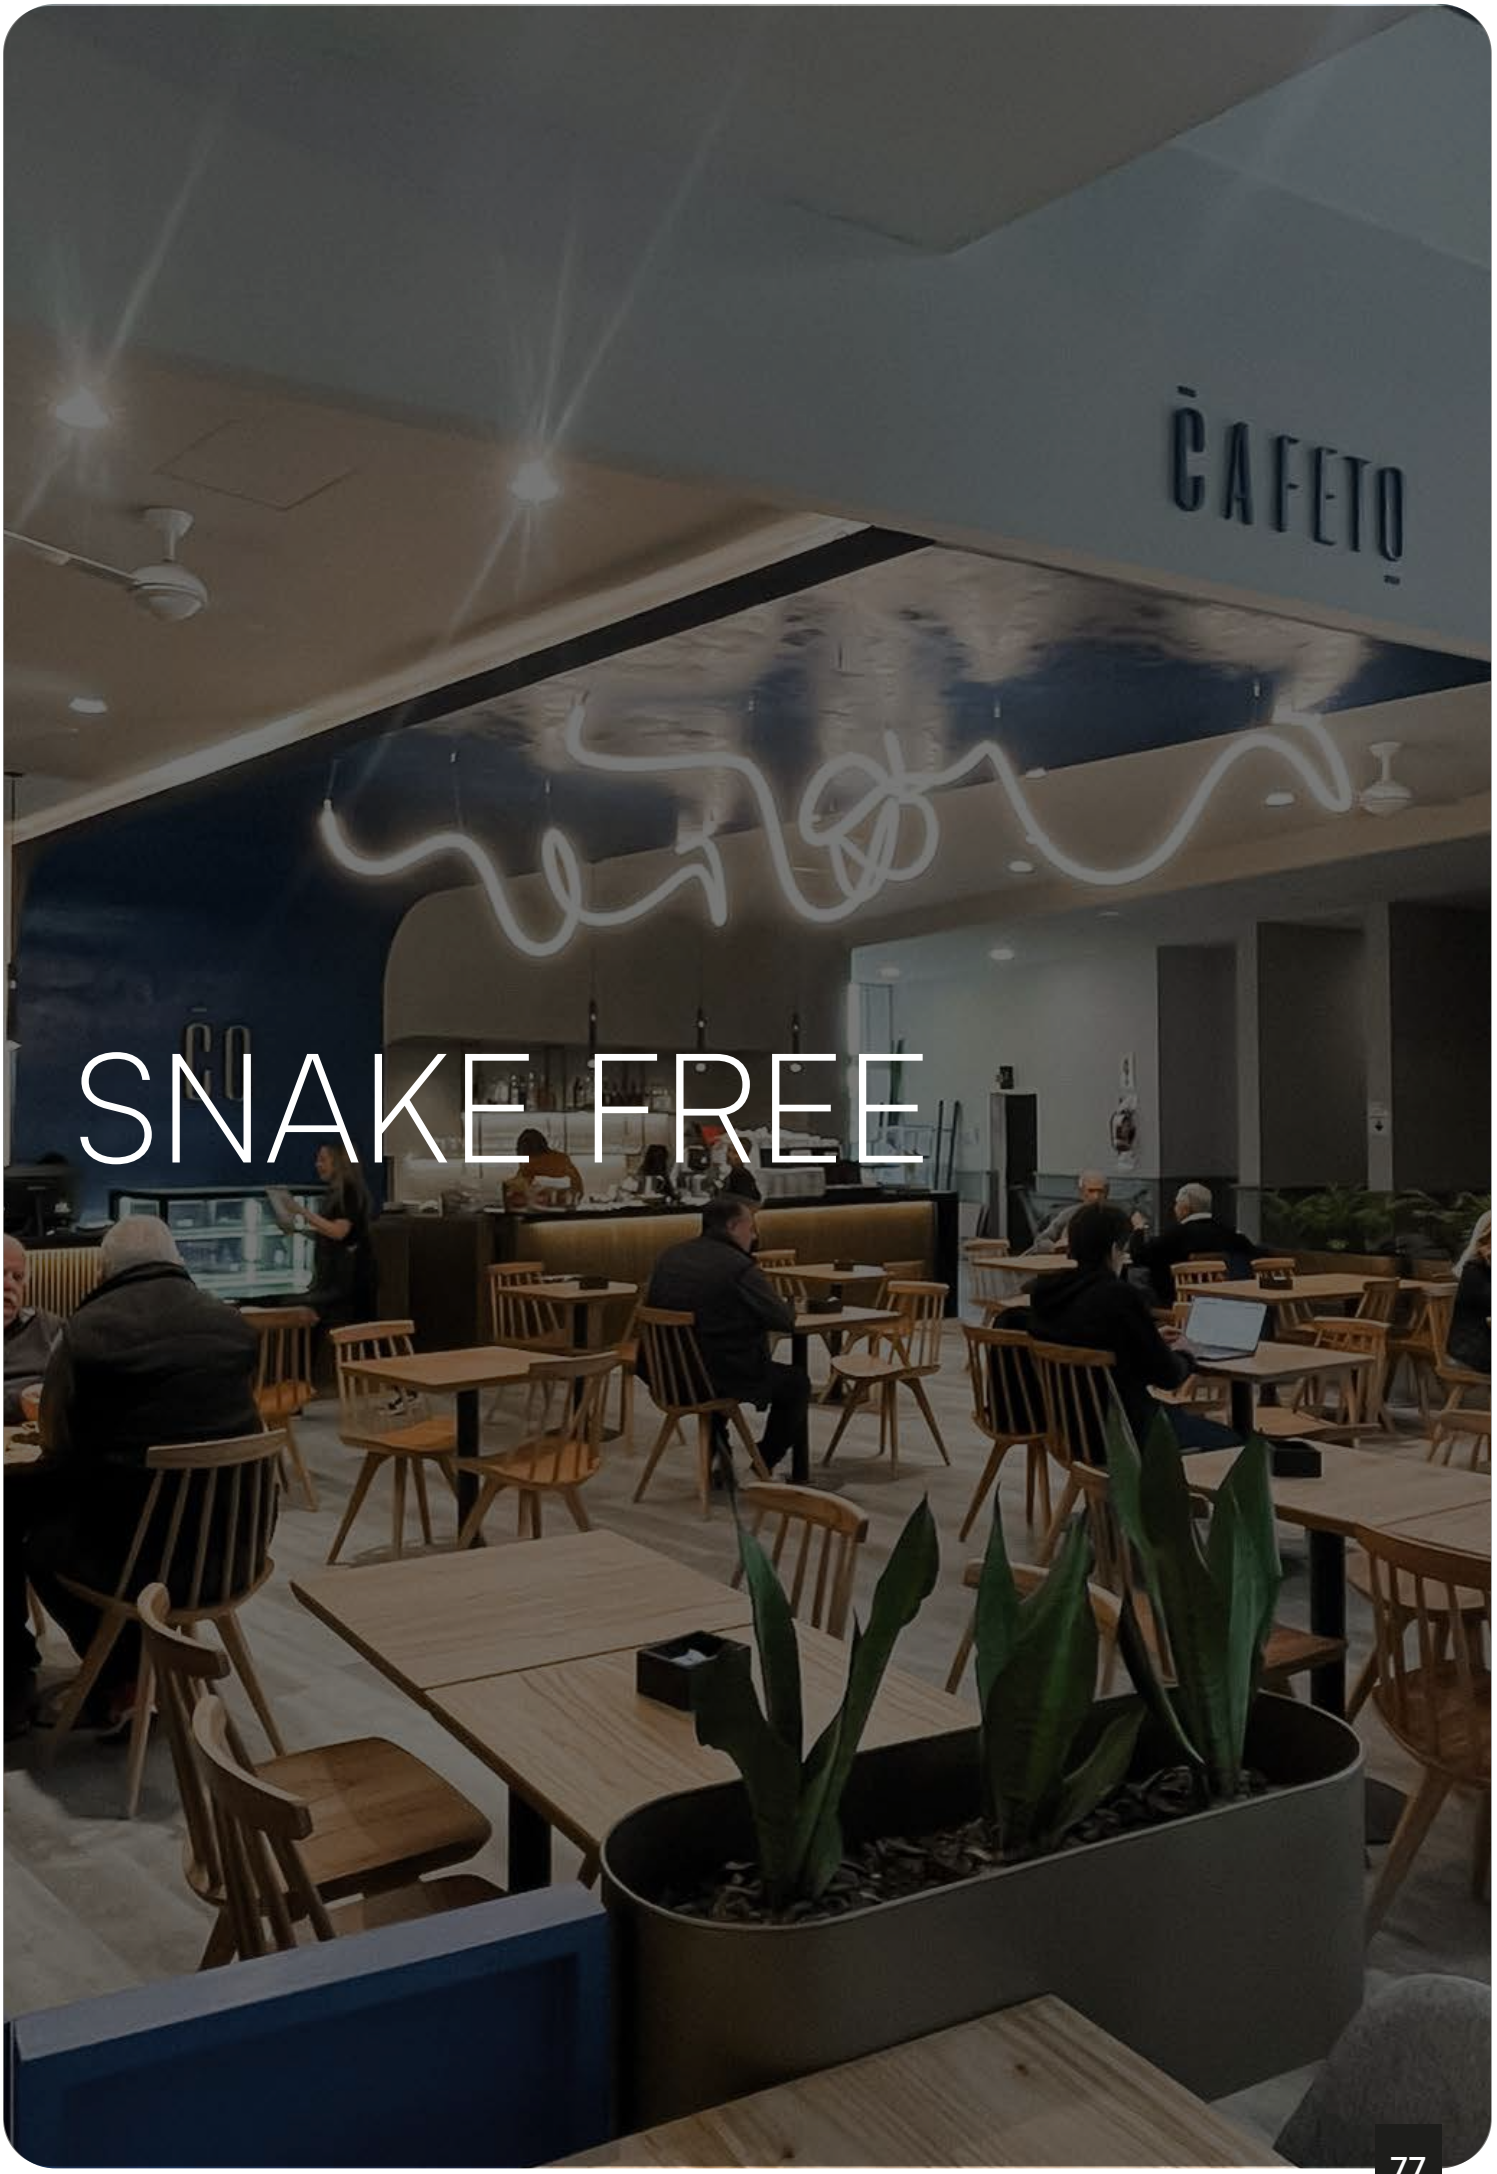
CAFETO
SNAKE FREE

URANO

Medidas

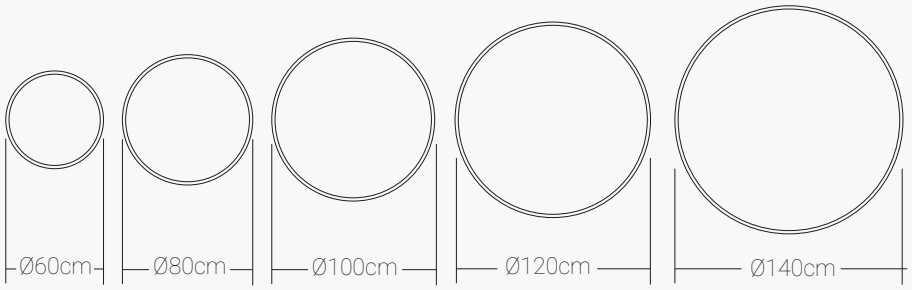

La iluminación superior-directa que brinda Urano sumado a su esteticidad minimalista hacen en conjunto un artefacto con amplia versatilidad. Desde salas de reunión hasta espacios en común. Existiendo dos formas de instalacion: standard con florón o aplicado a techos flotantes con un conjunto de imanes. Es sin dudas un artefacto sin fecha de caducidad.
El usuario puede combinar los aros a gusto en un solo colgante!


IP**54**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Diámetro: 22 mm
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v
Potencia: 100 cm x 13w
150 cm x 20w

PERFIL



MONTAJES DISPONIBLES


Colgante simple con florón


Colgante combinado con floròn


Colgante con floron desplazado


Aplicado con fuente remota

TONOS DE LUZ


- 2700K S. cálido
- 3000K cálido
- 4000K Neutro
- 6000K frío

IP**45**

A++ A+

TERMINACIONES


Negro microtexturado | Blanco microtexturado | Oro mate | Cobre mate | Alumat

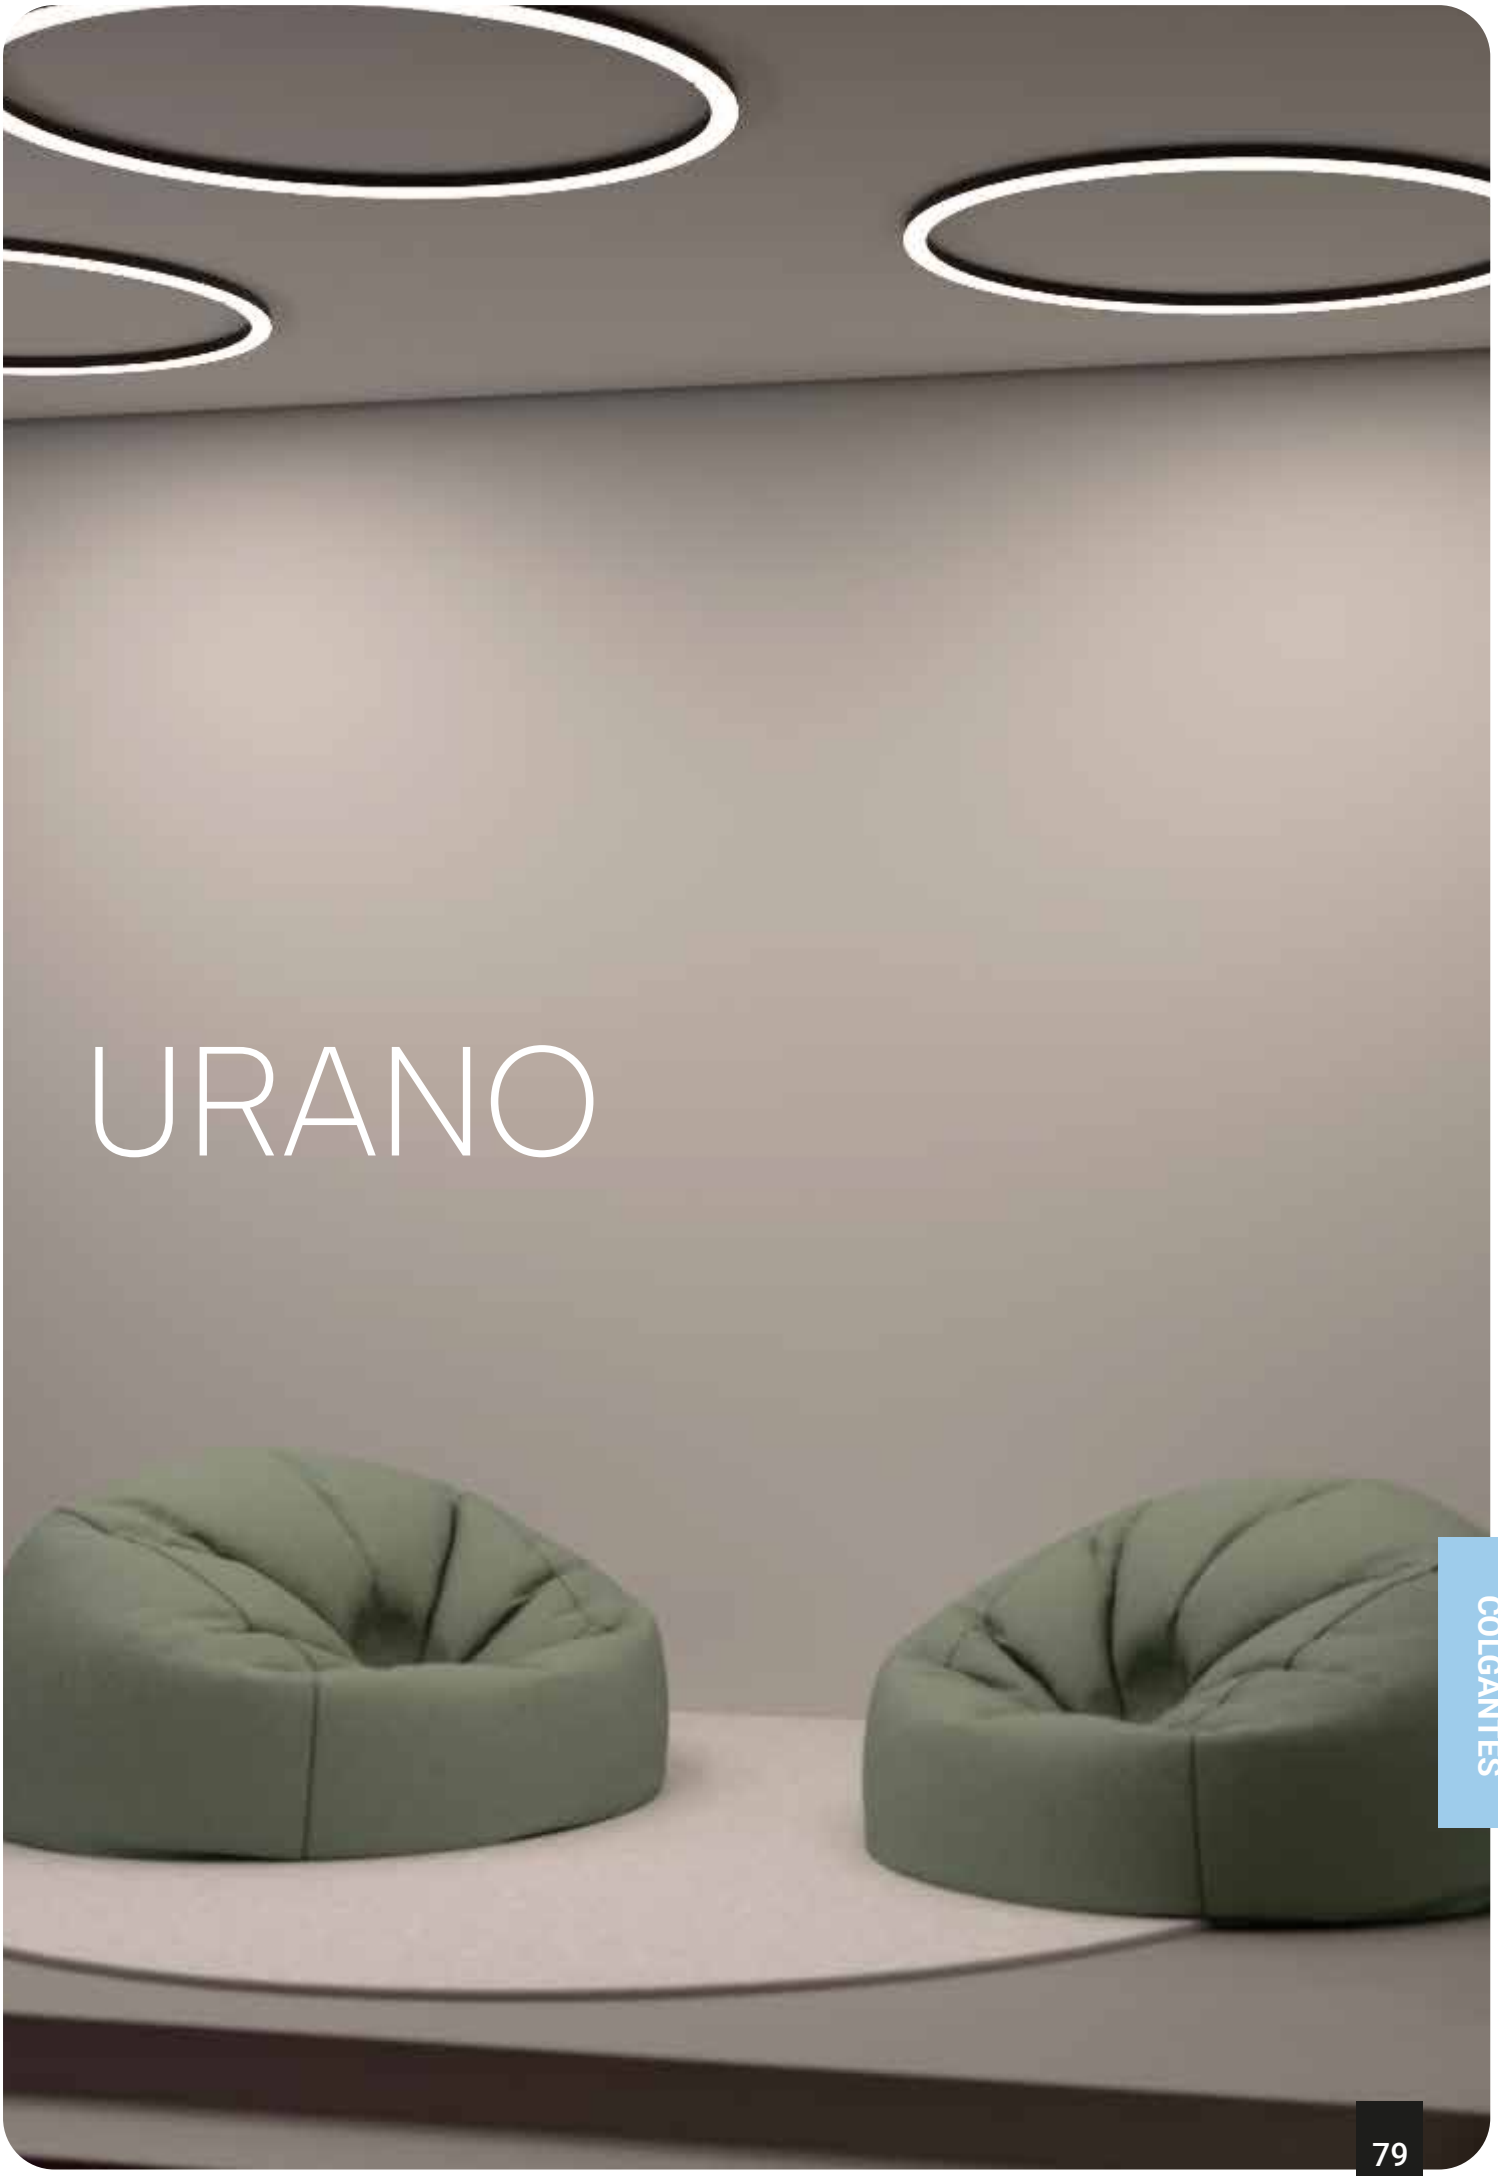


URANO

PANAL DE ABEJAS

El diseño modular permite crear increibles colgantes en forma de panal de abejas. sujeto con tensores al techo diferentes e increibles diseños pueden llevarse a la realidad. Con uniones por detras se logra una sencilla instalacion y práctica a la hora del transporte.
escalable sin límites.
Disponible en medidas de 40/ 60 y 80 cm entre caras no combinables entre si.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: Policarbonato
Acc.: ACERO
Pot.: H40/ 23 w/2500lm
H60/ 32 w/ 3500lm
H80/ 43 w/ 4700lm




PERFIL



ACCESORIOS


Union simple



Union doble



Union triple





TERMINACIONES



Negro Microtexturado

Blanco microtexturado

Aluminio anodizado



PANAL DE ABEJAS

PERFIL INCLINADO



Perfil de aluminio para luz indirecta, pensado para embutir en muebles y lograr una iluminación cálida y elegante.
Permite resaltar espacios sin que el LED quede a la vista, evitando molestias y generando un acabado moderno y sofisticado en cocinas, placares o estanterías.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: PVC / PC opcional
Acc.: PP
Max.: 20w/m

Difusor PC (policarbonato) max. 20w/m

USOS

Falsas gargantas de luz indirecta. Posibilidad de pintar del mismo color de la pared.

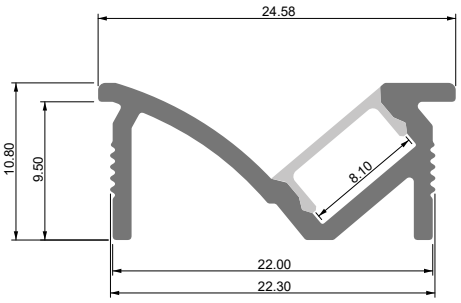


IP45

TERMINACIONES



Aluminio Anodizado




Aluminio Anodizado Negro


PERFIL Mini PE




La tecnología LED avanza constantemente, ofreciendo prestaciones superiores en formatos más compactos. Por eso, hemos desarrollado este perfil ultra pequeño, ideal para espacios reducidos, que proporciona una elegante "línea de luz" al combinarse con nuestras tiras COB. Este diseño es compatible con tiras de 8 mm de ancho y permite una adecuada disipación de calor, admitiendo tiras de hasta 14 W/m.

IP**54**

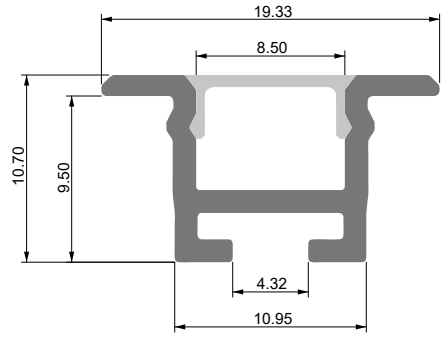

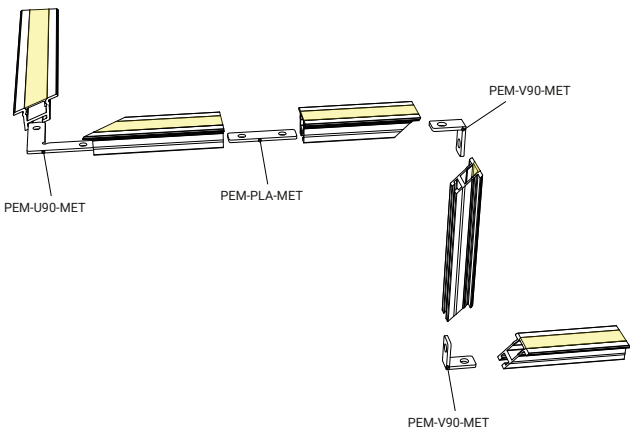

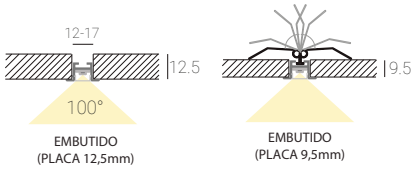

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL: Aluminio 6061
Term.: Anodizado
Difusor: Policarbonato
Acc.: PP
Max.: 14 w/m

USOS

Techos y paredes hechos con placas de 9.5mm o superior.
Permite montarlo en placas sin cortar los montantes.
Se recomienda utilizar con tira COB LED GSG.

ACC. INCLUIDOS X Mtr.

- Extremo x 2
- Resorte x 2
- Difusor Opal de Policarbonato

OPCIONALES

- Union plana PE
- Union 90° PE
- Union 90° vertical PE

TERMINACIONES



Aluminio (standard)



Mini PE con tira COB

Mini PE



SABIA QI

Estilo moderno en madera y metal, con iluminación cálida y cargador incorporado en la base. Perfecta para tu espacio de descanso.



PERFILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipología	Cabezal de cama
Potencia total	14w
Potencia luz	5w
Dimerizable	Táctil
Potencia c/inalam.	9w
Imput	220-240 VAC
Frecuencia	50/60Hz
USB	2.0
Led	integrado
Terminación	Madera + Negro


TONOS DE LUZ

3000K cálido

Packaging	Caja individual
Garantía	2 años

CABEZAL CAMA + CARGA Qi

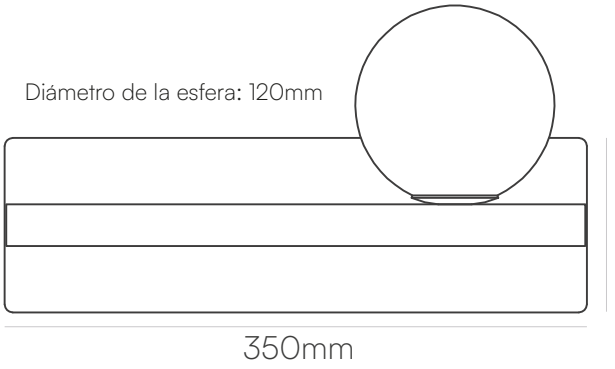

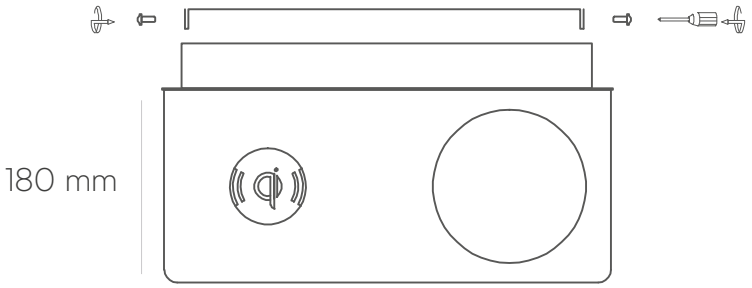

DISPOSICIONES



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO


SABIA QI



NEXO QI

Funcionalidad y diseño en un solo gesto. Esta luz de lectura con puerto USB integrado y repisa minimalista es la solución perfecta para espacios modernos. Ideal para quienes buscan confort, practicidad y estilo en su dormitorio.

CABEZAL CAMA + CARGA Qi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nexo Qi
Tipología	Cabezal de cama
Potencia total	20w
Potencia luz indirecta	8w
Potencia luz direccional	3w
Potencia carga inalam.	9w
Imput	220-240 VAC
Frecuencia	50/60Hz
USB	2.0
Led	integrado
Tono	3000K
Terminación	Blanco

TONOS DE LUZ

- 3000K cálido



120 mm

300mm

DISPOSICIONES




LADO DERECHO



LADO IZQUIERDO

Packaging	Caja individual
Garantía	2 años

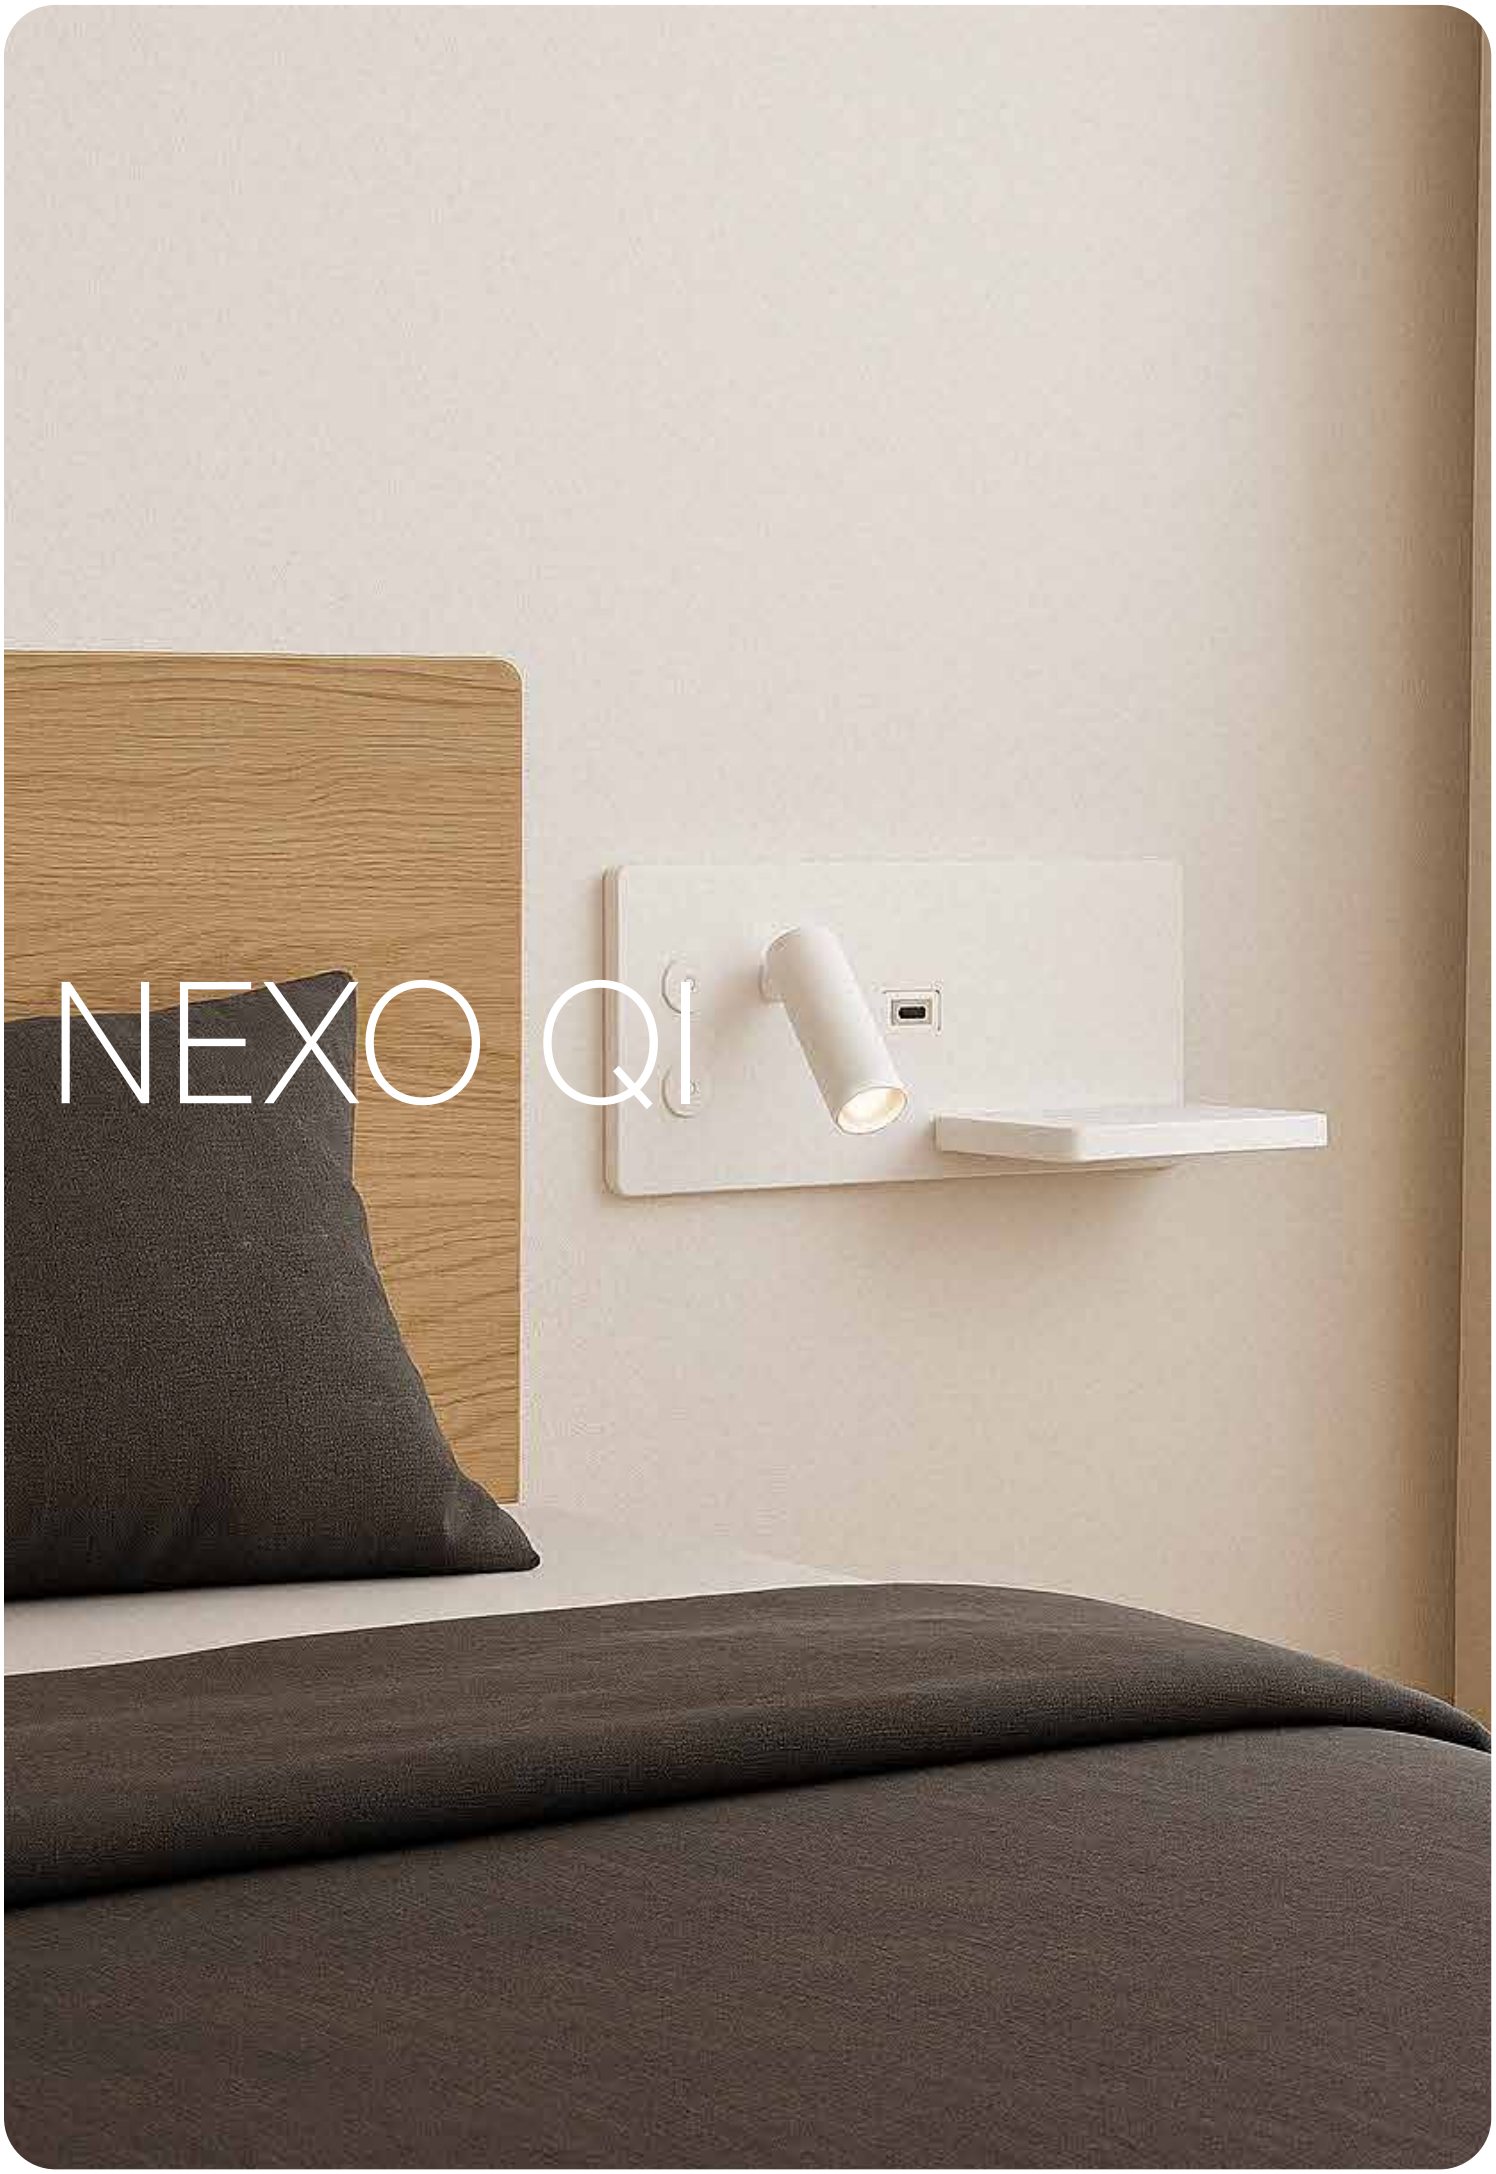
NEXO QI

URANO OVAL




Un colgante redefine la elegancia moderna con líneas suaves y una iluminación envolvente que transforma cualquier espacio en una experiencia sofisticada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LED: SMD 2835
CRI: >90
Diámetro: 22 mm
Cuerpo: Aluminio extrusado
Entrada: 220v

PERFIL




TONOS DE LUZ


- 6000K frío
- 4000K neutro
- 3000K cálido
- 2700K ultra cálido

IP45


Medidas




Lumen: 5300lm



Lumen: 7300lm



Lumen: 6400lm



Lumen: 8400lm

TERMINACIONES



Negro microtexturado | Blanco microtexturado | Oro mate | Cobre mate | Alumat


URANO
OVAL



PERFIL INCLINADO

EXTERIOR **PERFILES** PIE **PARED** TECHO **COLGANTES** ACCESORIOS

We are light

ARGENTINA
Albariño 1775, CABA
Tel: +54 911 3972 7957
www.gsgdesign.com.ar