CARGADOR DE BATERÍAS
1.5 A

GARANTÍA 2 AÑOS

3.6V LITHIUM

- Cable de alta flexibilidad
- Carcasa plástica ABS



Ficha técnica	Modelo ULT108
Tensión de salida: 13,5 Vcc	
Amperaje: 1,5 Ah.	

Presentación
Caja de cartón

BATERÍA
1.5 A

GARANTÍA 2 AÑOS

12V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio
- Carcasa plástica ABS



Ficha técnica	Modelo ULT105
Tensión: 12 Vcc	
Amperaje: 1,5 Ah.	

Presentación
Caja de cartón

CARGADOR DE BATERÍA
ESTÁNDAR

GARANTÍA 2 AÑOS

20V LITHIUM

- Apto para baterías Hamilton de 2 A y 4 A
- Salida: 21V - 2.4 A



Sistema electrónico de carga rápida



Indicador led nivel de carga



Apto para baterías de 20V



Ficha técnica	Modelo ULT209
Modelo: ULT209	
Entrada: 220V~	
Frecuencia: 50Hz	
Tiempo de carga: 2.0 Ah: 1 hora.	
Tiempo de carga: 4.0 Ah: 2 horas.	

Presentación
Caja de cartón

CARGADOR DOBLE DE BATERÍAS 20V
ULTIMATE

- Apto para baterías Hamilton de 2 Ah y 4 Ah
- Diseño robusto y profesional, preparado para soportar jornadas de trabajo más exigentes
- Optimiza la rotación de herramientas



Ficha técnica	Modelo ULT209D
Salida: 20V - 8.0 A	
Carga simultánea de 2 baterías	
Tiempo de carga: 2.0 Ah: 30 min.	
Tiempo de carga: 4.0 Ah: 1 hora.	

Presentación
Caja de cartón

BATERÍAS ION-LITIO 20 V
ULTIMATE

GARANTÍA 2 AÑOS

20V LITHIUM

- Compatibles con herramientas Hamilton Ultimate
- Máximo rendimiento



Protección contra sobrecarga



Protección contra cortocircuitos



Protección contra sobrecalentamiento

Modelo	ULT201
Ficha técnica	
Tipo de batería: Ion-Litio	
Tensión de la batería: 20 V	
Amperaje: 2 Ah.	



Presentación
Caja de cartón

Modelo	ULT202
Ficha técnica	
Tipo de batería: Ion-Litio	
Tensión de la batería: 20V	
Amperaje: 4 Ah.	



Presentación
Caja de cartón



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Hacé tu trabajo más simple, flexible y libre de cables. Nuestras herramientas inalámbricas están equipadas con baterías de Ion-Litio para cumplir con los más altos estándares de calidad, atendiendo a los detalles de cada producto para proporcionar soluciones y brindar un alto nivel de confort al usuario. Ideales para cumplir con trabajos de calidad profesional en el lugar que vos quieras.

Destaca a la línea ULTIMATE, que todas las máquinas poseen compatibilidad entre baterías y cargadores, bajo el concepto #OneBatteryAllTools

A BATERÍA

CORTACESPED
AUTOPROPULSADA - 40V

BRUSHLESS MOTOR · GARANTÍA 2 AÑOS · 40V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Ancho de corte de 51 cm para cubrir más terreno en menos tiempo.
- Sistema sin cables más cómodo, silencioso y ecológico.



Puerto de batería dual



Autopropulsada con Velocidad Ajustable



Chásis metálico Reforzado

Ficha técnica	Modelo BLT157
Puerto Dual	
Potencia: 1.200 W	
Ancho de corte: 51 cm	
Velocidad: 2.900 – 3.300 rpm	
Capacidad de la bolsa recolectora: 60 L	
Niveles de ajuste de altura: 6 niveles	
Rango de altura de corte: 25 – 80 mm	
Velocidad autopropulsada: 0,6 - 1,2 m/s	
Funciones: 4 en 1: recolección, mulching, descarga lateral, descarga trasera	



- Funciones 4 en 1
- Bolsa recolectora de 60L con Indicador de Llenado

Presentación
Caja de cartón

CORTACESPED
40V

BRUSHLESS MOTOR · GARANTÍA 2 AÑOS · 40V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Ancho de corte de 46 cm para cobertura rápida en superficies amplias
- Sistema sin cables más cómodo, seguro y ecológico.


Motor Brushless y de alto renmiento



Bolsa Recolectora con Indicadores de llenado



Chásis rnetálico Reforzado

Ficha técnica	Modelo BLT156
Potencia: 1.000 W	
Ancho de corte: 46 cm	
Velocidad: 2.900 – 3.300 rpm	
Capacidad de la bolsa recolectora: 55 L	
Niveles de ajuste de altura: 6 niveles	
Rango de altura de corte: 25 – 80 mm	
Funciones: 4 en 1: recolección, mulching, descarga lateral, descarga trasera	



- Funciones 4 en 1
- Bolsa de 55 L que reduce la frecuencia de vaciado

Presentación
Caja de cartón

ROBOT CORTACESPED

500 m² - 20V

GARANTÍA 2 AÑOS

20V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio
- Ancho de corte de 180 mm
- Control inteligente por APP, Bluetooth y Wi-Fi para configuración remota
- Total autonomía para cortar según horario programado.



Punto de inicio en múltiples zonas: 2 puntos configurables



Programación de trabajo 1 período diario (desde la APP)



Sensores de impacto con cubierta protectora



Ficha técnica	Modelo HROB15
Área de trabajo recomendada: Hasta 500 m²	
Rango de altura de corte: 20 – 60 mm	
Pendiente máxima de trabajo: 24º/ 45%	
Tipo de batería: Litio 20 V – 2.0 Ah	
Autonomía de corte por carga: 75 minutos	
Interfaz de usuario: Aplicación móvil y panel con teclado	
Protección contra agua (robot): IPX5	
Protección contra agua (cargador): IP67	
Sensores de elevación y vuelco	
Control vía APP y Bluetooth	

- 9 Niveles de ajuste de altura
- Corte silencioso (55 dB)

Presentación
Caja de cartón

Accesorios
Cable perimetral: 130 metros
Estacas de fijación del cable: 180 piezas
Clavos de fijación de la base: 6 piezas
Base de carga: 1 unidad
Cargador de corriente: 1 unidad
Cuchillas de repuesto: 6 piezas adicionales + 3 instaladas en la máquina (total: 9)
Tornillos para cuchillas: 6 piezas

ELECTROSIERRA

BRUSHLESS A BATERÍA - 40V

BRUSHLESS MOTOR

GARANTÍA 2 AÑOS

40V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Sistema de protección contra retroceso
- Indicador de nivel de aceite



Sistema de frenado de cadena



Lubricación Automática



Hasta 120 cortes con Batería de 4 Ah



Ficha técnica	Modelo BLT155
Potencia máxima: 1.400 W	
Largo de cadena: 14” (35 cm)	
Velocidad: 7.000 rpm	
Velocidad máxima de corte: 14 m/s	
Lubricación Automática	
Capacidad del depósito de aceite: 150 ml	
Velocidad de lubricación: 4–10 ml/min	

- Equipado con barra y cadena Oregon®
- Menor ruido

Presentación
Caja de cartón

Accesorios
Llave tipo tubo
Funda protectora para barra guía

ELECTROSIERRA DE PODA

6” - 20V

BRUSHLESS MOTOR | GARANTÍA 2 AÑOS | 20V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Bombín de lubricación manual y depósito de lubricante integrado
- Electrosierra compacta ideal para poda en altura y trabajos livianos



Longitud de barra 6” (152 mm)



Freno Eléctrico



Indicaciones de Batería Digital



Ficha técnica	Modelo BLT152
Tensión de batería: 20 Vcc	
Amperaje: 2.0/4.0 Ah	
Tensión del cargador: 220 - 240 V~50 Hz (NO INCLUIDO)	
Velocidad sin carga: 5.400/min	
Velocidad máxima de cadena: 8 m/s	
Paso de cadena: 1/4”	
Longitud de la barra: 6” (152 mm)	
Longitud máxima de corte: 140 mm	

- Barra de corte de 152 mm
- Motor Brushless

Presentación: Caja de cartón

Accesorios
Barra
Protector
Cadena
Botellita dosificadora de aceite

SOPLADOR

BRUSHLESS A BATERÍA - 40V

BRUSHLESS MOTOR | GARANTÍA 2 AÑOS | 40V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Flujo de aire de 14 m³/min que cubre grandes áreas rápidamente
- Velocidad variable ajustable según la tarea



Motot Brushless mayor potencia y rendimiento



Velocidad Variable



Función Turbo



Ficha técnica	Modelo BLT154
Tipo de soplador: Axial	
Potencia máxima: 525W	
Tensión de batería: 40 Vcc (NO INCLUIDA)	
Amperaje: 4.0/8.0 Ah	
Velocidad variable: 0 - 19.000/ min	
Velocidad de Aire: 45 m/s	
Velocidad de aire máxima: 50 m/s	

- Función turbo para máxima potencia instantánea

Presentación: Caja de cartón

Accesorios
Llave tipo tubo
Funda protectora para barra guía

DESMALEZADORA
BRUSHLESS - 40V

BRUSHLESS MOTOR | GARANTÍA 2 AÑOS | 40V LITHIUM

- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Doble sistema de corte
- Bajo nivel de vibración y ruido



Corte Dual
Hilo y Cuchilla



Sistema de Avance
de Hilo por Golpe



Manillar tipo Bicicleta
Mejora el control y
equilibrio



Ficha técnica	Modelo BLT153
Potencia: 1.000 W	
Velocidad sin carga: 5.500 /min	
Ancho de corte con hilo: 380 mm / 15”	
Diámetro del hilo: 2,0 mm / Doble	
Ancho de corte con cuchilla: 255 mm	
Espesor de la cuchilla: 1,4 mm	
Material de la cuchilla: Acero 40Mn	
Diámetro del tubo: 26 mm	
Nivel de ruido: 96 dB(A)	
Vibración: ≤ 5,0 m/s²	

- Diseño liviano
- Mango antivibración

Presentación: Caja de cartón

Accesorios
Llave Allen
Arnés / cinturón
Cuchilla de corte
Llave hexagonal S4
Cabezal de corte

CORTACERCO
Y PODADORA DE ALTURA

GARANTÍA 2 AÑOS | 20V LITHIUM


- Tipo de batería de Ion-Litio (NO INCLUIDA)
- Cabezal de cortacerco con 10 posiciones para cortes precisos
- Podador con 3 ángulos de ajuste para alcanzar ramas difíciles



Herramienta 2 en 1
Cortacerco y Podadora



Mango Adicional
Ajustable



Tubo telescópico de
Aluminio y Fibra de
Vidrio



Ficha técnica	Modelo ULT141
Tensión de batería: 20 Vcc (NO INCLUIDA)	
Amperaje: 2.0 / 4.0 Ah	
Tensión del cargador: 220 – 240V ~ 50 Hz (NO INCLUIDO)	
Longitud de barra: 203 mm	
Longitud de corte podador: 185 mm	
Velocidad de cadena: 5.5 m/s	
Longitud de cuchilla cortacerco: 450 mm	
Longitud de corte: 415 mm	
Cortes por minuto cortacerco: 1.800/min	
Espacio entre dientes: 16 mm	
Largo del podador ajustable: 1.9 m a 2.65 m	
Largo del cortacercos ajustable: 2.17 m a 2.9 m	

- Tubo telescópico ajustable para acceder a zonas altas sin escaleras
- Mango ajustable y correa
- Tanque de aceite incorporado

Presentación: Caja de cartón


Accesorios
Mango adicional ajustable
Tubo telescópico de aluminio y fibra de vidrio
Tanque de aceite incorporado para lubricación automática de la cadena
Cabezal del cortacercos inclinable en 10 posiciones
Cabezal del podador ajustable en 3 ángulos
Correa para hombro

CARGADOR DE BATERÍA
ULTIMATE

GARANTÍA 2 AÑOS

40V LITHIUM

- Para Baterías de 4.0Ah y 8.0 Ah
- Diseñada especialmente para herramientas de jardín Hamilton 40V
- Tecnología de iones de litio sin efecto memoria



Sistema Electrónico de Carga Rápida



Apto para Baterías de 40V



Indicador LED Nivel de Carga



5.1A

Modelo	
Ficha técnica	ULT409
Voltaje: 40 V	
Velocidad de carga: Rápida	
Corriente de salida: 5.1 A	

Presentación
Caja de cartón

BATERÍAS LITIO 40 V
ULTIMATE

GARANTÍA 2 AÑOS

40V LITHIUM


- Triple sistema de protección electrónica
- Diseñada especialmente para herramientas de jardín Hamilton 40V
- Tecnología de iones de litio sin efecto memoria



Protección contra sobrecarga



Protección contra sobretensión



Indicadores de carga con luz LED



4.0Ah BATERÍA

Modelo	
Ficha técnica	ULT402
Tipo de batería: Ion - Litio	
Tensión de la batería: 40 V	
Amperaje: 4.0 Ah	
Tiempo de carga: 50 minutos	

Presentación
Caja de cartón

BATERÍAS LITIO 40 V

ULTIMATE

GARANTÍA 2 AÑOS

40V LITHIUM


- Triple sistema de protección electrónica
- Diseñada especialmente para herramientas de jardín Hamilton 40V
- Tecnología de iones de litio sin efecto memoria



Protección contra sobrecarga



Protección contra sobretensión



Indicadores de carga con luz LED



Ficha técnica	***Modelo*** ***ULT403***
Tipo de batería: Litio	
Tensión de la batería: 40 V	
Amperaje: 8.0 Ah	
Tiempo de carga: 100 minutos	



Presentación

Caja de cartón



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Con la línea de máquinas eléctricas de 220V, todos tus trabajos tendrán la mayor potencia. Más opciones, con la calidad y garantía que nos caracteriza. Herramientas hechas para vivir en el taller o en el espacio de trabajo que elijas, sumando calidad y precisión a tu día a día.
Toda la potencia de una gama profesional, en tus manos.

AMOLADORA ANGULAR
850 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Uso profesional
- Motor de alta performance



Para discos 115 mm.



Caja de engranajes de aluminio



Velocidad sin carga



Ficha técnica	Modelo HAA001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 850 W	
Velocidad sin carga: 12.000 rpm	
Tamaño de disco: 115 mm.	

- Protector metálico
- Cabezal de aluminio reforzado

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave extractora
1 Protector de disco

AMOLADORA ANGULAR
1200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Uso profesional
- Motor de alta performance



Para discos 115/125 mm.



Caja de engranajes de aluminio



Velocidad sin carga



Ficha técnica	Modelo HAA002-A
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1200 W	
Velocidad variable: 4.000 - 12.000 rpm	
Tamaño de disco: 115/125 mm.	

- Regulador de velocidad
- Cabezal de aluminio reforzado

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave extractora
1 Protector de disco

AMOLADORA ANGULAR
2000 W - 180 mm.

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Interruptor tipo hombre muerto
- Mango anti-vibración 3 posiciones
- Empuñadura ajustable en 3 posiciones



Para discos 180 mm.



Deflector de aire



Velocidad sin carga 8.000/min



Ficha técnica	Modelo HAA003
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2000 W	
Velocidad sin carga: 8.000 rpm	
Tamaño de disco: 180 mm.	

- Protector de ajuste rápido
- Mango con grip

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave extractora
1 Protector de disco

AMOLADORA ANGULAR
2350 W - 180 mm.

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico brushed de alta performance
- Mango anti-vibración 3 posiciones



Para discos 180 mm.



Caja de engranajes de aluminio



Motor potente con arranque progresivo



Ficha técnica	Modelo HAA005
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2350 W	
Velocidad sin carga: 8.000 rpm	
Tamaño de disco: 180 mm.	

- Protector de ajuste rápido
- Mango con grip

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave extractora
1 Protector de disco

AMOLADORA ANGULAR

2350 W - 230 mm.

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico brushed de alta performance
- Mango anti-vibración 3 posiciones



Para discos 230 mm.



Caja de engranajes de aluminio



Motor potente con arranque progresivo



- Protector de ajuste rápido
- Mango con grip

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HAA006
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2350 W	
Velocidad sin carga: 6.500 rpm	
Tamaño de disco: 230 mm.	

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave extractora
1 Protector de disco

AMOLADORA DE BANCO

250 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Velocidad 2980 rpm
- Protector ocular de ángulos ajustables



Motor potente de alta performance



Base perforada para fijación



Medida de la piedra Ø150×16 mm



- Fácil de usar y montar
- Peso 5.3 Kg.

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HAB001
Potencia: 250W.	
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad: 2980 rpm.	
Medidas de la piedra: ø150×16 mm	
Diámetro eje: ø12.7mm	
Largo del cable de alimentación: 1.90m	
Peso: 5.3 kg.	

Accesorios incluidos
2 Piedras esmeril (Drecha grano 60, Izquierda grano 36)

ATORNILLADOR
400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Embrague de 23 + 1 posición
- Atornillador y taladro



Mandril 13 mm.

Velocidad variable

Caja de dos velocidades



Ficha técnica	Modelo HAT001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 400 W	
Velocidad sin carga: 0-400/1.600 rpm.	
Tamaño de mandril: 13 mm.	
Torque máximo: 35 Nm.	

- Cooler
- 2 Funciones

Presentación
Caja de cartón

TALADRO PERCUTOR
500 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance



Mango giratorio 360°

Velocidad variable

Dos funciones Taladro/Percutor



Ficha técnica	Modelo HTP001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 500 W	
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm	
Tamaño de mandril: 13 mm.	
Tasa de impactos: 0-44800 bpm	
Cable: VDE de 2.0 m.	

- Regulador de velocidad
- Botón de bloqueo

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Mango secundario
1 Llave para mandril

TALADRO PERCUTOR
710 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance



Mango giratorio 360º



Caja de engranajes de aluminio



Dos funciones Taladro/Percutor



Ficha técnica	Modelo HTP002
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 710 W	
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm	
Tamaño de mandril: 13 mm.	
Tasa de impactos: 0-44800 bpm	
Cable: VDE de 2.0 m.	

- Regulador de velocidad
- Botón de bloqueo

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Mango secundario
1 Llave para mandril

TALADRO PERCUTOR
950 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance
- Regulador de velocidad



Mango giratorio 360º



Veiocidad variable



Dos funciones Taladro/Percutor



Ficha técnica	Modelo HTP003
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 950 W	
Velocidad sin carga: 0-2.800 rpm	
Tamaño de mandril: 13 mm.	
Tasa de impactos: 0-48.000 bpm	
Cable: VDE de 2.0 m.	

- Selector mecánico Taladro/Percutor
- Botón de bloqueo de gatillo

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Mango secundario
1 Llave para mandril

TALADRO PERCUTOR
1200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Motor eléctrico brushed de alta performance*
- *2 velocidades mecánicas*



Mango giratorio 360º



Velocidad variable



Dos funciones Taladro/Percutor



Ficha técnica	Modelo HTP005
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1200 W	
Velocidad sin carga: 0-1200/0-3200 rpm	
Tamaño de mandril: 13 mm.	
Tasa de impactos: 0-20400/0-54400 bpm	
Cable: VDE de 2.0 m.	

- *Selector mecánico Taladro/Percutor*
- *Botón de bloqueo de gatillo*

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Mango secundario

TALADRO DE FUERZA
900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Motor eléctrico brushed de alta performance*
- *2 velocidades mecánicas*



Selector de cambio de sentido de giro



Motor de alta Performance



Engranaje de Aislación Fuerte



Ficha técnica	Modelo HTP006
Potencia de entrada: 900W	
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Clase II	
Velocidad: 0-700 rpm	
Largo del cable: 2 metros	
Tamaño del mandril: 16 mm	

- *Mango tipo D giratorio 360º*
- *Botón de bloqueo*

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Llave de mandril
1 Mango tipo D
1 Par de carbones

TALADRO DE BANCO DIGITAL
13 mm

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Pantalla digital integrada*
- *Indicador láser de punto de perforado*



Caja de dos velocidades



Mandril de sujeción rápida



Luz de trabajo



Ficha técnica	Modelo HTB13D
Potencia nominal: 720W	
Tensión nominal: 220V~	
Frecuencia: 50Hz	
Capacidad de Perforado: 1.5 ~13 mm	
Recorrido del Mandril: 80mm	
Cono del husillo: UNF 1/2-20	
Rango de Velocidad variable: 220 - 2550/min	
Oscilación: 270mm	
Tamaño de la base: 340x300x40mm	
Altura total: 660 mm	
Altura de la columna: 580 mm	
Diámetro de la columna: 46 mm	

- *Baja velocidad: mayor fuerza para perforaciones exigentes*
- *Alta velocidad: perforaciones más rápidas y precisas en diámetros pequeños*

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Morsa de 3"
Llave de mandril

TALADRO DE BANCO
13 mm

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Columna de Ø46 mm, aporta estabilidad y reduce vibraciones para mayor precisión*
- *Peso: 14 kg*
- *Altura de la columna: 415 mm*



Mesa de trabajo ajustable



5 Velocidades: 600, 900, 1300, 1800,2650/min.



Manivelas largas ergonómicas



Ficha técnica	Modelo HTB13
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia: 350W	
Capacidad de perforado: 1.5~13 mm	
Velocidad de trabajo: 600 - 2650/min	
Oscilación: 208 mm (8")	
Ángulo de ajuste de la mesa: 45º / 0º / 45º	
Tamaño de la base: 295 x 190 mm	
Altura total: 590 mm	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Morsa de 3"
Llave de mandril

TALADRO DE BANCO
16 mm

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Columna de Ø46 mm, Mayor estabilidad y precisión, incluso en perforaciones profundas.
- Peso: 17 kg
- Oscilación de 230mm, Permite trabajar piezas más grandes, alejadas del eje.



Mesa de trabajo ajustable



9 Velocidades: 500, 680, 770, 830, 980, 1100, 1600, 2000 y 2500 rpm



Manivelas largas ergonómicas



Modelo	
Ficha técnica	HTB16
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia: 500W	
Capacidad de perforado: 3 ~ 16 mm	
Velocidad de trabajo: 500 – 2500 rpm	
Altura de la columna: 440 mm	
Tamaño de la base: 315 × 200 mm	
Altura total: 620 mm	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Morsa de 3"
Llave de mandril

ROTOMARTILLO
800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Velocidad sin carga



Energía de impacto



Tasa de impactos por minutos



Modelo	
Ficha técnica	HRM007
Potencia de entrada: 800W	
Tensión nominal: 220-240V~	
Frecuencia: 50Hz	
Tasa de impacto: 0-4.900bpm	
Energía de impacto: 3J	
Velocidad sin carga: 0-1.250/min	
Accesorios incluidos	
1 Cincel Punta	
1 Cincel Plano	
3 Brocas enc. SDS PLUS	
6, 8 y 10 mm	

- Selector cambio sentido de giro
- 4 Funciones
- Encastre SDS Plus

Presentación
Funda de cartón

ROTOMARTILLO
1050 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

Motor de alta performance

Encastre SDS plus

Cuatro funciones



Ficha técnica	Modelo HRM001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1050 W	
Tasa de impacto: 5.100 bpm	
Energía de impacto: 3.5 J	
Velocidad sin carga: 0-1.150 rpm	
Encastre: SDS Plus	
Cable: VDE de 2.0 m	

Accesorios incluidos	
1 Mango auxiliar	1 Broca 12 x 150 mm.
1 Cincel punta 14 x 250 mm.	1 Juego de carbones
1 Cincel plano 14 x 250 x 20 mm.	1 Protector de polvo
1 Broca 8 x 150 mm.	1 Tubo de grasa
1 Broca 10 x 150 mm.	1 Llave

- Velocidad de rotación 0-1.150 rpm
- 2 modos: cincelador/perforador
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

ROTOMARTILLO
1000 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

Motor de alta performance

Encastre SDS plus

Tres funciones



Ficha técnica	Modelo HRM002
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1000 W	
Tasa de impacto: 4.000 bpm	
Energía de impacto: 4.0 J	
Velocidad sin carga: 850 rpm	
Encastre: SDS Plus	
Cable: VDE de 2.0 m	

Accesorios incluidos	
1 Mango auxiliar	1 Broca 12 x 150 mm.
1 Cincel punta 14 x 250 mm.	1 Juego de carbones
1 Cincel plano 14 x 250 x 20 mm.	1 Protector de polvo
1 Broca 8 x 150 mm.	1 Tubo de grasa
1 Broca 10 x 150 mm.	1 Llave

- Velocidad sin carga 850 rpm
- Mango ergonómico
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

ROTOMARTILLO
1300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

Motor de alta performance

Encastre SDS plus

Tres funciones



Ficha técnica	Modelo HRM004
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1300 W	
Tasa de impacto: 4.200 bpm	
Energía de impacto: 5.0 J	
Velocidad sin carga: 850 rpm	
Encastre: SDS Plus	
Cable: VDE de 2.0 m	

Accesorios incluidos	
1 Mango auxiliar	1 Broca 12 x 150 mm.
1 Cincel punta 14 x 250 mm.	1 Juego de carbones
1 Broca 8 x 150 mm.	1 Protector de polvo
1 Broca 10 x 150 mm.	1 Tubo de grasa
1 Medidor de profundidad	1 Llave

- Mango auxiliar
- 2 modos: perforación / cincelador
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

ROTOMARTILLO
1500 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

Motor de alta performance

Encastre SDS plus

Cuatro funciones



Ficha técnica	Modelo HRM005
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1500 W	
Tasa de impacto: 4.300 bpm	
Energía de impacto: 7.5 J	
Velocidad sin carga: 930 rpm	
Encastre: SDS Plus	
Cable: VDE de 2.0 m	

Accesorios incluidos	
1 Mango auxiliar	1 Broca 12 x 150 mm.
1 Cincel punta 14 x 250 mm.	1 Juego de carbones
1 Cincel punta 14 x 250 x 20 mm.	1 Funda antipolvo
1 Broca 8 x 150 mm.	1 Tubo de grasa
1 Broca 10 x 150 mm.	1 Llave

- Mango auxiliar
- 2 modos: perforación / cincelador
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

MARTILLO DEMOLEDOR
1300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Sistema antivibratorio
- Motor de alta performance



Encastre SDS - Hex



Energía de impacto



Tasa de impacto



- Apto para demoler piedra, hormigón y ladrillo
- Peso 18,5 Kg.

Presentación
Funda de cartón

Ficha técnica	Modelo HMD002
Potencia de entrada: 1300 W.	
Tensión nominal: 220 - 240 V~ .	
Frecuencia: 50 Hz.	
Tasa de impacto: 4100 bpm.	
Energía de impacto: 18 J.	
Cable: 2 mts.	

Accesorios incluidos	
1 Mango auxiliar	1 Juego de carbones.
1 Cincel punta 17 x 280 mm.	1 Maletín plástico
1 Cincel plano 17 x 280	1 Tubo de grasa
1 Mango lateral	

MARTILLO DEMOLEDOR
1700 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Sistema antivibratorio
- Motor de alta performance



Mango giratorio



Impactos por minuto



Encastre hexagonal



- Demolición, rotura de concreto cincelado de mampostería
- Peso 18,5 Kg.
- Maleta plástica con ruedas

Presentación
Funda de cartón

Ficha técnica	Modelo HMD001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1700 W	
Energía de impacto: 60 J	
Cable: VDE de 3.5 m	

Accesorios incluidos
1 Cincel punta: 30 x 410 mm
1 Cincel plano 30 x 410 mm
1 Par de carbones
1 Llave hexagonal fija
2 Llaves tipo allen
1 Maleta plástica reforzada

MARTILLO DEMOLEDOR
DOS MANOS - 2100 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Permite uso a dos manos para absrober mejor las vibraciones y facilitar el trabajo pesado
- Empuñadora con diseño ergoómico y soft-grip, reduciendo la fatiga en usos prolongados



Tasa de impacto



Encastre Hex - Gan



Energía de impacto



- Demolición en concreto duro
- Peso 23 Kg.

Presentación
Maletín Plástico con ruedas

Ficha técnica	Modelo HMD003
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1800 W	
Energía de impacto: 85 J	
Tasa de impacto: 1850 bpm	
Cable: VDE de 3 m	

Accesorios incluidos
1 Mango auxiliar
1 Cincel plano 30 x 410 mm
1 Cincel de punta 30 x 410 mm
3 Llaves allen
2 Recipientes de aceite
1 Llave
1 Par de carbones

SOLDADORA INVERTER MMA
120A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Tecnología Anti-stick
- Potencia 4.5 kVA
- Protección IP21S



Tecnología IGBT



Protección contra sobrecarga eléctrica



Protección contra sobrecalentamiento



Ficha técnica	Modelo HMMA120
Potencia : 4.5 kVA	
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 20~ 120 A	
Grado IP: IP21S	
Peso: 3,4 Kg.	
Ciclo de trabajo: 60%	
Eficiencia: 85%	

- Ciclo de trabajo 60%
- Potencia 4.5 kVA

Presentación
Caja de cartón

SOLDADORA INVERTER MMA
140A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Tecnología Anti-stick
- Potencia 5.5 kVA
- Tecnología Hotstart

Tecnología IGBT

Protección contra sobrecarga eléctrica

Protección contra sobrecalentamiento



Ficha técnica	Modelo HMMA140
Potencia : 5.5 kVA	
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 20~140 A	
Grado IP: IP21S	
Peso: 4 Kg.	
Ciclo de trabajo: 60%	
Eficiencia: 85%	

- Ciclo de trabajo 60%
- Potencia 5.5 kVA

Presentación
Caja de cartón

SOLDADORA INVERTER MMA
160A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Tecnología Hotstart
- Tecnología Arc Force
- Tecnología Anti-Stick

Tecnología IGBT

Protección contra sobrecarga eléctrica

Protección contra sobrecalentamiento



Ficha técnica	Modelo HMMA160
Potencia : 6 kVA	
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 20~160 A	
Grado IP: IP21S	
Peso: 4,5 Kg.	
Ciclo de trabajo: 60%	
Eficiencia: 85%	

- Ciclo de trabajo 60%
- Potencia 6 kVA

Presentación
Caja de cartón

SOLDADORA INVERTER MMA
200A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Tecnología Hotstart
- Tecnología Arc Force
- Tecnología Anti-Stick



Tecnología IGBT



Protección contra sobrecarga eléctrica



Protección contra sobrecalentamiento



Ficha técnica	Modelo HMMA200
Potencia : 8 kVA	
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 20~200 A	
Grado IP: IP21S	
Peso: 5 Kg.	
Ciclo de trabajo: 60%	
Eficiencia: 85%	

- Ciclo de trabajo 60%
- Potencia 8 kVA

Presentación
Caja de cartón

SOLDADORA MIG
100A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Soldadora FLUX Core: portátil y sin necesidad de tubos de gas.
- Función SYNERGETIC: ajusta todos los parámetros con un solo control.



Tecnología inverter



Diámetro de /alambre MIG: 0.8/1.0 mm MMA: 1.6/3.2



Carretel de 1 Kg.



Ficha técnica	Modelo HMIG100
Potencia: 2.5kVa	
Tensión: 220V	
Frecuencia: 50Hz	
Rango de corriente: MIG/MMA/Lift TIG: 20A-100A	
Tipo de alimentación: Bobina integrada	
Velocidad de alambre regulable: 0.5-13	
Ciclo de Trabajo: 40%	
Eficiencia: 85%	

- Grado IP21S
- Peso: 5.3 Kg.

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Pinza Masa
Torcha profesional
Cepillo de alambre

SOLDADORA MIG
140A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Soldadora FLUX Core: portátil y sin necesidad de tubos de gas.
- Función SYNERGETIC: ajusta todos los parámetros con un solo control.





Tecnología inverter



Diámetro de /alambre MIG: 0.8/1.0 mm MMA: 1.6/3.2



Carretel de 1 Kg.

Ficha técnica	Modelo HMIG140
Potencia: 5.5kVa	
Tensión: 220V	
Frecuencia: 50Hz	
Rango de corriente: MIG/MMA/Lift TIG: 20A-140A	
Tipo de alimentación: Bobina integrada	
Velocidad de alambre regulable: 0.5-13	
Ciclo de Trabajo: 40%	
Eficiencia: 85%	

- Grado IP21S
- Peso: 6 Kg

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Pinza Masa
Torcha profesional
Cepillo de alambre

CORTADORA DE PLASMA
40A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Panel digital
- Torcha de 4 metros
- 5 Segundos de flujo post gas





Potencia nominal 5.5 kVA



Rango de corriente de salida 45-40 A



Espesor de corte máximo 12 mm

Ficha técnica	Modelo HCP40
Alimentación: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 15~40 A	
Corriente de entrada: 25.2A	
Ciclo de trabajo: 100%-31A//60%-40A	
Eficiencia: 85%	
Peso: 7 Kg.	

- Protección IP21S

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Trampa de agua con regulador de presión
Manguera de conexión de aire (2 m)
Pinza masa
Torcha profesional (2 tiempos) con protector de gatillo

CORTADORA DE PLASMA
100A

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Panel digital
- 15 Segundos de flujo post gas





Potencia nominal 12.7 kVA



Rango de corriente de salida 20-100 A



Espesor de corte máximo 30 mm

Ficha técnica	Modelo HCP100
Alimentación: 380 V~.	
Frecuencia: 50 Hz	
Rango de corriente de salida: 20~100 A	
Corriente de entrada: 25.2A	
Ciclo de trabajo: 100%-80A//60%-100A	
Eficiencia: 93%	
Peso: 29 Kg.	

- Protección IP21S
- Apto para corte: Acero, aluminio y acero inoxidable

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Trampa de agua con regulador de presión
Manguera de conexión de aire (2 m)
Pinza masa
Torcha profesional (2 tiempos) con protector de gatillo

TERMOFUSORA
1800W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Soporte metálico de base plana que asegura estabilidad
- Regulador de temperatura



Fusiona caños de agua o gas



Fácil limpieza y guardado



Selector de potencia



Presentación
Caja metálica

Ficha técnica	Modelo HTF001
Potencia de entrada: 1800 W.	
Tensión nominal: 220 V~.	
Frecuencia: 50 Hz.	
Rango de temperatura: 0-300 ºC	
Clase de aislación: Clase I	
Peso: 1.4 kg	
Largo de cable: 1.5 mts	

Accesorios incluidos
1 Caja metálica
6 Boquillas: Ø 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm
1 Llave hexagonal
1 Destornillador
1 Nivel a burbuja
1 Soporte metálico

PISTOLA DE CALOR
DIGITAL

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Pantalla LCD



Caudal de aire ajustable

Niveles de temperatura 0 - 600 ºC

Manos libres



Ficha técnica	Modelo HPC005
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2000 W	
Caudal de aire: 300-500 l/min.	

- Boquilla ac. inoxidable
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

Accesorios incluidos	
1 Raspador	1 Boquilla cola de pescado
1 Mango para raspadores	1 Boquilla de reducción de aire
1 Boquilla deflectora	1 Boquilla de protección de vidrio

PISTOLA DE CALOR
2000 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Uso profesional
- Motor de alta performance



Caudal de aire ajustable

2 niveles de temperatura 350ºC / 600ºC

Manos libres



Ficha técnica	Modelo HPC001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2000 W	
Niveles de temperatura: 350ºC/600ºC	
Caudal de aire: 300 l/min, 500 l/min	
Cable: VDE de 2.0 m	

- Boquilla ac. inoxidable
- Mango ergonómico

Presentación
Caja de cartón

PISTOLA DE CALOR
2000 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Caudal de aire ajustable



2 niveles de temperatura 350ºC / 600ºC



Manos libres



Ficha técnica	Modelo HPC002
Tensión nominal: 220 ~ 240 V.	
Frecuencia: 50/60 Hz.	
Potencia de entrada: 2000 W	
Niveles de temperatura: 350ºC / 600ºC	
Caudal de aire: 300 l/min, 500 l/min	
Cable: VDE de 2.0 m	
Accesorios incluidos	
1 Raspador	
1 Mango para raspadores	
1 Boquilla deflectora	
1 Boquilla cola de pescado	
1 Boquilla de reducción de aire	
1 Boquilla de protección de vidrio	

- Boquilla ac. inoxidable
- Maleta plástica

Presentación
Funda de cartón

COMPRESOR DE AIRE
1500 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Peso 27 Kg.
- Potencia 2 HP
- Presión máxima 8 bar - 115 PSI



Tanque de 24 Litros



Velocidad en vacío 2.850/min



Flujo de aire 206 l/min



Ficha técnica	Modelo HCDM001
Potencia : 2 HP - 1.500 W	
Voltaje: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Flujo de aire: 206 l/min	
Velocidad en vacío: 2.850/min	
Presión máxima: 8 bar (115 PSI)	

- Manómetro doble
- 2 Salidas de aire

Presentación
Caja de cartón

COMPRESOR DE AIRE
1800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Peso 29,8 Kg.
- Potencia 2,5 HP
- Presión máxima 8 bar - 115 PSI



Tanque de 50 Litros



Velocidad en vacío 2.850/min



Flujo de aire 206 l/min



Ficha técnica	Modelo HCDM002
Potencia : 2.5 HP - 1.800 W	
Voltaje: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Flujo de aire: 206 l/min	
Velocidad en vacío: 2.850/min	
Presión máxima: 8 bar (115 PSI)	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Pistola para sopletear
1 Pistola para pintar con manómetro
1 Manguera espiralada de 5 m.

COMPRESOR DE AIRE
3000 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Peso 54 Kg.
- Potencia 4 HP
- Presión máxima 8 bar - 115 PSI



Tanque de 100 Litros



Velocidad en vacío 2.850/min



Flujo de aire 206 l/min



Ficha técnica	Modelo HCDM003
Potencia : 4 HP - 3.000 W	
Voltaje: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Flujo de aire: 360 l/min	
Velocidad en vacío: 2.850/min	
Presión máxima: 8 bar (115 PSI)	
Tipo de motor: Bicilindrico	

Motor bicilindrico

Presentación
Caja de madera

COMPRESOR DE AIRE
3 kW

GARANTÍA 2 AÑOS

380V

- Peso 122 Kg.
- Potencia 4 HP
- Presión máxima 8 bar - 115 PSI



Tanque de 200 Litros



Velocidad en vacío 1600/min



Flujo de aire 470 l/min



Ficha técnica	Modelo HCTC001
Alimentación: 380 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia: 3 kW - 4 HP	
Tipo de motor: Tricilindrico	
Transmisión: Por correa	

2 Salidas de aire

Presentación
Caja de madera

COMPRESOR DE AIRE
5,6 kW

GARANTÍA 2 AÑOS

380V

- Peso 177 Kg.
- Potencia 7.5 HP
- Presión máxima 8 bar - 115 PSI



Tanque de 300 Litros



Velocidad en vacío 1050/min



Flujo de aire 770 l/min



Ficha técnica	Modelo HCTC002
Alimentación: 380 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia: 5,6 kW - 7,5 HP	
Tipo de motor: Tricilindrico	
Transmisión: Por correa	

2 Salidas de aire

Presentación
Caja de madera

COMPRESOR DE AIRE
7,5 kW

GARANTÍA 2 AÑOS

380V

- *Peso 265 Kg.*
- *Potencia 10 HP*
- *Presión máxima 8 bar - 115 PSI*



Tanque de 500 Litros



Velocidad en vacío 1050/min



Flujo de aire 1200 l/min



Ficha técnica	Modelo HCTC003
Alimentación: 380 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia: 7,5 kW - 10 HP	
Tipo de motor: Tricilindrico	
Transmisión: Por correa	

- *4 Salidas de aire*

Presentación
Caja de madera

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 2.9 HP

GARANTÍA 1 AÑO

220V

- *Arranque manual*
- *Voltímetro incorporado*
- *Tomacorriente IRAM 20A*



Autonomía máxima 9 Hs.



Potencia máxima 1.1 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje



Ficha técnica	Modelo HGME1100
Tensión nominal: 220 V~	
Potencia nominal: 1.0 kW	
Potencia máxima: 1.1 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 2.9 Hp	
Amperaje de salida: 8.3 A estabilizado	
Cilindrada: 98 cc	
Consumo de combustible: 1.5 Lts/h	

- *Protector corriente contínua*
- *Protector corriente alterna*

- *Tanque de combustible de 6L*
- *Interruptor de motor*
- *Salida 12 Vcc*
- *Voltímetro*

Presentación
Caja de cartón

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 6.5 HP

GARANTÍA 1 AÑO

220V

- Arranque manual
- Voltímetro incorporado
- Tomacorriente IRAM 20A





Autonomía máxima 13 Hs.



Potencia máxima 2.2 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje

Ficha técnica	Modelo HGME2200
Tensión nominal: 220 V	
Potencia nominal: 2.0 kW	
Potencia máxima: 2.2 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 6.5 HP	
Amperaje de salida: 8.3 A estabilizado	
Cilindrada: 196 cc	
Consumo de combustible: 1.15 Lts/h	

- Terminal de tierra

- Tanque de combustible de 15L
- Interruptor de motor
- Salida 12 Vcc
- Voltímetro

Presentación
Caja de cartón

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 7 HP

GARANTÍA 1 AÑO

220V

- Arranque manual
- Voltímetro incorporado
- Tomacorriente IRAM 20A





Autonomía máxima 10 Hs.



Potencia máxima 3.0 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje

Ficha técnica	Modelo HGME3000
Tensión nominal: 220 V	
Potencia nominal: 2.8 kW	
Potencia máxima: 3.0 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 7 HP	
Amperaje de salida: 8.3 A estabilizado	
Cilindrada: 208 cc	
Consumo de combustible: 1.5 Lts/h	

- Terminal de tierra
- Alarma de aceite

- Tanque de combustible de 15L
- Interruptor de motor
- Salida 12 Vcc
- Voltímetro

Presentación
Caja de cartón

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 13 HP

GARANTÍA 1 AÑO

220V

- Arranque eléctrico
- Voltímetro incorporado
- Tomacorriente IRAM 20A





Autonomía máxima 10 Hs.



Potencia máxima 5.5 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje

Ficha técnica	Modelo HGME5500
Tensión nominal: 220 V	
Potencia nominal: 5.0 kW	
Potencia máxima: 5.5 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 13 HP	
Amperaje de salida: 8.3 A estabilizado	
Cilindrada: 389 cc	
Consumo de combustible: 2.5 Lts/h	

- Terminal de tierra
- Alarma de aceite

- Tanque de combustible de 25L
- Sistema de arranque eléctrico y manual
- Salida 12 Vcc
- Voltímetro

Presentación
Caja de cartón

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 15 HP

GARANTÍA 1 AÑO

220V

- Arranque eléctrico
- Voltímetro incorporado
- Tomacorriente IRAM 20A





Autonomía máxima 8 Hs.



Potencia máxima 6.5 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje

Ficha técnica	Modelo HGME6500
Tensión nominal: 220 V	
Potencia nominal: 6.0 kW	
Potencia máxima: 6.5 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 15 HP	
Amperaje de salida: 8.3 A estabilizado	
Cilindrada: 420 cc	
Consumo de combustible: 3.12 Lts/h	

- Terminal de tierra
- Alarma de aceite

- Tanque de combustible de 25L
- Sistema de arranque eléctrico y manual
- Salida 12 Vcc
- Voltímetro

Presentación
Caja de cartón

GRUPO ELECTRÓGENO
4T 16 HP


GARANTÍA 1 AÑO

220V

- Arranque eléctrico
- Voltímetro incorporado
- Tomacorriente IRAM 20A



Autonomía máxima 8 Hs.



Potencia máxima 7.5 kW



Tecnología AVR de regulación de voltaje



Ficha técnica	Modelo HGME7500
Tensión nominal: 220 V	
Potencia nominal: 7.0 kW	
Potencia máxima: 7.5 kW	
Frecuencia: 50 Hz	
Potencia máxima motor: 16 HP	
Amperaje de salida: 8.3 A	
Cilindrada: 439 cc	
Consumo de combustible: 3.57 Lts/h	
Peso: 87 Kg.	
Protector de corriente Continua	
Protector de corriente Alterna	

- Terminal de tierra
- Alarma de aceite

- Tanque de combustible de 25L
- Sistema de arranque eléctrico y manual
- Salida 12 Vcc
- Voltímetro

Presentación
Caja de cartón

HIDROLAVADORA
1400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Función apagado automático
- Ruedas para facilitar su transporte



Presión máxima de trabajo



Alta presión



Menos vibraciones



Ficha técnica	Modelo HIL002
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1400 W	
Presión de trabajo: 80 bar	
Presión máxima: 110 bar	
Caudal de trabajo: 5.5 l/min.	
Caudal máximo: 7.1 l/min.	
Máx. presión del suministro de agua: 4 bar	
Temperatura máxima de agua. 50ºC	

- Limpieza en general
- Manija fija

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Pistola pulverizadora de alta presión
1 Manguera de alta presión de 5 m.
1 Dosificador de detergente
1 Adaptador de conexión para mangueras de riego a 3/4" - HPC

HIDROLAVADORA
1600 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Función apagado automático
- Ruedas para facilitar su transporte



Presión máxima de trabajo

Alta presión

Menos vibraciones



Ficha técnica	Modelo HIL003
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1600 W	
Presión de trabajo: 90 bar	
Presión máxima: 135 bar	
Caudal de trabajo: 5.5 l/min.	
Caudal máximo: 7.1 l/min.	
Máx. presión del suministro de agua: 4 bar	
Temperatura máxima de agua. 50ºC	

- Limpieza en general
- Manija fija

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Pistola pulverizadora de alta presión
1 Manguera de alta presión de 5 m.
1 Dosificador de detergente
1 Adaptador de conexión para mangueras de riego a 3/4" - HPC

HIDROLAVADORA
1800 W - 150 bar

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Función apagado
- Ruedas para facilitar su transporte



Presión máxima de trabajo



Alta presión



Menos vibraciones



Ficha técnica	Modelo HIL004
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1800 W	
Presión de trabajo: 100 bar	
Presión máxima: 150 bar	
Caudal de trabajo: 6 l/min.	
Caudal máximo: 7.1 l/min.	
Máx. presión del suministro de agua: 4 bar	
Temperatura máxima de agua. 50ºC	

- Limpieza en general
- Manija fija

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Pistola pulverizadora de alta presión
1 Manguera de alta presión de 5 m.
1 Dosificador de detergente
1 Adaptador de conexión para mangueras de riego a 3/4" - HPC

HIDROLAVADORA

2200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Función apagado*
- *Ruedas para facilitar su transporte*



Presión máxima de trabajo



Alta presión



Menos vibraciones



Ficha técnica	Modelo HIL006
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2200 W	
Presión de trabajo: 120 bar	
Presión máxima: 180 bar	
Caudal de trabajo: 6.5 l/min.	
Caudal máximo: 8.0 l/min.	
Máx. presión del suministro de agua: 4 bar	
Temperatura máxima de agua. 50ºC	

- *Carretel de manguera integrado*
- *Función de apago automático*

Presentación

Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Pistola pulverizadora de alta presión
1 Manguera de alta presión de 5 m.
1 Dosificador de detergente
1 Adaptador de conexión para mangueras de riego a 3/4" - HPC

BOMBA PERIFÉRICA

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Turbina de bronce



Protección térmica integrada



Eje de Acero inoxidable



Ficha técnica	Modelo HBP60
Potencia: 370 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Flujo máximo: 25 l/min	
Elevación máxima: 20 m.	
Entrada y salida: 1"	

Presentación

Caja de cartón

BOMBA CENTRIFUGA

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

Ficha técnica	Modelo HBC55
Potencia: 550 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Flujo máximo: 68 l/min	
Elevación máxima: 15 m.	
Entrada y salida: 1"	

Ficha técnica	HBC75
Potencia: 750 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Flujo máximo: 83 l/min	
Elevación máxima: 18 m.	
Entrada y salida: 1"	



Presentación
Caja de cartón

BOMBA PRESURIZADORA

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Bobinado de bronce



Sensor de flujo



Caja de control 3 funciones



Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HBPR120
Potencia: 120 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Flujo máximo: 30 l/min	
Elevación máxima: 9 m.	
Entrada y salida: 3/4"	
Adaptadores y tuercas de bronce	

Ficha técnica	Modelo HBPR270
Potencia: 270 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Flujo máximo: 55 l/min	
Elevación máxima: 12 m.	
Entrada y salida: 3/4"	
Adaptadores y tuercas de bronce	

BOMBA PRESURIZADORA

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Alta resistencia a la corrosión. Ideal para uso con agua o en ambientes húmedos*
- *Larga vida útil. El bronce soporta el desgaste y la presión sin deformarse*
- *Disipa mejor el calor. Mejora el rendimiento y protege el motor*
- *Material antibacteriano. Apto para agua potable, ayuda a prevenir el desarrollo de bacterias*



Cuerpo de Bronce



Selector Manual / Auto



Bajo consumo eléctrico



Ficha técnica	Modelo HBPR120
Potencia: 120W	
Alimentación: 220V~	
Amperaje: 0.54A	
Frecuencia: 50Hz	
Flujo máximo: 30l/min	
Elevación máxima: 9 metros	
Entrada y salida: 3/4"	
Grado IP: IP44	
Bobinado de cobre	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1.5 m de cable
Arandelas y filtro de goma

ASPIRADORA

20 Litros

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Tomacorriente integrado*
- *Función de sacudida de polvo*
- *Potente motor con bobinado de cobre*



Potente motor para máxima aspiración



Aspiración de residuos secos y líquidos



Depósito de acero inoxidable



Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HAP020
Tensión nominal: 220-240 V~	
Potencia de entrada: 1400 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Capacidad: 20 Litros	
Grado de protección: IPX4	
Succión: 35 lts/seg	
Fuerza de vacio: ≥20 kPa	
Largo de cable: 4 metros	

Accesorios incluidos
Manguera de aspirado de 3.5 m de largo
Filtro esponja
Bosa de papel
Cepillo de 32 mm para superficies secas y mojadas
Tobera ed 32 mm
Base para ruedas
Tubo telescópico de acero inoxidable
Filtro HEPA

SOPLADORA ASPIRADORA
30 Litros

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Tomacorriente integrado
- Función de sacudida de polvo
- Potente motor con bobinado de cobre



Potente motor para máxima aspiración



Aspiración de residuos secos y líquidos



Depósito de acero inoxidable



Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HAP030
Tensión nominal: 220-240 V~	
Potencia de entrada: 1400 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Capacidad: 30 Litros	
Grado de protección: IPX4	
Succión: 37 lts/seg	
Fuerza de vacio: ≥20 kPa	
Largo de cable: 4 metros	

Accesorios incluidos
Manguera de aspirado de 3.5 m de largo
Tubos de aspirado super largos de 93 cm
Esponja lavable + bolsa de papel
Cepillo de 32 mm para superficies secas y mojadas
Cepillo de 32 mm con cabezal rectangular
Base para ruedas
Tubo telescópico de 78 cm
Filtro HEPA

SOPLADORA ASPIRADORA
400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Potente motor rápido y eficiente
- Bloqueo de gatillo



Doble función aspirado y soplado



Caudal de aire



Velocidad sin carga



- Peso 1,5 Kg.
- Regulador de velocidad

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HSA001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Potencia de entrada: 400 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad sin carga: 6.000 - 14.000 rpm	
Caudal de aire: 180 m³/h.	

Accesorio incluido
1 Bolsa recolectora

SOPLADORA ASPIRADORA
600 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Potente motor rápido y eficiente
- Bloqueo de gatillo



Doble función aspirado y soplado



Caudal de aire



Velocidad sin carga



Ficha técnica	Modelo HSA002
Tensión nominal: 220-240 V~	
Potencia de entrada: 600 W	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad sin carga: 6.000 - 16.000 rpm	
Caudal de aire: 210 m³/h.	

- Peso 1,5 Kg.
- Regulador de velocidad

Presentación
Caja de cartón

Accesorio incluido
1 Bolsa recolectora

SOPLADORA ASPIRADORA
800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico brushed de alta performance



Manguera Flexible 1.10 metros.



Cable 2.5 metros



Velocidad sin carga 5.000 - 16.500 rpm



Ficha técnica	Modelo HSA003P
Tensión nominal: 220 - 240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 900 W	
Velocidad sin carga: 5.000 A 16.500 rpm	
Caudal de aire: 270 m³ / hora	
Peso: 2.42 Kg.	
Largo de manguera flexible: 1.10 m	
Largo de cable: 2.5 m	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Bolsa recolectora
1 Manguera flexible
2 Boquillas de Succión

SIERRA SABLE
900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Potente motor, rápido y eficiente
- Cambio de hoja sin necesidad de herramienta



Empuñadora Ergonómica



Cambio rápido de hoja



Velocidad máxima variable



Modelo	HRS001
Ficha técnica	
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 900 W	
Velocidad sin carga: 0 - 2.800 rpm	
Longitud de carrera: 28 mm.	
Capacidad de corte en madera: 150 mm.	

- Botón de bloqueo
- Diseño ergonómico

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Llave hexagonal
1 Hoja de corte para metal
1 Hoja de corte para madera

SIERRA CALADORA
400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico brushed de alta performance



Adaptador extractor de polvo



Carreras por minuto



Peso 1.6 Kg.



Modelo	HCA001
Ficha técnica	
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 400 W	
Carreras por minuto: 3000 cpm	
Cable: VDE de 2.0 m.	

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Llave hexagonal

- Mango ergonómico
- Rodillo guía de hoja

Presentación
Caja de cartón

SIERRA CALADORA
400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Corte en ángulo 0 - 45º
- Velocidad variable
- Adaptador de estractor de polvo



Motor de alta performance



Mango Ergonómico



Carreras por minuto 1.000 - 3.000 cpm



Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HCA001-B
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 400 W	
Longitud de carrera: 18 mm.	

Accesorios incluidos
1 Llave allen
1 Escape de polvo
1 par de carbones
1 Hoja de sierra para madera

SIERRA CALADORA
550 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Corte en ángulo
- Velocidad variable
- Selector de modo de corte



Motor de alta performance



Mango Ergonómico



Carreras por minuto 1.000 - 3.000 cpm



Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HCA001-A
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 550 W	
Longitud de carrera: 20 mm.	

Accesorios incluidos
1 Llave allen
1 Escape de polvo

SIERRA CALADORA
710 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Motor de alta performance*
- *Sistema de control pendular de 4 posiciones*
- *Sistema para recambio de la hoja*
- *Regulador de velocidad*



Corte en ángulo



Carreras por minuto



Sector modo de corte



Ficha técnica	Modelo HCA003
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 710 W	
Longitud de carrera: 23 mm.	

- *Salida extracción de polvo*
- *Selector de velocidad*

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Medidor de profundidad
1 Llave hexagonal

SIERRA CIRCULAR DE MANO
1500 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Motor de alta performance*



Diámetro máximo del disco 185 mm.



Velocidad sin carga



A 90º: 66 mm. Máx
A 45º: 45 mm. Máx



Ficha técnica	Modelo HSC001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1500 W	
Hoja de sierra: 185 mm.	
Capacidad máxima de corte a 90º: 66 mm.	
Capacidad máxima de corte a 45º: 45 mm.	
Accesorios incluidos	
1 Guía paralela	
1 Llave de ajuste	
1 Hoja de sierra	

- *Bloqueo para cambio de disco*
- *Hoja de sierra 185 mm.*

Presentación
Caja de cartón

CORTADORA DE MÁRMOL
1400 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Control de altura
- Corte 32.5 mm.
- Escala de ángulo de corte



Motor de alta eficiencia



Diámetro de disco 110 mm.



Velocidad sin carga 13.800 rpm



Ficha técnica	Modelo HCM001
Potencia: 1400 W.	
Tensión nominal: 220V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad sin carga: 13.800 rpm.	
Diámetro de disco: 110 mm.	
Capacidad de corte (90°): 32.5 mm.	
Largo de cable: 2 m.	

Accesorios incluidos
2 Llaves de ajuste.
1 Disco de corte 110 mm.
1 Sistema de refrigeración

- Botón de bloqueo
- Escala de ángulo de corte hasta 45°

Presentación
Caja de cartón

SIERRA CALADORA
DE BANCO 125 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance
- Luz led de trabajo
- Función por pedal
- Tripa para minitorno



Mesa y base de trabajo de Acero



Máximo ancho de corte 406 mm



Velocidad variable 400 ~ 1.600/min



Ficha técnica	Modelo HSCB001
Potencia: 125 W	
Alimentación: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad: 400~1.600/min	
Medida de la mesa: 415 x 250 mm	
Inclinación de la mesa: 0°~45°	
Máxima profundidad de corte: 45°: 23 mm/90°: 50 mm	
Máximo ancho de corte: 406 mm	
Peso: 11.2 kg	
Largo de cable de alimentación: 1.8 m.	

- Puerto de polvo
- Peso 11,2 Kg.

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
2 Hojas de sierra adicionales

SIERRA CIRCULAR DE BANCO

2200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Diámetro máximo del disco 250 mm.



Velocidad sin carga



A 90º: 66 mm. Máx
A 45º: 45 mm. Máx



Ficha técnica	Modelo HSCM01
Tensión nominal: 220 - 240 V~.	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2200 W	
Velocidad sin carga: 4.800 rpm	
Hoja de sierra de carburo: Ø255 mm.	
Rango de inclinación: 0 - 45º	
Altura de corte: a 90º máx 85 mm/ a 45º máx 60 mm.	
Altura de funcionamiento: 829 mm.	
Puerto de polvo: 35 mm.	
Tamaño de la mesa: 640 x 485 mm.	
Extensión ancho de mesa: Izq./der. 640 x 225 mm.	
Extensión longitud de mesa: 485 x 160 mm.	

Guía de corte con ajuste rápido

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos		
1 Regla de corte paralelo	1 Llave allen Nº 5	1 Conector extractor de viruta
1 Barra de empuje	1 Regla corte horizontal y ángulos	1 Manguera extractor de viruta
2 Llaves de doble boca 8 y 10 mm.	1 Protector para sierra, disco	

SIERRA CIRCULAR DE BANCO

2200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V



Disco 250 mm
48 dientes



Velocidad sin carga



Protección por sobrecarga



Ficha técnica	Modelo HSCM02
Tensión nominal: 220 - 240 V~.	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2200 W	
Velocidad sin carga: 5.000 rpm	
Hoja de sierra de carburo: Ø250 mm.	
Rango de inclinación: 0 - 45º	
Tamaño de la mesa: 650 x 576 mm.	
Capacidad de corte máx. izquierda: 338 mm.	
Capacidad de corte máx. derecha: 650 mm.	

Guía de corte con ajuste rápido

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos		
1 Regla de corte paralelo	1 conector extractor de viruta	1 Manguera extractor de viruta
1 Barra de empuje	1 Regla corte horizontal y ángulos	
2 Llaves para disco	1 Protector para sierra, disco	

SIERRA INGLETADORA DUAL
2350 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Doble bisel: Cortes en ángulo hacia ambos lados sin mover la pieza.*
- *Doble guía telescópica: Más precisión en cortes anchos y transversales*
- Sujeción incluida: Más seguridad y estabilidad en cada corte.



Doble bisel



Mecanismo de doble guía telescópica



Guía Láser



Modelo	
Ficha técnica	**HNG001**
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2100 W(S1) / 2350 W (S6)	
Velocidad sin carga: 4.000 rpm	
Hoja de sierra de carburo: Ø255 mm.	
Rango de corte: -45º/ 45º	
Accesorios incluidos	
1 Dispositivo de sujeción Nº 8	
2 Soportes para piezas de trabajo	
1 Bolsa recolectora	
1 Llave Allen	

- *Extensión de mesa en ambos lados*
- *Dispositivo de sujeción*

Presentación
Caja de cartón

Angulos de Inglete y Bisel
Izquierda – Inglete / bisel 0º / 90º: 75 x 340 mm
Izquierda – Inglete / bisel 0º / 45º: 45 x 340 mm
Izquierda – Inglete / bisel 45º / 90º: 75 x 240 mm
Izquierda – Inglete / bisel 45º / 45º: 45 x 240 mm
Derecha – Inglete / bisel 0º / 45º: 24 x 340 mm
Derecha – Inglete / bisel 45º / 45º: 24 x 240 mm

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA
1800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Puerto de recolección de polvo: Canaliza el polvo para mantener limpia y visible el área de trabajo*
- *Bolsa recolectora, facilita la limpieza y mejora la higiene del entorno.*
- *Ajuste de inglete -45º / 45º, cortes angulares precisos a ambos lados para uniones perfectas*



Guía Láser



Mecanismo de doble guía telescópica



Velocidad sin carga



Modelo	
Ficha técnica	**HNG002**
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad sin carga: 5000 rpm	
Diámetro de hoja: 255mm	
Rango de corte: -45º/ 45º	
Ajuste de Bisel: 0º a 45º (hacia la izquierda)	
Largo del cable de alimentación: 2 metros	

- *Extensión de mesa en ambos lados*
- *Dispositivo de sujeción*

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 llave allen 1 abrazadera
1 set barra extensora
1 bolsa para polvo
Barra de soporte lateral

SIERRA INGLETADORA FIJA

1800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Puerto de recolección de polvo: conectable a bolsa para mantener el área limpia y proteger el equipo
- Bolsa recolectora, acopla al puerto y almacena el polvo para mayor limpieza
- Ajuste de inglete -45º / 45º cortes angulares en ambas direcciones para uniones precisas



Guía Láser



Puerto de recolección de polvo



Velocidad sin carga



Ficha técnica	Modelo HNG002F
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Velocidad sin carga: 5000 rpm	
Diámetro de hoja: 255mm	
Rango de corte: -45º/ 45º	
Ajuste de Bisel: 0º a 45º (hacia la izquierda)	
Largo del cable de alimentación: 2 metros	

- Extensión de mesa en ambos lados
- Dispositivo de sujeción

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 llave allen
1 abrazadera
1 set barra extensora
1 bolsa para polvo
Barra de soporte lateral

SIERRA SENSITIVA

2250 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance
- Discos de 355 mm.
- Bloqueo para cambio de disco



Ajuste angular de corte



Velocidad sin carga



Tope de profundidad ajustable



Ficha técnica	Modelo HSS002
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 2250 W	
Velocidad sin carga: 4.200 rpm	
Disco de corte de metal: Ø355 mm.	
Tamaño de eje: 25,4 mm.	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Disco de corte metal de 355 mm.
1 Llave hexagonal para extracción de tuercas
2 Escobillas de carbón para motor

CEPILLADORA DE BANCO
1850 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Alto rendimiento y precisión
- Calidad de corte profesional (Cepillado uniforme en piezas largas y anchas)
- Gran capacidad de trabajo
- Control y facilidad de uso



Cuchilla de acero de alta velocidad de doble filo



Cepillado preciso y uniforme



Ajuste preciso de profundidad de corte



Ficha técnica	Modelo HCB001
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad del motor: 9.100 rpm	
Profundidad máxima de cepillado: 3 mm	
Ancho máximo de corte: 330 mm	
Altura de corte: 7 – 160 mm	
Velocidad de alimentación: 8 m/min	
Longitud mínima de la pieza a cepillar: 127 mm	
Peso: 26,2 kg	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Vertedor de polvo
Boquilla de extractor de polvo
Herramienta de cambio de cuchillas
Tornillos de fijación de vertedor de polvo

LIJADORA COMBINADA
DE BANCO

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Display digital
- Base de banda inclinable a 90º
- Puerto de succión de polvo.
- Versatilidad de aplicaciones.



Mesa de lijar de aluminio



Sistema para tensión de la banda de lijado



Velocidad variable 2.000 ~ 2.980/min



Ficha técnica	Modelo HLCB001
Potencia: 450 W	
Alimentación: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad de disco: 2.000 ~2.980/min	
Diámetro de disco: 150 mm (6")	
Velocidad de banda: 310 ~520/min	
Dimensiones de banda: 914 x 100 mm	
Dimensiones de la mesa: 230 x 152 mm	
Inclinación de la base porta mesa: 0º-90º	
Inclinación de la mesa: 0º-45º	

- Peso 14.5 Kg.
- Largo de cable 1.80 m.

Presentación
Caja de cartón

ENGALLETADORA
1010 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance



Diámetro de la sierra 100 mm.



Velocidad sin carga 11.000 rpm



Peso 3,15 Kg.



Ficha técnica	Modelo HEN001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50/60 Hz.	
Potencia de entrada: 1010 W	
Velocidad sin carga: 11.000 rpm	
Diámetro de la sierra: 100 mm	

Accesorios incluidos
1 Llave de ajuste
1 Bolsa contenedora de polvo

- Guía doble de piñón y cremallera
- Ajuste de ángulo rápido y fácil

Presentación
Caja de cartón

FRESADORA DE MANO
600 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Regulador de profundidad
- Boquillas de 1/4" y 6 mm incluidas
- Baja vibración (Más confort y menos fatiga)



Regulador de profundidad



Interruptor de inicio rápido



Base transparente



- Interruptor de inicio rápido
- Base transparente

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HFR002
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad: 34.000 rpm	
Máx. profundidad de corte: 50 mm	
Largo del cable de alimentación: 2 m	
Clase de aislación: Clase II	

Accesorios incluidos
2 Boquillas: 1/4" y 6 mm
2 Llaves de ajuste (10 mm y 17 mm)
1 Guía recta
1 Guía para recorte
1 Tornillo mariposa
1 Par de carbones

FRESADORA
1200 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Dial de 6 velocidades (Ajuste preciso sin detener el trabajo)*
- *Agarre ergonómico (Más estabilidad y menos fatiga)*
- *Baja vibración (Mayor confort y precisión prolongada)*



Máxima profundidad de corte



Interruptor integrado al mango



Velocidad variable 12.000 - 28.000 rpm



Interruptor en el mango

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HFR003
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad: 12.000–28.000 rpm	
Máx. profundidad de corte: 57 mm	
Largo del cable de alimentación: 2 m	
Clase de aislación: Clase II	

Accesorios incluidos
3 Boquillas portafresas: 6 - 6,35 - 8 mm
6 Fresas
1 Guía paralela
1 Guía circular
1 Llave
1 Extractor de polvo

CEPILLO PARA MADERA
900 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- *Motor eléctrico brushed de alta performance*



Velocidad sin carga 16.000 rpm



Profundidad máxima de cepillado



Compartimiento de accesorios incorporados



Bloqueo de gatillo

Regulación de profundidad

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HCE001
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 900 W	
Velocidad sin carga: 16.000 rpm	
Ancho máximo de cepillado: 82 mm.	
Profundidad máxima de cepillado: 3 mm.	
Profundidad de encaje: 15,5 mm.	

Accesorios incluidos
1 Juego de guía paralela
Bolsa recolectora de polvo y viruta
Llave de punta corona
Llave allen
2 Hojas de acero reversible (Pre-instalada)

ENGRAPADORA Y CLAVADORA
2 EN 1

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Mecanismo anti atasco



20 disparos por minuto



Clavos 15-16 mm. Grapas 8-16 mm.



Perilla de ajuste de impacto



Ficha técnica	Modelo HEE001
Tensión nominal: 230 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Corriente nominal: 5 A.	
Grapas: Tipo 53, L = 8-16 mm.	
Clavos: Tipo F, L= 15-16 mm.	
Velocidad de disparo nominal: ≤20 piezas / min.	

Mango de agarre suave

Presentación
Caja de cartón

LIJADORA ROTORBITAL
300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance
- Sistema de recolección de polvo



Velocidad sin carga 6.000 - 13.000 rpm



Diámetro de oscilación 2 mm.



Tamaño de papel y base 125 mm.



Ficha técnica	Modelo HLR001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50-60 Hz.	
Potencia de entrada: 300 W	
Velocidad sin carga: 6.000 - 13.000 rpm	
Tamaño de papel y base: 125 mm.	
Diámetro de oscilación: 2 mm.	

Control de velocidad
Mango ergonómico

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Bolsa recolectora
1 Juego de carbones
1 Lija con velcro

LIJADORA
240 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico de alta performance
- Sistema de recolección de polvo



Velocidad sin carga 14.000 rpm



Base con abrojo



Dimensión base 105 x 113 mm.



Ficha técnica	Modelo HLO001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50-60 Hz.	
Potencia de entrada: 240 W	
Velocidad sin carga: 14.000 rpm	
Tamaño de base: 105 x 113 mm.	
Tipo de aislación: Clase II	

- Empuñadura antideslizante

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
1 Bolsa recolectora
1 Hoja de lija grano 60
1 Hoja de lija grano 80
1 Par de carbones

LIJADORA DE BANDA
DE MANO

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Cubierta frontal abatible
- Cambio de lijas fácil y sin necesidad de herramientas



Empuñadura antideslizante



Cable de 3 mts



Regulador de 6 velocidades



Ficha técnica	Modelo HLB001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1050 W	
Velocidad variable: 200-380/min	
Área de lijado: 533 x 76 mm	

Accesorios incluidos
1 Lija grano 80
1 Correa plástica
1 Bolsa recolectora de polvo

- Peso 3.2 Kg.
- Uso profesional

Presentación
Caja de cartón

LIJADORA DE ALTURA
750W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Plato pivotante: se adapta al lijado de techos y paredes para un acabado parejo.
- 2 tiras de luz LED en el cabezal: máxima visibilidad en áreas poco iluminadas, para un trabajo más preciso.
- Aspiración integrada: se conecta a una aspiradora para minimizar el polvo y cuidar la salud del operario.



Diámetro de disco compatible 225 mm



Motor de Alta Performance



Regulador de 6 Velocidades



- Luz de trabajo
- Largo de Manguera 2 m

Presentación
Funda de cartón

Ficha técnica	Modelo HLJ001
Potencia de entrada: 750W	
Tensión nominal: 220V ~	
Frecuencia: 50 Hz	
Velocidad sin carga: 1000 - 1850 min-1 (6 Velocidades)	
Diámetro de disco compatible: 225 mm	
Largo máximo: 2 m	


Accesorios incluidos
6 Papeles de lija (grano 80, 100, 120, 150, 180, 240)
1 Par de carbones
1 Llave ajustable
1 Bolsa recolectora de polvo
1 Destornillador de doble uso
2 Arandelas de esponja
1 Arandela ondulada
1 Maletín plástico

MEZCLADOR DE PINTURA
1400W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Versátil: mezcla desde cemento y adhesivos hasta granos, carne y yeso con el mismo equipo.



Velocidad sin carga 180-400 min $^{-1}$ (Vel I) 400-700 min $^{-1}$ (Vel II)



Caja de 2 velocidades



Hojas de mezcla de acero



Presentación
Funda de cartón

Ficha técnica	Modelo HMP001
Potencia de entrada: 1400W	
Tensión nominal: 220V~	
Frecuencia: 50Hz	
Velocidad sin carga: 180-400 min^{-1} (Vel I); 400-700 min^{-1} (Vel II)	
Tipo de conexión: Tornillo M14	
Diámetro de las hojas mezcladoras: 140mm	
Clase de aislación: Clase II	
Peso: 4,40 Kg	

Accesorios incluidos
1 Juego de carbones
2 Llave de ajuste
Varilla mezcladora de acero

EQUIPO DE PINTAR
950W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Recarga rápida del depósito
- Aguja de acero
- Tecnología HVLP
- Apto para pinturas Látex, esmaltes sintéticos, barnices, lacas y tintes para madera, imprimaciones, selladores y antióxidos



Ajuste del abanico



Boquilla de bronce



Caudal regulable



Ficha técnica	Modelo HEP002
Potencia de entrada: 950 W	
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50Hz	
Tasa de flujo: 1200 ml/min	
Viscosidad máxima: 150 DIN-seg	
Boquillas: 1.5 / 2.5 mm	
Capacidad de recipiente: 1400 ml	
Clase de aislación: Clase II	
Largo del cable de alimentación: 2 m	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Cepillo
Taza medidora de viscosidad
Aguja de limpieza para boquillas
Boquillas de 1,5 mm - 2,5 mm
Manguera de 1,8 metros
Correa para el hombro

EQUIPO DE PINTAR
700W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Recarga rápida del depósito
- Aguja de acero
- Tecnología HVLP
- Apto para pinturas Látex, esmaltes sintéticos, barnices, lacas y tintes para madera, imprimaciones, selladores y antióxidos



Ajuste del abanico



Boquilla de bronce



Selector de potencia



Ficha técnica	Modelo HEP001
Potencia de entrada: 750 W	
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50Hz	
Tasa de flujo: 1200 ml/min	
Viscosidad máxima: 150 DIN-seg	
Boquillas: 1.5/2.5 mm	
Capacidad de recipiente: 1400 ml	
Clase de aislación: Clase II	
Largo del cable de alimentación: 1.8 m	

Presentación
Caja de cartón

Accesorios incluidos
Cepillo
Taza medidora de viscosidad
Aguja de limpieza para boquillas
Boquillas de 1,5 mm - 2,5 mm

LUSTRALIJADORA PULIDORA
1300 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico de alta performance



Tamaño almohadilla 180 mm.



Caja de engranajes de aluminio



Velocidad variable



- Control de velocidad
- Mango multidireccional

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HPE001
Tensión nominal: 220 - 240 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1300 W	
Velocidad sin carga: 600 - 3.300 rpm	

Accesorios incluidos
1 Almohadilla de lana
1 Llave ajustable
1 Mango D
1 Par de carbones
1 Mango auxiliar

LUSTRALIJADORA PULIDORA
800 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor eléctrico de alta performance
- 6 Velocidades



Diámetro del disco 125 mm.



Velocidad variable 2.000 - 6.400 rpm



Lija, encera, lustra



- Empuñadura antideslizante
- Acabado profesional

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	Modelo HPE002
Tensión nominal: 220 V ~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 800 W	
Velocidad variable: 2.000 - 6.400 rpm	
Diámetro del disco: 125 mm.	
Clase: 2	

Accesorios incluidos
1 Disco de goma
1 Esponja de pulido
1 Llave de ajuste
1 Mango tipo U

MINITORNO
130 W

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Motor de alta performance



Seis velocidades



Velocidad sin carga 10.000 - 35.000 rpm



Capacidad mandril 0.8 - 3.2 mm



Ficha técnica	Modelo HMT001
Tensión nominal: 220-240 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 130 W	
Velocidad sin carga: 10.000 - 35.000 rpm	

- Maleta con accesorios
- Uso profesional

Presentación
Funda de cartón

Accesorios incluidos	
30 Discos de corte	2 Brocas punta de diamante: ø 3.2mm
30 Discos de lija	2 Mandriles de ø 3.2mm
10 Muelas abrasiva con vástago: ø 3.2mm	4 Discos de fieltro
1 vástago de lijado: ø 3.2mm	1 Piedra de afilar
16 bandas de lijado	4 Boquillas: 2x ø 3.2mm, 2x3.2 mm.
2 Mechas HSS: ø 2.3 / 3.2 mm.	1 Llave
1 Perno	1 Tuerca de boquilla

APAREJOS
ELÉCTRICOS

GARANTÍA 2 AÑOS

220V

- Potente motor y perfecta disipación del calor.



Capacidad de arrastre 12/6m



2.5 m Largo de cable del interruptor



Protector térmico



Ficha técnica	Modelo HAE250
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 550 W	
Capacidad de arrastre: 125/250 Kg.	
Velocidad de arrastre: 10/5 m/min	

Presentación
Caja de cartón

Ficha técnica	HAE500
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1200 W	
Capacidad de arrastre:250/500 Kg.	
Velocidad de arrastre: 10/5 m/min	

Ficha técnica	HAE1000
Tensión nominal: 220 V~	
Frecuencia: 50 Hz.	
Potencia de entrada: 1700 W	
Capacidad de arrastre:500/1000 Kg.	
Velocidad de arrastre: 8/4 m/min	

EXHIBIDORES



Sacá a relucir tu espacio Hamilton con nuestros exhibidores por lineas exclusivas, multiuso, y de pie, que presentarán a los productos comercializados de la mejor forma.
El sector más elegido por el profesional a la hora de liberar su imaginación.

HAMILTON
PROFESSIONAL BRAND

LLAVES COMBINADAS
70 x 95 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 33
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



	Modelo
91 piezas	***Combo 25 - EXWC***
Piezas milimétricas	
WCM06 a WCM22: 3 uni. x medida	
WCM23 a WCM25: 2 uni. x medida	
Piezas en pulgadas	
WCP06 a WCP17: 3 uni. x medida	
WCP19 a WCP25: 2 uni. x medida	

LLAVES COMBINADAS
49,5 x 14,5 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 13
- Alto: 14,5 cm, ancho: 49,5 cm, profundidad: 3 cm



	Modelo
13 piezas	***Combo 27 - EXSPC***
Piezas en pulgadas	
WCP06 a WCP25: 1 uni. x medida	

LLAVES COMBINADAS
70 x 18,5 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 19
- Alto: 18,5 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



	Modelo
19 piezas	***Combo 28 - EXSMC***
Piezas milimétricas	
WCM06 a WCM24: 1 uni. x medida	

LLAVES COMBINADAS
70 x 23 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 12
- Alto: 23 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



36 piezas	***Combo 29 - EXWRC***
Piezas milimétricas con crique	
WCMC08 a WCMC19: 3 uni. x medida	

Modelo

TABLERO PARA TALLER MECÁNICO
120 x 80 cm

- Chapa porta piezas
- Alto: 80 cm, ancho: 120 cm, profundidad: 3 cm



Modelo

121 piezas	***Combo 26 - TTM***
Cutter	Llaves combinadas métricas
Cepillo con mango	Llaves combinadas en pulgadas
Espátula 50 mm.	Llave para caño tipo sueca
Juego de llaves torx	Pinza universal 8”
Juego de llaves hex. métricas	Pinza de presión 10”
Juego de llaves hex. en pulgadas	Pinza de punta plana 6”
Mango deslizable 10”	Pinza seeger curva interna 7”
Llave crique 72 dientes	Pinza seeger curva externa 7”
Martillo bolita 450 grs	Pinza pico de loro automática 10”
Sacabujías 15 y 21 mm.	Barra de extensión 1/2”:5” y 10”
Alicate corte oblícuo 7”	Destorn. phillips: PH1x100 - PH2x150 - PH3x150
Bocallaves en pulgadas: 5/16” a 1”	Destorn. planos: 3x75 - 5x100 - 6x150 - 8x200
Bocallaves métricas: 8 a 32 mm.	

BOCALLAVES Y ACCESORIOS

41 x 41 cm - ENCASTRE 1/4”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 28
- Alto: 41 cm, ancho: 41 cm, profundidad: 3 cm



	Modelo
96 piezas	**Combo 6 - EXB14C**
Bocallaves 1/4”	
BHM4-14 a BHM7-14 y BHM9-14: 3 uni.	
BHM8-14 y BHM10 -14 a BHM13-14: 5 uni.	
Bocallaves largas 1/4”	
BHM4-14L a BHM7-14L y BHM9-14L: 3 uni.	
BHM8-14L y BHM10 -14L a BHM13-14L: 5 uni.	
Accesorios 1/4”	
AB01-14 / AB02-14 /AB03-14 / AB04-14: 2 uni.	
AB07-14 / AB10-14 / AB17-14 / AB18-14: 2 uni.	


BOCALLAVES Y ACCESORIOS

70 x 95 cm - ENCASTRE 1/2”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 50
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

Hexagonales	Modelo
123 piezas	**Combo 8 - EXBC**
Piezas milimétricas	
BHM8 a BHM22: 3 uni. x medida	
BHM23 a BHM32: 2 uni. x medida	
Piezas en pulgadas	
BHP516 a BHP34: 3 uni. x medida	
BHP1316 a BHP10: 2 uni. x medida	
Accesorios	
AB01 a AB11: 2 uni. x medida	
AB14, AB15 y AB16: 2 uni. x medida	

Estriadas	Modelo
123 piezas	**Combo 9 - EXBEC**
Piezas milimétricas	
BEM08 a BEM22: 3 uni. x medida	
BEM23 a BEM32: 2 uni. x medida	
Piezas en pulgadas	
BEP516 a BEP34: 3 uni. x medida	
BEP1316 a BEP10: 2 uni. x medida	
Accesorios	
AB01 a AB11: 2 uni. x medida	
AB14, AB15 y AB16: 2 uni. x medida	

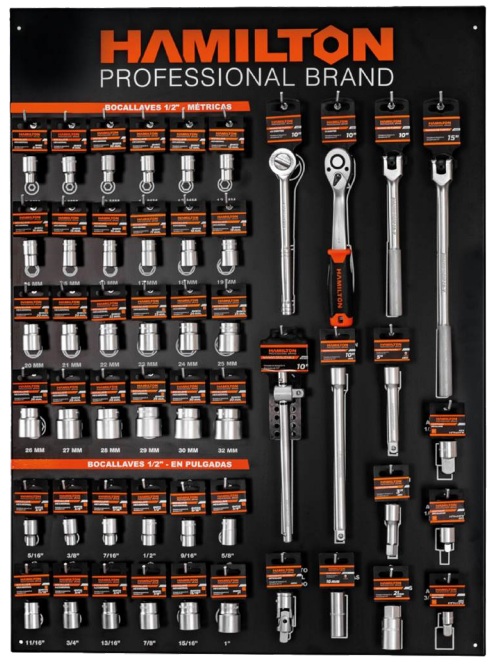

BOCALLAVES LARGAS
70 x 48 cm - ENCASTRE 1/2”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 18
- Alto: 48 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



Modelo	
68 piezas	***Combo 10 - EXBLC***
BHM10L a BHM23L: 4 uni. x medida	
BHM24L: 3 uni. x medida	
BHM27L: 3 uni. x medida	
BHM30L: 3 uni. x medida	
BHM32L: 3 uni. x medida	

BOCALLAVES PUNTA
70 x 56 cm - ENCASTRE 1/2”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 34
- Alto: 56 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



Modelo	
102 piezas	***Combo 11 - EXCC***
Bocallaves punta torx	
BTT20 a BTT70: 3 uni. x medida	
Bocallaves punta hexagonales	
BPH05 a BPH17: 3 uni. x medida	
Bocallaves punta multiestrías	
BPM06 a BPM16: 3 uni. x medida	
Bocallaves torx	
BTH08 a BTH24: 3 uni. x medida	

BOCALLAVES Y ACCESORIOS
70 x 95 cm - ENCASTRE 3/4”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 22
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm




Modelo	
22 piezas	***Combo 7 - EXB34C***
Bocallaves milimétricas	
BHM19-34 a BHM50-34: 1 uni. x medida	
Accesorios	

BOCALLAVES DE IMPACTO Y ACCESORIOS

70 x 95 cm ENCASTRE 1/2”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 45
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

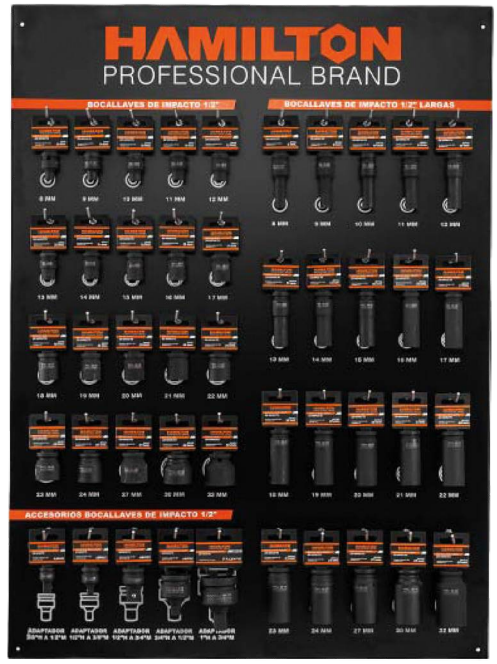

	Modelo
124 piezas	**Combo 30 - EXBI12C**
Bocallaves de impacto	
BPI8 a BPI24: 3 uni. x medida	
BPI 27: 2 uni. x medida	
BPI30: 2 uni. x medida	
BPI32 : 2 uni. x medida	
Bocallaves de impacto largas	
BPI8L a BPI24L: 3 uni. x medida	
BPI 27L: 2 uni. x medida	
BPI30L: 2 uni. x medida	
BPI32L : 2 uni. x medida	
Accesorios bocallaves de impacto	
ABPI01: 3/8 H x 1/2 M	ABPI04: 3/4 H x 1/2 M
ABPI02: 1/2 H z 3/8 M	ABPI05: 1” H x 3/4 M
ABPI03: 1” H x 3/4 M	***2 uni. x medida***

BOCALLAVES DE IMPACTO

70 x 80 cm - ENCASTRE 3/4”

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 32
- Alto: 80 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



	Modelo
72 piezas	**Combo 34 - EXBI34C**
Bocallaves de impacto	
BPI17-34 a BPI24-34: 3 uni. x medida	
BPI25-34 a BPI45-34: 2 uni. x medida	
BPI46-34: 2 uni. x medida	
BPI50-34: 1 uni. x medida	
BPI54-34: 1 uni. x medida	
BPI55-34: 1 uni. x medida	
BPI60-34: 1 uni. x medida	

DESTORNILLADORES PHILLIPS Y PLANOS

70 x 32 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 18
- Alto: 32 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 18 cm

Modelo	
216 piezas	**Combo 12 - EXDC**
Destornilladores planos	
DPL375: 12 uni.	DPL6150: 12 uni.
DPL5100: 12 uni.	DPL8150: 12 uni.
DPL5150: 12 uni.	DPL8200: 12 uni.
DPL6100: 12 uni.	DPL638: 12 uni.
Destornilladores phillips	
DPH075: 12 uni.	DPH2150: 12 uni.
DPH1100: 12 uni.	DPH2300: 12 uni.
DPH1150: 12 uni.	DPH3150: 12 uni.
DPH1300: 12 uni.	DPH125: 12 uni.
DPH2100: 12 uni.	DPH225: 12 uni.



DESTORNILLADORES TORX

35 x 15 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 9
- Alto: 15 cm, ancho: 35 cm, profundidad: 3 cm

Modelo	
54 piezas	**Combo 23 - EXTC**
Destornilladores planos	
DTX6: 6 uni.	DTX25: 6 uni.
DTX8: 6 uni.	DTX27: 6 uni.
DTX10: 6 uni.	DTX30: 6 uni.
DTX15: 6 uni.	DTX40: 6 uni.
DTX20: 6 uni.	



FORMONES

70 x 23 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 7
- Alto: 23 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

Modelo	
35 piezas	**Combo 15 - EXFC**
FMG08	5 uni. x medida
FMG10	5 uni. x medida
FMG12	5 uni. x medida
FMG16	5 uni. x medida
FMG19	5 uni. x medida
FMG22	5 uni. x medida
FMG25	5 uni. x medida



ESPÁTULAS
70 x 23 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 9
- Alto: 23 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

54 piezas	**Combo 14 - EXEC**
EMG20	6 uni. x medida
EMG30	6 uni. x medida
EMG40	6 uni. x medida
EMG50	6 uni. x medida
EMG60	6 uni. x medida
EMG70	6 uni. x medida
EMG80	6 uni. x medida
EMG90	6 uni. x medida
EMG200	6 uni. x medida



PISTOLAS DE PINTAR
70 x 23 cm

- Chapa porta piezas
- Piezas portadas: 5
- Alto: 23 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

10 piezas	**Combo 16 - EXGC**
PG200	2 unidades
PG200R	2 unidades
PS200	2 unidades
PG100	2 unidades
PS100	2 unidades



PINZAS Y ALICATES
70 x 95 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 18
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

54 piezas	**Combo 20 - EXPC**
Destornilladores planos	
ACC80: 3 uni.	ACO60: 3 uni.
APC80: 3 uni.	ACO70: 3 uni.
APP100: 3 uni.	APL100:3 uni.
APP70: 3 uni.	APM60: 3 uni.
APS90: 3 uni.	APM80: 3 uni.
ASE70: 3 uni.	APP60: 3 uni.
ASE70C: 3 uni.	APU60: 3 uni.
ASI70: 3 uni.	APU70: 3 uni.
ASI70C: 3 uni.	APU80: 3 uni.



BROCAS SDS PLUS

70 x 70 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 29
- Alto: 70 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

Modelo

144 piezas	**Combo 18 - EXKC**
Mechas encastre SDS	
SDS12: 5 unidades	
Mechas encastre SDS	
W5-5: 2 unidades	W12-40: 2 unidades
W6-5: 15 unidades	W14-10: 2 unidades
W6-10: 16 unidades	W14-15: 1 unidades
W6-15: 5 unidades	W14-30: 1 unidades
W8-5: 15 unidades	W16-10: 1 unidades
W8-10: 20 unidades	W16-15: 1 unidades
W8-15: 5 unidades	W16-25: 1 unidades
W8-20: 5 unidades	W16-40: 1 unidades
W10-5: 5 unidades	W18-15: 1 unidades
W10-10: 10 unidades	W20-40: 1 unidades
W10-15: 5 unidades	W22-15: 1 unidades
W10-30: 5 unidades	W22-40: 1 unidades
W12-10: 5 unidades	W25-20: 1 unidades
W12-15: 5 unidades	W25-40: 1 unidades
W12-20: 5 unidades	



BROCAS HSS

47,5 x 46,5 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 49
- Alto: 46,5 cm, ancho: 47,5 cm, profundidad: 21 cm



Modelo

245 piezas	**Combo 19 - EXMC**		
HSS0100: 1 mm	HSS0425 : 1 mm	HSS0750: 7,50 mm	HSS1075: 10,75 mm
HSS0125: 1 mm	HSS0450: 4,50 mm	HSS0775: 7,75 mm	HSS1100: 11 mm
HSS0150: 1 mm	HSS0475: 4,75 mm	HSS0800: 8 mm	HSS1125: 11,25 mm
HSS0175: 1 mm	HSS0500: 5 mm	HSS0825: 8,25 mm	HSS1150: 11,50 mm
HSS0200: 1 mm	HSS0525: 5,25 mm	HSS1050: 10,50 mm	HSS1175: 11,75 mm
HSS0225: 1 mm	HSS0550: 5,50 mm	HSS0850: 8,50 mm	HSS1200: 12 mm
HSS0250: 1 mm	HSS0575: 5,75 mm	HSS0875: 8,75 mm	HSS1225: 12,25 mm
HSS0275: 1 mm	HSS0600: 6 mm	HSS0900: 9 mm	HSS1250: 12,50 mm
HSS0300: 1 mm	HSS0625: 6,25 mm	HSS0925: 9,25 mm	HSS1275: 12,75 mm
HSS0325: 1 mm	HSS0650: 6,50 mm	HSS0950: 9,50 mm	HSS1300: 13 mm
HSS0350: 1 mm	HSS0675: 6,75 mm	HSS0975: 9,75 mm	
HSS0375: 1 mm	HSS0700: 7 mm	HSS1000: 10 mm	
HSS0400: 1 mm	HSS0725: 7,25 mm	HSS1025: 10,25 mm	

DISCOS DIAMANTADOS
70 x 62 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 7
- Alto: 62 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



95 piezas	***Combo 13 - EXDMC***
DC115	20 unidades
DS115	20 unidades
DT115	20 unidades
DM115	20 unidades
DM180	5 unidades
DS180	5 unidades
DT180	5 unidades

DISCOS ABRASIVOS
70 x 62 cm

- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 8
- Alto: 62 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



555 piezas	***Combo 5 - EXAC***
Discos abrasivos	
DA1110: 200 unidades	
DA1116: 200 unidades	
DA1816: 50 unidades	
DA2320: 25 unidades	
Discos flap	
DF1512: 20 unidades	
DF1540: 20 unidades	
DF1560: 20 unidades	
DF1580: 20 unidades	

SIERRAS COPA
70 x 36 cm


- Chapa porta piezas
- Medidas portadas: 25
- Alto: 36 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm



27 piezas	***Combo 17 - EXJC***
Sierras copa	
SC19 a SC76: 1 uni. x medida	
Porta sierras	
SP38: 2 unidades	
SP716: 2 unidades	

TABLERO MULTIPROPÓSITO
70 x 95 cm

- Chapa porta piezas
- Alto: 95 cm, ancho: 70 cm, profundidad: 3 cm

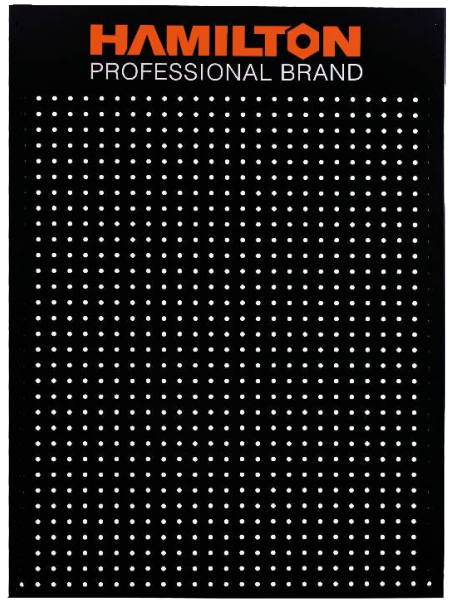

Propiedades	Modelo Combo 13 - EXH
Incluye 15 ganchos	

EXHIBIDOR DE PIE
97 x 230 cm

- Cable de 4 m. con conector y llave de encendido
- Alto: 230 cm, ancho: 97 cm, profundidad: 5 cm



Propiedades	Modelo EXV1
Iluminación dicroica exterior	
Iluminación fluorescente interior	