JELUZ

Productos


Línea Modular
Línea Superficie
Línea Estanco
Línea Fichas

jeluz.net


JeluzArgentina

Línea Modular


Mito

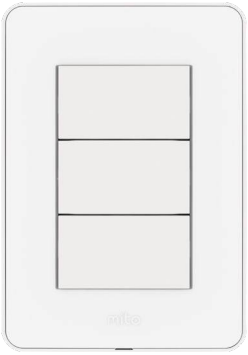

Blanco / Blanco
3002/2

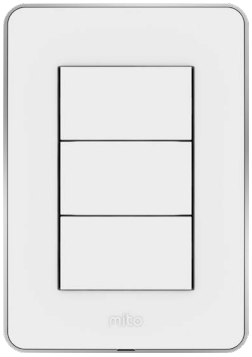

Blanco / Plata
3002/7

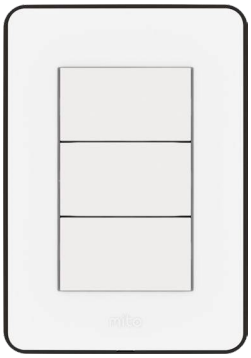

Blanco / Negro
3002/13

Verona 2000



Blanca
2000/2



Gris
2000/8

Cristal



Blanco Clásico
698/2



Blanco / Blanco
698/2-2



Blanco / Plata
698/2-7



Rojo / Blanco
698/5-2



Rojo / Plata
698/5-7



Negro / Negro
698/13-13



Negro/ Plata
698/13-7



Azul / Blanco
698/32-2



Azul / Plata
698/32-7



Chapagne / Blanco
698/23-2



Chapagne / Plata
698/23-7




Glam / Negro
698/38-13




Glam / Plata
698/38-7

Línea Modular

Essenza by Platinum

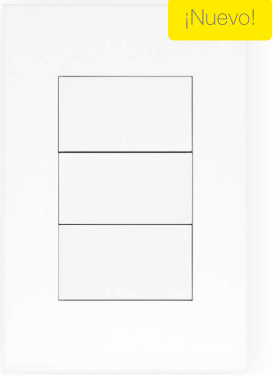


Blanco mate
50098/2

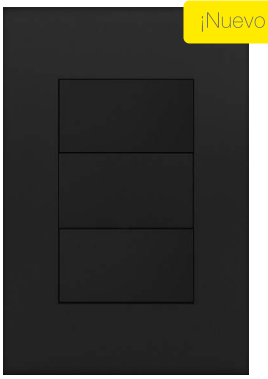


Negro mate
50098/8

Platinum


Disponibles en tapas mignon de 5 x 5 cm.

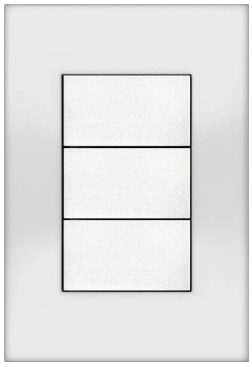


Blanco
45098/2

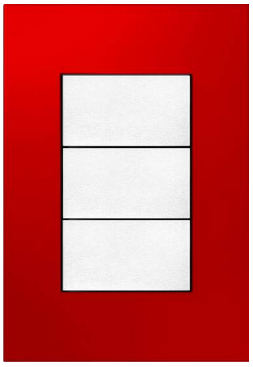


Rojo
45098/5

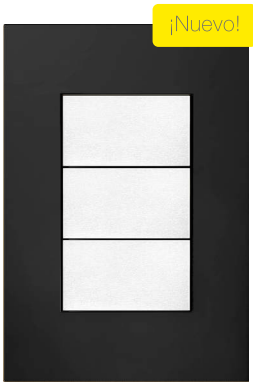


Negro
45098/13

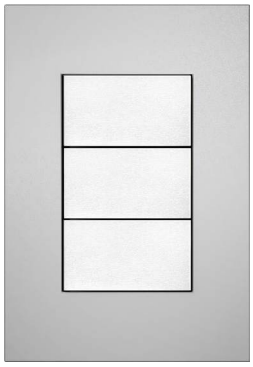


Plata
45098/7

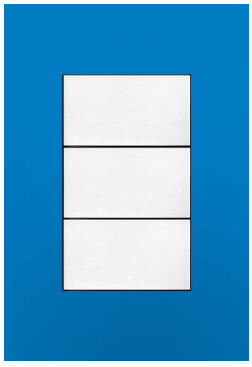


Azul Eléctrico
45098/32

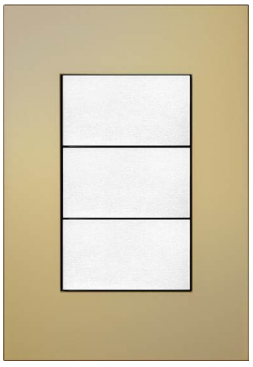


Champagne
45098/23

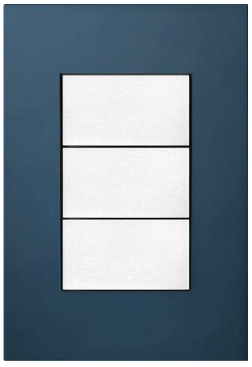


Azul Noche
45098/29

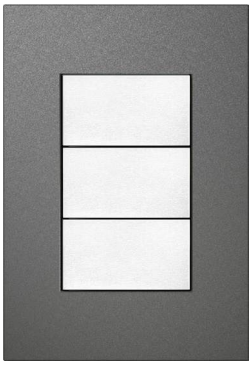


Antracita
45098/8

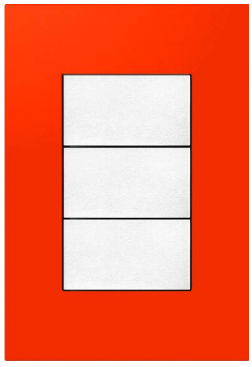


Naranja
45098/33

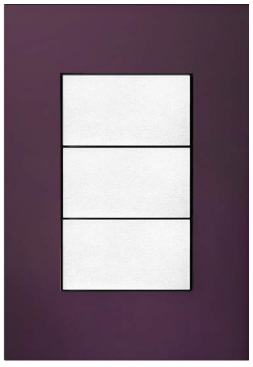

Uva
45098/34

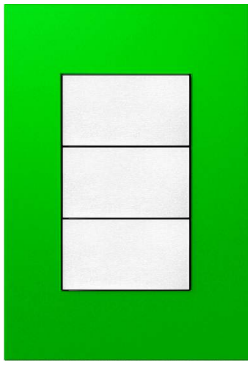

Verde
45098/35

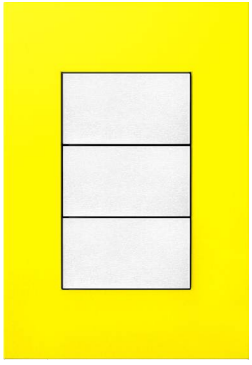

Amarillo
45098/36


Línea Modular

Regina

Disponibles en tapas mignon de 5 x 5 cm. y 10 x 10 cm.



Blanco
30098/2

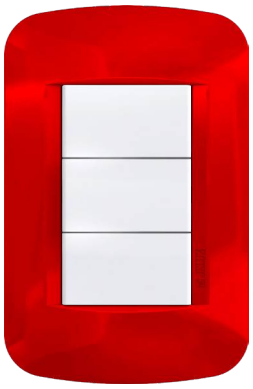

Rojo
30098/5



Plata
30098/7



Perla
30098/11



Rubí
30098/12



Metal
30098/17



Cuarzo
30098/18



Habano
30098/19




Oro
30098/20




Cromo
30098/21



Champagne
30098/23

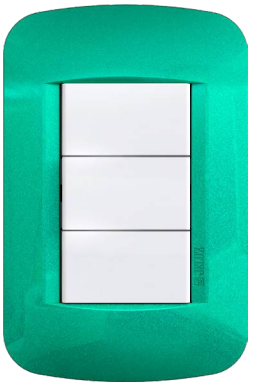


Verde
30098/25

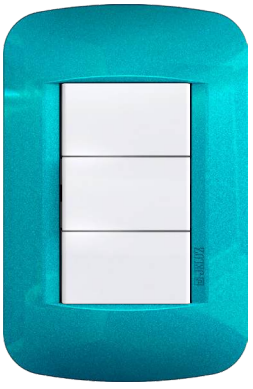

Azul
30098/26

N.B.O.


Disponibles en tapas mignon de 5 x 5 cm.

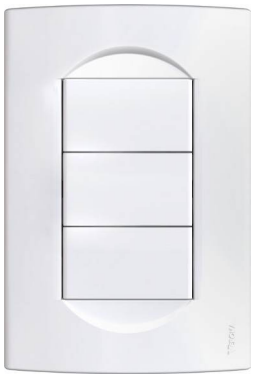

Blanco
35098/2




Plata
35098/7

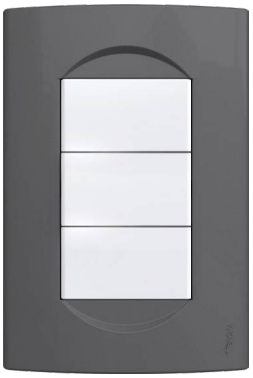


Antracita
35098/8



Nogal
35098/9

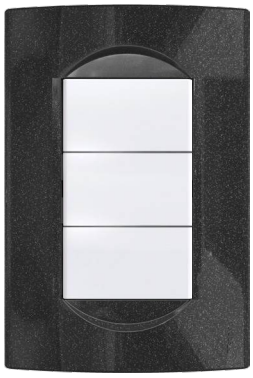


Azabache
35098/14

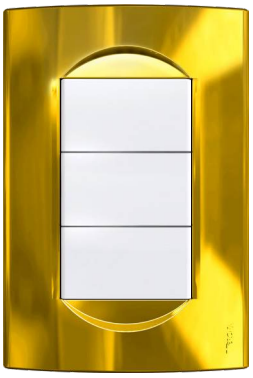

Oro
35098/20



Cromo
35098/21

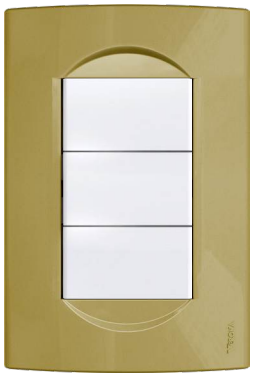

Champagne
35098/23



Verde Urano
35098/24



Azul Marine
35098/27

Línea Modular

B.O.

Disponibles en tapas mignon de 5 x 5 cm. y 10 x 10 cm.



Blanco
25098/2




Metal
25098/17




Cuarzo
25098/18



Habano
25098/19

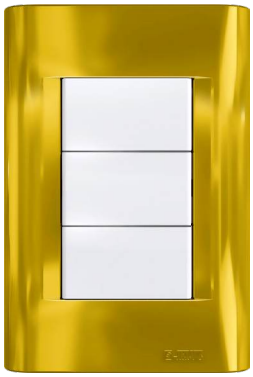


Oro
25098/20

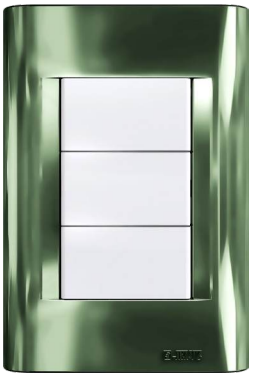

Cromo
25098/21


Bastidores

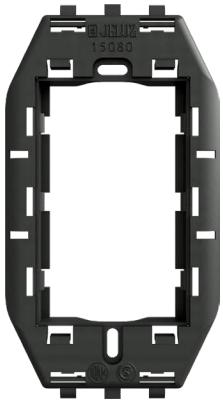

Bastidor
rectangular 5x10
3 módulos



Bastidor
cuadrado 5x5
1 módulo

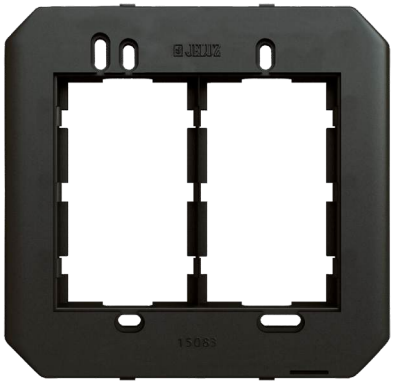

Bastidor
cuadrado 10x10
6 módulos

Línea modular

Interruptores Verona



Interruptores Unipolares, combinación y de 4 vías de cruzamiento



Interruptores (½ Módulo en 1) Unipolares, combinación



Interruptores Unipolares Pulsador con y sin campanita



Interruptores de 3 vias dimerizable e interrutor accionado por tarjeta





Interruptores Bipolares



Interruptores Unipolares para perciana



Interruptores Unipolares pulsador para perciana

COLORES DISPONIBLES:

○ Blanco ● Gris

Interruptores Platinum



Interruptores Unipolares, combinación y de 4 vías de cruzamiento



Interruptores (½ Módulo en 1) Unipolares, combinación



Interruptores Unipolares Pulsador



Interruptores Bipolares



Interruptores Unipolares, combinación



Interruptores (½ Teclón) Unipolares, combinación

COLORES DISPONIBLES:


○ Blanco ● Negro

Línea modular

Tomacorrientes Verona



Tomacorriente Bipolar + Tierra Conexiones: lateral - posterior - bornera alineada

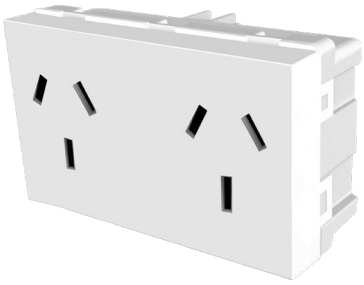

Tomacorriente Doble Bipolar



Tomacorriente Bipolar + Tierra de 20A



Tomacorriente Doble módulo Bipolar + Tierra de 20A



Tomacorriente Bipolar + Tierra Lateral - 16A. Tipo SCHUKO



Tomacorriente Bipolar + Tierra Polarizado 250Vca - 16A



Tomacorriente Bipolar + Tierra Perno Central - 16A. Tipo SCHUKO


COLORES DISPONIBLES:

○ Blanco ● Gris


Tomacorrientes Platinum



Tomacorriente Bipolar + Tierra Conexiones: lateral - posterior

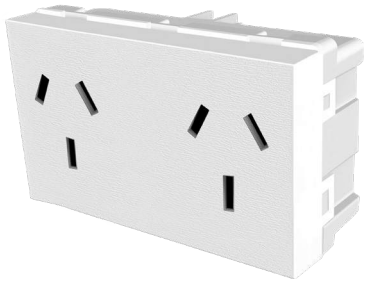

Tomacorriente Doble Bipolar



Tomacorriente Bipolar + Tierra de 20A



Tomacorriente Doble módulo Bipolar + Tierra de 20A



Tomacorriente Bipolar + Tierra Lateral - 16A. Tipo SCHUKO

COLORES DISPONIBLES:

○ Blanco ● Negro

Línea modular

Electromecánicos Verona



Tapón ciego



Toma USB Doble de Carga de 3A



Toma T.V. con acople - pasante (pin fino) y pasante pin grueso



Toma teléfono de 4 vías



Variadorde intesidad para lampara Led y para ventilador



Fotocontrol Máx. 1500W



Protector de Alta y Baja Tensión



Infrarrojo pasivo



Automático de Palier Máx. 1500W



Medidor de Voltaje 50-300 Vca.



Módulo RJ 45 - Conjunto Soporte RJ 45 y Toma RJ45 Cat. 6

COLORES DISPONIBLES:

○ Blanco ● Gris

Electromecánicos Platinum



Tapón ciego



Toma USB Doble de Carga de 3A



Toma T.V. con acople - pasante (pin fino) y pasante pin grueso



Toma teléfono de 4 vías



Variadorde intesidad para lampara Led y para ventilador



Infrarrojo pasivo



Medidor de Voltaje 50-300 Vca.



Módulo RJ 45 - Conjunto Soporte RJ 45 y Toma RJ45 Cat. 6

COLORES DISPONIBLES:

○ Blanco ● Negro

Línea Superficie

Verona Extra chata Blanca



Tomacorriente
50405/2



Interruptor
50401/2



Pulsador
50402/2



Toma de telefono
50406/2



Toma de tv pin fino
50407/2



Tomacorriente e interruptor
50418/2



Doble tomacorriente
50413/2



Doble interruptor
50409/2



Tomacorriente 20A
50420/2

Verona Extra chata black ¡Nuevo!



Tomacorriente
50405/13



Interruptor
50401/13



Pulsador
50402/13



Toma de telefono
50406/13



Toma de tv pin fino
50407/13



Tomacorriente e interruptor
50418/13



Doble tomacorriente
50413/13



Doble interruptor
50409/13



Tomacorriente 20A
50420/13

Línea Estanco



Bastidor blanco
y tapa blanco
40001



Bastidor blanco y
tapa transparente
40002



Base
estanco
40021

Línea Fichas

Fichas hembra 10A

Salida Axial



FH600 FH601

Salida Axial larga



FH630 FH631

Salida Lateral Plana



FH610 FH611

Salida Lateral Manija



FH620 FH621

Salida Lateral



FH503 FH504

Fichas macho 10A

Salida Axial




FM600 FM601

Salida Axial larga



FM600 FM601

Salida Lateral Plana



FM610 FM611

Salida Lateral Manija



FM620 FM621

Salida Lateral



FH501 FH502

Fichas macho 20A

Salida Lateral Plana



FM710 FM711

Salida Lateral Manija



FM720 FM721

JELUZ

jeluz.net

JeluzArgentina

Jeluz SACIFIYA

Centro Logístico y Oficinas Comerciales:
Manuel Savio 1501 - CP 1812
Spegazzini - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 5368-5490

Planta Industrial:
Ejercito de los Andes 458/68 - CP 1828
Banfield - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4286-8446

JELUZ

Línea Distribución


jeluz.net

JeluzArgentina

Dinbox

Gabinete DIN IP41

Gabinete DIN para Embutir y sobreponer blanco

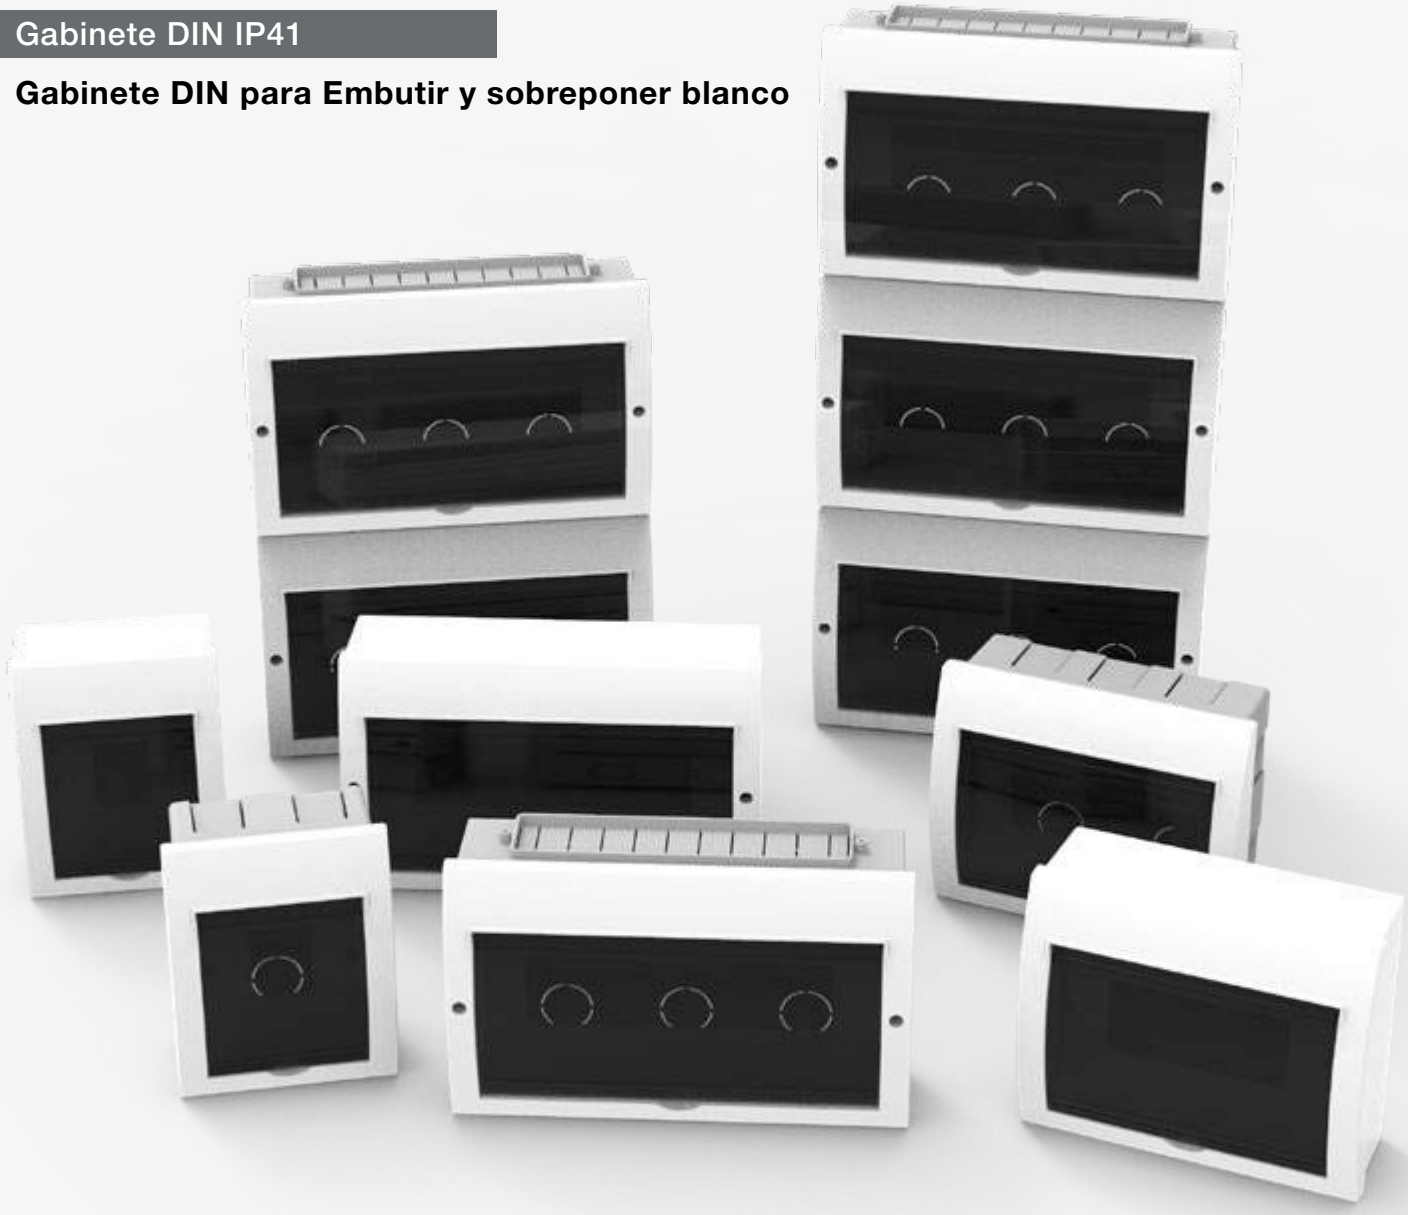


Descripción	Medidas	Color	Artículo	Unidades de empaque
Dinbox - 4 Módulos de embutir	172x132x61	Blanco	GD04BE	50
Dinbox - 8 Módulos de embutir	172x203x61	Blanco	GD08BE	30
Dinbox - 12 Módulos de embutir	172x272x61	Blanco	GD12BE	20
Dinbox - 24 Módulos de embutir	344x272x61	Blanco	GD24BE	10
Dinbox - 36 Módulos de embutir	516x272x61	Blanco	GD36BE	6
Dinbox - 4 Módulos de sobreponer	172x132x106	Blanco	GD04BS	45
Dinbox - 8 Módulos de sobreponer	172x203x106	Blanco	GD08BS	30
Dinbox - 12 Módulos de sobreponer	172x272x106	Blanco	GD12BS	20

Dinbox PRO

Centrales Aislantes DIN IP41

Gabinete DIN para Embutir negro y blanco

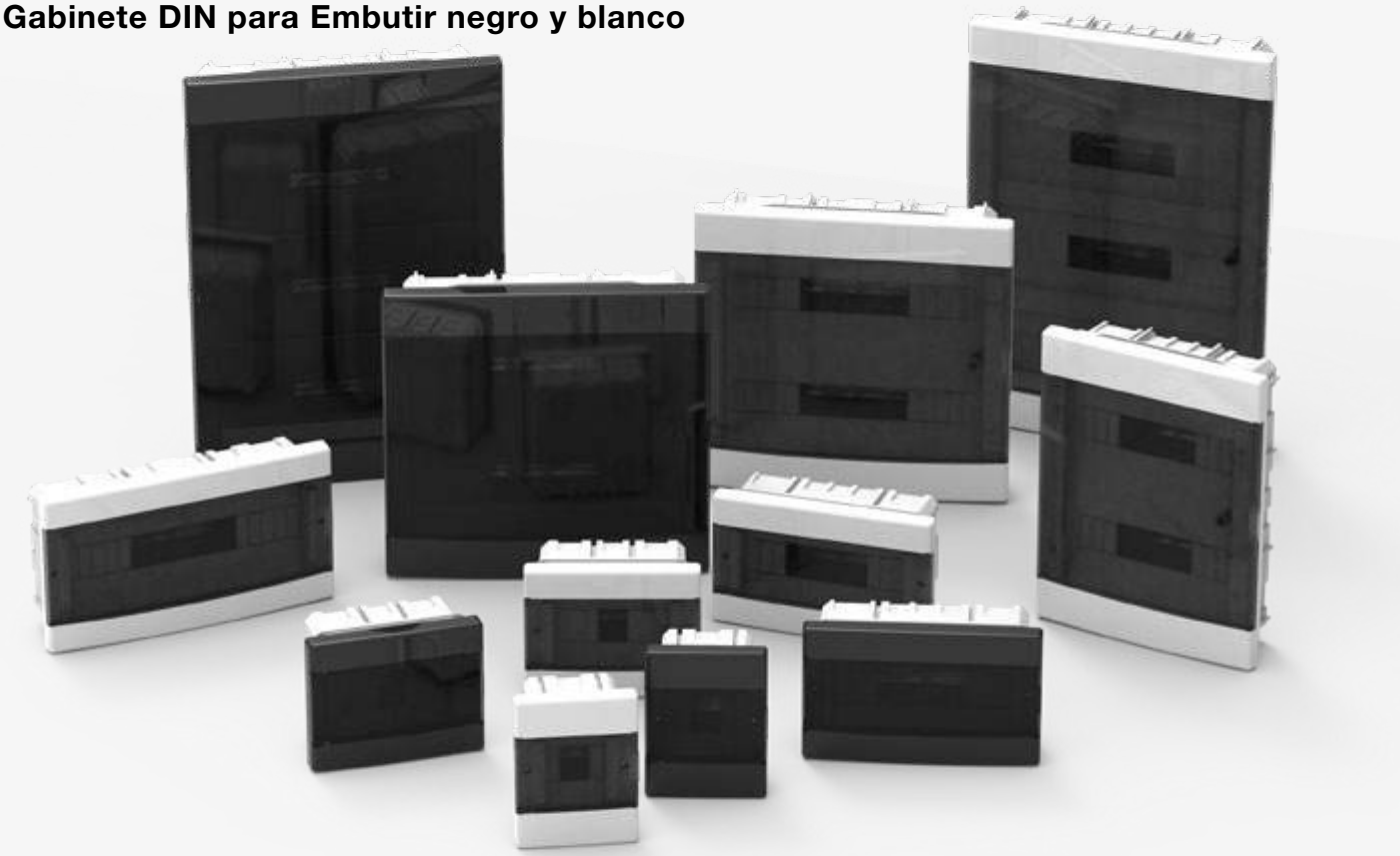




Burbuja de nivel incorporada



Riel DIN metálico



Puerta reversible



Caja para embutir o para sobreponer



Cerradura con llave según modelo



Cierre a presión según modelo

Descripción	Medidas	Color	Artículo	Unidades de empaque
Dinbox PRO 4 Módulos DIN EMBUTIR	196x148x101	Blanco	GD04PE	20
Dinbox PRO 8 Módulos DIN EMBUTIR	175x220x104	Blanco	GD08PE	20
Dinbox PRO 12 Módulos DIN EMBUTIR	180x292x105	Blanco	GD12PE	15
Dinbox PRO 18 Módulos DIN EMBUTIR	216x392x109	Blanco	GD18PE	10
Dinbox PRO 24 Módulos DIN EMBUTIR	400x312x105	Blanco	GD24PE	6
Dinbox PRO 36 Módulos DIN EMBUTIR	400x420x109	Blanco	GD36PE	4
Dinbox PRO 54 Módulos DIN EMBUTIR	582x420x109	Blanco	GD54PE	3
Dinbox PRO 4 Módulos DIN EMBUTIR	196x148x101	Negro	GDN04PE	20
Dinbox PRO 8 Módulos DIN EMBUTIR	175x220x104	Negro	GDN08PE	20
Dinbox PRO 12 Módulos DIN EMBUTIR	180x292x105	Negro	GDN12PE	15
Dinbox PRO 36 Módulos DIN EMBUTIR	400x420x109	Negro	GDN36PE	4
Dinbox PRO 54 Módulos DIN EMBUTIR	582x420x109	Negro	GDN54PE	3

Dinbox PRO

Centrales Aislantes DIN IP41

Gabinete DIN para Sobreponer blanco






Burbuja de nivel incorporada



Riel DIN metálico



Puerta reversible



Caja para embutir o para sobreponer



Cerradura con llave según modelo



Cierre a presión según modelo

Descripción	Medidas	Color	Artículo	Unidades de empaque
Dinbox PRO 4 Módulos DIN SOBREPONER	196x148x101	Blanco	GD04PS	20
Dinbox PRO 8 Módulos DIN SOBREPONER	175x220x104	Blanco	GD08PS	20
Dinbox PRO 12 Módulos DIN SOBREPONER	180x292x105	Blanco	GD12PS	15
Dinbox PRO 18 Módulos DIN SOBREPONER	216x392x109	Blanco	GD18PS	10
Dinbox PRO 24 Módulos DIN SOBREPONER	400x312x105	Blanco	GD24PS	6
Dinbox PRO 36 Módulos DIN SOBREPONER	420x400x100	Blanco	GD36PS	4
Dinbox PRO 54 Módulos DIN SOBREPONER	420x582x110	Blanco	GD54PS	3

Dinbox IP

Centrales Aislantes DIN IP66

Gabinete DIN para sobreponer






Burbuja de nivel incorporada



Riel DIN metálico



Tapones cubre tornillos



Burlete inyectado



Tornillos anticorrosión



Cierre de seguridad para candado según modelo

Descripción	Medidas	Color	Artículo	Unidades de empaque
Dinbox IP 4 Módulos	122x162x101	Blanco	GD04IP	20
Dinbox IP 8 Módulos	176x162x108	Blanco	GD08IP	20
Dinbox IP 12 Módulos	272x162x101	Blanco	GD12IP	15
Dinbox IP 18 Módulos	378x160x116	Blanco	GD18IP	10
Dinbox IP 24 Módulos	272x300x116	Blanco	GD24IP	6
Dinbox IP 36 Módulos	272x440x116	Blanco	GD36IP	1

Cajas de sobreponer

Cajas rectangulares y circulares de sobreponer



Descripción	Medidas	Color	Artículo	Unidades de empaque
Caja rectangular de sobreponer gris	87x128x50	Gris	CXSG21	120
Caja rectangular de sobreponer blanca	87x128x50	Blanco	CXSB21	120
Caja circular de sobreponer gris	Ø 77x39	Gris	CXSG77	125
Caja circular de sobreponer blanca	Ø 77x39	Blanco	CXSB77	125

JELUZ

AR

jeluz.net

JeluzArgentina

Jeluz SACIFIYA

Centro Logístico, Planta Industrial y Oficinas Comerciales
Spegazzini:
Manuel Savio 1501 - CP 1812
Spegazzini - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 5368-5490

Banfield:
Ejercito de los Andes 458/68 - CP 1828
Banfield - Buenos Aires - Argentina

JELUZ

Línea Canalizaciones

jeluz.net

JeluzArgentina

Caño Rígido Semipesado



APLICACIÓN

Los modelos semipesados están desarrollados para instalaciones prácticas, de montaje rápido y seguro, evitando corrosión y logrando mayor aislación. Se fabrican en gris y en negro, pensado este último para instalaciones visibles y estéticas.

- APTO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
- APTO LOCALES COMERCIALES
- PARA EMBUTIR
- COLOR GRIS Y NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- CURVABLE EN FRÍO CON USO DE RESORTE.
- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA LLAMA.
- RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2000Vca / 15min.
- RESISTENCIA DE AISLACIÓN 500Vcc > 100MΩ.

CLASIFICACIÓN 3321 SEGÚN IRAM 62386


3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N (75KG)
3	RESISTENCIA AL IMPACTO MAYOR A 2 KG DESDE UNA ALTURA 100 MM.
2	TEMPERATURA DE SERVICIO MÍNIMA -5°C
1	TEMPERATURA DE SERVICIO MÁXIMA 60°C

Presentaciones

MEDIDAS Ø MM	16	20	22	25	32	40	50
ARTÍCULO	TRS16	TRS20	TRS22	TRS25	TRS32	TRS40	TRS50
LONGITUD	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS
COLOR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
CAÑOS PÓR PAQUETE	40	25	25	20	10	6	4
METROS POR PAQUETE	120	75	75	60	30	18	12
METROS POR PALLET	4800	3000	3000	2400	1200	720	480
DIÁMETRO EXTERIOR Aprox.	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
DIÁMETRO INTERIOR Aprox.	14,8 mm	18,7 mm	20,7 mm	23,7 mm	30,35 mm	38,23 mm	48,1 mm
SECCIÓN ÚTIL	172 mm²	275 mm²	336 mm²	441 mm²	723 mm²	1147 mm²	1816 mm²

Estiva recomendada:

Almacenamiento Horizontal: superficiel lisa y plana en su longitud (3m). Apilado máximo 5 paquetes.



Almacenamiento Vertical: No menos de 85° sobre una estructura firme.

No almacenar en exposicion directa a los rayos solares.

Evita la deformación de los caños con el pasar del tiempo

Caño Rígido Extrapesado



APLICACIÓN

Los modelos Extrapesados es la indicada para instalaciones que requieran mayor resistencia mecánica y requerimientos más exigentes. Se puede utilizar en forma sobrepuesta y embutida en todo tipo de construcciones, incluso en zonas sísmicas.

APTO ALTA CONCURRENCIA	APTO VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
APTO LOCALES COMERCIALES	APTO ZONAS SÍSMICAS
PARA EMBUTIR Y SOBREPONER	USO INTERIOR Y EXTERIOR

CLASIFICACIÓN 4432 SEGÚN IRAM 62386

4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N (125KG)
4	RESISTENCIA AL IMPACTO MAYOR A 2 KG DESDE UNA ALTURA 300 MM.
3	TEMPERATURA DE SERVICIO MÍNIMA -15 °C
2	TEMPERATURA DE SERVICIO MÁXIMA 90°C

CARACTERÍSTICAS

- CURVABLE EN FRÍO CON USO DE RESORTE.
- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA LLAMA.
- RIGIDEZ DIELÉCTRICA 2000Vca / 15min.
- RESISTENCIA DE AISLACIÓN 500Vcc > 100MΩ.

Presentaciones

MEDIDAS Ø MM	16	20	22	25	32	40	50
ARTÍCULO	TRX16	TRX20	TRX22	TRX25	TRX32	TRX40	TRX50
LONGITUD	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS	3 METROS
COLOR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
CAÑOS PÓR PAQUETE	40	25	25	20	10	6	4
METROS POR PAQUETE	120	75	75	60	30	18	12
METROS POR PALLET	4800	3000	3000	2400	1200	720	480
DIÁMETRO EXTERIOR Aprox.	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
DIÁMETRO INTERIOR Aprox.	14,42 mm	18,3 mm	20,1 mm	23,1 mm	30 mm	38,03 mm	47.86 mm
SECCIÓN ÚTIL	163 mm²	263 mm²	317 mm²	419 mm²	707 mm²	1135 mm²	1798 mm²

Estiva recomendada:

Almacenamiento Horizontal: superficiel lisa y plana en su longitud (3m). Apilado máximo 5 paquetes.

Almacenamiento Vertical: No menos de 85° sobre una estructura firme.

No almacenar en exposicion directa a los rayos solares.

Evita la deformación de los caños con el pasar del tiempo

Caño Corrugado Flexible - Liviano



APLICACIÓN

Recomendable en obras secas embutidas en techos, paredes o tabiques.

- APTO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
- APTO LOCALES COMERCIALES
- PARA EMBUTIR
- USO EN PAREDES

CARACTERÍSTICAS

- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA LLAMA.
- ALTO NIVEL DE FLEXIBILIDAD

CLASIFICACIÓN 2321 SEGÚN IRAM 62386

2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N (32KG)
3	RESISTENCIA AL IMPACTO MAYOR A 2 KG DESDE UNA ALTURA 100 MM.
2	TEMPERATURA DE SERVICIO MÍNIMA -5°C
1	TEMPERATURA DE SERVICIO MÁXIMA 60°C

Presentaciones

MEDIDAS Ø IN (mm)	5/8" (16)	3/4" (20)	7/8" (22)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
ARTÍCULO	TCL16	TCL20	TCL22	TCL25	TCL32	TCL40	TCL50
COLOR	GRIS CLARO	GRIS CLARO	GRIS CLARO	GRIS CLARO	GRIS CLARO	GRIS CLARO	GRIS CLARO
METROS PÓR ROLLO	25	25	25	25	25	25	25
ROLLOS POR PALLET	90	90	72	64	36	24	20
METROS POR PALLET	2250	2250	1800	1600	900	600	500
DIÁMETRO EXTERIOR Aprox.	16 mm	20 mm	22,2 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
DIÁMETRO INTERIOR Aprox.	15,5 mm	19,5 mm	21,58 mm	24,53 mm	31,5 mm	39,4 mm	49,4 mm
SECCIÓN ÚTIL	186 mm²	298 mm²	366 mm²	472 mm²	779 mm²	1219 mm²	1916 mm²

Estiva recomendada:

Un sistema de envase diseñado para asegurar que el tubo se mantenga enrollado mientras se utiliza.

No almacenar en exposicion directa a los rayos solares.

Caño Corrugado Flexible - Semipesado



APLICACIÓN

Línea apta para obras húmedas. Embutidos en paredes, bajo pisos técnicos y techos.

- APTO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
- APTO LOCALES COMERCIALES
- PARA EMBUTIR
- USO EN HORMIGON

CLASIFICACIÓN 3321 SEGÚN IRAM 62386

3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N (75KG)
3	RESISTENCIA AL IMPACTO MAYOR A 2 KG DESDE UNA ALTURA 100 MM.
2	TEMPERATURA DE SERVICIO MÍNIMA -5°C
1	TEMPERATURA DE SERVICIO MÁXIMA 60°C

CARACTERÍSTICAS

- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA LLAMA.
- ALTO NIVEL DE FLEXIBILIDAD

Presentaciones

MEDIDAS Ø IN (mm)	3/4" (20)	7/8" (22)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
ARTÍCULO	TCS20	TCS22	TCS25	TCS32	TCS40	TCS50
COLOR	GRIS MEDIO	GRIS MEDIO	GRIS MEDIO	GRIS MEDIO	GRIS MEDIO	GRIS MEDIO
METROS PÓR ROLLO	25	25	25	25	25	25
ROLLOS POR PALLET	90	72	64	36	24	20
METROS POR PALLET	2250	1800	1600	900	600	500
DIÁMETRO EXTERIOR Aprox.	20 mm	22,2 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
DIÁMETRO INTERIOR Aprox	19,25 mm	21,15 mm	24,15 mm	31,1 mm	39 mm	48,95 mm
SECCIÓN ÚTIL	291 mm²	351 mm²	458 mm²	759 mm²	1194 mm²	1881 mm²

Estiva recomendada:

Un sistema de envase diseñado para asegurar que el tubo se mantenga enrollado mientras se utiliza.

No almacenar en exposicion directa a los rayos solares.

Caño Corrugado Flexible - Pesado



APLICACIÓN

Línea indicada para instalaciones de alta resistencia a la compresión, ideal para losas de hormigón puro.

- APTO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
- APTO LOCALES COMERCIALES
- PARA EMBUTIR
- USO EN HORMIGON

CLASIFICACIÓN 4321 SEGÚN IRAM 62386

4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N (125KG)
3	RESISTENCIA AL IMPACTO MAYOR A 2 KG DESDE UNA ALTURA 100 MM.
2	TEMPERATURA DE SERVICIO MÍNIMA -5°C
1	TEMPERATURA DE SERVICIO MÁXIMA 60°C

CARACTERÍSTICAS

- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA LLAMA.
- ALTO NIVEL DE FLEXIBILIDAD

Presentaciones

MEDIDAS Ø IN (mm)	3/4" (20)	7/8" (22)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
ARTÍCULO	TCP20	TCP22	TCP25	TCP32	TCP40	TCP50
COLOR	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO	GRIS OSCURO
METROS PÓR ROLLO	25	25	25	25	25	25
ROLLOS POR PALLET	90	72	64	36	24	20
METROS POR PALLET	2250	1800	1600	900	600	500
DIÁMETRO EXTERIOR Aprox.	20 mm	22,2 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
DIÁMETRO INTERIOR Aprox	19 mm	20,9 mm	23,9 mm	30,85 mm	38,72 mm	48,68 mm
SECCIÓN ÚTIL	283 mm²	343 mm²	448 mm²	747 mm²	1177 mm²	1860 mm²

Estiva recomendada:

Un sistema de envase diseñado para asegurar que el tubo se mantenga enrollado mientras se utiliza.

No almacenar en exposicion directa a los rayos solares.

JELUZ

ACCESORIOS



Accesorios para canalizaciones

Conectores



Presentaciones

MEDIDAS MM	COLOR	ARTÍCULO	UE
16	GRIS	JSS-20140	200
20	GRIS	JSS-20141	500
22	GRIS	JSS-20912	300
25	GRIS	JSS-20142	320
32	GRIS	JSS-20143	200
40	GRIS	JSS-20144	100
50	GRIS	JSS-20366	50


Uniones



Presentaciones

MEDIDAS MM	COLOR	ARTÍCULO	UE
16	GRIS	JSS-20287	200
20	GRIS	JSS-20288	300
22	GRIS	JSS-20907	300
25	GRIS	JSS-20289	200
32	GRIS	JSS-20290	40
40	GRIS	JSS-20291	50
50	GRIS	JSS-20292	30

Curvas

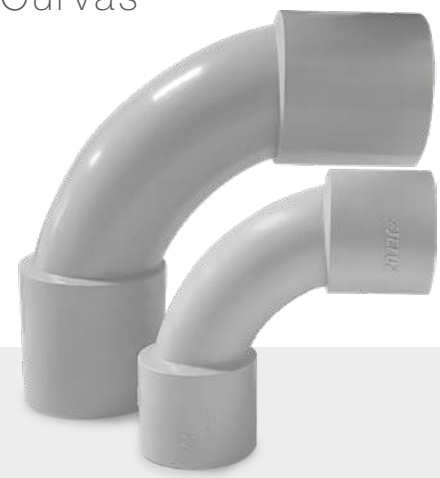

Presentaciones

MEDIDAS MM	COLOR	ARTÍCULO	UE
16	GRIS	JSS-20621	250
20	GRIS	JSS-20202	200
22	GRIS	JSS-20880	1500
25	GRIS	JSS-20203	100
32	GRIS	JSS-20204	50
40	GRIS	JSS-20205	10
50	GRIS	JSS-20881	10

Accesorios para canalizaciones

Grampas



Presentaciones

MEDIDAS MM	COLOR	ARTÍCULO	UE
16	GRIS	JSS-20593	800
20	GRIS	JSS-20594	800
22	GRIS	JSS-21201	600
25	GRIS	JSS-20595	600
32	GRIS	JSS-20596	300
40	GRIS	JSS-20597	200
50	GRIS	JSS-20598	150

Gancho V y soporte



Presentaciones

PRODUCTO	COLOR	ARTÍCULO	UE
Gancho V de colgar para caja Octogonal de techo	METAL	CJG023	50
Soporte de Gancho para caja Octogonal de techo	METAL	CJS023	50

Cajas de embutir y de paso


Caja de Embutir Rectangular 5x10 cm - Grande



Marco perimetral completo para una terminación al raz del revoque o revestimiento, con una pestaña de fijación para perfiles de construcción en seco.



Orificio triangular para tornillo de 6x32 para un mejor agarre.

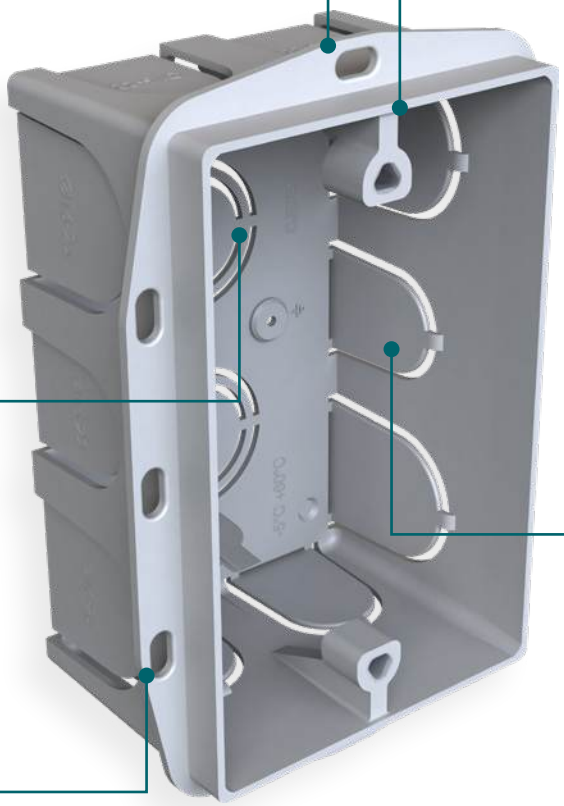



Orificios precalados funcionales de Ø 16-25.

Mayor cantidad de orificios precalados. Pasante de caño para troquelar centrado de Ø 16-22 y dos a sus costados de Ø 16-25





Triple orifico en vena de refuerzo para una mejor fijacion lateral.

APLICACIÓN

Las cajas de embutir Jeluz son las indicadas para instalaciones en todo tipo de construcciones humedas o construccion en seco.

APTO VIVIENDAS MULTIFAMILIARES	APTO LOCALES COMERCIALES
PARA EMBUTIR	USO INTERIOR Y EXTERIOR
USO EN PAREDES	USO EN HORMIGON

Todas las medidas estan expresadas en milimetros

Cajas de embutir y de paso


Caja de Embutir Octogonal Chica Techo-Pared




Marco perimetral completo para una terminación al raz del revoque o revestimiento, con una pestaña de fijación para perfiles de construcción en seco.




Pasante de caño para troquelar de Ø 16-22 (4) de Ø 16-25 (2)



Orificios precalados funcionales de Ø 16-22 (2) en la base y 16-22/25 (2) en los laterales.



Perforaciones para kit de soporte para caja. y orificio reforzado para sujecion en losa.

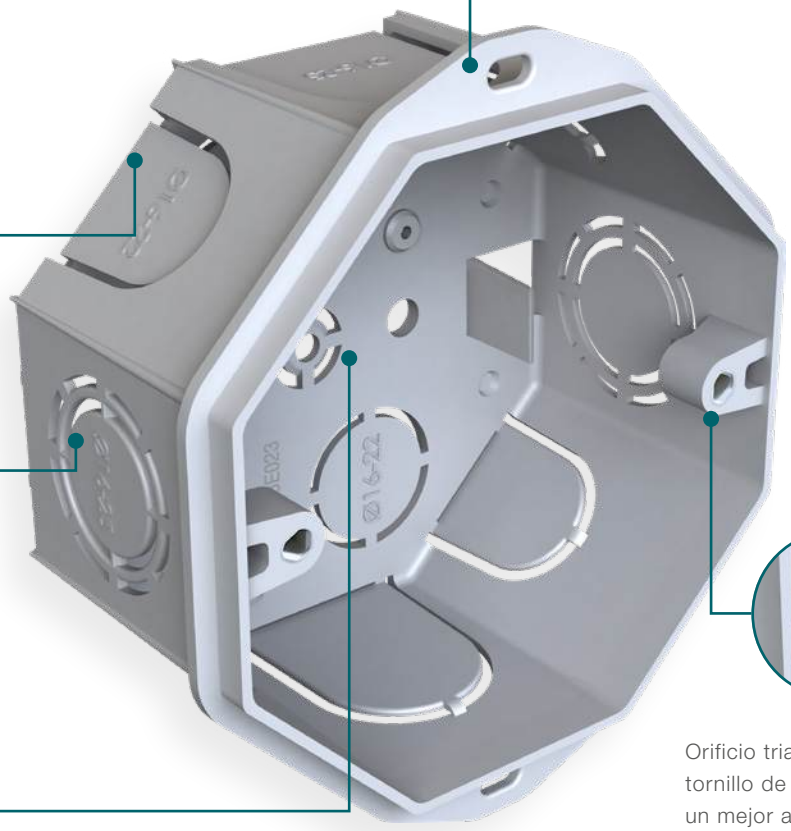




Orificio triangular para tornillo de 6x32 para un mejor agarre.

Cajas de embutir y de paso

Caja de Embutir Mignon




Medidas caja

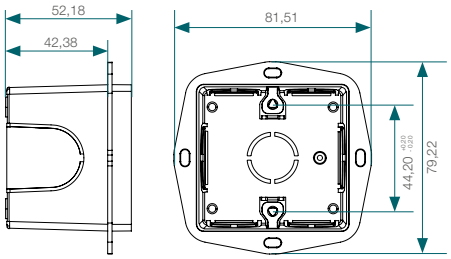

Caja de Embutir Rectangular




Medidas caja

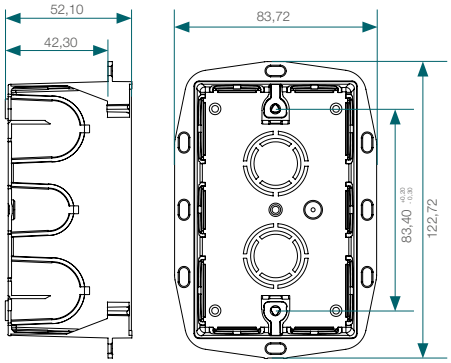

Caja de Embutir Cuadrada



Medidas caja

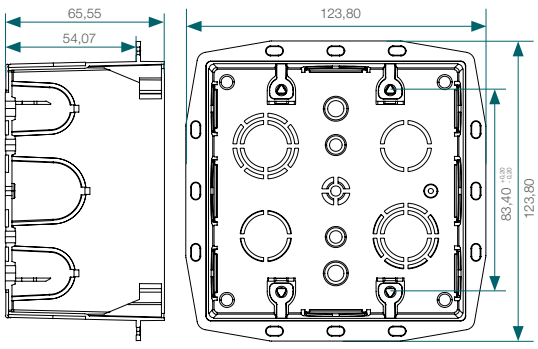


Todas las medidas estan expresadas en milimetros

Cajas de embutir y de paso

Caja de Embutir Octogonal Chica Techo-Pared




Medidas

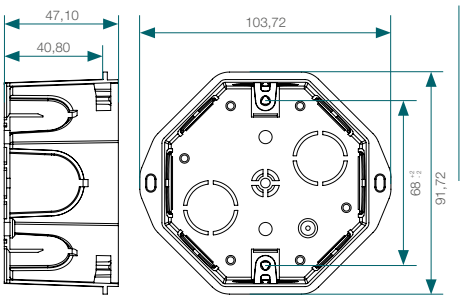

Caja de Embutir Octogonal Grande Pared



Medidas

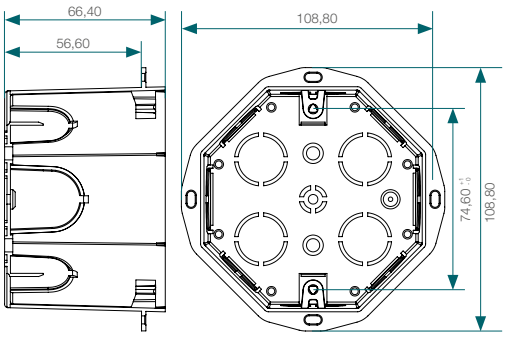

Presentaciones

MEDIDAS MM	60x63x50 Cuadrada	67x106x52 Rectangular	107x107x63 Cuadrada	85x85x47 Octagonal	92x92x66 Octagonal
ARTÍCULO	CJE020	CJE021	CJE022	CJE023	CJE024
COLOR	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
UNIDADES DE EMPAQUE	12	20	6	20	10

JELUZ

AR

jeluz.net

JeluzArgentina

Jeluz SACIFIYA

Centro Logístico, Planta Industrial y Oficinas Comerciales
Spegazzini:
Manuel Savio 1501 - CP 1812
Spegazzini - Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 5368-5490

Banfield:
Ejercito de los Andes 458/68 - CP 1828
Banfield - Buenos Aires - Argentina

JELUZ

Línea Protecciones



Empresa argentina dedicada a la fabricación y desarrollo de productos eléctricos que echó raíces en 1969, impulsada y fundada por Pedro y Jose Gentile. Con una trayectoria de más de 50 años dentro del mercado, Jeluz ha colocado siempre la satisfacción del cliente en el corazón de todo lo que hace. Este compromiso se refleja en su enfoque centrado en el cliente, respaldado por un equipo dedicado que ofrece atención personalizada y un seguimiento post venta excepcional. Dicho enfoque ha permitido entender a fondo las necesidades de sus clientes, abarcando todo el territorio argentino y expandiéndose a mercados de exportación en constante crecimiento.

Desde la inyección hasta el ensamblado, cada etapa está automatizada para garantizar la confiabilidad del producto, alcanzando las expectativas de sus clientes. El catálogo de Jeluz actualmente cuenta con más de 2000 artículos distribuidos en sus 6 Líneas de productos (Modular, Estanco, Superficie, Fichas, Protecciones e Iluminación | Led), todos ellos manufacturados en su expansiva planta de más de 10000m².

Recientemente se inauguraron nuevas y modernas instalaciones, fortaleciendo su compromiso con la innovación y el crecimiento. De esta manera, hoy en día, Jeluz se despliega en diferentes frentes para ofrecer una experiencia integral. Desde su fábrica ubicada en Banfield, hasta sus modernas oficinas y centro logístico en Spegazzini, donde cada detalle se cuida con esmero para garantizar un servicio excepcional. Esta estructura refleja el compromiso de Jeluz de brindar soluciones eléctricas y lumínicas de primer nivel en todas las etapas de la experiencia con la marca.

Interruptores Termomagnéticos

Construidos en conformidad con las mas rigurosas normas técnicas. Estos son aplicables a todo tipo de instalación eléctrica residencial, comercial e industrial de baja tensión en corriente alterna, que requiera de una acción rápida de protección por cortocircuito.

Función:

Proteger un circuito eléctrico contra sobrecargas y cortocircuitos, actuando como fusible al abrir los contactos de cortar el suministro eléctrico.
Esta función se logra mediante dos mecanismos de protección:

- Térmica: Por sobrecarga o elevación del consumo y aumento de la corriente sobre un circuito eléctrico.
- Magnética: Por efecto de cortocircuitos donde se produce un aumento muy rápido y elevado de la corriente.

Antes las condiciones térmicas y magnéticas mencionadas, el interruptor actuará de forma automática en la apertura de los contactos.


Interruptores Termomagnéticos


Curva C 3000A



Dimensiones:

Dimensiones en mm.

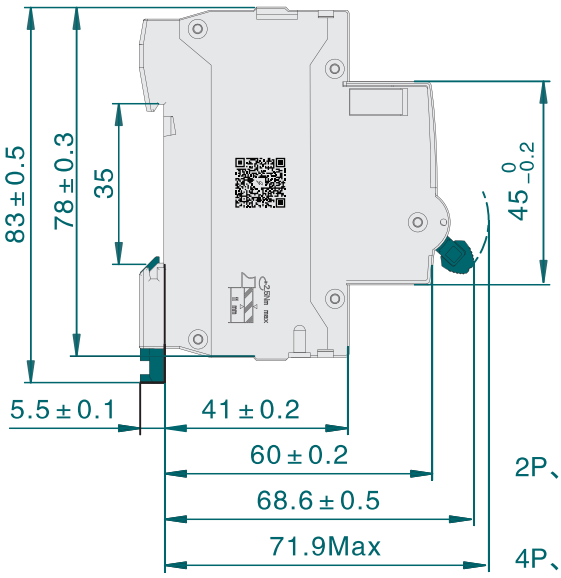

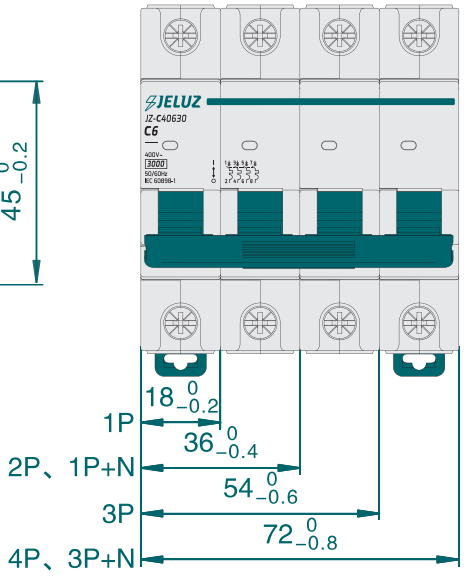

Certificados:

Características Técnicas:

Número de polos	1P, 2P, 3P, 4P
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Corriente de bastidor (A) Inm	63
Corriente nominal (A) In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Voltaje nominal (V) Ue	230/400 Vca (1P) 400 Vca (2P, 3P, 4P)
Tensión de aislamiento nominal (V) Ui	690
Tensión nominal soportada al impulso (kV) Uimp	4
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (kA) Icn	3
Características de disparo instantáneo	C (5In~10In)
Forma de disparo	Disparo termomagnético
Grado de contaminación	2

Características mecánicas:


Vida eléctrica (veces)	10000
Vida mecánica (veces)	20000
Grado de protección	IP20

Condiciones normales de trabajo y características de instalación

Temperatura ambiente	-35°C~ +70°C
Altitud del lugar de instalación	No exceder los 2000m
Terminales	Presionado por tornillo
Máx. capacidad de cableado (mm2)	16
Torque máximo (Nm)	2.5
Categoría de instalación	Clase II, III
Método de instalación	Riel estándar TH35-7.5
Método de entrada	Entradas superiores e inferiores


Curva de disparo

Según la norma IEC 60898-1
(temperatura de referencia 30°C)
Curva C
Calibres de 6 a 63 A.

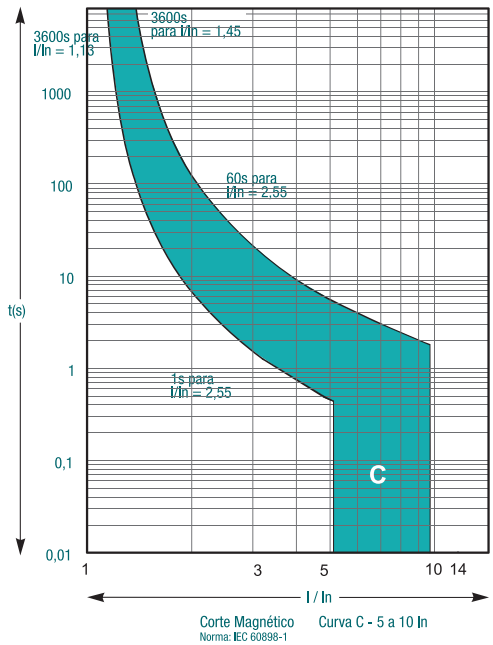

Colocación




El interruptor termomagnético está diseñado para montaje sobre riel DIN de 35 mm, en tableros a cajas que brinden la adecuada protección de los contactos eléctricos y mecanismos de maniobra de los agentes externos.

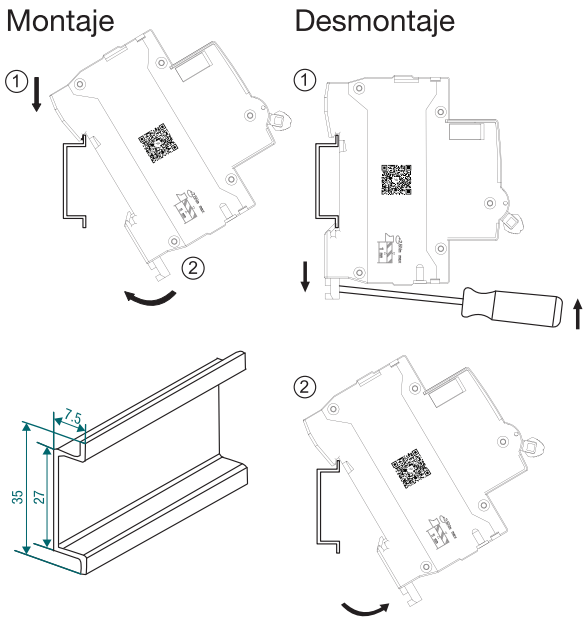


Instalación / Conexión eléctrica

La instalación, mantenimiento e inspección de este interruptor debe ser realizados por personal calificado.

Nota: La instalación del interruptor termomagnético, debe realizarse sin presencia de tensión en los conductores, para operar de manera segura y sin riesgo de electrocución, mediante el corte del suministro eléctrico.

	PZ2
	L: 11 mm S:(1-16)mm^2
	2.5 N.m max.

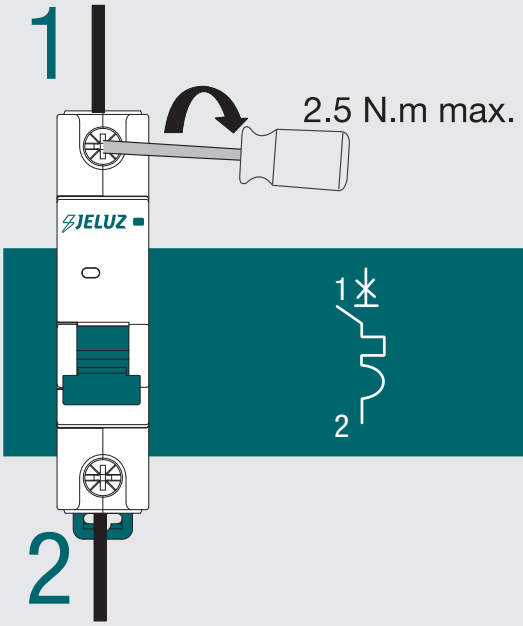

Códigos Interruptores Termomagnéticos Curva C

[kA]	Curva	In [A]	1 Polo	2 Polos	3 Polos	4 Polos
3	C	6	C10630	C20630	C30630	C40630
		10	C11030	C21030	C31030	C41030
		16	C11630	C21630	C31630	C41630
		20	C12030	C22030	C32030	C42030
		25	C12530	C22530	C32530	C42530
		32	C13230	C23230	C33230	C43230
		40	C14030	C24030	C34030	C44030
		50	C15030	C25030	C35030	C45030
		63	C16330	C26330	C36330	C46330






1 polo



2 polos

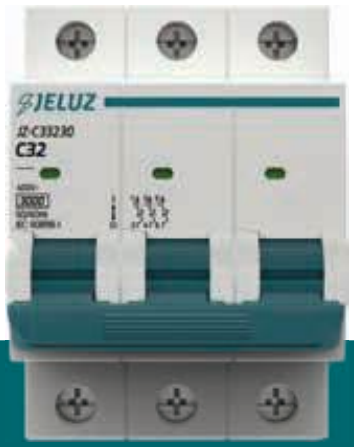

3 polos



4 polos


Interruptores Termomagnéticos


Curva B, C y D 4500A



Dimensiones:

Dimensiones en mm.

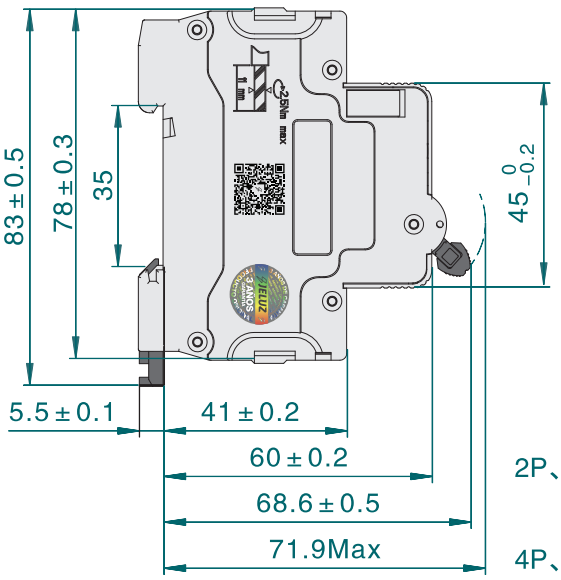

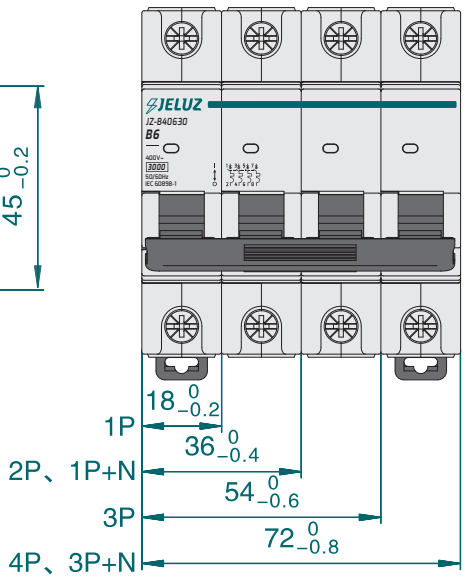

Certificados:

AR

Características Técnicas:

Número de polos	1P, 2P, 3P, 4P
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Corriente de bastidor (A) Inm	63
Corriente nominal (A) In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Voltaje nominal (V) Ue	230/400 Vca (1P) 400 Vca (2P, 3P, 4P)
Tensión de aislamiento nominal (V) Ui	690
Tensión nominal soportada al impulso (kV) Uimp	4
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (kA) Ics	4.5
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (kA) Icn	4.5
Características de disparo instantáneo	B (3In~5In)
	C (5In~10In)
	D (10In~14In)
Forma de disparo	Disparo termomagnético
Grado de contaminación	2

Características mecánicas:


Vida eléctrica (veces)	10000
Vida mecánica (veces)	20000
Grado de protección	IP20

Condiciones normales de trabajo y características de instalación

Temperatura ambiente	-35°C~ +70°C
Altitud del lugar de instalación	≤2000m
Terminales	Fijado con tornillo
Máx. capacidad de cableado (mm2)	16
Torque máximo (Nm)	2.5
Categoría de instalación	Clase II, III
Método de instalación	Riel estándar TH35-7.5
Método de entrada	Entradas superiores e inferiores


Curva de disparo

Según la norma IEC 60898-1
(temperatura de referencia 30°C)
Curva B, C y D
Calibres de 6 a 63 A.

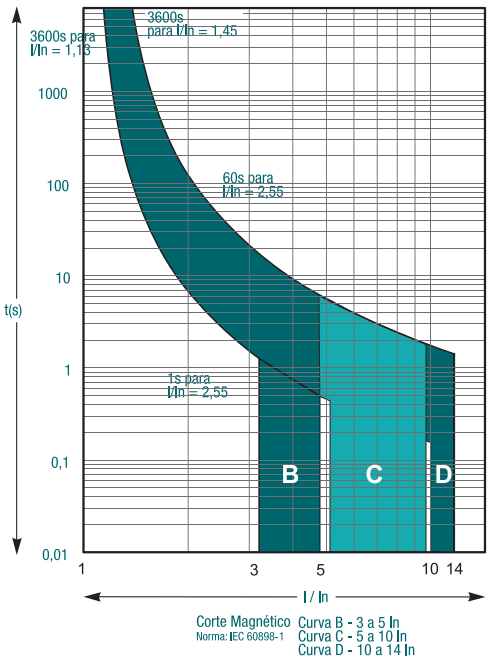

Colocación


El interruptor termomagnético está diseñado para montaje sobre riel DIN de 35 mm, en tableros a cajas que brinden la adecuada protección de los contactos eléctricos y mecanismos de maniobra de los agentes externos.

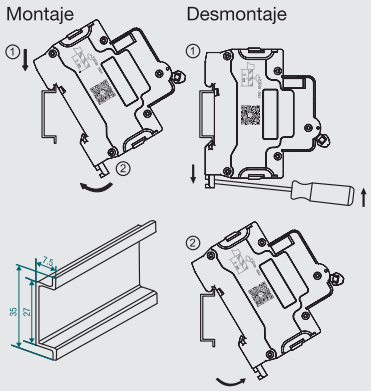

Instalación / Conexión eléctrica

La instalación, mantenimiento e inspección de este interruptor debe ser realizados por personal calificado.

Nota: La instalación del interruptor termomagnético, debe realizarse sin presencia de tensión en los conductores, para operar de manera segura y sin riesgo de electrocución, mediante el corte del suministro eléctrico.



	PZ2
Cu only L S	L: 11mm S:(1-16)mm²
	2.5 N.m max.

Códigos Interruptores Termomagnéticos Curva B

[kA]	Curva	In [A]	1 Polo	2 Polos	3 Polos	4 Polos
4.5	B	6	B10645	B20645	B30645	B40645
		10	B11045	B21045	B31045	B41045
		16	B11645	B21645	B31645	B41645
		20	B12045	B22045	B32045	B42045
		25	B12545	B22545	B32545	B42545
		32	B13245	B23245	B33245	B43245
		40	B14045	B24045	B34045	B44045
		50	B15045	B25045	B35045	B45045
		63	B16345	B26345	B36345	B46345



Códigos Interruptores Termomagnéticos Curva C

[kA]	Curva	In [A]	1 Polo	2 Polos	3 Polos	4 Polos
4.5	C	6	C10645	C20645	C30645	C40645
		10	C11045	C21045	C31045	C41045
		16	C11645	C21645	C31645	C41645
		20	C12045	C22045	C32045	C42045
		25	C12545	C22545	C32545	C42545
		32	C13245	C23245	C33245	C43245
		40	C14045	C24045	C34045	C44045
		50	C15045	C25045	C35045	C45045
		63	C16345	C26345	C36345	C46345



Códigos Interruptores Termomagnéticos Curva D

[kA]	Curva	In [A]	1 Polo	2 Polos	3 Polos	4 Polos
4.5	D	6	D10645	D20645	D30645	D40645
		10	D11045	D21045	D31045	D41045
		16	D11645	D21645	D31645	D41645
		20	D12045	D22045	D32045	D42045
		25	D12545	D22545	D32545	D42545
		32	D13245	D23245	D33245	D43245
		40	D14045	D24045	D34045	D44045
		50	D15045	D25045	D35045	D45045
		63	D16345	D26345	D36345	D46345




Interruptores Termomagnéticos


Curva B, C y D
6000A



Dimensiones:

Dimensiones en mm.

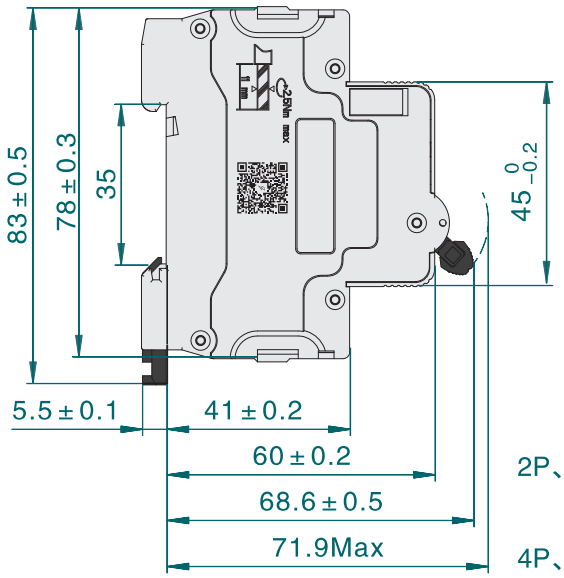

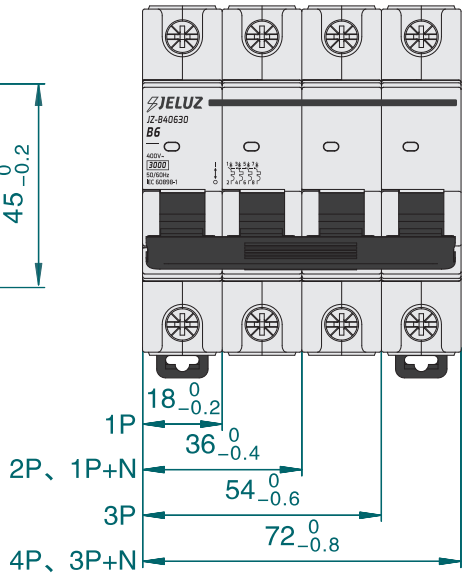

Certificados:

AR

Características Técnicas:

Número de polos	1P, 2P, 3P, 4P
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Corriente de bastidor (A) Inm	63
Corriente nominal (A) In	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Voltaje nominal (V) Ue	230/400 Vca (1P) 400 Vca (2P, 3P, 4P)
Tensión de aislamiento nominal (V) Ui	690
Tensión nominal soportada al impulso (kV) Uimp	4
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (kA) Ics	6
Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito (kA) Icn	6
Características de disparo instantáneo	B (3In~5In) C (5In~10In) D (10In~14In)
Forma de disparo	Disparo termomagnético
Grado de contaminación	2

Características mecánicas:


Vida eléctrica (veces)	10000
Vida mecánica (veces)	20000
Grado de protección	IP20

Condiciones normales de trabajo y características de instalación

Temperatura ambiente	-35°C~ +70°C
Altitud del lugar de instalación	≤2000m
Terminales	Fijado con tornillo
Máx. capacidad de cableado (mm2)	16
Torque máximo (Nm)	2.5
Categoría de instalación	Clase II, III
Método de instalación	Riel estándar TH35-7.5
Método de entrada	Entradas superiores e inferiores


Curva de disparo

Según la norma IEC 60898-1
(temperatura de referencia 30°C)
Curva B, C y D
Calibres de 6 a 63 A.

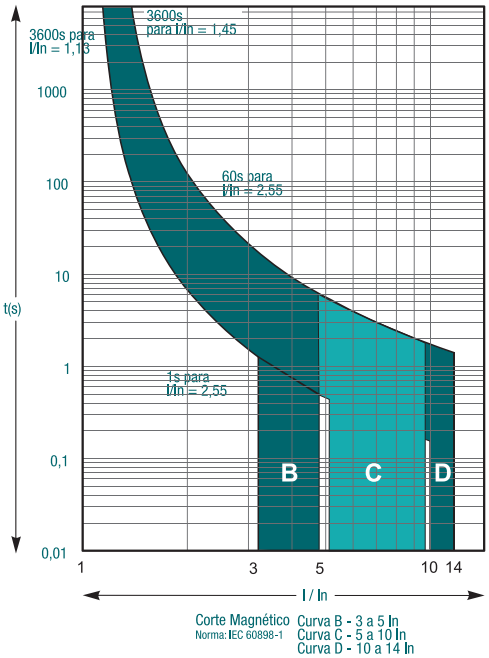

Colocación

El interruptor termomagnético está diseñado para montaje sobre riel DIN de 35 mm, en tableros a cajas que brinden la adecuada protección de los contactos eléctricos y mecanismos de maniobra de los agentes externos.

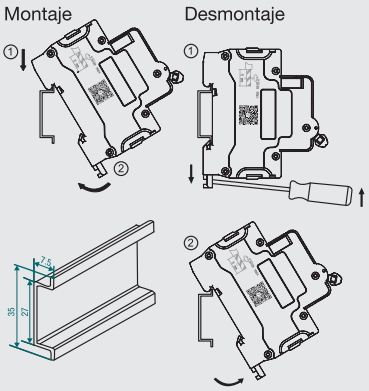

Instalación / Conexión eléctrica

La instalación, mantenimiento e inspección de este interruptor debe ser realizados por personal calificado.

Nota: La instalación del interruptor termomagnético, debe realizarse sin presencia de tensión en los conductores, para operar de manera segura y sin riesgo de electrocución, mediante el corte del suministro eléctrico.

	PZ2
Cu only L S	L: 11mm S:(1-16)mm²
	2.5 N.m max.

