MACROLED®

CATÁLOGO GENERAL 2025 / 2026



UNA MARCA DE

CORESA®

MACROLED®

CORESA® GROUP

2010	10	5000	1600m²	20000m²	180
FUNDACIÓN	MARCAS	SKUS	OFICINAS	DEPÓSITO	EMPLEADOS





COBERTURA EN TODA
LATINOAMÉRICA

MACROLED®

LIDERANDO LA ILUMINACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Desde 2010, Macroled se ha consolidado como la marca líder en tecnología LED, transformando la forma en que iluminamos hogares, empresas y ciudades.

Con más de 5.000 productos, el respaldo de 10 marcas y un equipo de 190 colaboradores, ofrecemos soluciones que combinan eficiencia energética certificada, innovación constante y diseño de vanguardia.

Nuestra infraestructura, con 20.000 m² de depósitos y 1.600 m² de oficinas en Argentina y Perú, nos permite garantizar un abastecimiento ágil y un servicio confiable en toda la región.

Hoy, Macroled ilumina proyectos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, llevando calidad y confianza a cada rincón de Latinoamérica.

Porque la luz no solo ilumina: inspira, conecta y transforma.

CERTIFICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA · IRAM · TUV RHEINLAND · INTERTEK · LENOR · SEGURIDAD ELÉCTRICA



ÍNDICE

Clickeá en cada **título**
para ir a cada sección

LÁMPARAS PÁG. 07

09 BULBOS
17 BULBONES
23 HIGH POWER
27 FILAMENTO DECO
31 FILAMENTO GOLDEN
37 FILAMENTO DECO COLOR
39 BIPIN
43 PAR16 PVC
51 AR111
55 SPOT PRO
59 PAR
65 TUBOS

ARTEFACTOS LÁMPARAS PÁG. 73

75 GUIRNALDAS IP65
77 PORTALÁMPARAS ALUMINIO
83 PORTALÁMPARAS
85 PORTATUBOS LISTÓN
86 PORTATUBOS HERMÉTICOS

ARTEFACTOS METÁLICOS PÁG. 89

91 AROS DE METAL
93 AROS DE ALUMINIO
95 ARTEFACTOS EMBUTIR PAR16
99 ARTEFACTOS PLAFÓN PAR16 Y AR111

ARTEFACTOS PC PÁG. 103

105 AROS ARTEFACTOS PAR16
107 AROS EMBUTIR PARA DICROS
113 ARTEFACTOS PLAFÓN

ARTEFACTOS INTERIOR PÁG. 117

119 PANELES MÓVILES
121 PANELES COB PREMIUM
123 PANELES EMBUTIR Y PLAFÓN
135 PANELES GRAN FORMATO
139 DRIVERS
141 ACCESORIOS PANELES
145 LISTÓN T5
147 HIGHBAY CLASSIC
151 HIGHBAY STANDARD
155 HIGHBAY PRO

LUCES DE EMERGENCIA PÁG. 161

163 BATERÍAS
164 30 LED / 60 LED / 90 LED
165 TIPO MANTIS
167 COB DE EMBUTIR
169 PARA APLICAR O EMBUTIR
171 SEÑALES LUMINOSAS
175 LINTERNA PRO

ARTEFACTOS EXTERIOR PÁG. 177

179 ESTACAS
183 LUCES DE PARED
189 TORTUGAS
193 ARTEFACTO HERMÉTICO
195 REFLECTORES CLASSIC
205 REFLECTORES STANDARD
213 REFLECTORES PRO

SOLAR PÁG. 225

227 ESTACAS
231 LUCES DE PARED
237 REFLECTORES SOLARES
241 LUCES DE CALLE

SENSORES Y FOTOCÉLULAS PÁG. 243

245 FOTOCÉLULAS
247 SENSORES DE MOVIMIENTO DE EMBUTIR
249 SENSORES DE MOVIMIENTO TECHO
250 SENSORES DE MOVIMIENTO PARED Y TECHO

SMART PÁG. 251

255 DICRO Y BULBO
257 REFLECTORES
259 ENCHUFE E INTERRUPTOR
261 SENSORES

MACROLED®

LÁMPARAS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED



9 • BULBOS



17 • BULBONES



23 • HIGHPOWER



27 • DECO



31 • GOLDEN



37 • DECO COLOR



39 • BIPIN



43 • PAR16



51 • AR111



55 • SPOT PRO



59 • PAR



65 • TUBOS

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura

220°

MODELO	BT-55-7			BT-60-10			BT-60-12			BT-60-15		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	690lm	690lm	690lm	950lm	950lm	950lm	1100lm	1100lm	1100lm	1400lm	1400lm	1400lm
SKU CÁLIDO EAN13	BT-55-7WW 7428325564602			BT-60-10WW 7428325564633			BT-60-12WW 7428325568358			BT-60-15WW 7428325568389		
SKU NEUTRO EAN13	BT-55-7NW 7428325564596			BT-60-10NW 7428325564626			BT-60-12NW 7428325568365			BT-60-15NW 7428325568396		
SKU FRIO EAN13	BT-55-7CW 7428325564589			BT-60-10CW 7428325564619			BT-60-12CW 7428325568372			BT-60-15CW 7428325568402		

A55 y A60


Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



6.5W | 9.5W | 11.5W / 14.5W

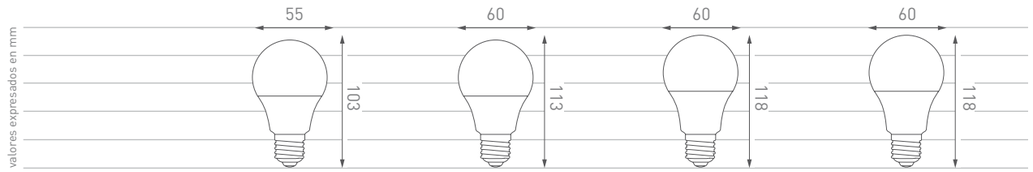

MODELO	BT-55-7	BT-60-10	BT-60-12	BT-60-15
Potencia	6.5W	9.5W	11.5W	14.5W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	77mA	93mA	117mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	220°	220°	220°	220°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 8pcs	2835 - 8pcs	2835 - 12pcs	2835 - 14pcs
Lámpara Tamaño	ø55x103mm	ø60x113mm	ø60x118mm	ø60x118mm
Lámpara Peso	26g	30g	36g	43g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



Fridge Lamp

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



1.8W



3W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

15.000hs


Ángulo de Apertura

360°

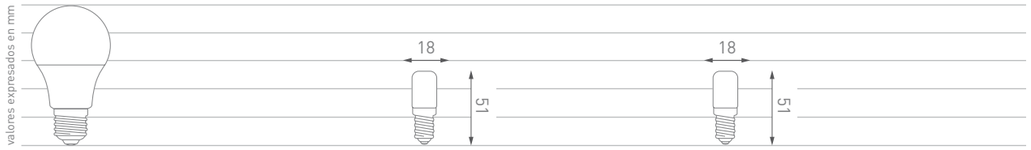

MODELO	BTF-1.8-14		BTF-4-14	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	140lm	155lm	270lm	280lm
SKU	BTF-1.8-14WW	BTF-1.8-14CW	BTF-4-14WW	BTF-4-14CW
EAN13	7428325569393	7428325569416	7428325569423	7428325569447

MODELO	BTF-1.8-14	BTF-4-14
Potencia	1.8W	3W
Conector	E14	E14
Corriente	13mA	30mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 2pcs	2835 - 2pcs
Lámpara Tamaño	18x51mm	18x51mm
Lámpara Peso	10.2g	10.2g

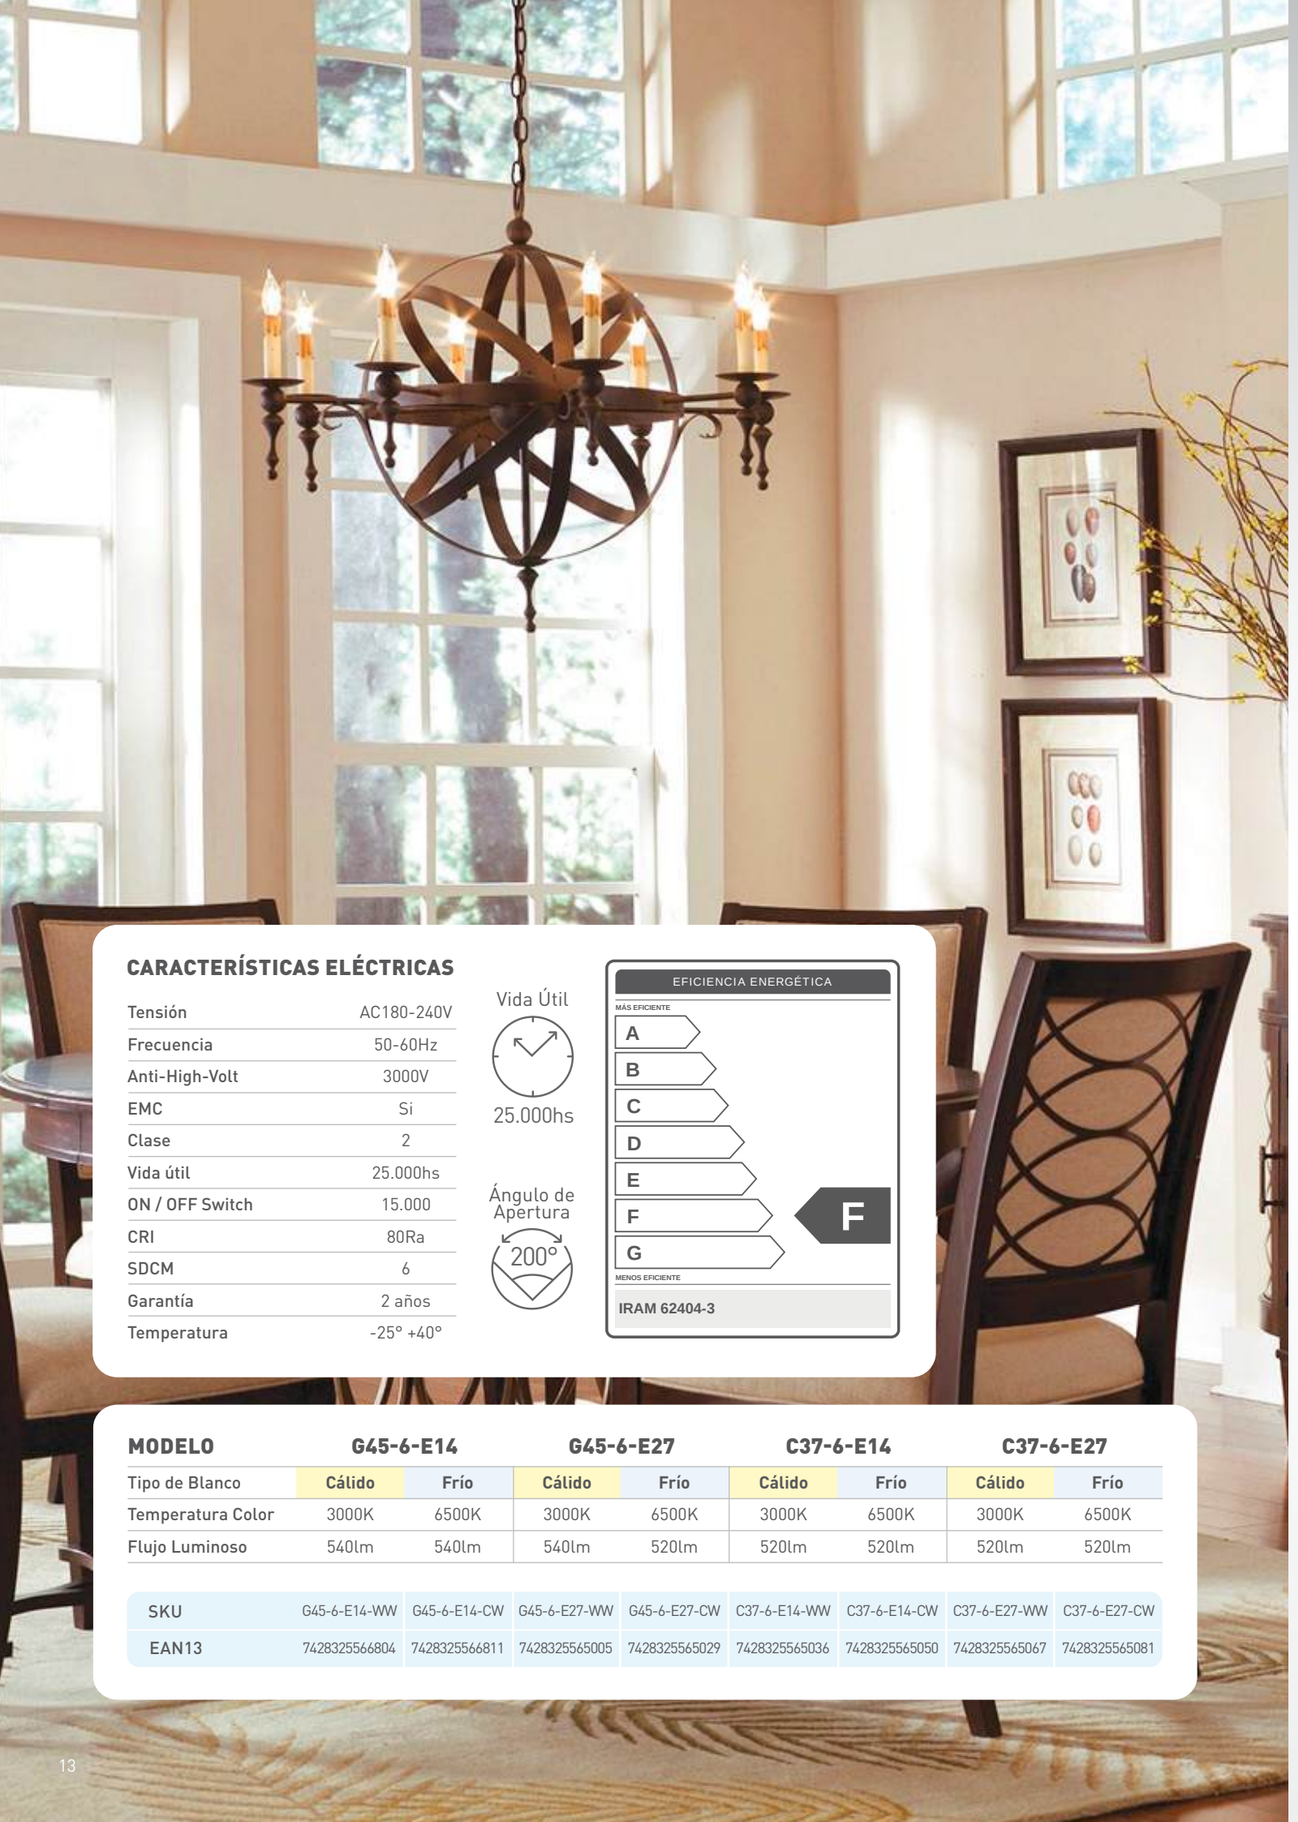

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	G45-6-E14		G45-6-E27		C37-6-E14		C37-6-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	520lm	520lm	520lm	520lm	520lm
SKU	G45-6-E14-WW	G45-6-E14-CW	G45-6-E27-WW	G45-6-E27-CW	C37-6-E14-WW	C37-6-E14-CW	C37-6-E27-WW	C37-6-E27-CW
EAN13	7428325566804	7428325566811	7428325565005	7428325565029	7428325565036	7428325565050	7428325565067	7428325565081

G45 y C37


Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



6W 6W 6W 6W

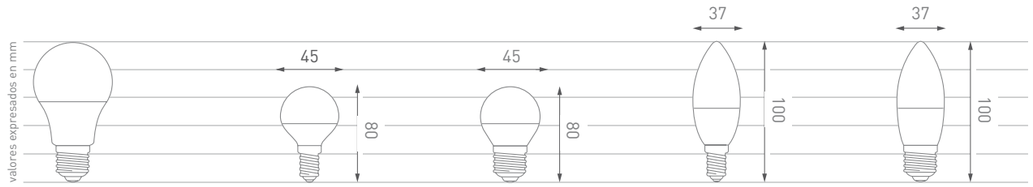

MODELO	G45-6-E14	G45-6-E27	C37-6-E14	C37-6-E27
Potencia	6W	6W	6W	6W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E14	E27	E14	E27
Corriente	46mA	46mA	46mA	46mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs
Lámpara Tamaño	45x80mm	45x80mm	37x100mm	37x100mm
Lámpara Peso	25g	25g	23g	25g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	G95-14-E27		G120-18-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1600lm	1600lm	2140lm	2140lm
SKU	G95-14-E27-WW	G95-14-E27-CW	G120-18-E27-WW	G120-18-E27-CW
EAN13	7428325564947	7428325564961	7428325564978	7428325564992

G95 y C120

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS


MACROLED



14W



18W

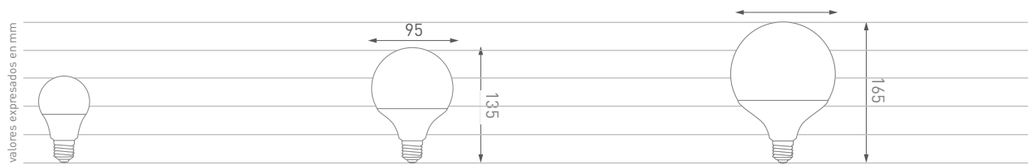

MODELO	G95-14-E27	G120-18-E27
Potencia	14W	18W
Eficiencia Energética*	E	D
Conector	E27	E27
Corriente	105mA	140mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 36pcs	2835 - 66pcs
Lámpara Tamaño	ø95x135mm	ø122x165mm
Lámpara Peso	90g	130g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

Bulbones
Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



19W 28W 38W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC185-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	9.000hs
ON / OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°


Vida Útil

9.000hs


Ángulo de Apertura

180°

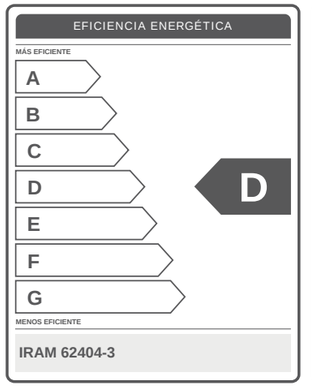

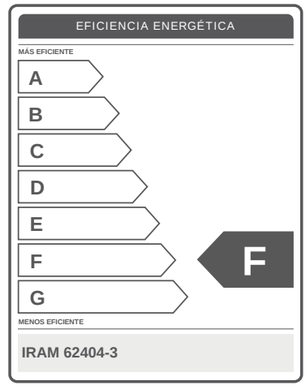


MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	1710lm	2500lm	3540lm
SKU FRÍO	C-BAP-20CW	C-BAP-30CW	C-BAP-40CW

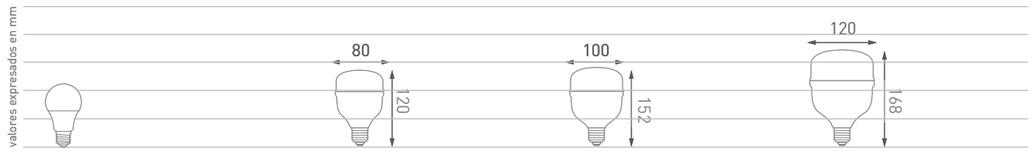

MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40
EAN 13	7428325576308	7428325576315	7428325576322
Potencia	19W	28W	38W
Eficiencia Energética	D	F	F
Conector	E27	E27	E27
Corriente	150mA	230mA	275mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 17pcs	2835 - 24pcs	2835 - 33pcs
Lámpara Tamaño	ø80x120mm	ø100x152mm	ø120x168mm
Lámpara Peso	90g	130g	352g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

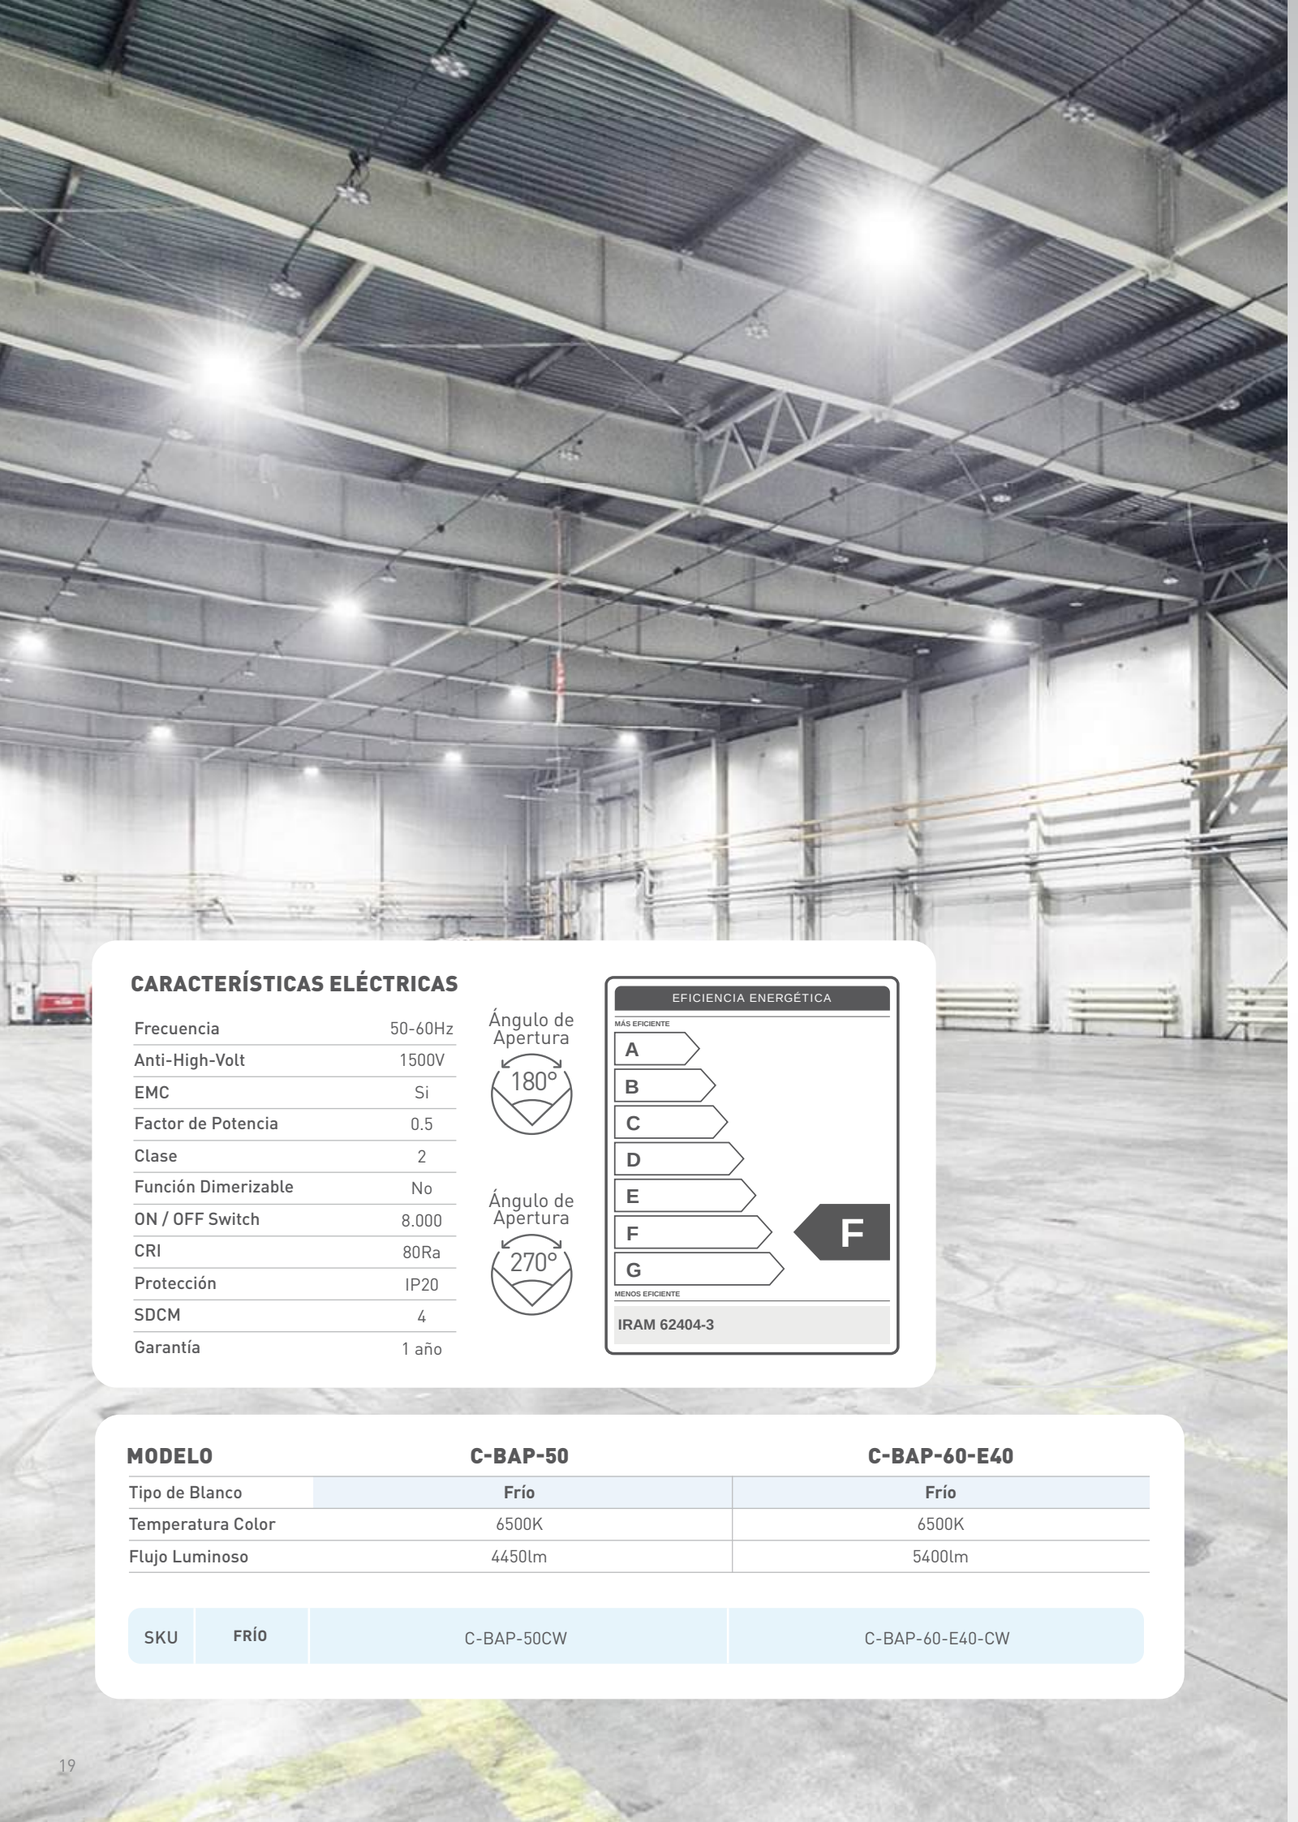

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Factor de Potencia	0.5
Clase	2
Función Dimerizable	No
ON / OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
Protección	IP20
SDCM	4
Garantía	1 año

Ángulo de Apertura

Ángulo de Apertura

MODELO	C-BAP-50	C-BAP-60-E40
Tipo de Blanco	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K
Flujo Luminoso	4450lm	5400lm
SKU FRÍO	C-BAP-50CW	C-BAP-60-E40-CW

Bulbones

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS


MACROLED



48W




60W

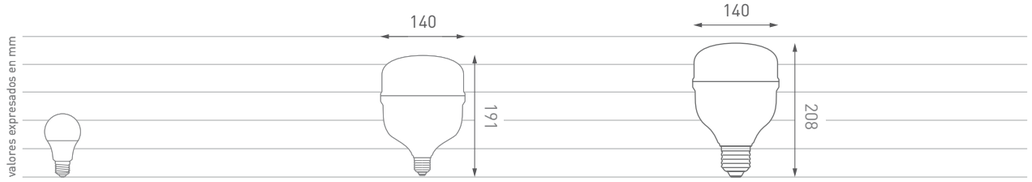

MODELO	C-BAP-50	C-BAP-60-E40
EAN13	7428325576339	7428325590137
Potencia	48W	60W
Tensión	AC185-260V	AC175-265V
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E27	E40
Corriente	375mA	370mA
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Ángulo de Apertura	180°	270°
Vida útil	9.000hs	15.000hs
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 44pcs	2835 - 44pcs
Lámpara Tamaño	ø140x191mm	ø140x280mm
Lámpara Peso	460g	460g
Temperatura	-20° + 40°	-10° + 30°

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

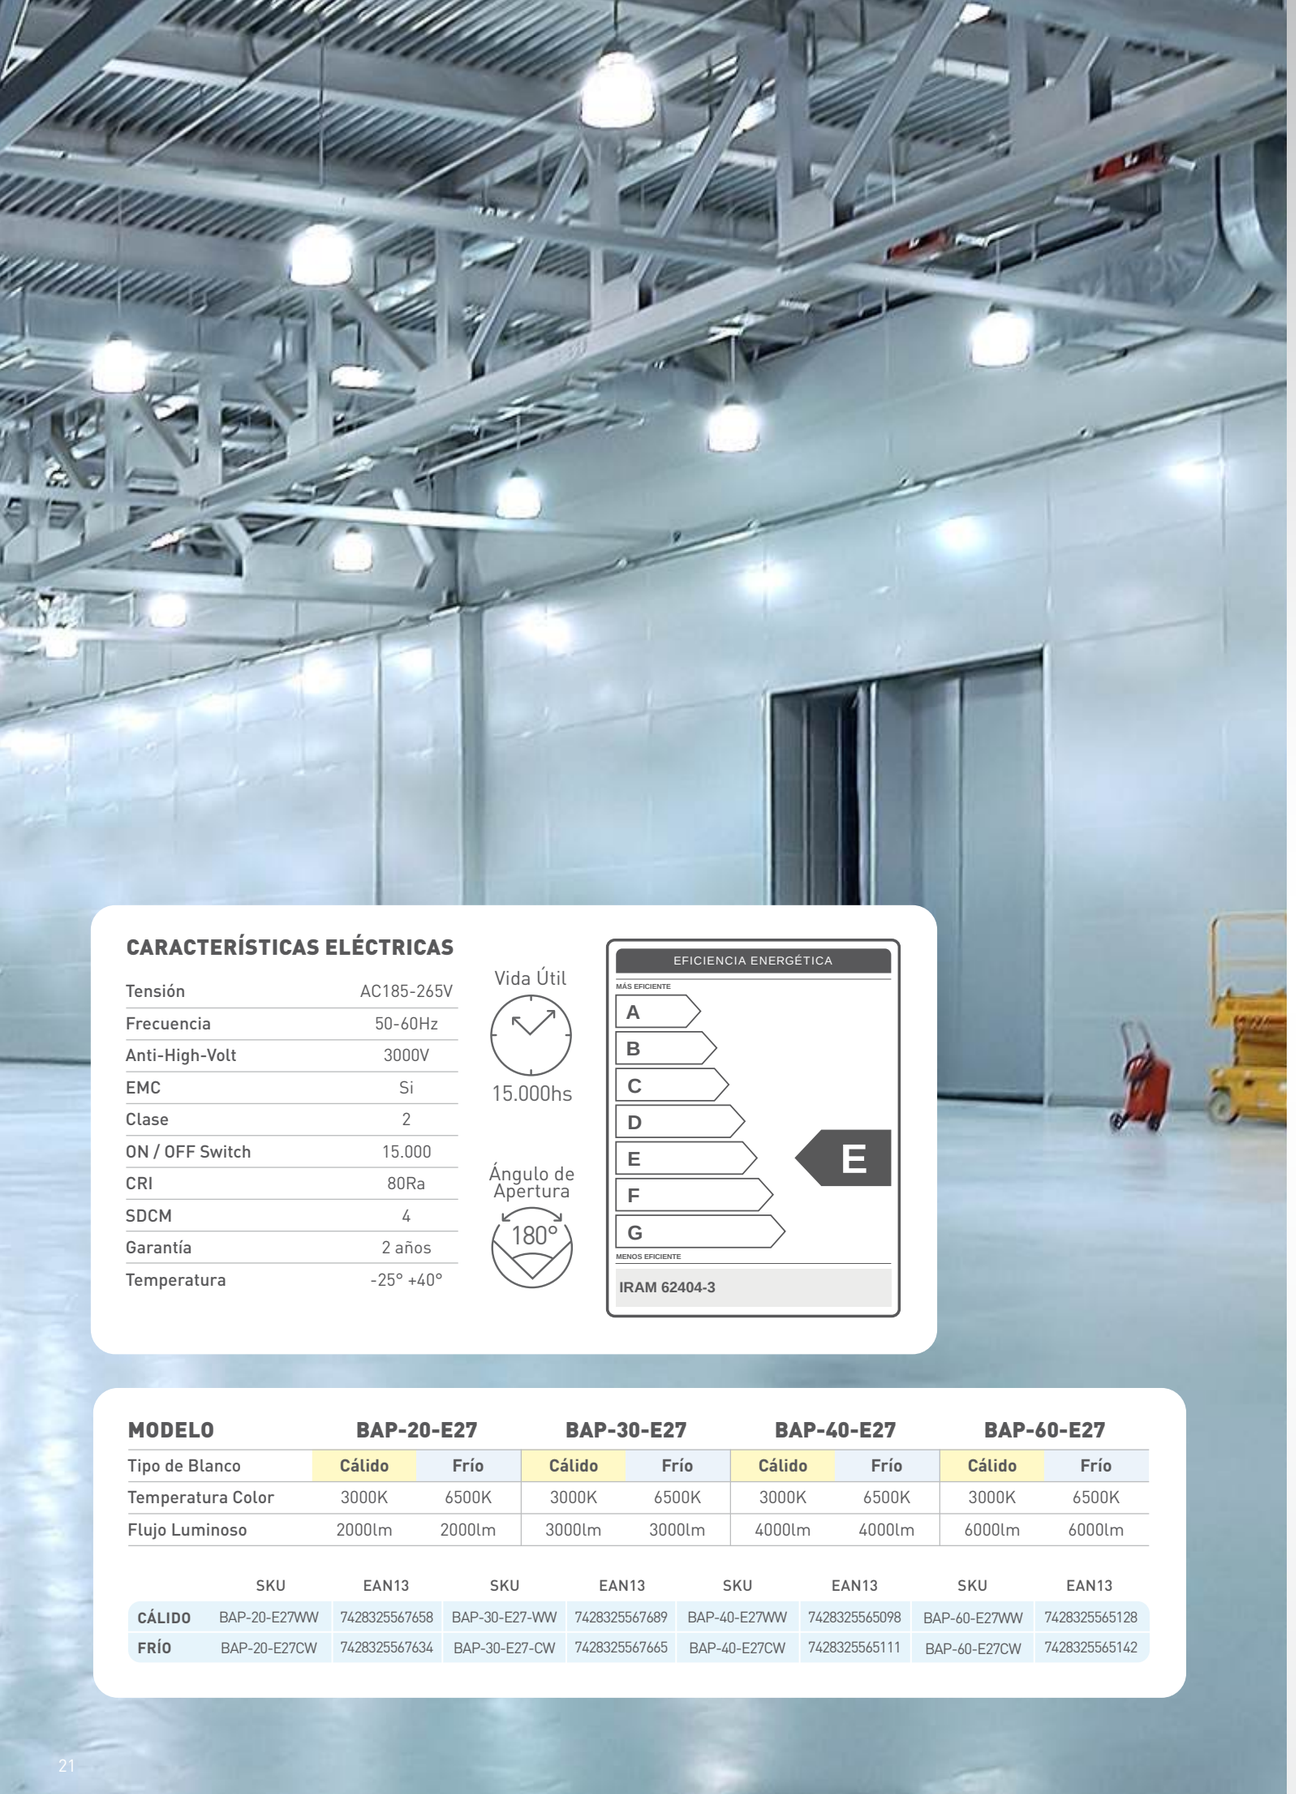

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura

180°

MODELO	BAP-20-E27		BAP-30-E27		BAP-40-E27		BAP-60-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2000lm	2000lm	3000lm	3000lm	4000lm	4000lm	6000lm	6000lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BAP-20-E27WW	7428325567658	BAP-30-E27-WW	7428325567689	BAP-40-E27WW	7428325565098	BAP-60-E27WW	7428325565128
FRÍO	BAP-20-E27CW	7428325567634	BAP-30-E27-CW	7428325567665	BAP-40-E27CW	7428325565111	BAP-60-E27CW	7428325565142

Bulbones


HighPower- Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

- **ILUMINACIÓN MEJORADA** 100lm x watt
- **DRIVER MEJORADO** PF 0.9
- **VIDA ÚTIL** 15.000hs




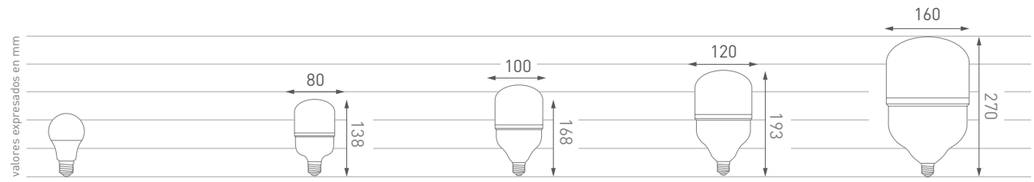

MODELO	BAP-20-E27	BAP-30-E27	BAP-40-E27	BAP-60-E27
Potencia	20W	30W	40W	60W
Eficiencia Energética*	E	E	E	E
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	0.09mA	0.13mA	0.17mA	0.25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 20pcs	2835 - 35pcs	2835 - 35pcs	2835 - 72pcs
Lámpara Tamaño	ø80x138mm	ø100x168mm	ø120x193mm	ø160x270mm
Lámpara Peso	90g	99g	142g	272g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

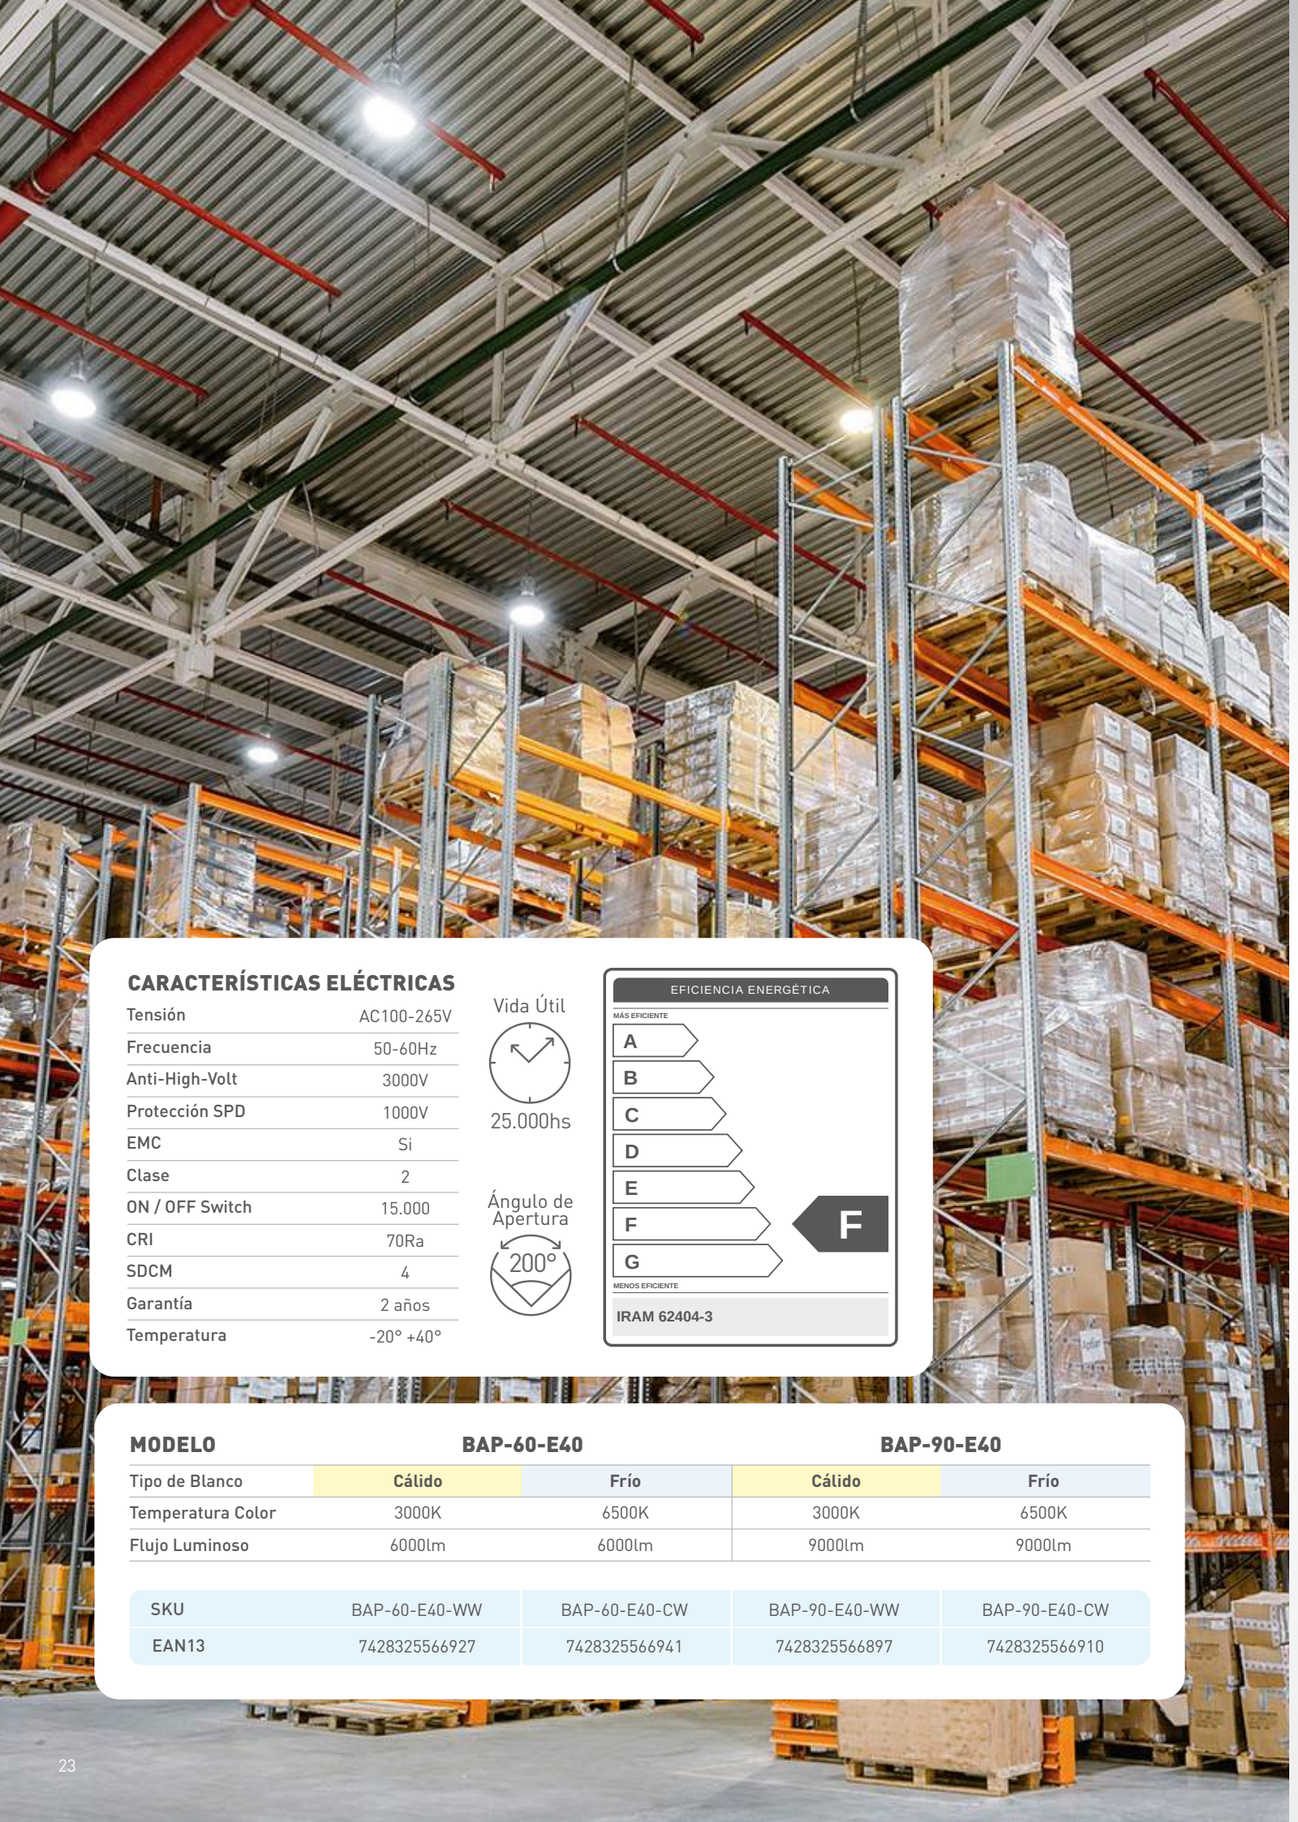

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	1000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

200°

MODELO	BAP-60-E40		BAP-90-E40	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm	9000lm	9000lm
SKU	BAP-60-E40-WW	BAP-60-E40-CW	BAP-90-E40-WW	BAP-90-E40-CW
EAN13	7428325566927	7428325566941	7428325566897	7428325566910

HighPower

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

- **ILUMINACIÓN SUPERIOR**
  100lm x watt
- **DRIVER MEJORADO**
  AC100-240V
  PF 0.9
- **DISIPADOR ABIERTO**
  de Alumnio




60W



90W


ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

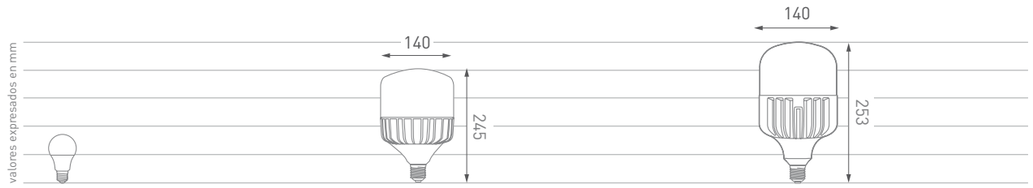

MODELO	BAP-60-E40	BAP-90-E40
Potencia	60W	90W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E40	E40
Corriente	525mA	691mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	-	-
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 70pcs	2835 - 132pcs
Lámpara Tamaño	ø140x245mm	ø140x253mm
Lámpara Peso	430g	750g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

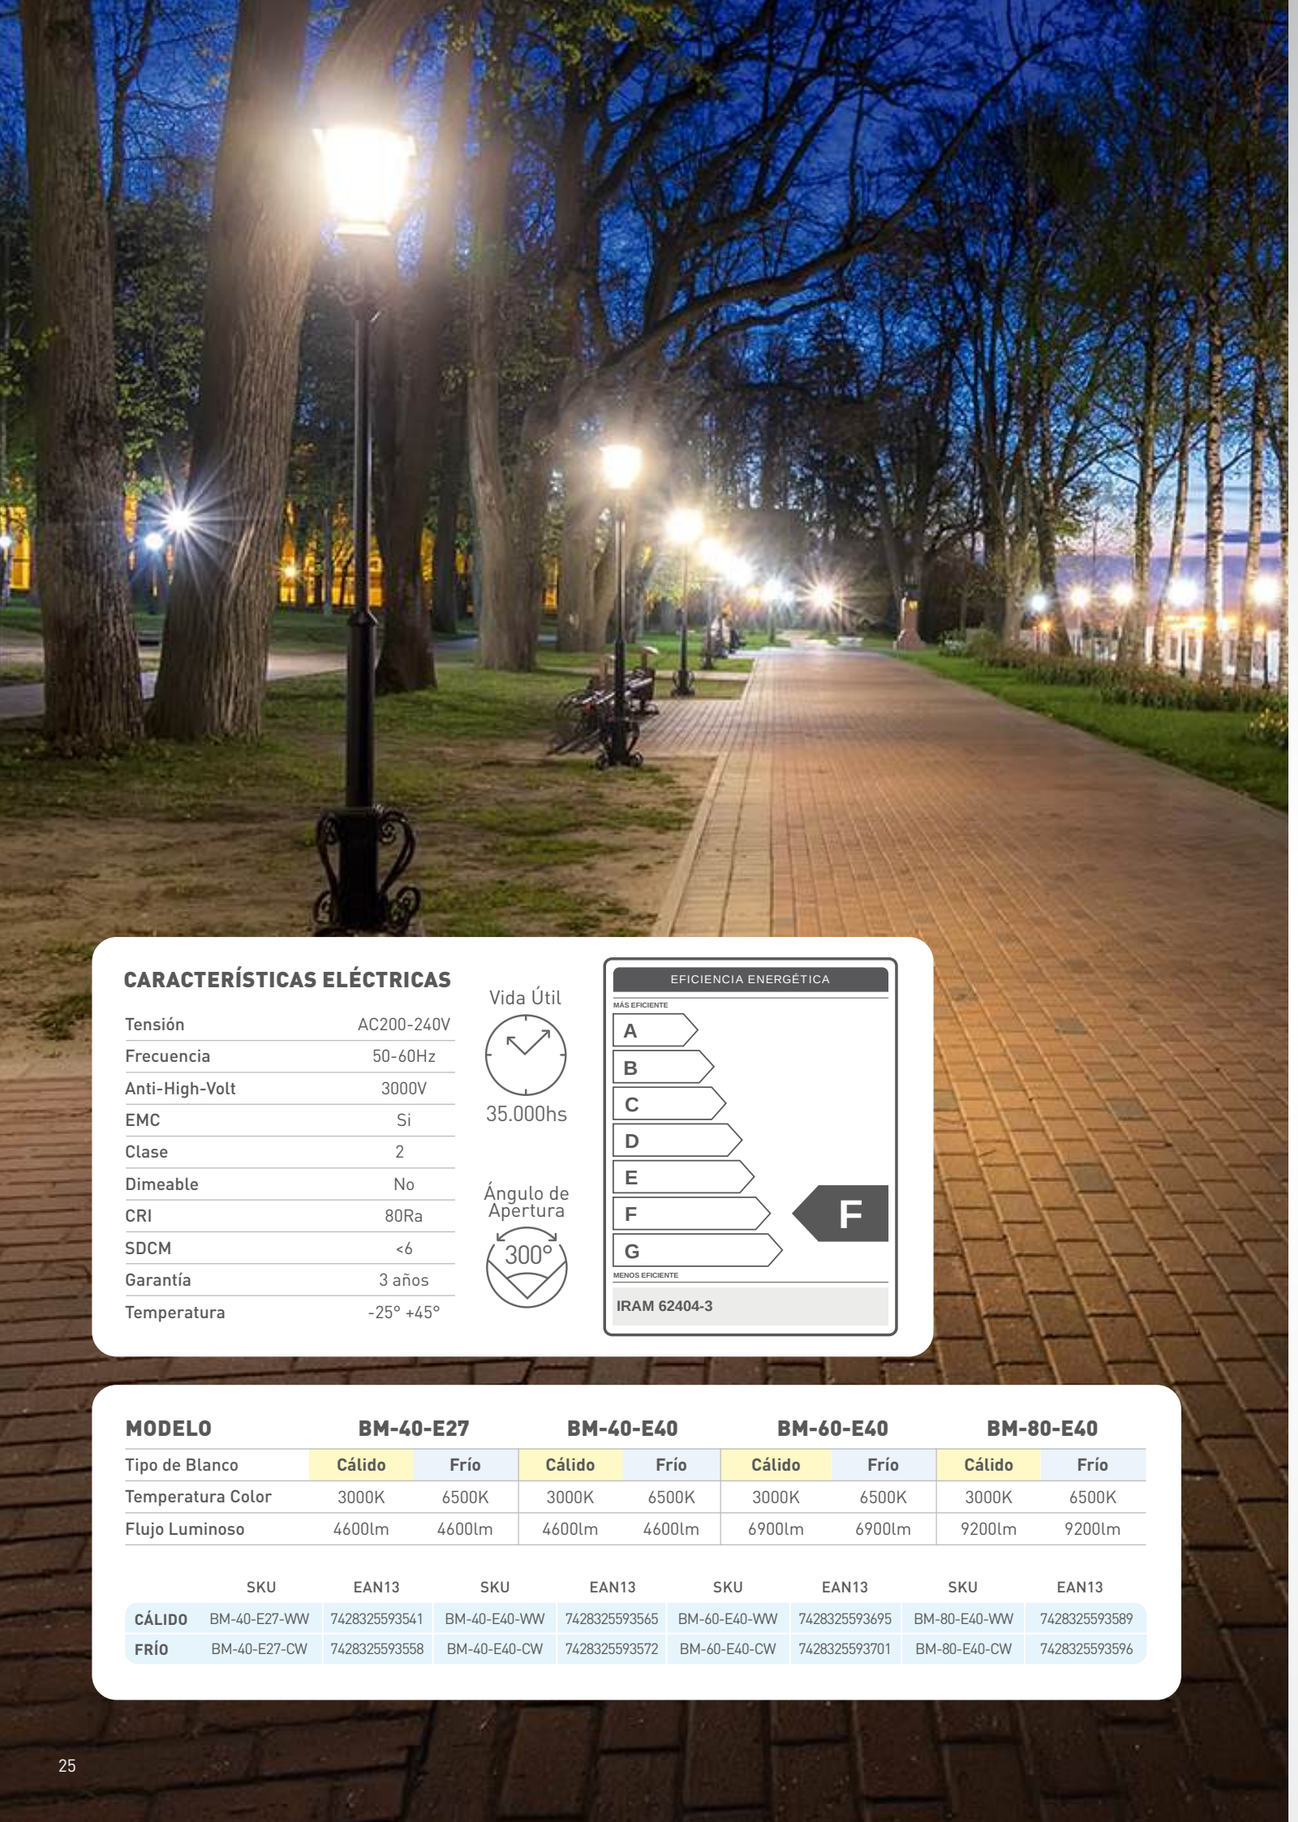

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Dimeable	No
CRI	80Ra
SDCM	<6
Garantía	3 años
Temperatura	-25° +45°

Vida Útil

35.000hs

Ángulo de Apertura

300°

MODELO	BM-40-E27		BM-40-E40		BM-60-E40		BM-80-E40	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	4600lm	4600lm	4600lm	4600lm	6900lm	6900lm	9200lm	9200lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BM-40-E27-WW	7428325593541	BM-40-E40-WW	7428325593565	BM-60-E40-WW	7428325593695	BM-80-E40-WW	7428325593589
FRÍO	BM-40-E27-CW	7428325593558	BM-40-E40-CW	7428325593572	BM-60-E40-CW	7428325593701	BM-80-E40-CW	7428325593596

Magnolias Premium

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS


MACROLED

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

CRI ≥ 80Ra




40W / E27 | 40W | 60W | 80W

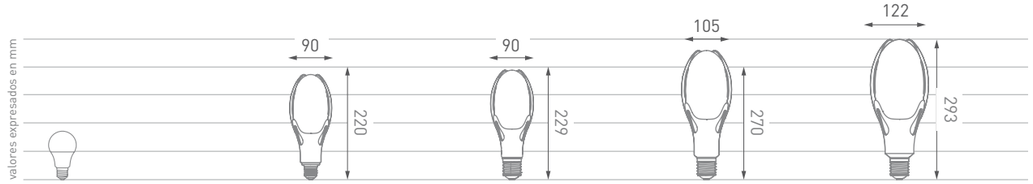

MODELO	BM-40-E27	BM-40-E40	BM-60-E40	BM-80-E40
Potencia	40W	40W	60W	80W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F
Conector	E27	E40	E40	E40
Corriente	180mA	180mA	275mA	360mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Conector	E27	E40	E40	E40
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Lente	PC	PC	PC	PC
Material de Cuerpo	Plástico - Disipador Aluminio			
LED SMD	2835 - 168pcs	2835 - 168pcs	2835 - 168pcs	2835 - 200pcs
Tamaño	ø90x220mm	ø90x229mm	ø105x270mm	ø122x293mm
Peso	250g	250g	250g	630g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

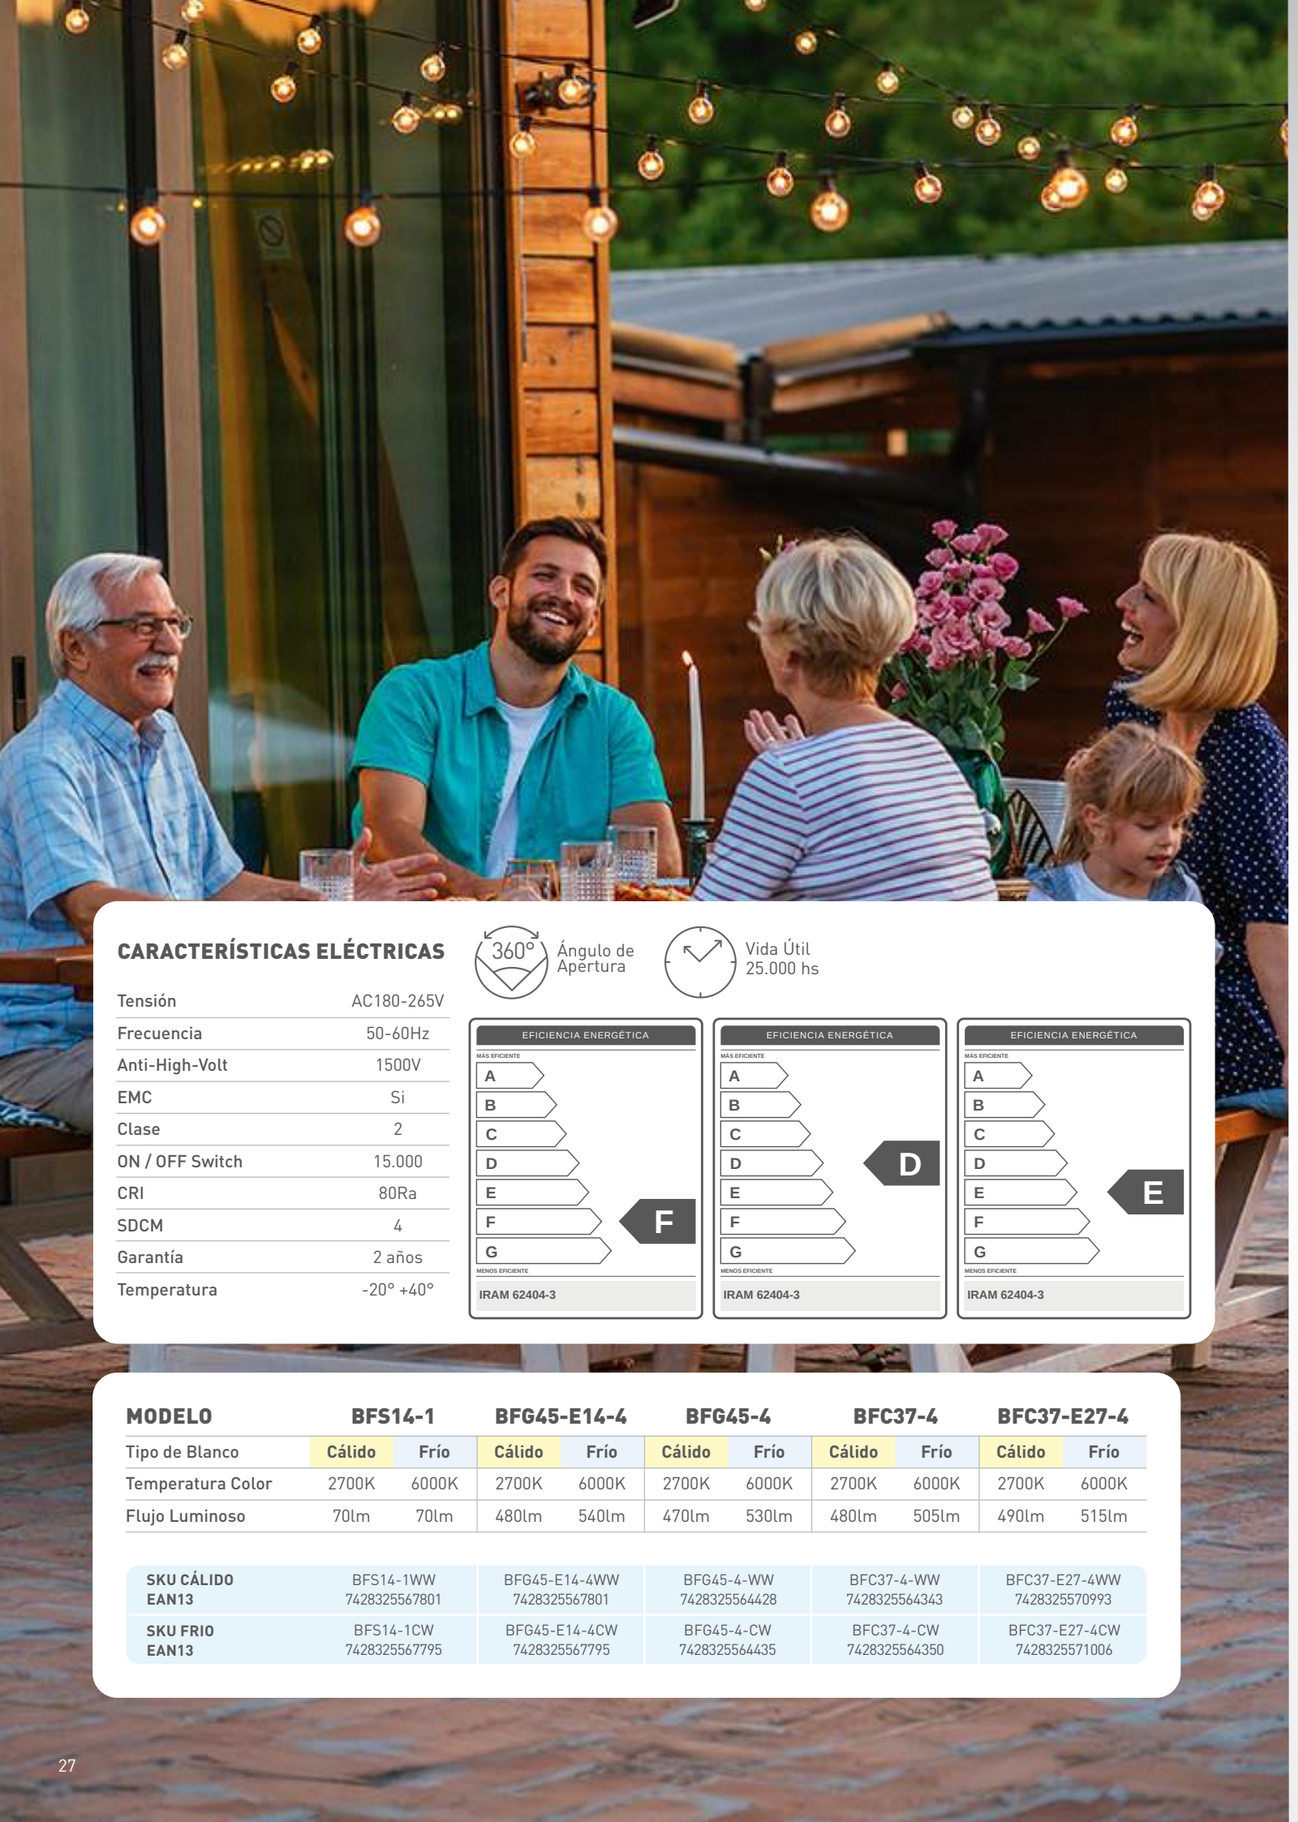

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

360° Ángulo de Apertura

Vida Útil 25.000 hs

MODELO	BFS14-1		BFG45-E14-4		BFG45-4		BFC37-4		BFC37-E27-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	70lm	70lm	480lm	540lm	470lm	530lm	480lm	505lm	490lm	515lm
SKU CÁLIDO	BFS14-1WW		BFG45-E14-4WW		BFG45-4-WW		BFC37-4-WW		BFC37-E27-4WW	
EAN13	7428325567801		7428325567801		7428325564428		7428325564343		7428325570993	
SKU FRIO	BFS14-1CW		BFG45-E14-4CW		BFG45-4-CW		BFC37-4-CW		BFC37-E27-4CW	
EAN13	7428325567795		7428325567795		7428325564435		7428325564350		7428325571006	

S14, G45 y C37


Filamento Deco

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



0.65W | 4W | 4W | 4W | 4W

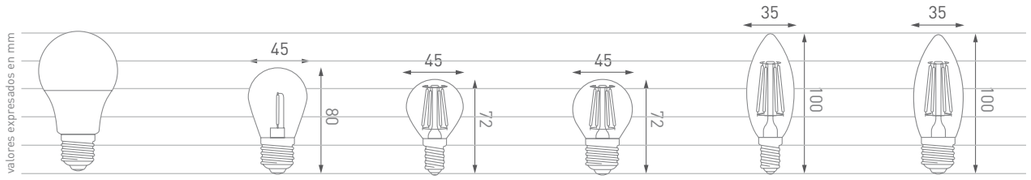

MODELO	BFS14-1	BFG45-E14-4	BFG45-4	BFC37-4	BFC37-E27-4
Potencia	0.65W	4W	4W	4W	4W
Eficiencia Energética*	F	D	E	D	D
Conector	E27	E14	E27	E14	E27
Corriente	11mA	35mA	35mA	35mA	35mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Plástico	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos
Lámpara Tamaño	ø45X80mm	ø45X72mm	ø45X72mm	ø35X100mm	ø35X100mm
Lámpara Peso	20g	20g	20g	15g	25g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFA60-6		BFA60-8		DBFG125-8		DBFST19-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	800lm	840lm	940lm	1040lm	920lm	920lm	875lm	875lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	BFA60-6-WW	7428325564367	BFA60-8-WW	7428325564381	DBFG125-8-WW	7428325564404	DBFST19-8-WW	7428325564442
FRÍO	BFA60-6-CW	7428325564374	BFA60-8-CW	7428325564398	DBFG125-8-CW	7428325564411	DBFST19-8-CW	7428325564459

A60, G125 y ST19

Filamento Deco

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

Dimerizable



6W / 8W




8W

Dimerizable



8W

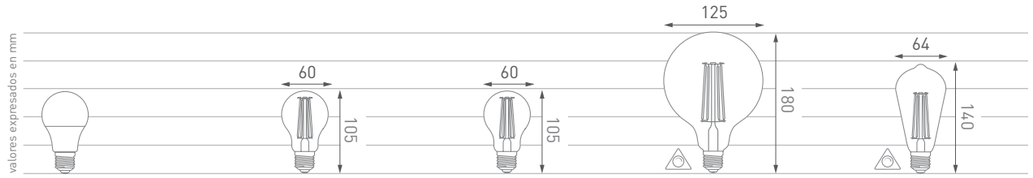

MODELO	BFA60-6	BFA60-8	DBFG125-8	DBFST19-8
Potencia	6W	8W	8W	8W
Eficiencia Energética*	D	D	D	E
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	68mA	38mA	39mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	Si	Si
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø60X105mm	ø125X180mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	35g	35g	100g	50g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



S14, A60 y G45

Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®



1W 2W 5W 3W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

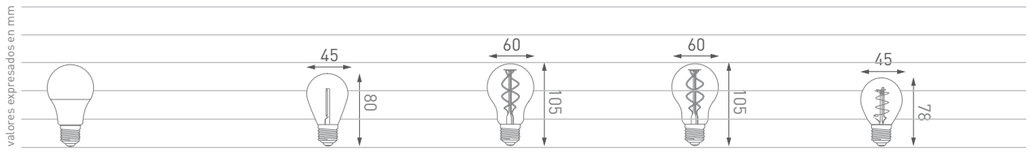

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	80lm	150lm	350lm	240lm

SKU	CÁLIDO	BFS14G-1WW	BFA60G-2WW	BFA60G-5WW	BFG45G-3WW

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
EAN13	7428325571136	7428325571037	7428325571044	7428325571068
Potencia	1W	2W	5W	3W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	12mA	20mA	42mA	31mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED
Lámpara Tamaño	ø45x80mm	ø60x105mm	ø60x105mm	ø45x78mm
Lámpara Peso	13g	50g	50g	30g

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°


MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	160lm	260lm	260lm	260lm
SKU CÁLIDO	BFT30G-2WW	BFT30G-5WW	BFG95G-5WW	BFG125-5WW

T30 y G12


Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

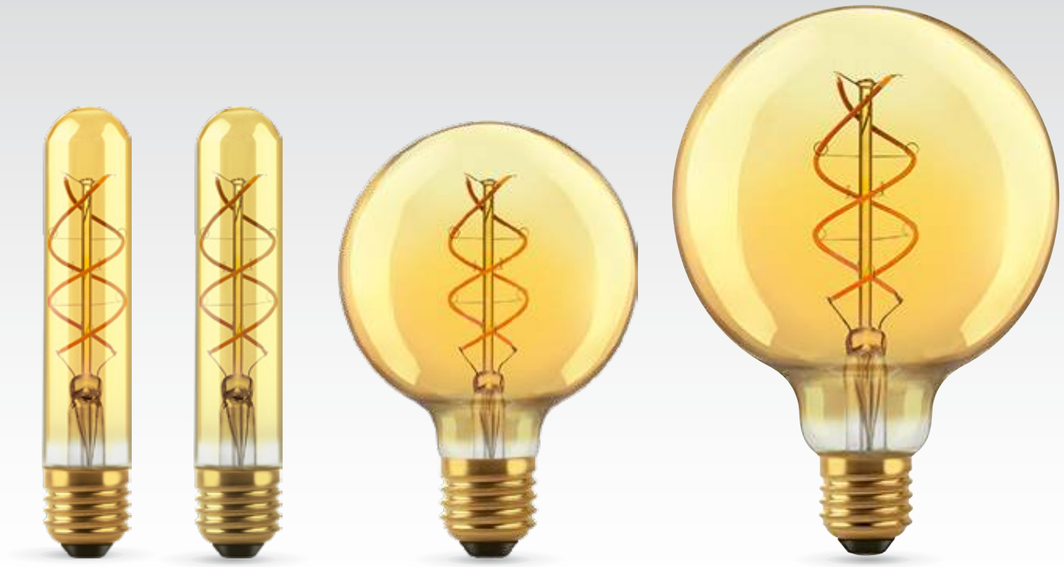

2W 5W 5W 5W

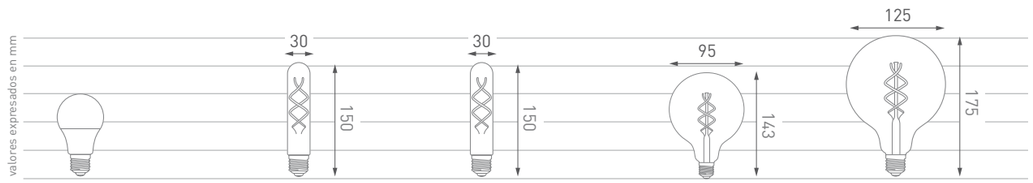

MODELO	BFT30G-2	BFT30G-5	BFG95G-5	BFG125-5
EAN13	7428325571013	7428325586963	7428325586956	7428325565968
Potencia	2W	5W	5W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	20mA	42mA	35mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø30x150mm	ø30x150mm	ø95x145mm	ø125x175mm
Lámpara Peso	45g	50g	53g	100g

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	200lm	240lm	150lm	260lm
SKU CÁLIDO	BFC37G-3WW	BFT45G-4WW	BFST19G-2WW	BFST19-5WW

C37, T45 y ST19


Filamento Golden

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®




3W 4W 2W 5W

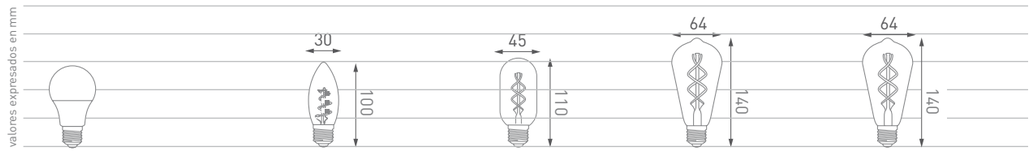

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
EAN13	7428325571051	7428325571020	7428325571310	7428325565975
Potencia	3W	4W	2W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	31mA	35mA	20mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	1 Filamento LED	2 Filamentos LED	2 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø35X100mm	ø45X110mm	ø64X140mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	25g	55g	20g	20g

ÍNDICE

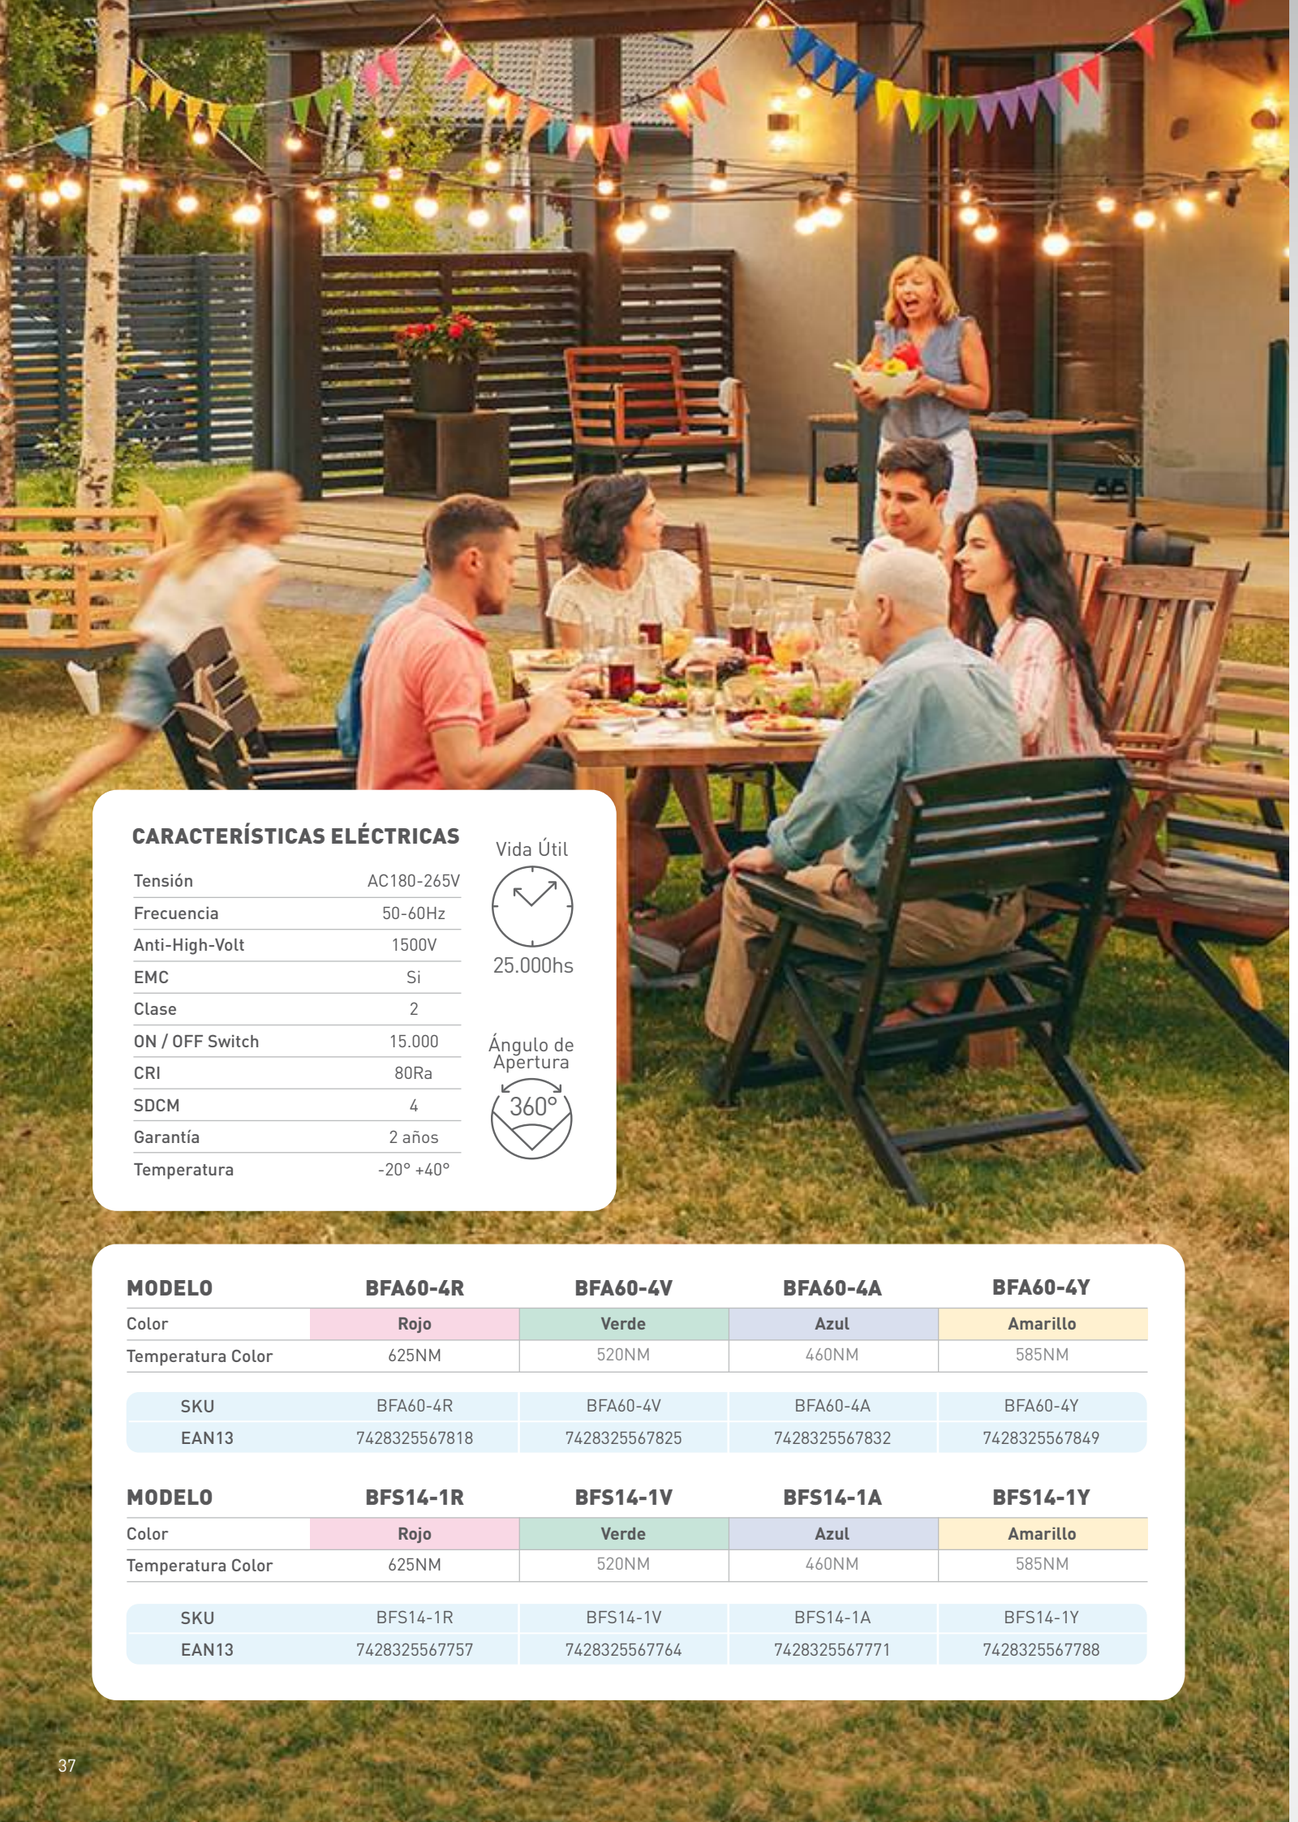

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM
SKU	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
EAN13	7428325567818	7428325567825	7428325567832	7428325567849

MODELO	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM
SKU	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
EAN13	7428325567757	7428325567764	7428325567771	7428325567788


A60 y S14

Filamento Deco Color

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS


MACROLED®



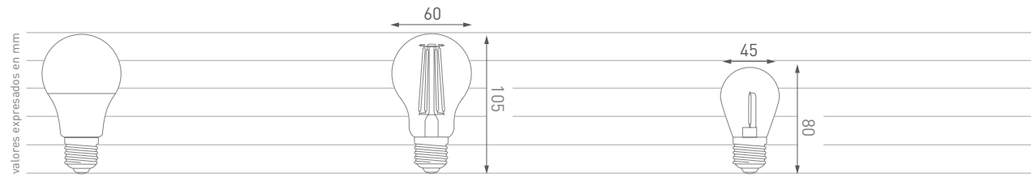

MODELO	BFA60-4	BFS14-1
Potencia	4W	1W
Conector	E27	E27
Corriente	36mA	16mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	1 Filamento LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø45X80mm
Lámpara Peso	30g	20g

ÍNDICE

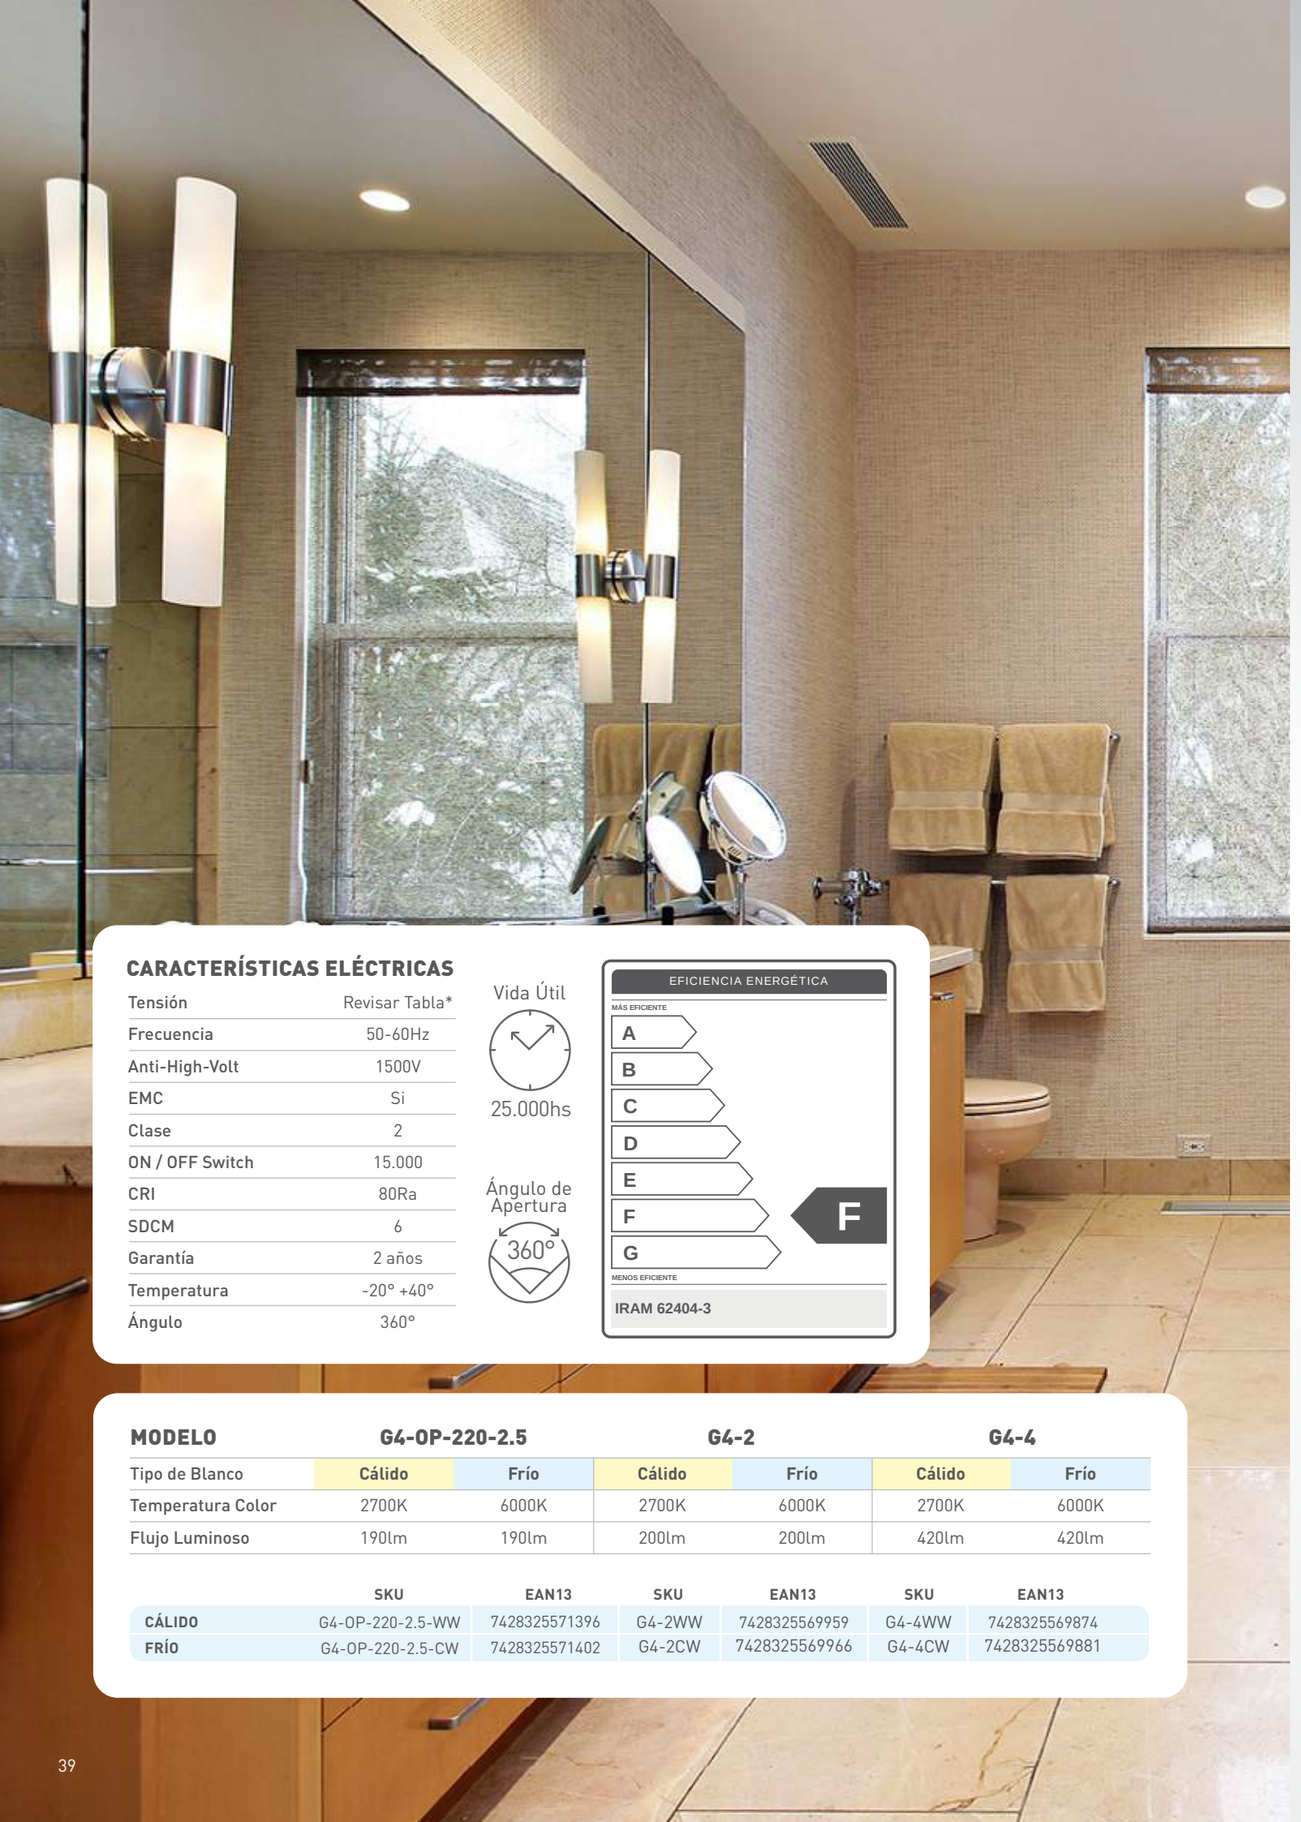

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

MODELO	G4-OP-220-2.5		G4-2		G4-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	190lm	190lm	200lm	200lm	420lm	420lm

	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
CÁLIDO	G4-OP-220-2.5-WW	7428325571396	G4-2WW	7428325569959	G4-4WW	7428325569874
FRÍO	G4-OP-220-2.5-CW	7428325571402	G4-2CW	7428325569966	G4-4CW	7428325569881

G4
Bipin

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



2.5W | 2W** | 4W**

** El producto no puede ser conectado directamente a 220V, sino a través de una fuente de 12V.



MODELO	G4-OP-220-2.5	G4-2	G4-4
Potencia	2.5W	2W	4W
Eficencia Energética*	F	-	-
Tensión	220-240V	12VDC/VAC	12VDC/VAC
Conector	G4	G4	G4
Corriente	10mA	17mA	30mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No
Material de Cuerpo	PC	PC	PC
LED SMD	2835 - 12pcs	2835 - 12pcs	2835 - 30pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x45mm	ø16x36mm	ø16x56mm
Lámpara Peso	4g	4g	7.3g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°


Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

360°

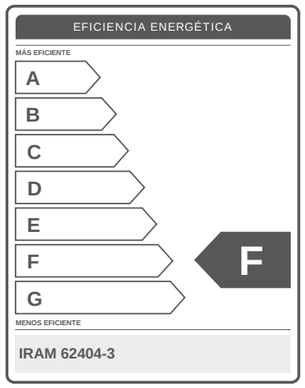

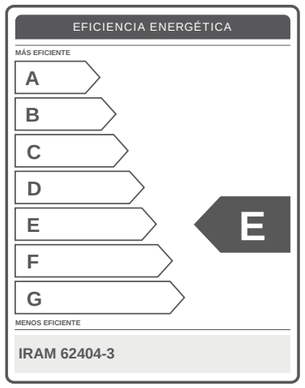

MODELO	G9-OP-5		G9-4.5		G9-6		G9-9		G9-12	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	460lm	460lm	390lm	390lm	570lm	570lm	900lm	900lm	1200lm	1200lm
SKU CÁLIDO	G9-OP-5-WW		G9-4.5-WW		G9-6-WW		G9-9-WW		G9-12WW	
EAN13	7428325571198		7428325563643		7428325563667		7428325571211		7428325570665	
SKU FRIO	G9-OP-5-CW		G9-OP-5-CW		G9-6-CW		G9-9-CW		G9-12CW	
EAN13	7428325571204		7428325563636		7428325563650		7428325571228		7428325570672	


G9
Bipin

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



5W 4.5W 6W 9W 12W

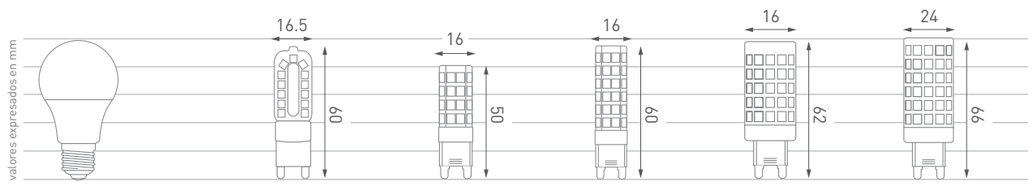

MODELO	G9-OP-5	G9-4.5	G9-6	G9-9	G9-12
Potencia	5W	4.5W	6W	9W	12W
Eficencia Energética*	F	F	F	F	E
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Conector	G9	G9	G9	G9	G9
Corriente	24mA	31mA	30mA	48mA	60mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
Material de Cuerpo	PC	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 51pcs	2835 - 75pcs	2835 - 74pcs	2835 - 88pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x60mm	ø16x50mm	ø16x60mm	ø16x62mm	ø24x66mm
Lámpara Peso	7.3g	11g	15g	33g	33g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

PAR16 PVC

Spot LED GU10

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



5W



7W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**



MODELO	PAR16-PVCB-5W-120D		PAR16-PVCN-7W-38D	
Potencia	5W		7W	
Eficiencia Energética*	E		F	
Tensión	AC185-265V		AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz		50-60Hz	
Conector	GU10		GU10	
Corriente	41mA		61mA	
Factor de Potencia	0.5		0.5	
EMC	Si		Si	
CRI	80Ra		80Ra	
Clase	II		II	
Función Dimerizable	No		No	
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s		2920VAS, 60s	
ON / OFF Switch	12.500		12.500	
Garantía	1 año		1 año	
SDCM	6		6	
Material de Cuerpo	PVC		PVC	
LED SMD	2835 - 7pcs		2835 - 7pcs	
Temperatura	-20° +40°		-20° +40°	
Tipo de Blanco	**Cálido - 2700K**	**Neutro - 4500K**		**Frío - 6500K**
Flujo Luminoso	540lm		595lm	
Lámpara Tamaño	ø50x49mm		ø50x49mm	
Lámpara Peso	34g		34g	

	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PAR16-PVCB-5W-120D-WW	7428325588431	PAR16-PVCB-7W-38D-WW	7428325588400
Neutro	PAR16-PVCB-5W-120D-NW	7428325588424	PAR16-PVCN-7W-38D-NW	7428325588394
Frío	PAR16-PVCB-5W-120D-CW	7428325588417	PAR16-PVCN-7W-38D-CW	7428325588387

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34



7W



7W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

Vida Útil

25.000hs

IP20

Protección IP20

Driver Mejorado



MODELO	PAR16-PVCB-7W-38D		PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW	
Potencia	7W		7W	
Eficiencia Energética*	F		F	
Tensión	AC100-240V		AC100-240V	
Frecuencia	50-60Hz		50-60Hz	
Conector	GU10		GU10	
Corriente	61mA		61mA	
Factor de Potencia	0.5		0.5	
EMC	Si		Si	
CRI	80Ra		80Ra	
Clase	II		II	
Función Dimerizable	No		Si	
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s		2920VAS, 60s	
ON / OFF Switch	12.500		12.500	
Garantía	1 año		1 año	
SDCM	6		6	
Material de Cuerpo	PVC		PVC	
LED SMD	2835 - 7pcs		2835 - 7pcs	
Temperatura	-20° +40°		-20° +40°	
Tipo de Blanco	**Cálido - 2700K**	**Neutro - 4500K**		**Frío - 6500K**
Flujo Luminoso	595lm		595lm	
Lámpara Tamaño	ø50x49mm		ø50x49mm	
Lámpara Peso	34g		34g	

	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PAR16-PVCB-7W-38D-WW	7428325588462	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMWW	742832558849
Neutro	PAR16-PVCB-7W-38D-NW	7428325588455	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMNW	742832558848
Frío	PAR16-PVCB-7W-38D-CW	7428325588448	PAR16-PVCB-7W-38D-DIMCW	742832558847

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

PAR16 Vidrio

Spot LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



7.2W / 7W


COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Ángulo de Apertura



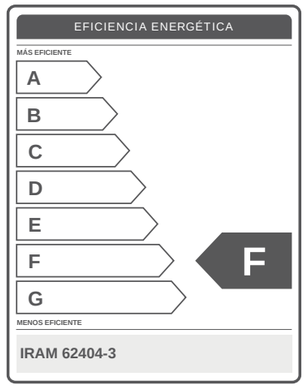


MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM		PAR16-V-7W-36D	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	600lm	600lm
SKU	PAR16-V-7W-36D-DIM-WW	PAR16-V-7W-36D-DIM-CW	PAR16-V-7W-36D-WW	PAR16-V-7W-36D-CW
EAN13	7428325581173	7428325581180	7428325581197	7428325581203

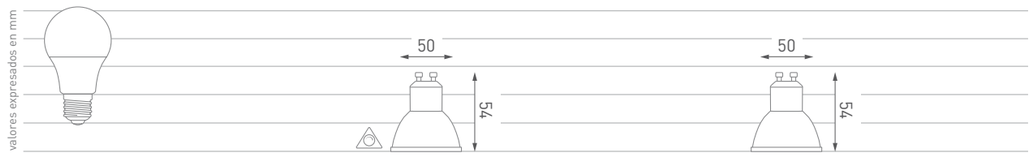

MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM	PAR16-V-7W-36D
Potencia	7.2W	7W
Eficiencia Energética*	F	F
Lúmenes lm/W	75lm	85lm
Ángulo de apertura	36°	36°
Corriente	34mA	43mA
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.5
Dimerizable	Si	No
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835
Vida útil	15.000hs	25.000hs
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material	Cuerpo Vidrio - Lente PC	Cuerpo Vidrio - Lente PC
Conector	GU10	GU10
EMC	Si	Si
Proteccion IP	20	20

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

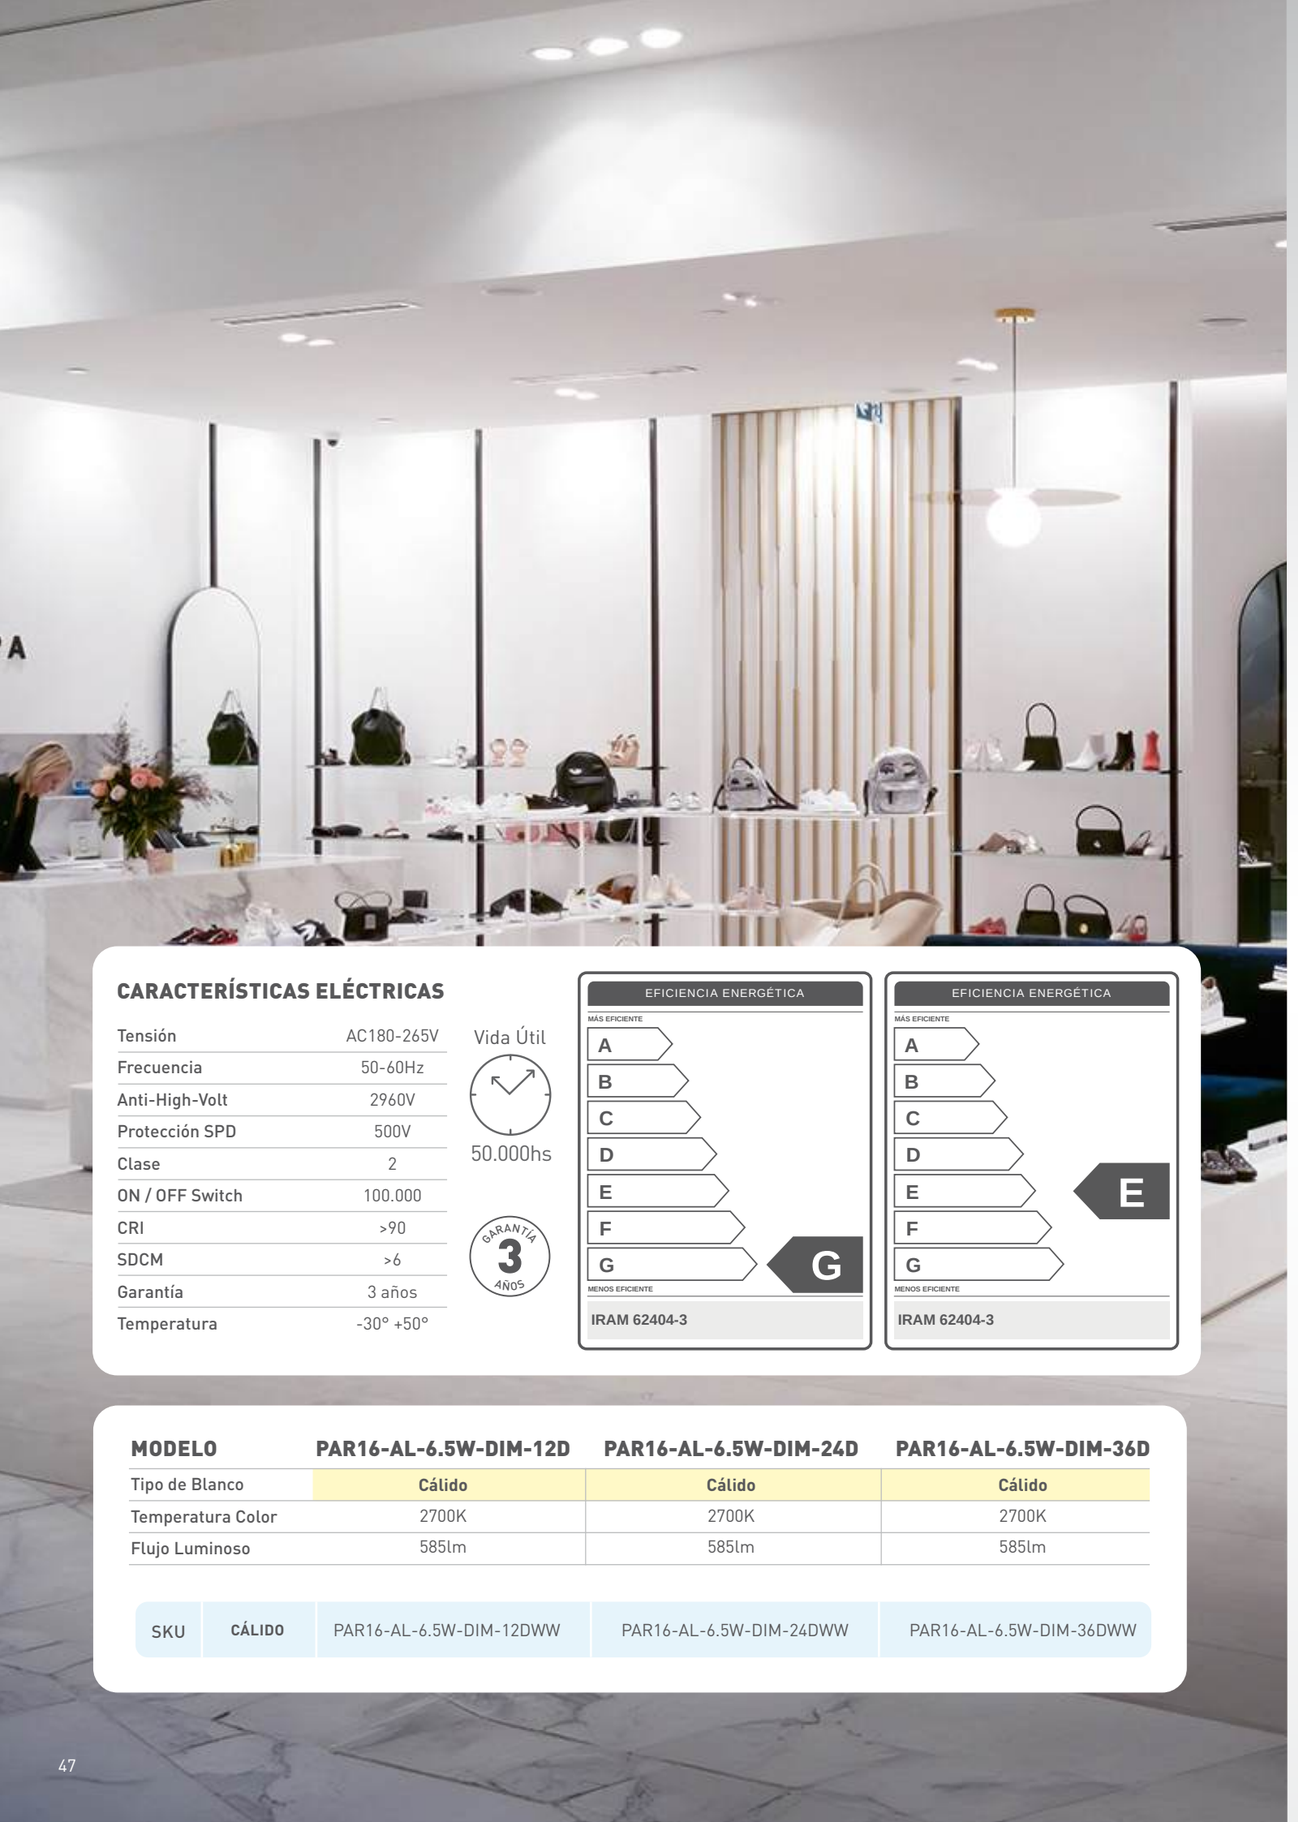

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	>6
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +50°

Vida Útil

50.000hs

GARANTÍA 3 AÑOS

MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K	2700K
Flujo Luminoso	585lm	585lm	585lm
SKU CÁLIDO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-24DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-36DWW

PAR16 Aluminio

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



12°

24°

36°

Dimerizable

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.


COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**



MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
EAN13	7428325581210	7428325581227	7428325581234
Potencia	6.5W	6.5W	6.5W
Eficiencia Energética*	G	G	F
Lúmenes lm/W	90lm	90lm	90lm
Ángulo de apertura	12°	24°	36°
Clase de protección	II	II	II
Material del lente	PC	PC	PC
Dimerizable	Si	Si	Si
Tipo de Led	SMD7070	SMD7070	SMD7070
Corriente	29mA	29mA	29mA
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material del cuerpo	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic
Conector	GU10	GU10	GU10
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Proteccion IP	40	40	40

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

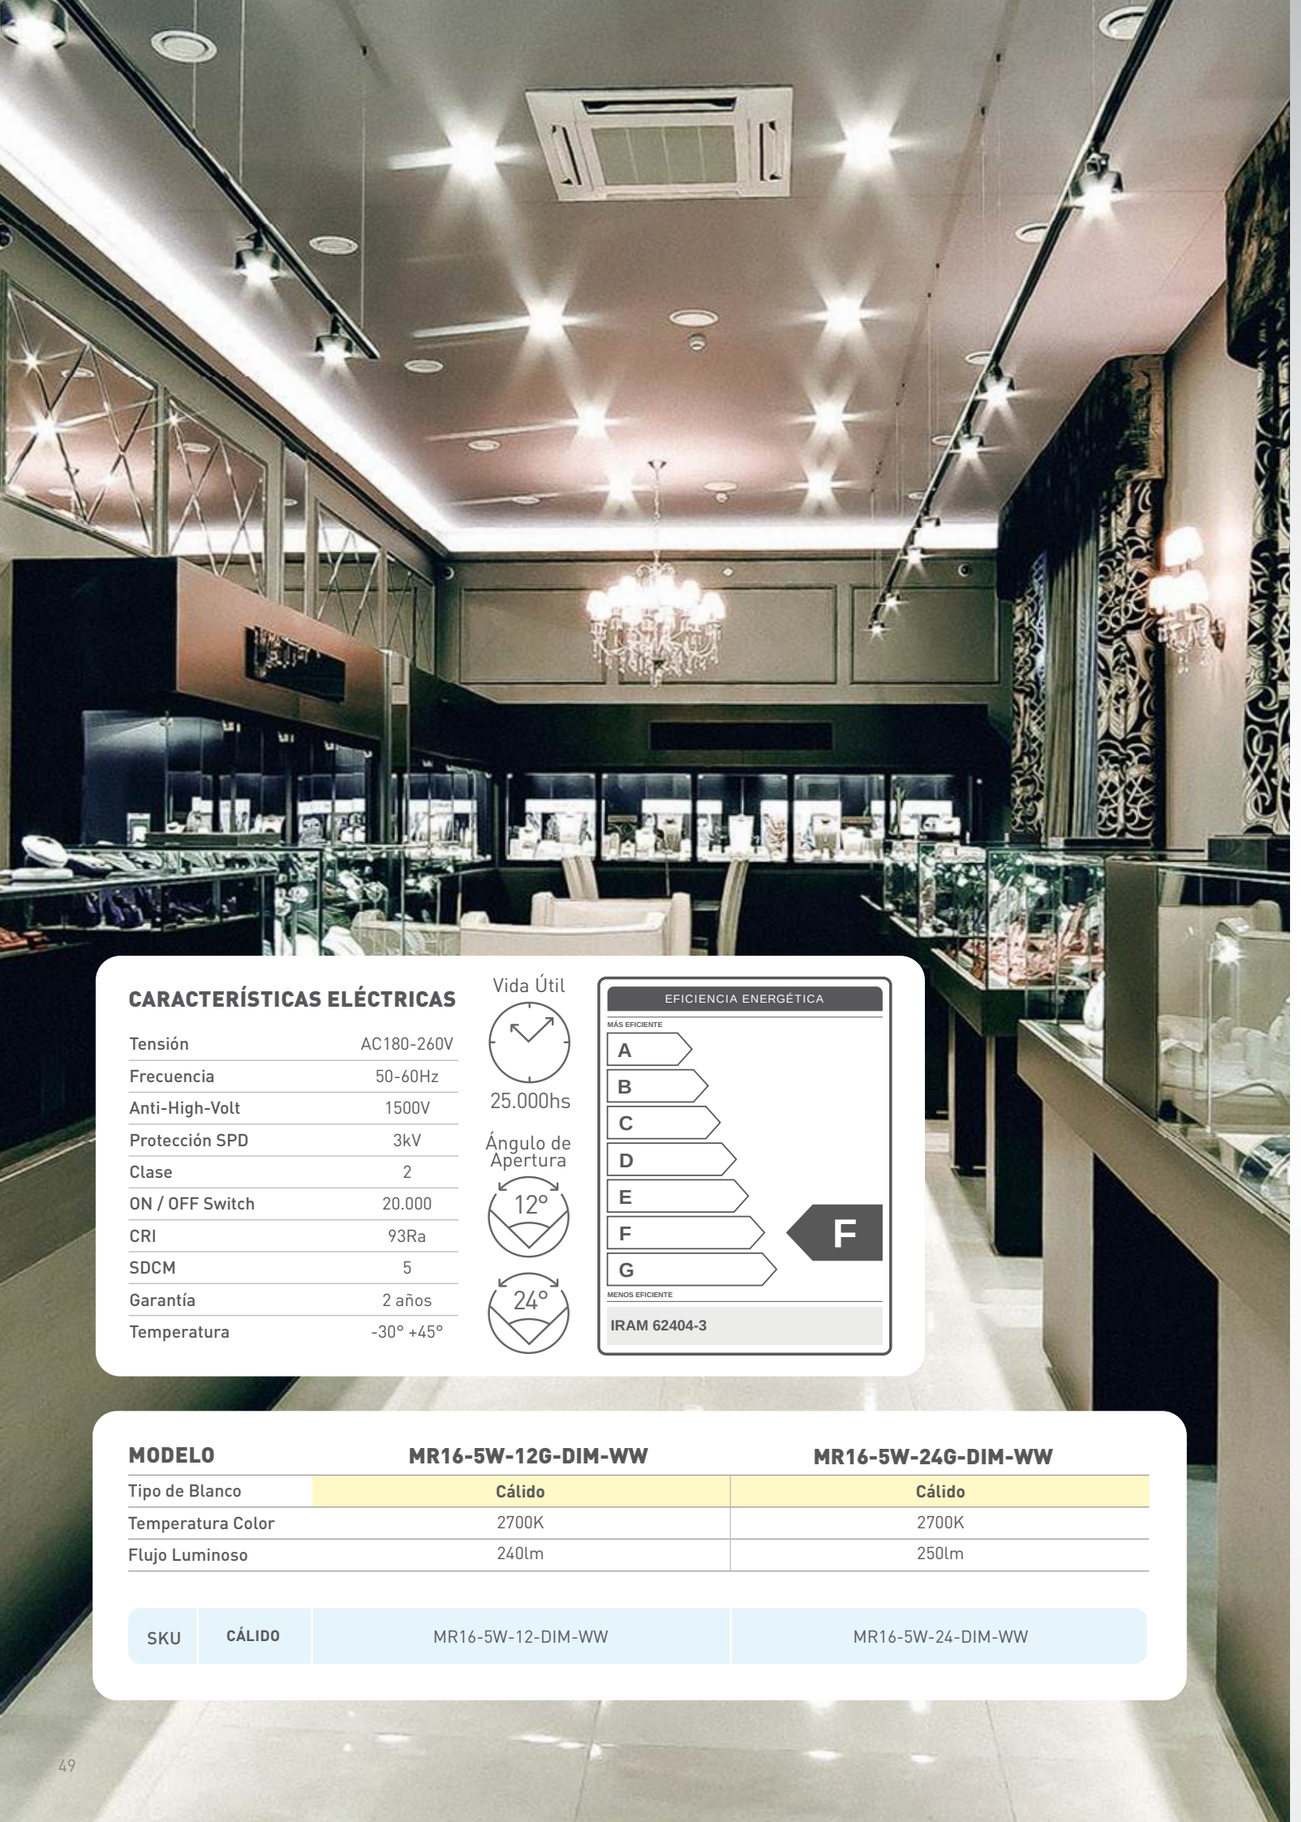

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

12°

24°

MODELO	MR16-5W-12G-DIM-WW	MR16-5W-24G-DIM-WW
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	240lm	250lm

SKU	CÁLIDO	MR16-5W-12-DIM-WW	MR16-5W-24-DIM-WW

MR16 PRO

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

12°

24°


Dimerizable



SPD 3000V
Protección contra sobretensiones.

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.


COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

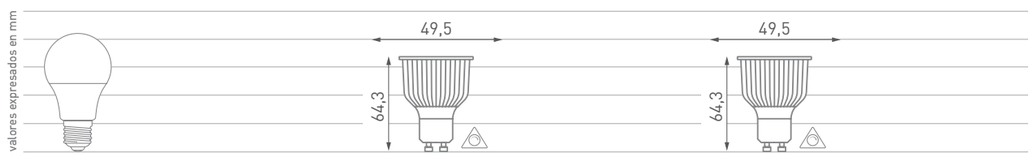

MODELO	MR16-5W-12G-DIM-WW	MR16-5W-24G-DIM-WW
EAN13	7428325571334	7428325571341
Potencia	5W	5W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	GU10	GU10
Corriente	25mA	25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	12^0	24°
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø49,5x64,3mm	ø49,5x64,3mm
Lámpara Peso	8g	8g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

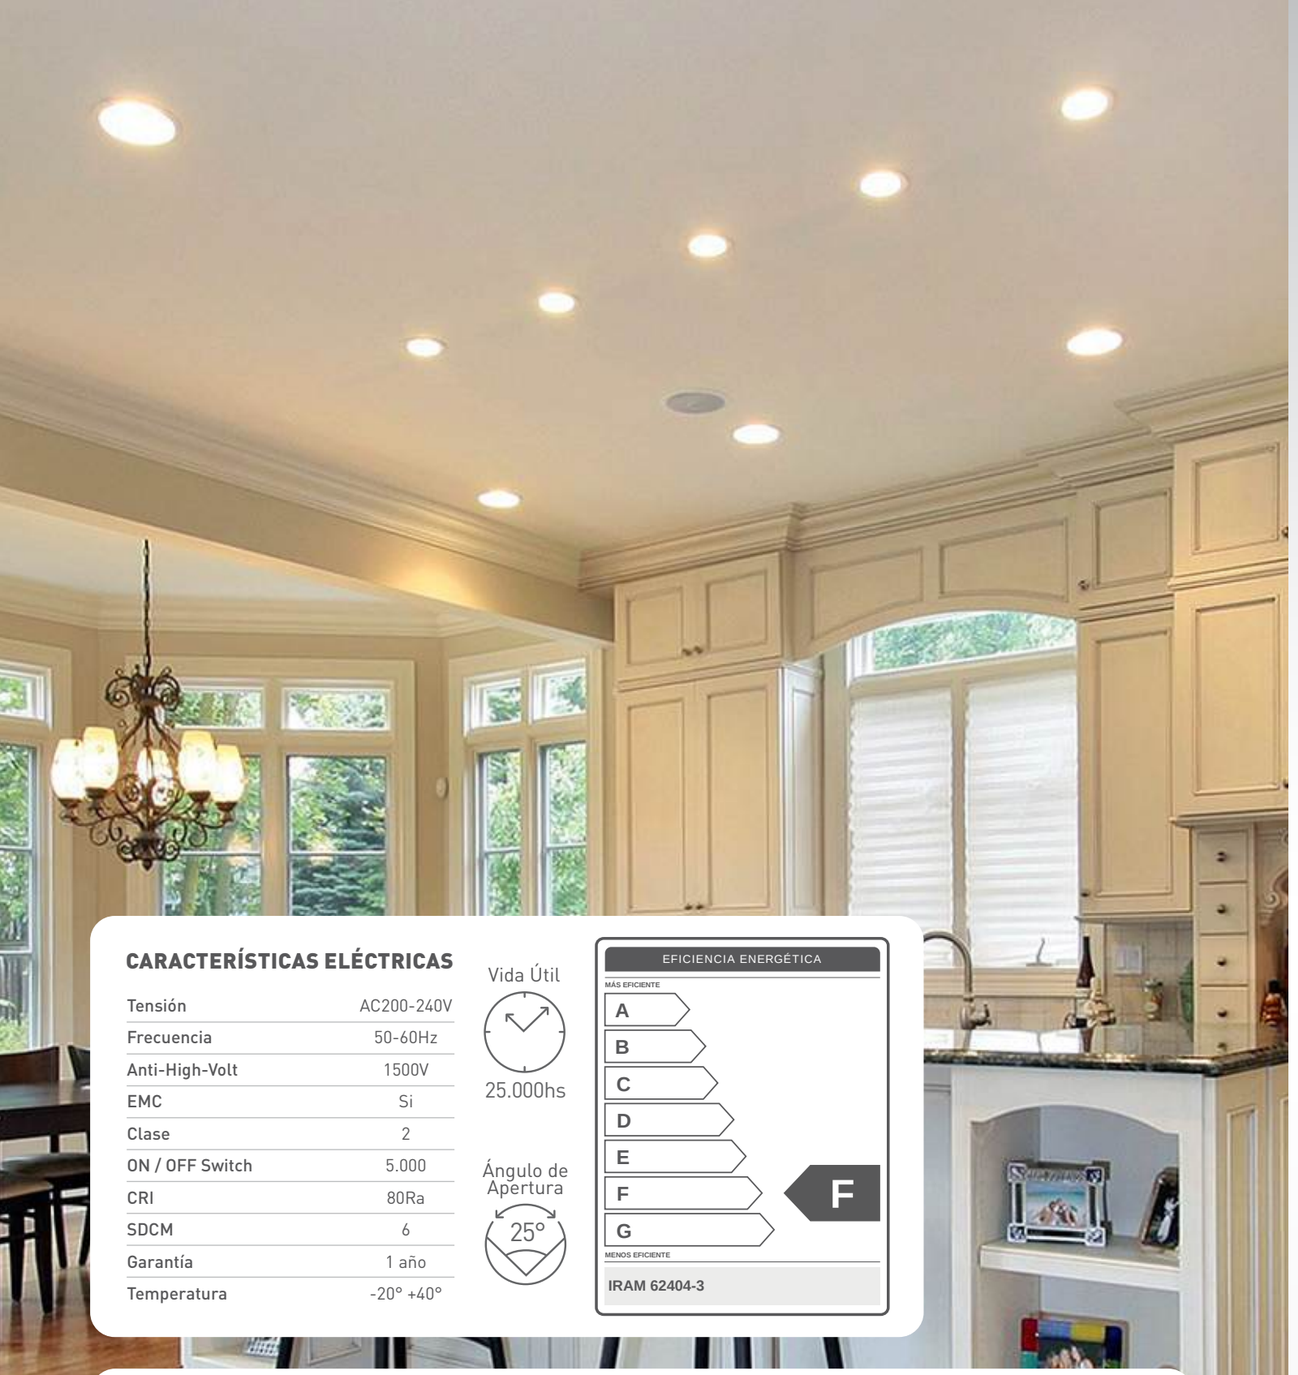

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	5.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

25°

MODELO	ND111-11		BND111-11		ND111-15		BND111-15		ES111-15	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	980lm	990lm	980lm	990lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm
SKU CÁLIDO	ND111-11-WW		BND111-11-WW		ND111-15-WW		BND111-15-WW		ES111-15-WW	
EAN13	0742832030076		7428325567603		0742832030090		7428325567627		0742832030113	
SKU FRIO	ND111-11-CW		BND111-11-CW		ND111-15-CW		BND111-15-CW		ES111-15-CW	
EAN13	0742832030083		7428325567597		0742832030106		7428325567610		0742832030120	

AR111 PC

Spot

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



11W / 15W / 15W DIM


Dimerizable

25°



11W / 15W


COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

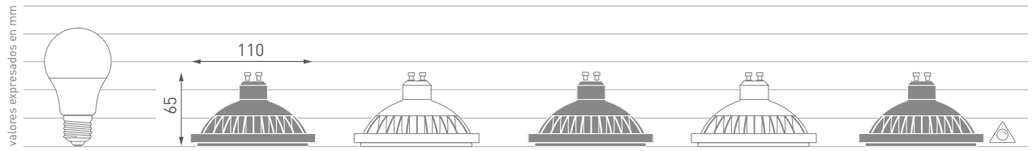

MODELO	ND111-11	BND111-11	ND111-15	BND111-15	ES111-15
Potencia	11W	11W	15W	15W	15W
Eficiencia Energética*	F	F	F	F	**F**
Conector	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Corriente	93mA	93mA	108mA	108mA	108mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No	Si
Ángulo de Apertura	25º	25º	25º	25º	25º
Material de Cuerpo	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	154g	154g	154g	154g	154g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

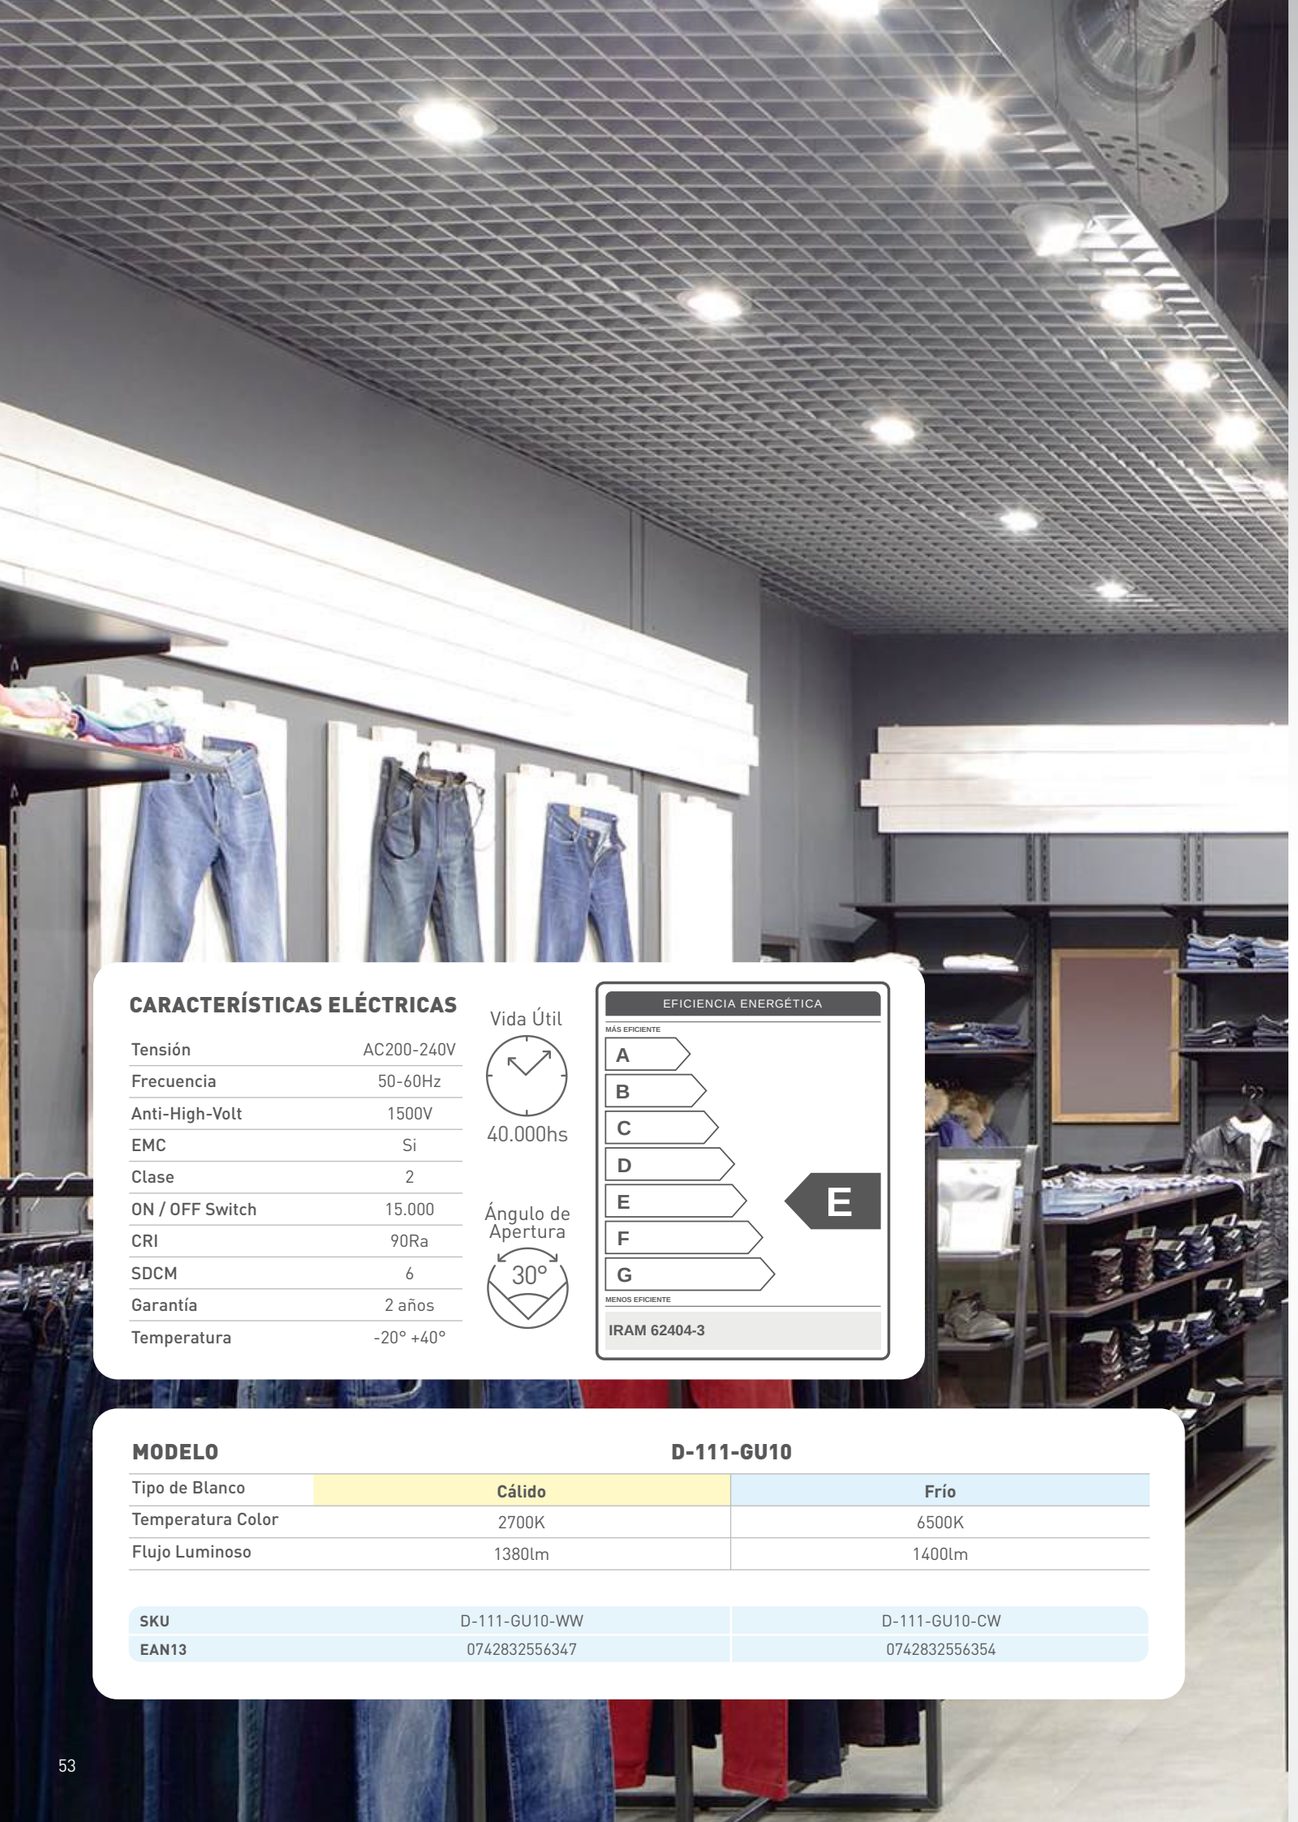

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	90Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

40.000hs

Ángulo de Apertura

30°

MODELO	D-111-GU10	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K
Flujo Luminoso	1380lm	1400lm
SKU	D-111-GU10-WW	D-111-GU10-CW
EAN13	0742832556347	0742832556354

AR111 Aluminio

Spot

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED




Vida Útil

40.000hs

Dimerizable

30°

valores expresados en mm

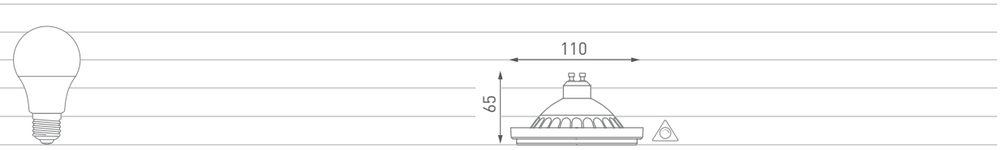

MODELO	D-111-GU10
Potencia	15W
Eficiencia Energética*	E
Conector	GU10
Corriente	108mA
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimerizable	Si
Ángulo de Apertura	30º
Material de Cuerpo	Aluminio
LED SMD	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65 mm
Lámpara Peso	210g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil

30.000hs

Ángulo de Apertura

8°

24°

MODELO	AR111-12W-8-DIM	AR111-12W-24-DIM
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	620lm	640lm
SKU CÁLIDO	AR111-12W-8-DIM-WW	AR111-12W-24-DIM-WW

AR111 Pro

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

ADVERTENCIA:
La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

Dimerizable

8°


24°



SPD 3000V
Protección contra sobretensiones.

Bridgelux
Led marca líder en el mercado.


COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

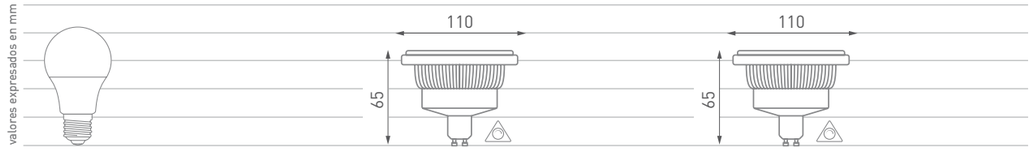

MODELO	AR111-12W-8-DIM	AR111-12W-24-DIM
EAN13	7428325571358	7428325571365
Potencia	11W	11W
Eficiencia Energética*	G	G
Conector	GU10	GU10
Corriente	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	8º	24º
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	35g	35g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

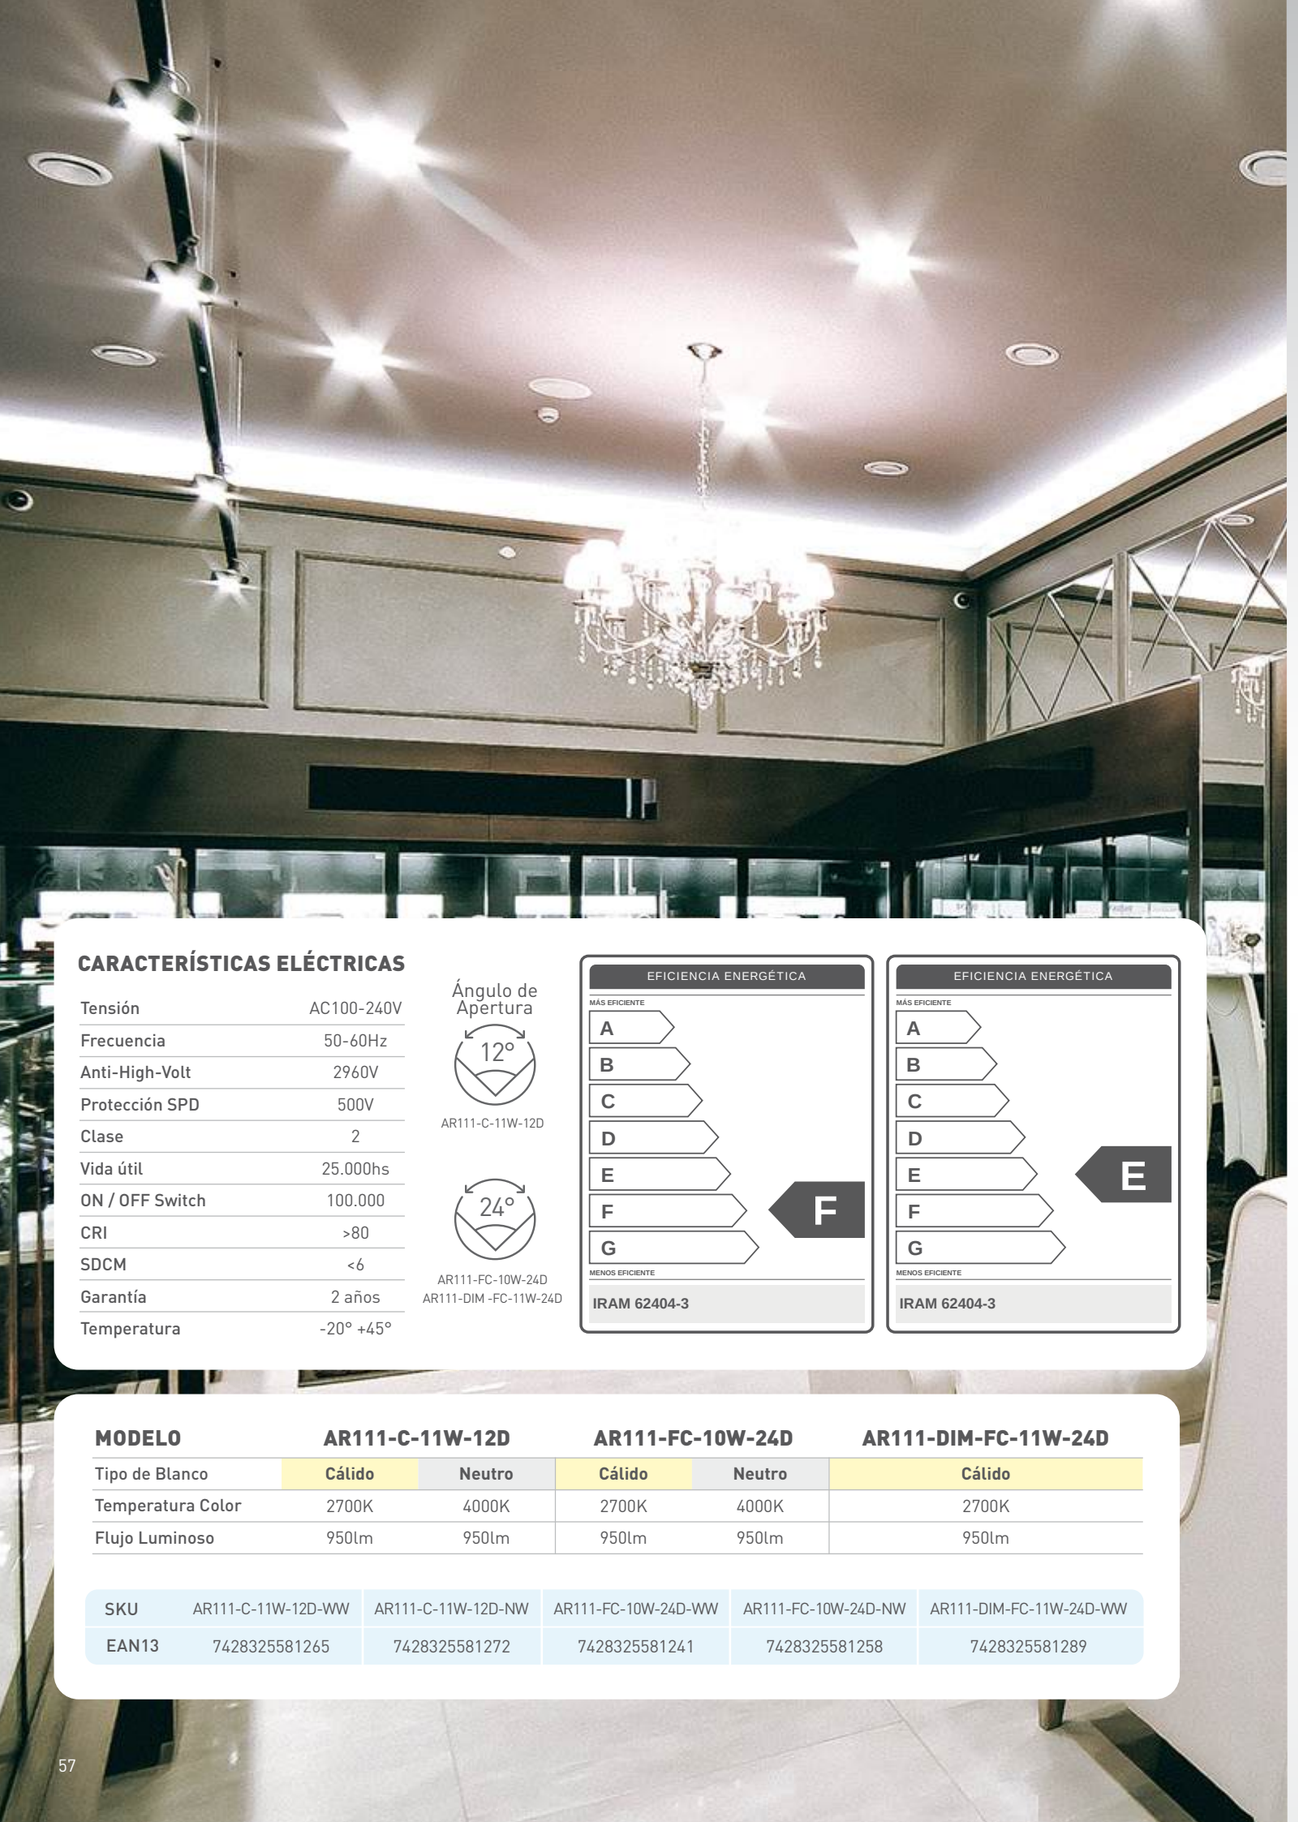

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>80
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +45°

Ángulo de Apertura

AR111-C-11W-12D

AR111-FC-10W-24D
AR111-DIM -FC-11W-24D

MODELO	AR111-C-11W-12D		AR111-FC-10W-24D		AR111-DIM-FC-11W-24D
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Cálido	Neutro	Cálido
Temperatura Color	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K
Flujo Luminoso	950lm	950lm	950lm	950lm	950lm

SKU	AR111-C-11W-12D-WW	AR111-C-11W-12D-NW	AR111-FC-10W-24D-WW	AR111-FC-10W-24D-NW	AR111-DIM-FC-11W-24D-WW
EAN13	7428325581265	7428325581272	7428325581241	7428325581258	7428325581289

AR111 Mirror

Spot PRO

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED




Dimerizable





10W / 11W

COMPATIBLE SOLO CON **DIMMER LED**

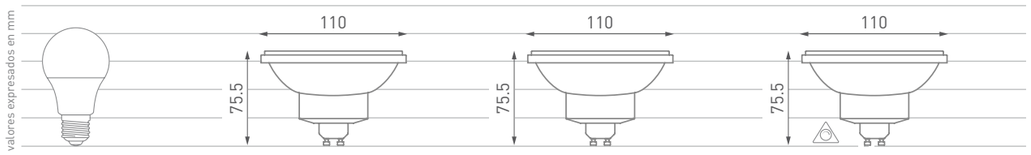

MODELO	AR111-C-11W-12D	AR111-FC-10W-24D	AR111-DIM -FC-11W-24D
Potencia	11W	10W	11W
Eficiencia Energética*	F	E	E
Flujo Luminoso	950	950	950
Dimerizable	No	No	Si
Ángulo de Apertura	12°	24°	24°
EMC	Si	Si	Si
Tipo de LED	SMD	Samsung COB	SMD
Clase de protección	II	II	II
Tamaño	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm
Material del cuerpo	PA	PA	PA
Material del lente	PC	PC	PC
Conector	GU10	GU10	GU10
Garantía	2 años	2 años	2 años
Corriente	110mA Max.	120mA Max.	120mA Max.
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

38°

38°

MODELO	PAR30-11-E27		PAR38-20-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	950lm	1000lm	1400lm	1400lm
SKU	PAR30-11-E27-WW	PAR30-11-E27-CW	PAR38-20-E27-WW	PAR38-20-E27-CW
EAN13	7428325565180	7428325565203	7428325565210	7428325565234

PAR 30 y 38


PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



11W 18W

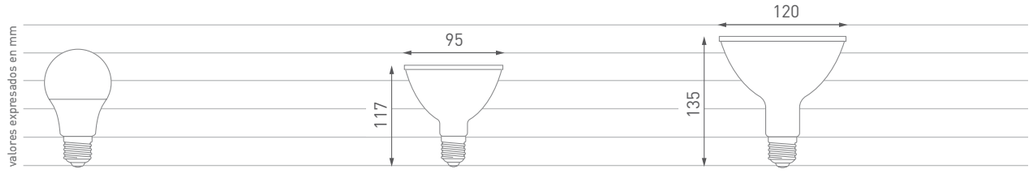

MODELO	PAR30-11-E27	PAR38-20-E27
Potencia	11W	18W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	E27	E27
Corriente	85mA	80mA
Factor de Potencia	0.6	0.6
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	Apta para ser utilizada a la intemperie, siempre y cuando se instale en un artefacto que garantice la hermeticidad del casquillo	
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	38^0	38^0
Material de Cuerpo	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 17pcs
Lámpara Tamaño	ø95x117mm	ø120x135mm
Lámpara Peso	117g	200g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE




PAR30 Vidrio

PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



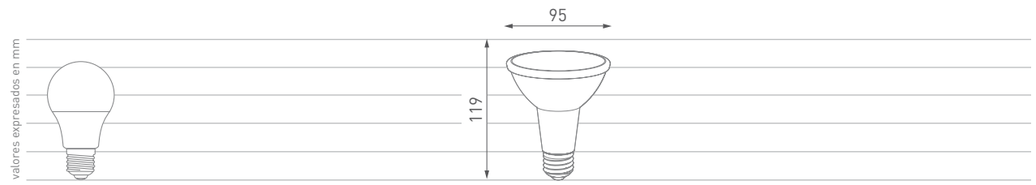

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
THD	<30%
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	II
ON / OFF Switch	30000
No Flicker	<30%
CRI	80
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20-40°C

Potección IP65

La lámpara cuenta con el lente sellado mediante un aro siliconado que evita el ingreso de agua o humedad por la parte superior del producto. Para asegurar la mayor estanqueidad posible, se recomienda utilizar un artefacto apto para la intemperie que resguarde el ingreso de líquidos en distintas posiciones de colocación.

MODELO	PAR30-V-12-40G-WW
Tipo de Blanco	Cálido
Temperatura Color	2700K
Flujo Luminoso	1200lm / 100lm/W

MODELO	PAR30-V-12-40G-WW
EAN13	7428325593657
Potencia	12W
Eficiencia Energética*	E
Conector	E27
Corriente	100mA
Factor de Potencia	0.5
Protector SPD	500V
Vida Útil	30.000 hs
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP65
Función Dimerizable	No
Material de Cuerpo	Vidrio
LED SMD	SMD 2835 x 16 u.
Lámpara Tamaño	119x95mm
Lámpara Peso	215g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	50.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

50.000hs

Ángulo de Apertura

30°

MODELO	PAR30-30
Tipo de Blanco	**Cálido**
Temperatura Color	2700K
Flujo Luminoso	3000lm / 123lm/W

SKU	CÁLIDO	PAR30-AL-30-30G-WW

PAR30 Aluminio

PAR LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS


MACROLED



Vida Útil

50.000hs

30°

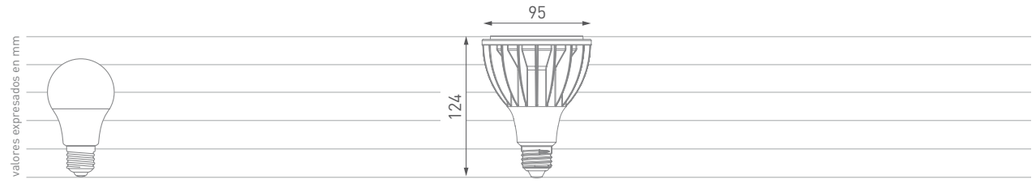

MODELO	PAR30-AL-30-30G
EAN13	7428325593497
Potencia	24.5W
Eficiencia Energética*	D
Conector	E27
Corriente	130mA
Factor de Potencia	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	30^0
Material de Cuerpo	Aluminio + PA
LED SMD	COB
Lámpara Tamaño	ø124x95mm
Lámpara Peso	450g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

Tubo Nano

T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

30.000hs


Ángulo de Apertura

270°



MODELO	TNL-T8060			TNL-T8120		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	700lm	750lm	800lm	1550lm	1600lm	1650lm

SKU	TNL-T8060WW	TNL-T8060NW	TNL-T8060CW	TNL-T8120WW	TNL-T8120NW	TNL-T8120CW
EAN13	7428325564800	7428325564817	7428325564824	7428325564718	7428325564794	7428325564701

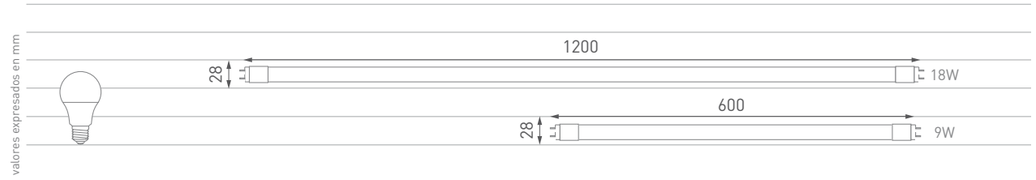

MODELO	TNL-T8060	TNL-T8120
Potencia	9W	18W
Eficiencia Energética*	F	F
Conector	G13	G13
Corriente	47mA	140mA
Conexión	a una punta	a una punta
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Ángulo de Apertura	270°	270°
Material de Cuerpo	Nano PC	Nano PC
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 96pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x1200mm
Lámpara Peso	124g	188g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

300°

MODELO	TL-T8060			TL-T8090-12			TL-T8120			TL-T8150-25		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	850lm	850lm	850lm	1200lm	1200lm	1200lm	1520lm	1520lm	1520lm	2300lm	2300lm	2300lm

SKU CÁLIDO EAN13	TL-T8060WW 7428325566866	TL-T8090-12WW 7428325569119	TL-T8120WW 0742832556422	TL-T8150-25WW 7428325569171
SKU NEUTRO EAN13	TL-T8060NW 7428325566873	TL-T8090-12NW 7428325569102	TL-T8120NW 0742832556446	TL-T8150-25NW 7428325569164
SKU FRIO EAN13	TL-T8060CW 7428325566880	TL-T8090-12CW 7428325569096	TL-T8120CW 0742832556439	TL-T8150-25CW 7428325569157

Tubo Vidrio


T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



9W / 12W / 18W / 25W

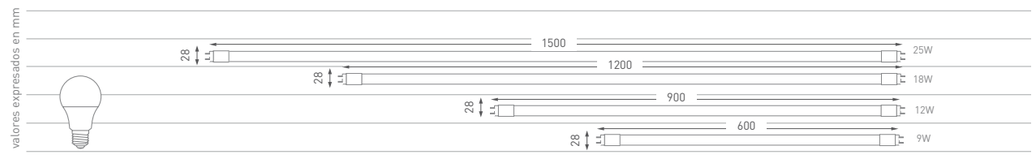

MODELO	TL-T8060	TL-T8090-12	TL-T8120	TL-T8150-25
Potencia	9W	12W	18W	25W
Eficiencia Energética*	E	E	F	F
Conector	G13	G13	G13	G13
Corriente	71mA	98mA	130mA	180mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Conexión	a una punta	a una punta	a una punta	a una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 54pcs	2835 - 76pcs	2835 - 108pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x900mm	ø28x1200mm	ø28x1500mm
Lámpara Peso	120 gr	172g	220g	276g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

ÍNDICE

Tubo Pro 120cm

T8 LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

2160 Lúmenes

Factor de Potencia 0.9

Multivoltaje AC100-240V

Protección contra Sobrevoltajes 500V



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
CRI	80Ra
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

300°

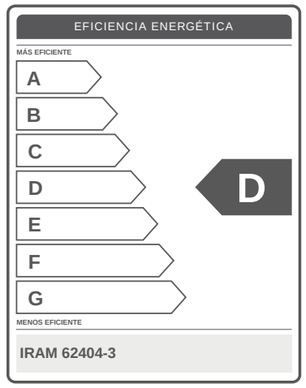


MODELO	TLP-T8120-18		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	2160lm	2160lm	2160lm
SKU	TLP-T8120WW	TLP-T8120NW	TLP-T8120CW
EAN13	7428325576414	7428325576421	7428325576438



MODELO	TLP-T8120-18
Potencia	18W
Eficiencia Energética*	D
Conector	G13
Corriente	280mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	300°
Material de Cuerpo	Vidrio
LED SMD	2835 - 92pcs
Lámpara Tamaño	ø25x1200mm
Lámpara Peso	220g

* Valores Actualizados de acuerdo a la resolución 438/34

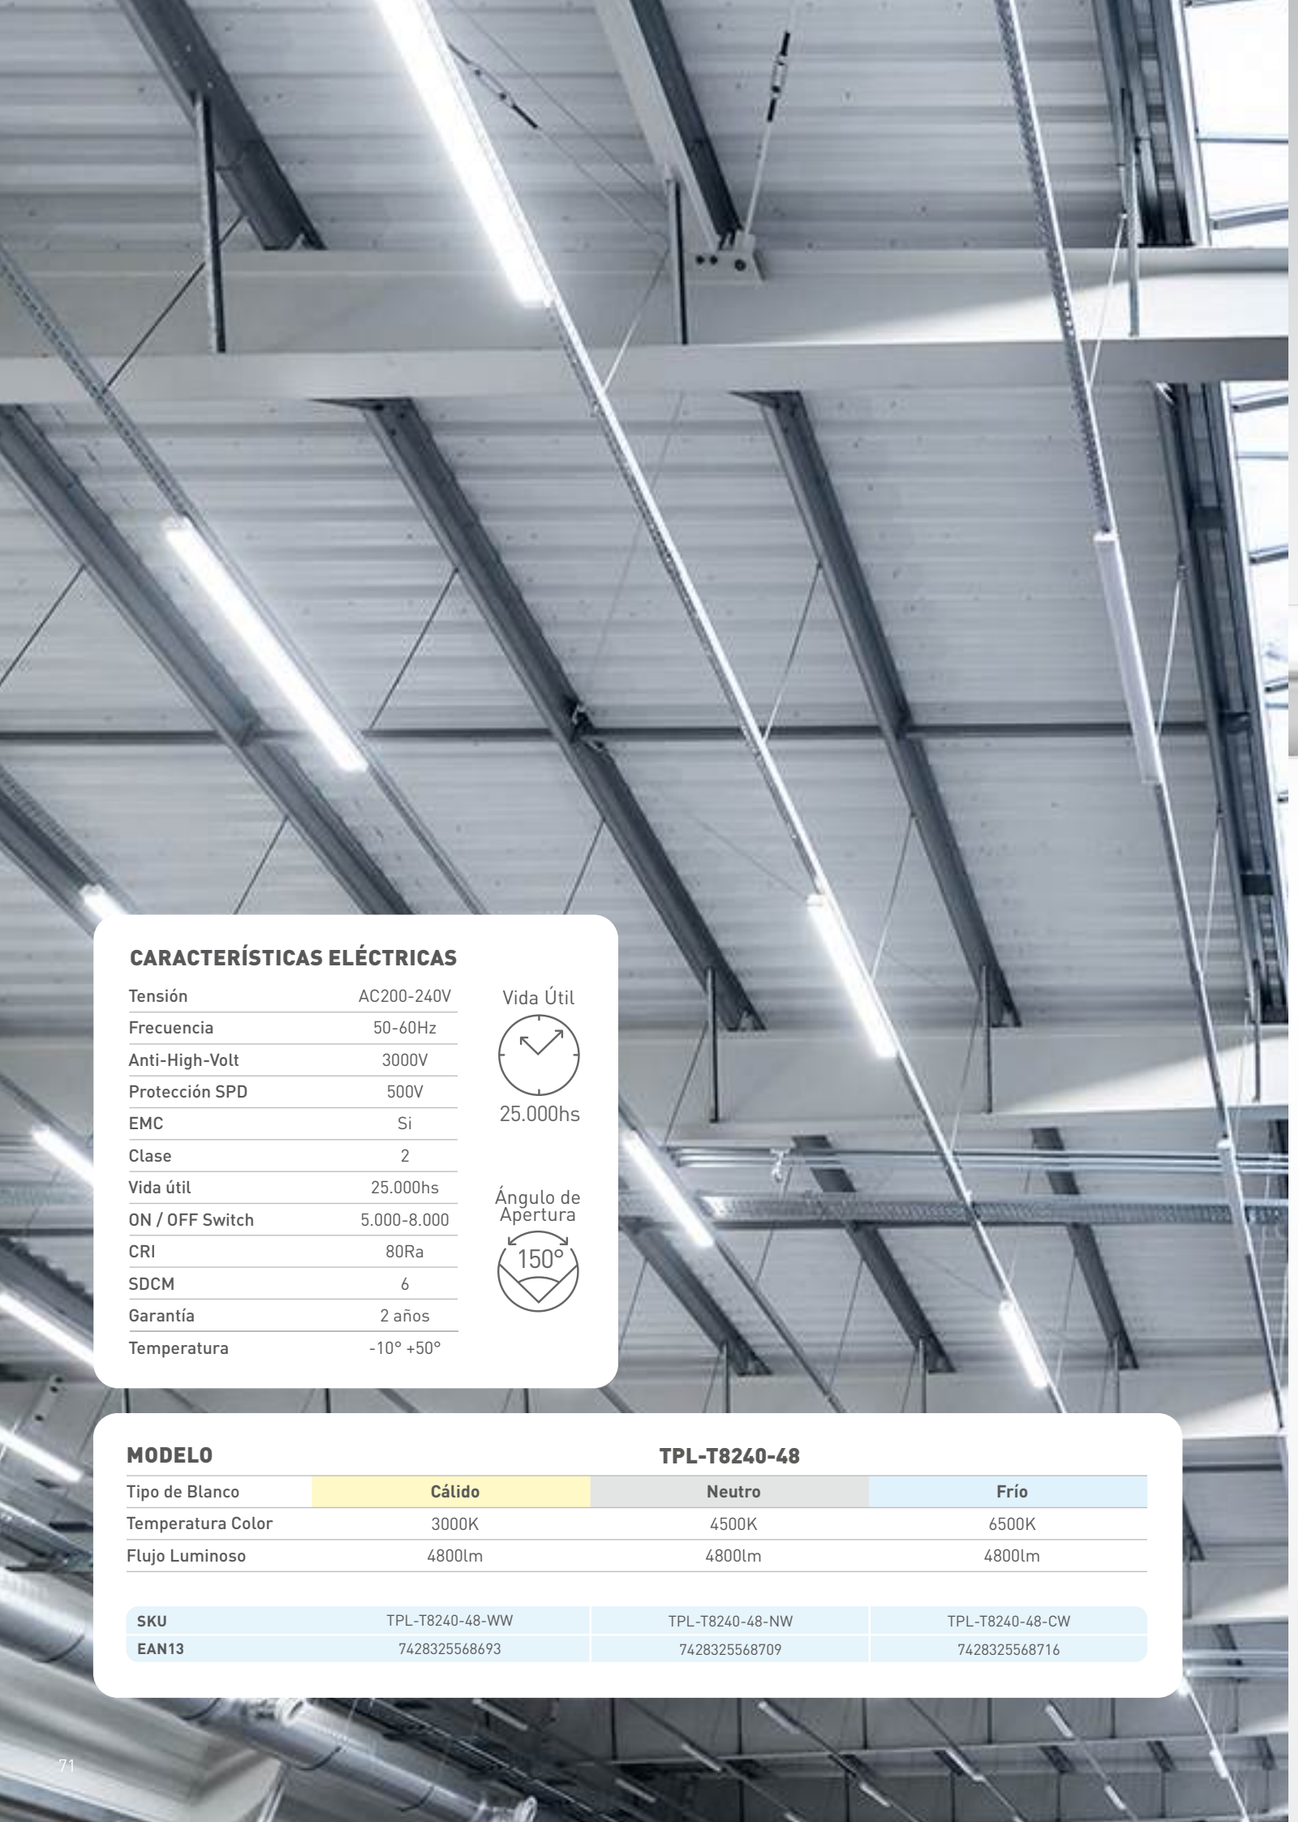

Tubo Alu + PMMA 240cm

Línea Opal

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

› **CONECTOR RD17**
(Accesorio incluído)



Factor de Potencia 0.9

ALU

Disipador de Aluminio



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	5.000-8.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-10° +50°

Vida Útil

25.000hs

Ángulo de Apertura

150°



MODELO	TPL-T8240-48
Potencia	48W
Conector	G13
Corriente	590mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimerizable	No
Ángulo de Apertura	150°
Material de Cuerpo	Cuerpo Aluminio / Lente: PMMA
LED SMD	2835 - 192pcs
Lámpara Tamaño	ø25x2400mm
Lámpara Peso	480g

MODELO	TPL-T8240-48		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm
SKU	TPL-T8240-48-WW	TPL-T8240-48-NW	TPL-T8240-48-CW
EAN13	7428325568693	7428325568709	7428325568716

ÍNDICE

ARTEFACTOS LÁMPARAS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED®







75 • GUIRNALDAS IP65

77 • PORTALÁMPARAS ALUMINIO

83 • PORTALÁMPARAS





85 • PORTATUBOS LISTÓN

86 • PORTATUBOS HERMÉTICOS

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA





Guirnaldas

IP65

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

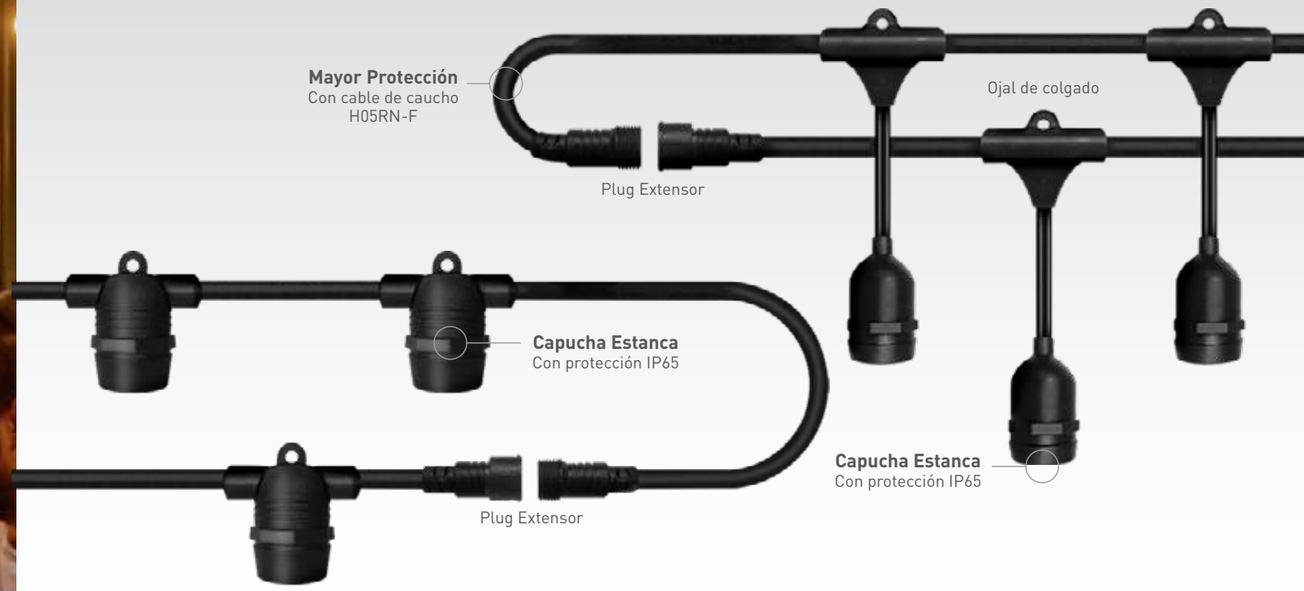

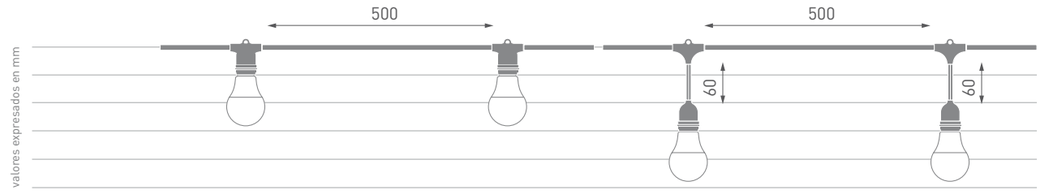

	Guirnalda Corta		Guirnalda Colgante	
MODELO	**GUIRC-5MT-E27**	**GUIRC-10MT-E27**	**GUIR-5MT-E27**	**GUIR-10MT-E27**
EAN13	7428325574939	7428325574946	7428325569997	7428325570009
Largo	5m	10m	5m	10m
Cant. de Conectores	10 Conectores E27	20 Conectores E27	10 Conectores E27	20 Conectores E27
Distancia entre Conect.	50cm	50cm	50cm	50cm
Tensión	AC250V	AC250V	AC250V	AC250V
Potencia Máxima	700W	700W	700W	700W
Protección IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Protección UV	Si	Si	Si	Si
Enchufe	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Función Interconectable	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)
Cable	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2
Peso	1.05kg	1.9kg	1.25kg	2.437kg
Certificación	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg
Largo	5m	10m	5m	10m

Dixon
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS




DIXON COBRE



DIXON BRONCE BRILLANTE



DIXON BRONCE

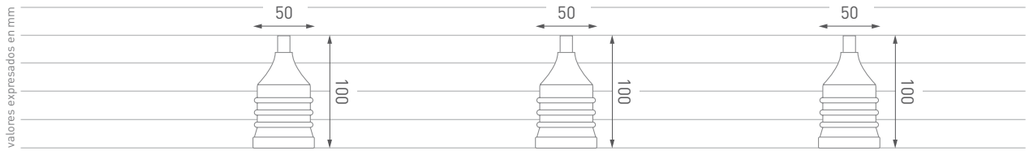

MODELO	PLV-DIX-E27-CO	PLV-DIX-E27-BB	PLV-DIX-E27-BR
EAN13	7428325572034	7428325572058	7428325572041
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Jersey
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED




JERSEY COBRE



JERSEY BRONCE BRILLANTE



JERSEY BRONCE

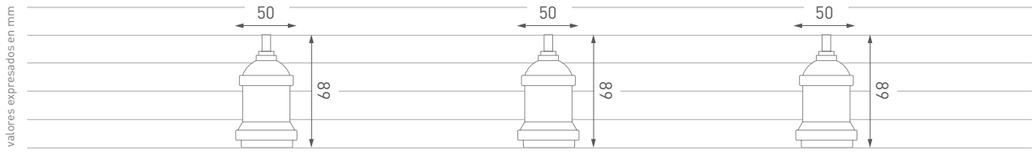

MODELO	PLV-JER-E27-CO	PLV-JER-E27-BB	PLV-JER-E27-BR
EAN13	7428325572065	7428325572089	7428325572072
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

ÍNDICE

Nashville
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS




NASHVILLE COBRE



NASHVILLE BRONCE



NASHVILLE BRONCE BRILLANTE

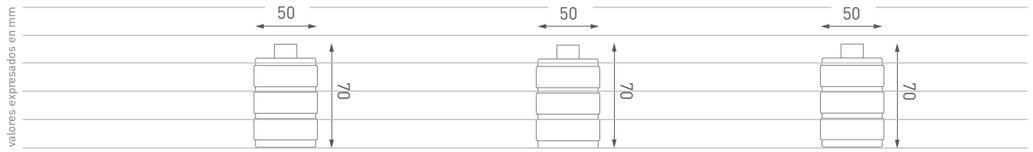

MODELO	PLV-NAS-E27-CO	PLV-NAS-E27-BR	PLV-NAS-E27-BB
EAN13	7428325571945	7428325571952	7428325571969
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce	Bronce Brillante

Vancouver
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED




VANCOUVER NEGRO



VANCOUVER CROMO



VANCOUVER COBRE

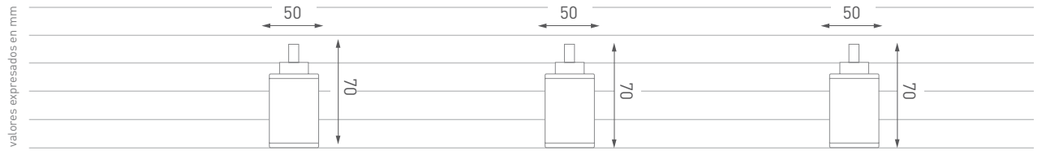

MODELO	PLV-VAN-E27-NE	PLV-VAN-E27-CR	PLV-VAN-E27-CO
EAN13	7428325572096	7428325572102	7428325572119
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Negro	Cromo	Cobre

Vintage
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS




VINTAGE COBRE



VINTAGE BRONCE BRILLANTE



VINTAGE BRONCE

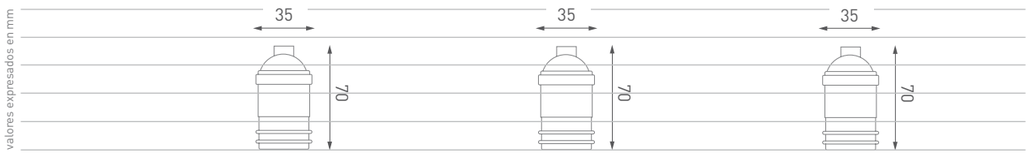

MODELO	PLV-VIN-E27-CO	PLV-VIN-E27-BB	PLV-VIN-E27-BR
EAN13	7428325571976	7428325571990	7428325571983
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Vintage
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®




VINTAGE BRONCE BRILLANTE



VINTAGE COBRE



VINTAGE BRONCE

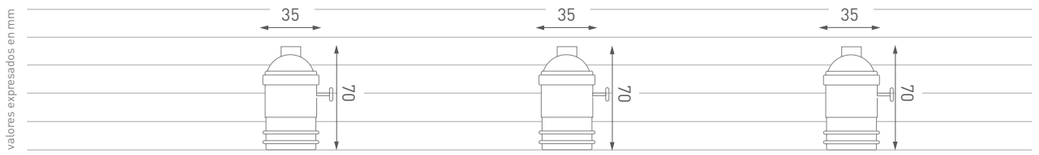

MODELO	PLV-VIN-P-E27-BB	PLV-VIN-P-E27-BR	PLV-VIN-P-E27-CO
EAN13	7428325572027	7428325572010	7428325572003
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz Máx.	AC 50-60Hz Máx.	50-60Hz Máx.
Potencia	60W Máx.	60W Máx.	60W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Bronce Brillante	Cobre	Bronce

ÍNDICE

E27 y E40
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



E27
CERÁMICO



E27
PUENTE




E27
ESCUADRA



E27
PLÁSTICO ROSCA



E40
CERÁMICO

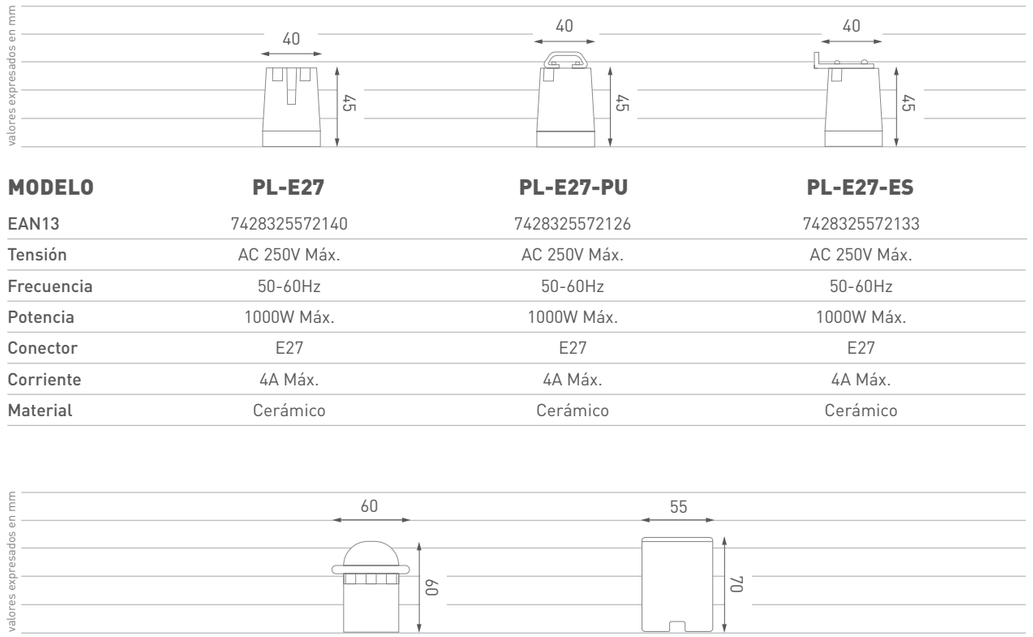

MODELO	PL-E27	PL-E27-PU	PL-E27-ES
EAN13	7428325572140	7428325572126	7428325572133
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	1000W Máx.	1000W Máx.	1000W Máx.
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx.	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico	Cerámico

MODELO	PL-E27-RO	PL-E40
EAN13	7428325572157	7428325572164
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	60W Máx.	3000W Máx.
Conector	E27	E23x19x30,5cm
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Plástico	Cerámico

G9, GU10 y GU5.3
Portalámparas

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®




GU5.3
CERÁMICO




GU10
CERÁMICO



G9 CAB
CERÁMICO



G9
CERÁMICO

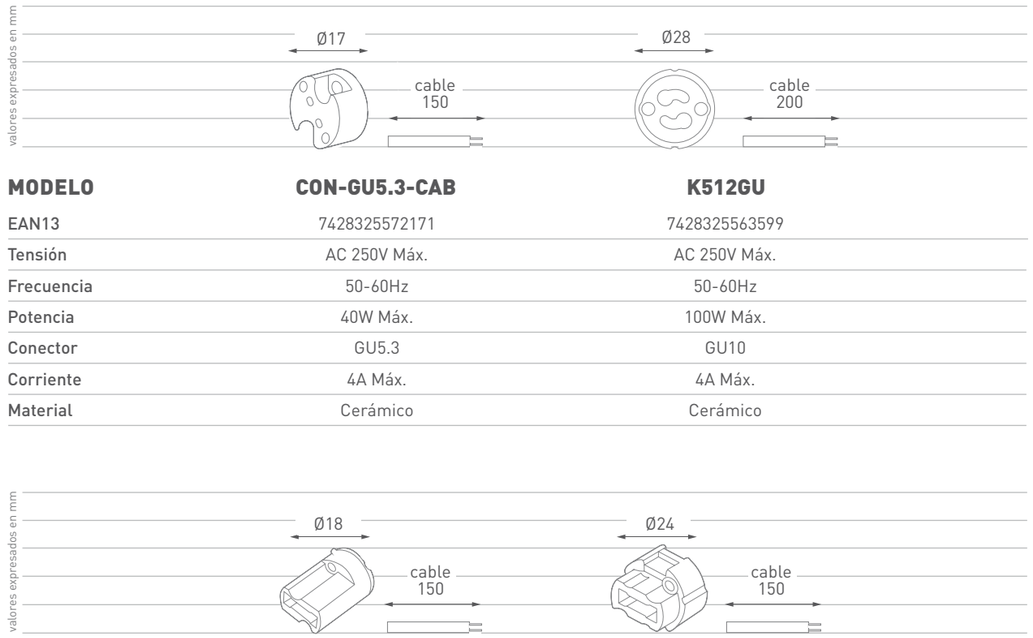

MODELO	CON-GU5.3-CAB	K512GU
EAN13	7428325572171	7428325563599
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	40W Máx.	100W Máx.
Conector	GU5.3	GU10
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico


MODELO	CON-G9-CAB	CON-G9
EAN13	7428325572188	7428325572195
Tensión	AC 250V Máx.	AC 250V Máx.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia	100W Máx.	100W Máx.
Conector	G9	G9
Corriente	4A Máx.	4A Máx.
Material	Cerámico	Cerámico

ÍNDICE

Listones y Herméticos


Portatubos T8

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

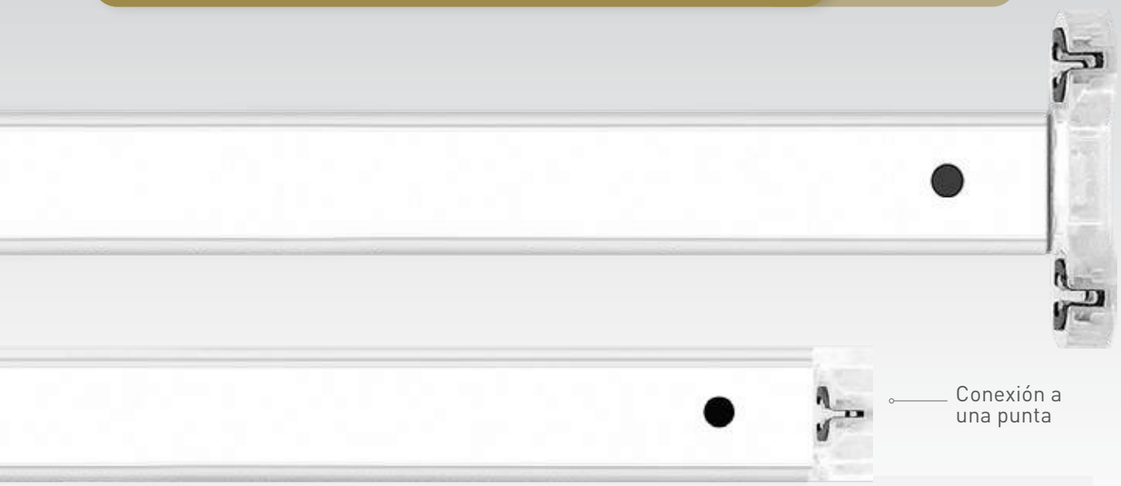

Uso recomendado con Tubo NANO

LISTÓN TUBO LED

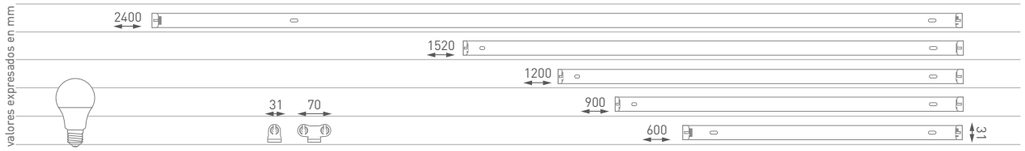


MODELO	LT-60	LT-90	LT-120	LTD-120	LT-150	LT-240
EAN13	7428325564169	7428325575219	7428325564152	7428325566958	7428325575226	7428325575233
Potencia Máxima	9W	12W	18W	36W	25W	48W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Compatibilidad	1 Tubo T8 9W	1 Tubo T8 12W	1 Tubo T8 18W	2 Tubos T8 18W	1 Tubo T8 25W	1 Tubo T8 48W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Reflectante	no	no	no	no	no	no
Material de Cuerpo	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Espesor de Chapa	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm
Sección	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²	0.3mm²
Rebatible	no	no	no	no	no	no
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tamaño	600x31x40mm	900x34x44.5mm	1200x31x40mm	1200x31x40mm	1520x31x40mm	2400x31x40mm
Peso	98g	156g	202g	202g	238g	613g

MACROLED®




PORTATUBO HERMÉTICO

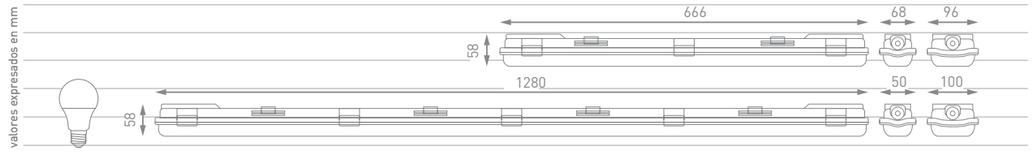

MODELO	LET-1-60	LET-2-60	LET-1-120	LET-2-120
EAN13	7428325568556	7428325568563	7428325568532	7428325568549
Potencia Máxima	9W	18W	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 9W	2 Tubos LED T8 9W	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Reflectante	no	no	no	no
Material de Cuerpo	ABS	ABS	ABS	ABS
Material del Lente	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Protección	IK08	IK08	IK08	IK08
Rebatible	no	no	no	no
Color	Gris	Gris	Gris	Gris
Temperatura	-20º +40º	-20º +40º	-20º +40º	-20º +40º
Tamaño	666x68x58mm	666x96x58mm	1276x68x58mm	1280x100x50mm
Peso	0,4g	0,6g	0,8g	1,1g

ÍNDICE

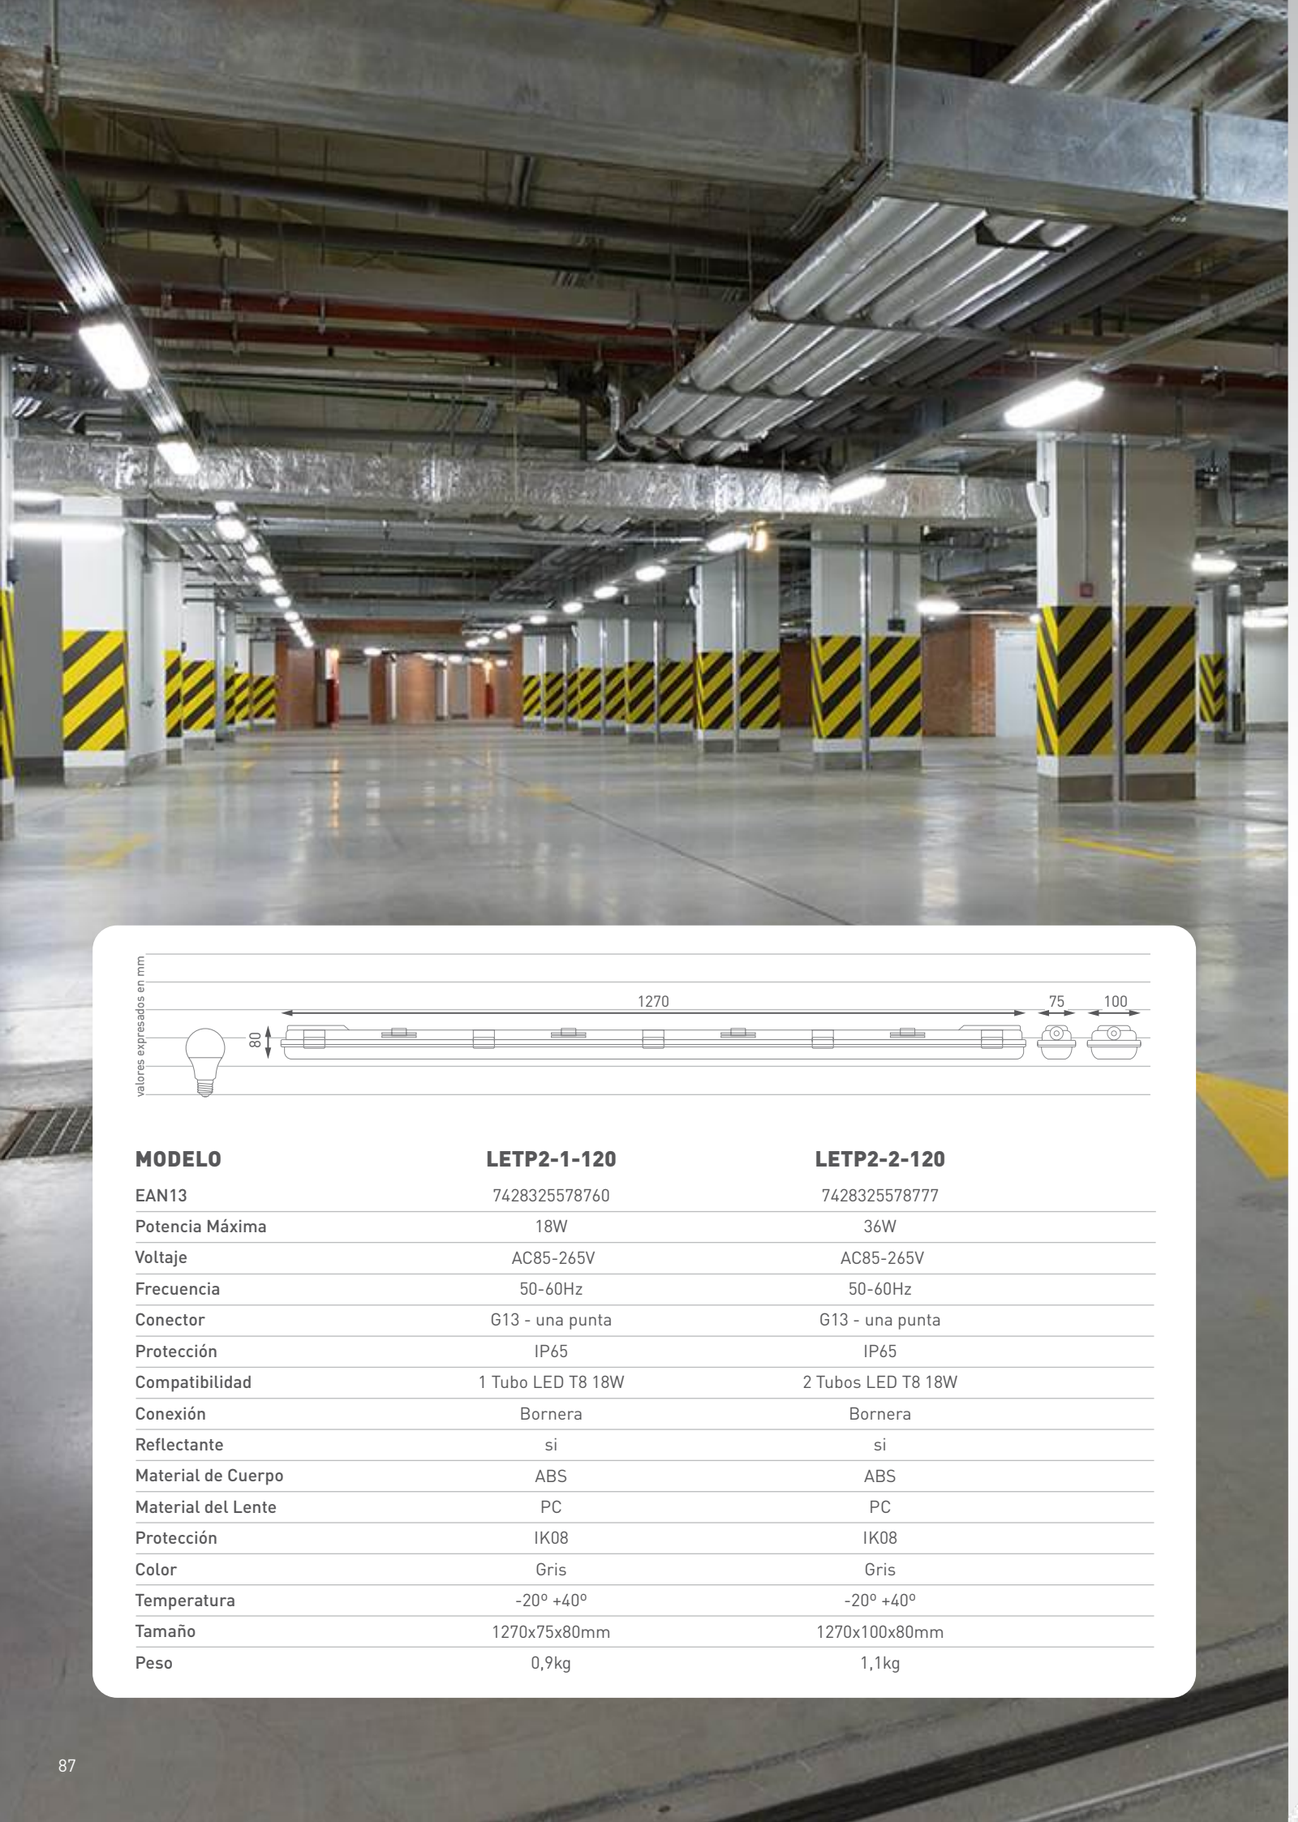


MODELO	LETP2-1-120	LETP2-2-120
EAN13	7428325578760	7428325578777
Potencia Máxima	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13 - una punta	G13 - una punta
Protección	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera
Reflectante	si	si
Material de Cuerpo	ABS	ABS
Material del Lente	PC	PC
Protección	IK08	IK08
Color	Gris	Gris
Temperatura	-20º +40º	-20º +40º
Tamaño	1270x75x80mm	1270x100x80mm
Peso	0,9kg	1,1kg

MACROLED®



MÁS ILUMINACIÓN
Reflectante Premium

BORNERA
a presión de fácil instalación

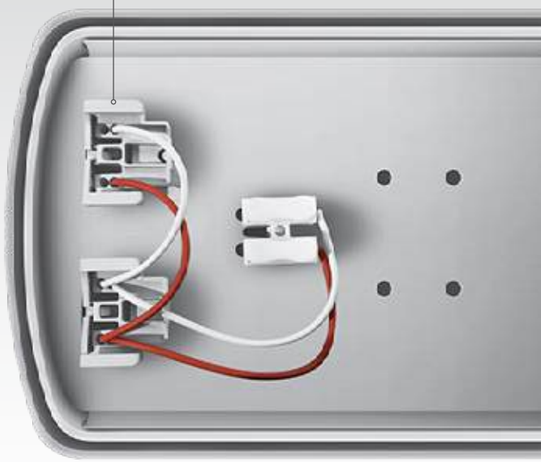

PRENSA CABLE IP65
Protección superior



PRENSAS
de fácil instalación

VISOR CRISTAL
Acrílico cristal premium

ÍNDICE

ARTEFACTOS METÁLICOS

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED



91 • AROS DE METAL



93 • AROS DE ALUMINIO



95 • ARTEFACTOS EMBUTIR PAR16



99 • ARTEFACTOS PLAFÓN PAR16 Y AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Aros

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10


MACROLED

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.



ADF-D8-BCO ADM-D8-BCO ADM-D8-NEG ADM-D8-PLA

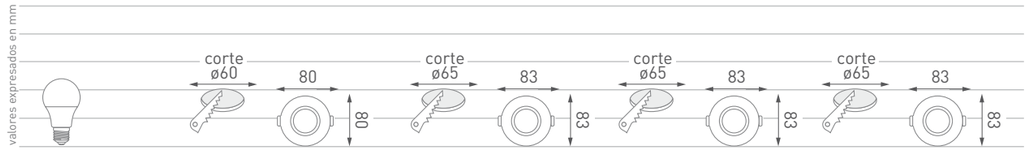

MODELO	ADF-D8-BCO-CO	ADM-D8-BCO-CO	ADM-D8-NEG-CO	ADM-D8-PLA-CO
EAN13	7428325579415	7428325579446	7428325580930	7428325579453
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm
Material	Metal	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø60mm	ø65mm	ø65mm	ø65mm
Marco Circular	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm




Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.



ADM-D10-BCO ADM-D10-NEG ADM-D10-PLA

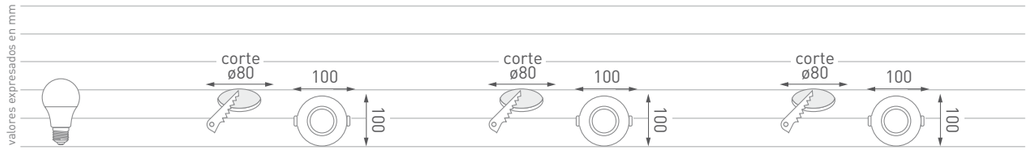

MODELO	ADM-D10-BCO-CO	ADM-D10-NEG-CO	ADM-D10-PLA-CO
EAN13	7428325579422	7428325581074	7428325579439
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø100mm	ø100mm	ø100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø80mm	ø80mm	ø80mm
Marco Circular	ø100mm	ø100mm	ø100mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ÍNDICE

Aros Embutir

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.




AERD-X1-B-ALU



AERADF-X1-BC-ALU



AERD-X1-B-ALU-IP54

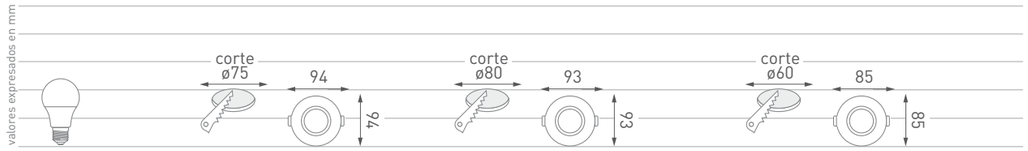

MODELO	AERD-X1-B-ALU-C0	AERADF-X1-BC-ALU-C0	AERD-X1-B-ALU-IP54-C0
EAN13	7428325579781	7428325579750	7428325579798
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Fijo	Fijo
Dimensiones	94x94x25mm	93x93x35mm	85x85x30mm
Material	ALU	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Circular	Ø75mm	ø80mm	Ø60mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.


MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.



AECADF-X1-BC-ALU



AECD-X1-B-ALU

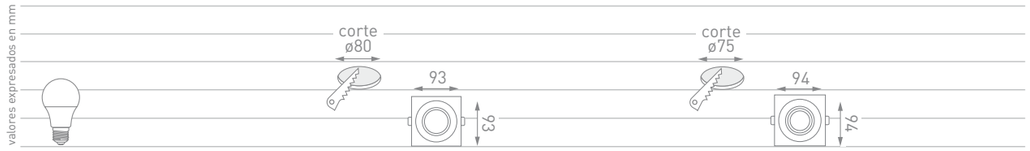

MODELO	AECADF-X1-BC-ALU-C0	AECD-X1-B-ALU-C0
EAN13	7428325579507	7428325579576
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x35mm	94x94x25mm
Material	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco
Corte Circular	ø80mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años



Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Embutir Plafón
PAR16


ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

EMBUTIR

MÓVIL
Artefacto embutir con movimiento a 1 eje



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

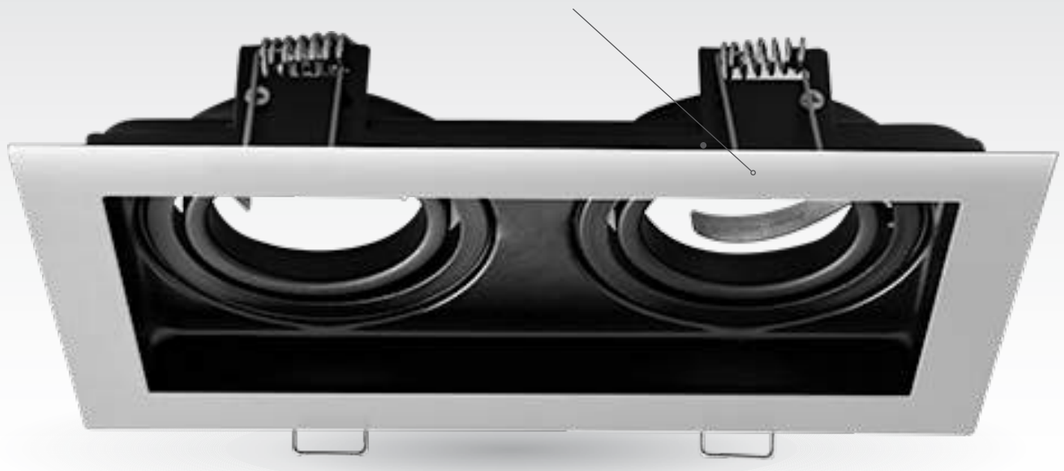

PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm



CARDÁNICO
Artefacto Plafón con Doble direccionamiento



Tope de protección

Ingreso de conexión


Orificio para amurar en techo

Embutir
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Doble Direccionamiento




AED-X1



AED-X2



AED-X3

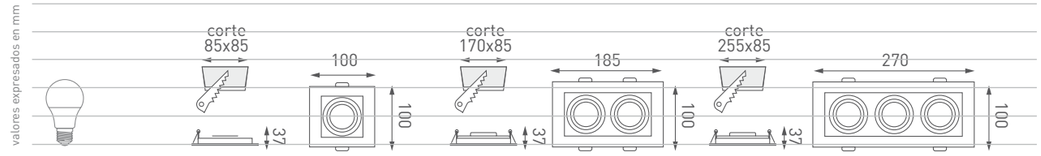

MODELO	AED-X1-MB-CO	AED-X2-MB-CO	AED-X3-MB-CO
EAN13	7428325579637	7428325579651	7428325579675
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

MODELO	AED-X1-MN-CO	AED-X2-MN-CO	AED-X3-MN-CO
EAN13	7428325579644	7428325579668	7428325579682
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

ÍNDICE

Artefacto AR111
Embutir

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

EMBUTIR

CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10



PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con
cajas homologadas de 8cm y 10cm



CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento



Tope de protección

Ingreso de conexión

Orificio para amurar en techo

Embutir
Artefacto AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Doble
Direccionamiento




AECAR-X1



AECAR-X2



AECAR-X3

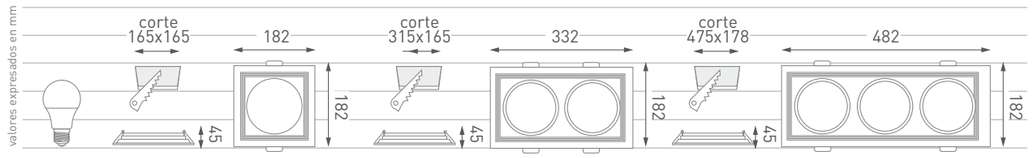

MODELO	AECAR-X1-MB-CO	AECAR-X2-MB-CO	AECAR-X3-MB-CO
EAN13	7428325579514	7428325579538	7428325579552
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x3 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	165-165mm	315-165mm	475-165mm

MODELO	AECAR-X1-MN-CO	AECAR-X2-MN-CO	AECAR-X3-MN-CO
EAN13	7428325579521	7428325579545	7428325579569
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø111mm	x3 AR111 ø111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	165-165mm	315-165mm	475-165mm

ÍNDICE

Plafón
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm



APCD-X1-CB



APCD-X2-CB



APCD-X4-CB

Doble Direccionamiento




APCD-X1-CN




APCD-X2-CN



APCD-X4-CN

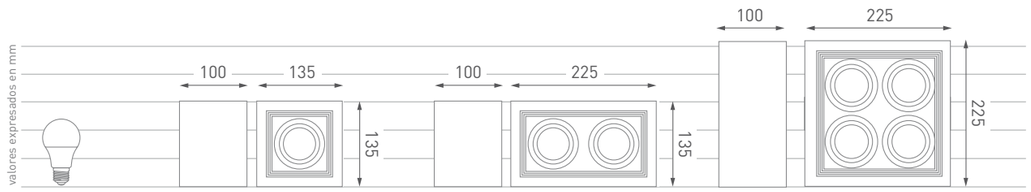

MODELO	APCD-X1-CB-CO	APCD-X2-CB-CO	APCD-X4-CB-CO
EAN13	7428325579903	7428325579927	7428325579941
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x100mm	225x135x100mm	225x225x100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255-70mm

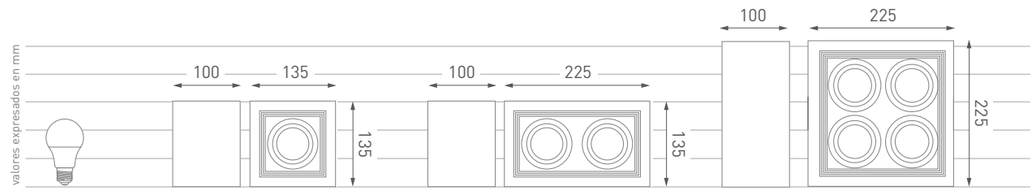

MODELO	APCD-X1-CN-CO	APCD-X2-CN-CO	APCD-X4-CN-CO
EAN13	7428325579910	7428325579934	7428325579958
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x100mm	225x135x100mm	225x225x100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255-70mm



Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Plafón

Artefacto AR111

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm

MACROLED®



APCAR-X1-CB



APCAR-X2-CB



APCAR-X4-CB




APCAR-X1-CN




APCAR-X2-CN



APCAR-X4-CN

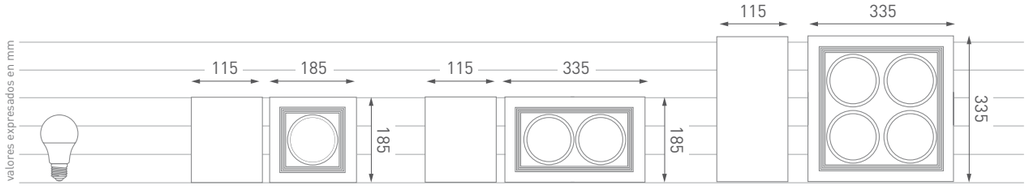

MODELO	APCAR-X1-CB-CO	APCAR-X2-CB-CO	APCAR-X4-CB-CO
EAN13	7428325579842	7428325579866	7428325579880
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335x335x115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm

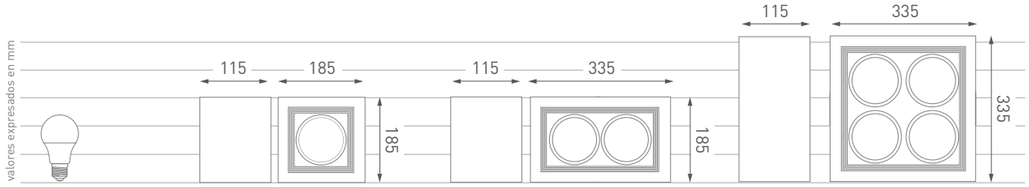

MODELO	APCAR-X1-CN-CO	APCAR-X2-CN-CO	APCAR-X4-CN-CO
EAN13	7428325579859	7428325579873	7428325579897
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335x335x115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm



Compatibles con lámparas AR111 ø 111mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ARTEFACTOS PC

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED®



















105 • AROS EMBUTIR PARA AR111

107 • AROS EMBUTIR PARA PAR16

113 • ARTEFACTOS PLAFÓN

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES REDONDOS

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

Lente Móvil
Anti-Encandilamiento



AERA-AR-X1-B-PC



AERA-AR-X1-N-PC

MÓVILES CUADRADO

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.


Lente Móvil
Anti-Encandilamiento




AECA-AR-X1-B-PC



AECA-AR-X1-N-PC

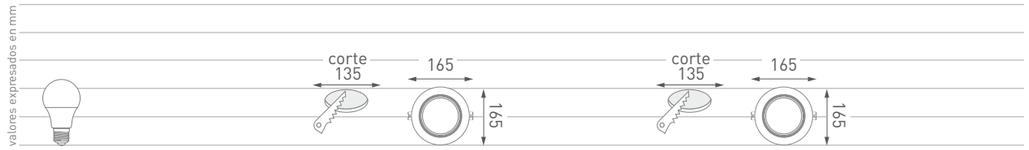

MODELO	AERA-AR-X1-B-PC-CO	AERA-AR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325593824	7428325593848
Compatibilidad	AR111	AR111
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	165x165x43mm	165x165x43mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Corte Embutido	135x155mm	135x155mm
Garantía	2 años	2 años

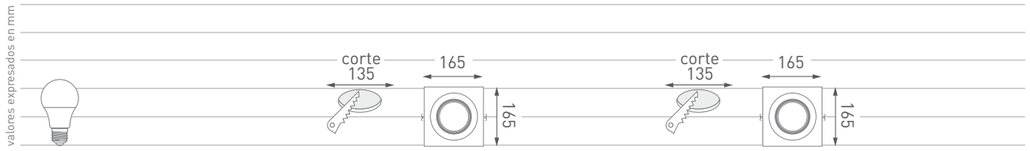

MODELO	AECA-AR-X1-B-PC-CO	AECA-AR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325593831	7428325593855
Compatibilidad	AR111	AR111
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	165x165x41mm	165x165x41mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Corte Embutido	135x155mm	135x155mm
Garantía	2 años	2 años



Compatibles con lámparas AR111

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.




AERAD-X1-BB-PC



AERAD-X1-NN-PC



AERAD-X1-BC-PC

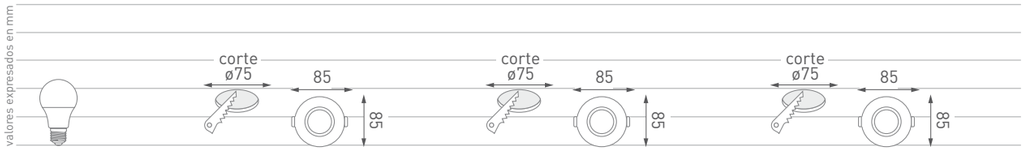

MODELO	AERAD-X1-BB-PC-CO	AERAD-X1-NN-PC-CO	AERAD-X1-BC-PC-CO
EAN13	7428325576483	7428325576506	7428325576513
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm	ø85x32mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco	Negro-Negro	Blanco-Gris
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años


ARO MÓVIL CROMADO



AERAD-X1-NC-PC



AERAD-X1-BN-PC

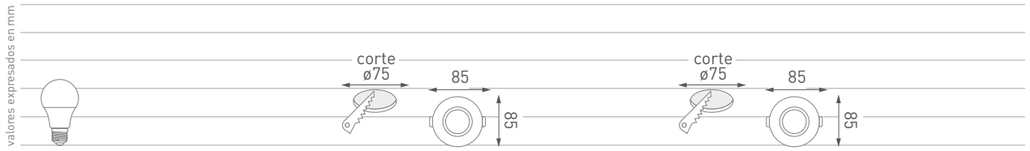

MODELO	AERAD-X1-NC-PC-CO	AERAD-X1-BN-PC-CO
EAN13	7428325576520	7428325576490
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm
Material	PC	PC
Color	Negro-Cromado	Blanco-Negro
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años



Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

Aros Embutir

Artefacto PC

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

MACROLED

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.


FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.



AERAD-X1-BB-PC-TEX

AERADFR-X1-B-PC

AERADFC-X1-B-PC

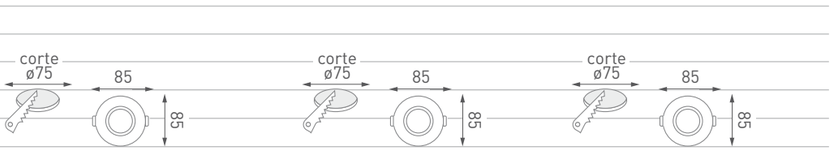

MODELO	AERAD-X1-BB-PC-TEX-C0	AERADFR-X1-B-PC-C0	AERADFC-X1-B-PC-C0
EAN13	7428325576575	7428325576667	7428325576650
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	No	No
Dimensiones	ø85x34mm	ø85x35mm	ø85x40mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco texturado	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø50mm	Ø50mm
Garantía	2 años	2 años	2 años



Compatibles con lámparas PAR16 de ø50 mm

AERDAC-X1-N-PC



FIJOS
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

MÓVILES
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.




AERDAC-X1-B-PC



AERDF-X1-B-PC



AERD-X1-B-PC

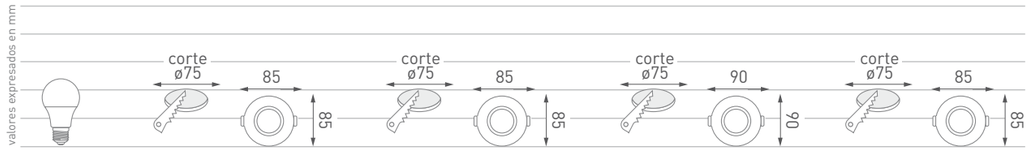

MODELO	AERDAC-X1-N-PC-C0	AERDAC-X1-B-PC-C0	AERDF-X1-B-PC-C0	AERD-X1-B-PC-C0
EAN13	7428325576681	7428325576674	7428325576643	7428325576582
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	No	No	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø85x32mm	ø90x32mm	ø85x25mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

Conocelas en nuestra web: **www.macroled.com.ar**

ÍNDICE


Embutir
Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



> Textura Veteada

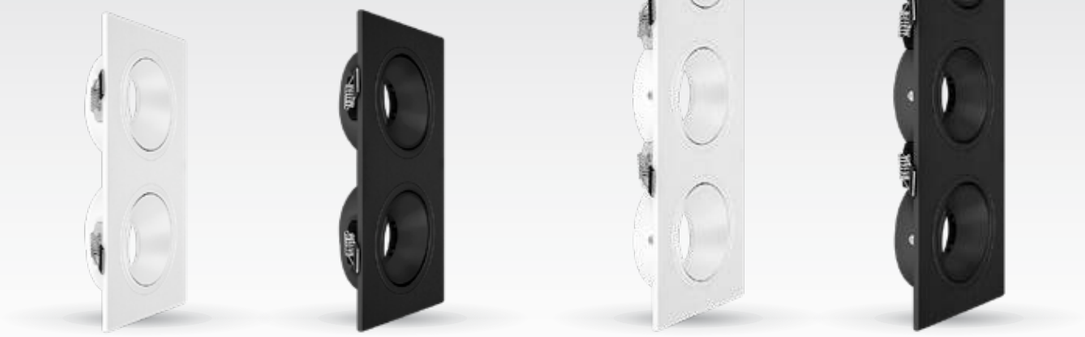

AECAD-X2-B-PC | AECAD-X2-N-PC | AECAD-X3-B-PC | AECAD-X3-N-PC




Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

AECD-X1-B-PC




AECD-X1-N-PC | AECD-X2-B-PC | AECD-X2-N-PC | AECD-X3-B-PC | AECD-X3-N-PC

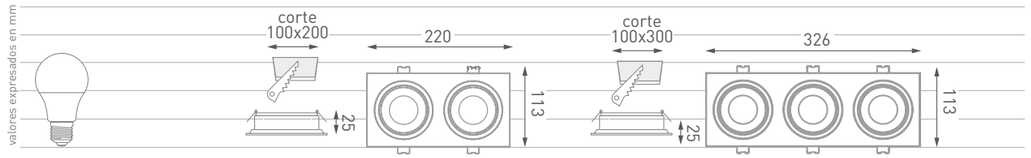

MODELO	AECAD-X2-B-PC-CO	AECAD-X3-B-PC-CO
EAN13	7428325576537	7428325576551
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Blanco
Corte Embutido	100-200mm	100-300mm

MODELO	AECAD-X2-N-PC-CO	AECAD-X3-N-PC-CO
EAN13	7428325576544	7428325576568
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326*x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Negro	Negro
Corte Embutido	100-200mm	100-300mm

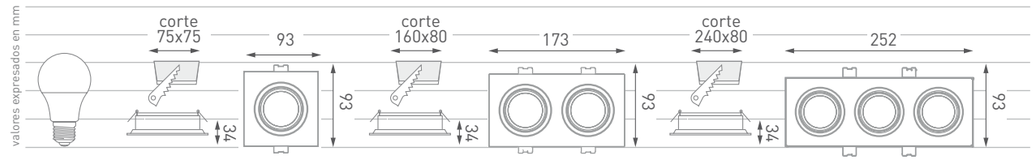

MODELO	AECD-X1-B-PC-CO	AECD-X2-B-PC-CO	AECD-X3-B-PC-CO
EAN13	7428325576599	7428325576605	7428325576629
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	160-80mm	240-80mm

MODELO	AECD-X1-N-PC-CO	AECD-X2-N-PC-CO	AECD-X3-N-PC-CO
EAN13	7428325611238	7428325576612	7428325576636
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	Ø75mm	160-80mm	240-80mm

Artefacto Plafón

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10


› Acabado Satinado



Lente Móvil
Anti-Encandilamiento

APCDL-X1-B-PC
APCDL-X1-N-PC

APRDL-X1-B-PC
APRDL-X1-N-PC

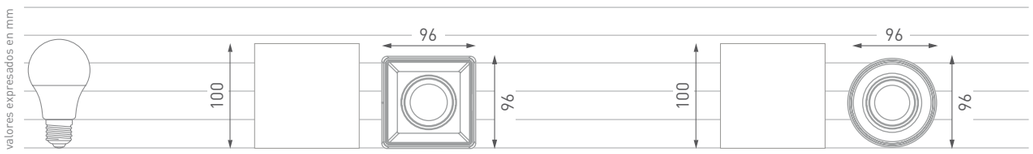


MODELO	APCDL-X1-B-PC-CO	APCDL-X1-N-PC-CO	APRDL-X1-B-PC-CO	APRDL-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325576698	7428325576735	7428325576711	7428325576759
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	96x96x100mm	ø96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años



APCDL-X2-B-PC
APCDL-X2-N-PC

APRDL-X2-B-PC
APRDL-X2-N-PC

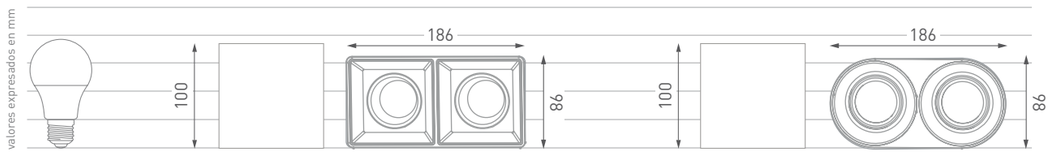

MODELO	APCDL-X2-B-PC-CO	APCDL-X2-N-PC-CO	APRDL-X2-B-PC-CO	APRDL-X2-N-PC-CO
EAN13	7428325576773	7428325576810	7428325576797	7428325576834
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

Artefacto Plafón

Artefacto PAR16

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED




Ahora todos incluyen
CONECTOR GU10

Acabado
Satinado



APCDR-X1-B-PC
APCDR-X1-N-PC


APRDR-X1-B-PC
APRDR-X1-N-PC

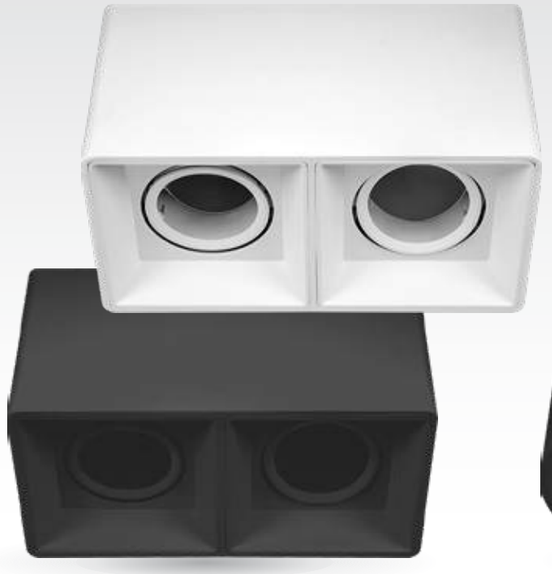


APCDR-X2-B-PC
APCDR-X2-N-PC



APRDR-X2-B-PC
APRDR-X2-N-PC

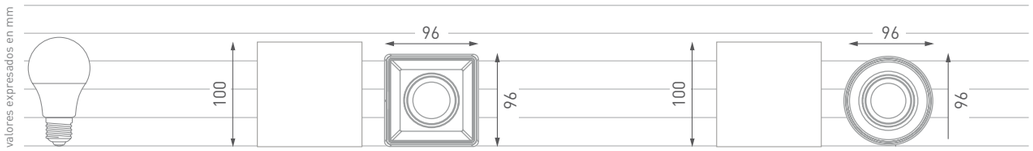

MODELO	APCDR-X1-B-PC-CO	APCDR-X1-N-PC-CO	APRDR-X1-B-PC-CO	APRDR-X1-N-PC-CO
EAN13	7428325576704	7428325576742	7428325576728	7428325576766
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	96x96x100mm	ø96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

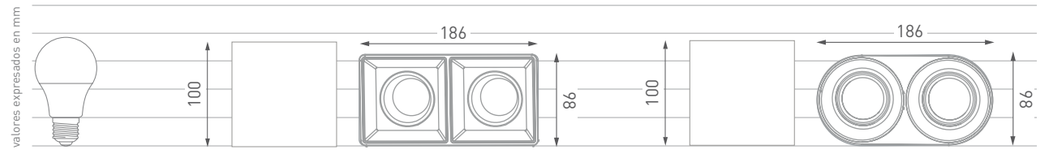

MODELO	APCDR-X2-B-PC-CO	APCDR-X2-N-PC-CO	APRDR-X2-B-PC-CO	APRDR-X2-N-PC-CO
EAN13	7428325576780	7428325576827	7428325576803	7428325576841
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

ARTEFACTOS INTEGRADOS INTERIOR

Clickeá en cada **imágen** para ir a la página

MACROLED









119 • PANELES MÓVILES

121 • PANELES COB PREMIUM


123 • PANELES EMBUTIR Y PLAFÓN

135 • PANELES GRAN FORMATO







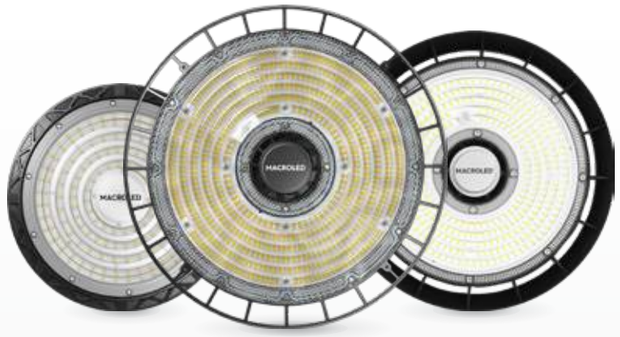


139 • DRIVERS

141 • ACCESORIOS PANELES

145• LISTÓN T5

147 • HIGHBAY

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER LA FAMILIA COMPLETA

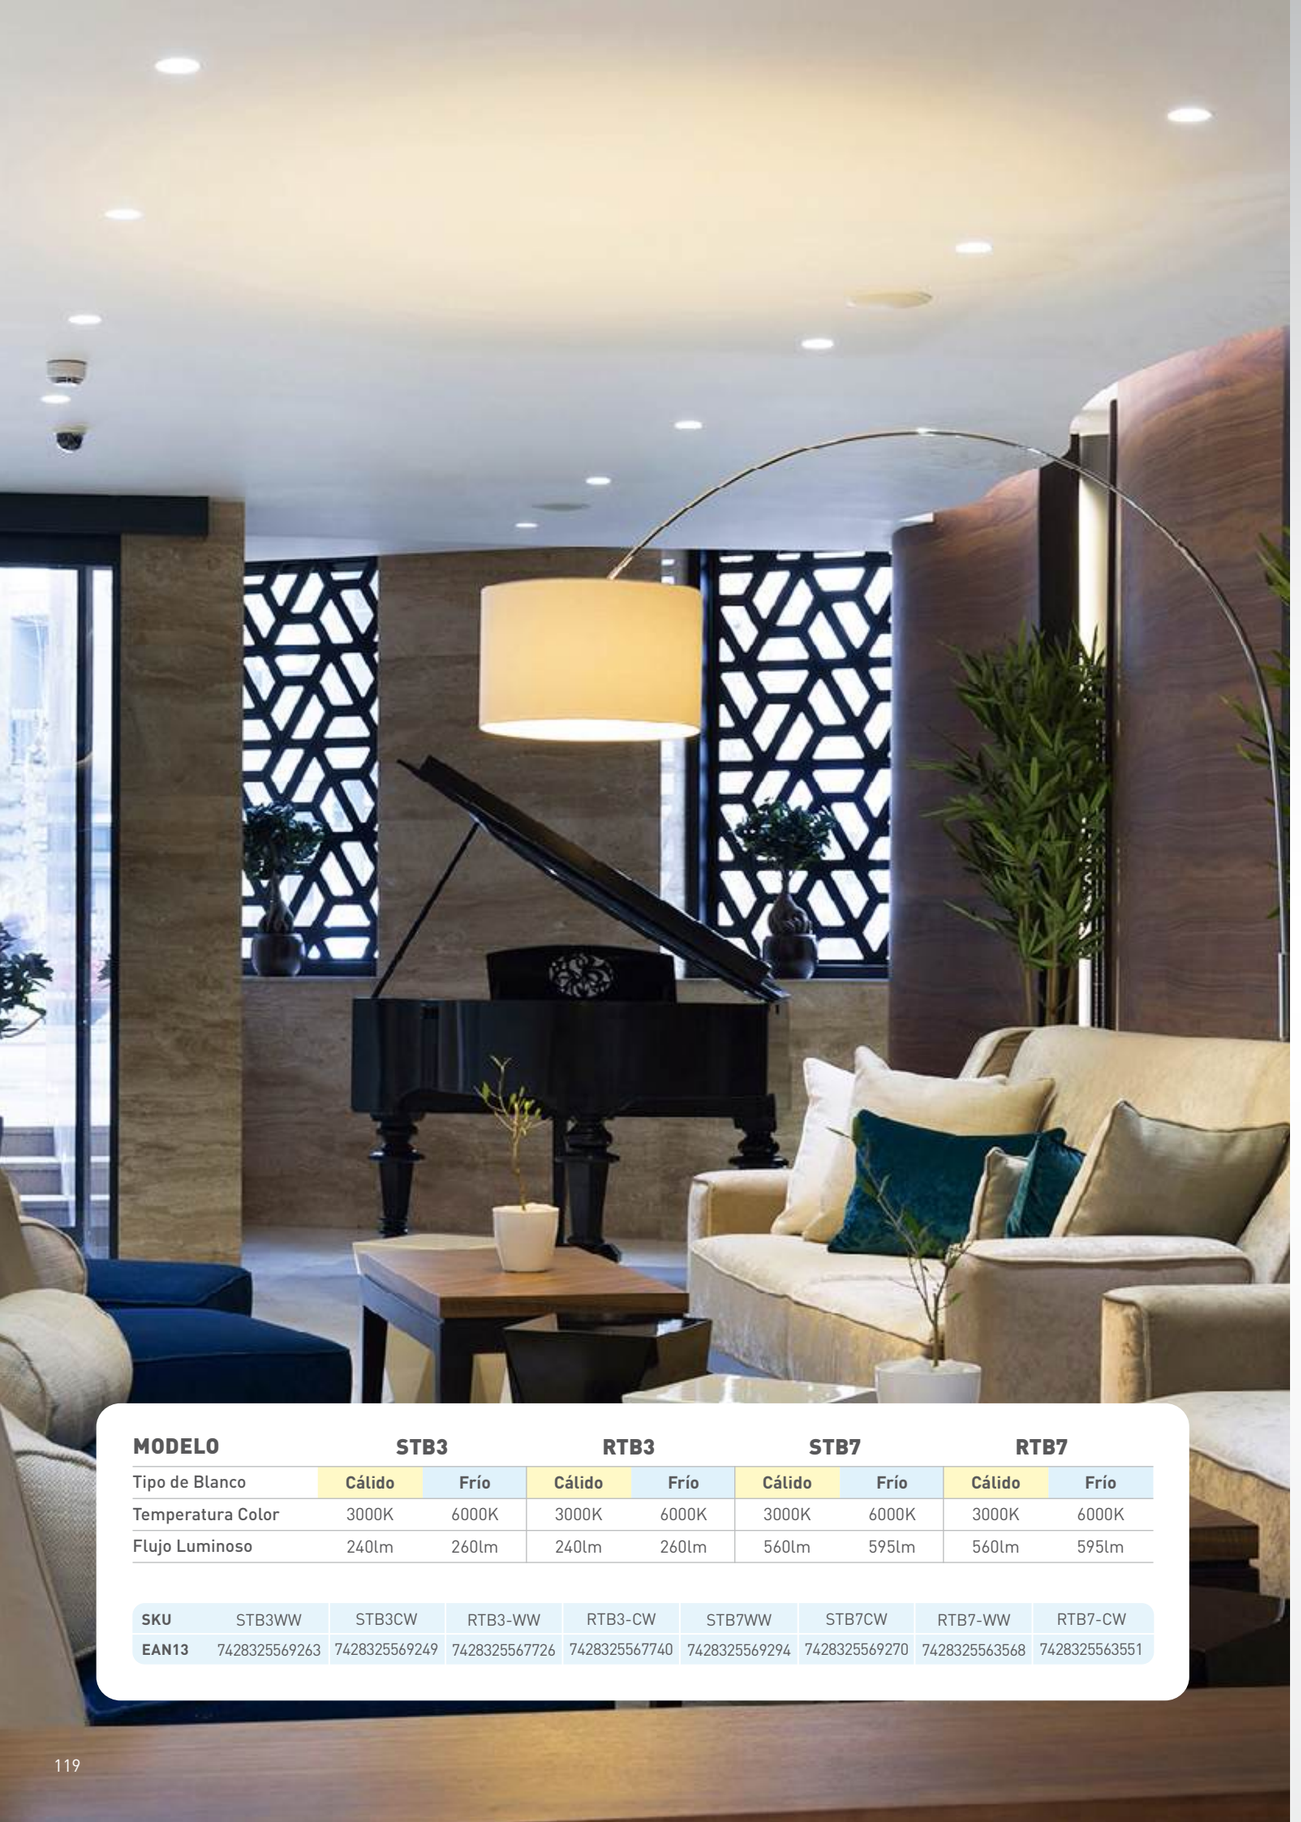

MODELO	STB3		RTB3		STB7		RTB7	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	240lm	260lm	240lm	260lm	560lm	595lm	560lm	595lm

SKU	STB3WW	STB3CW	RTB3-WW	RTB3-CW	STB7WW	STB7CW	RTB7-WW	RTB7-CW
EAN13	7428325569263	7428325569249	7428325567726	7428325567740	7428325569294	7428325569270	7428325563568	7428325563551

Embutir Móvil

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®


- **EJE MÓVIL** Artefacto direccionable en un eje
- **SPD 500V** Protección sobretensión
- **EJE MÓVIL** Artefacto direccionable en un eje
- **SPD 500V** Protección sobretensión



STB3 3W | RTB3 3W | STB7 7W | RTB7 7W

Artefacto direccionable en un eje

FÁCIL INSTALACIÓN CONEXIÓN POR BORNERA

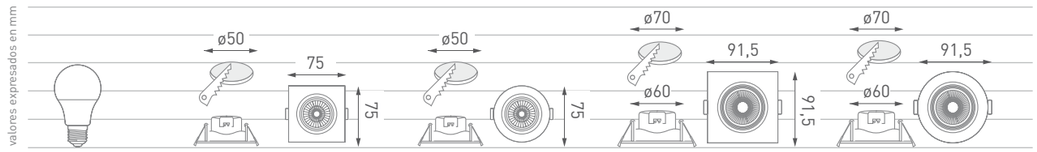

MODELO	STB3	RTB3	STB7	RTB7
Potencia	3W	3W	7W	7W
Corte	ø45	ø45	ø70	ø70
Conector	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Corriente	35mA	35mA	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.4	0.4	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Ángulo de Apertura	38°	38°	38°	38°
LED SMD	2835 - 6 pcs	2835 - 6 pcs	2835 - 7 pcs	2835 - 7 pcs
Tamaño	75x45mm	75x45mm	91,5x38mm	91,5x38mm
Peso	74g	74g	74g	74g

ÍNDICE



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	II
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil

30.000hs

Ángulo de Apertura

120°

MODELO	RTB30		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	3000lm	3000lm	3000lm
SKU	RTB30-WW	RTB30-NW	RTB30-CW
EAN13	0742832441155	7428325564848	0742832441186

COB Embutir

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED


SPD
Protección sobretensión





Driver Disponible

valores expresados en mm

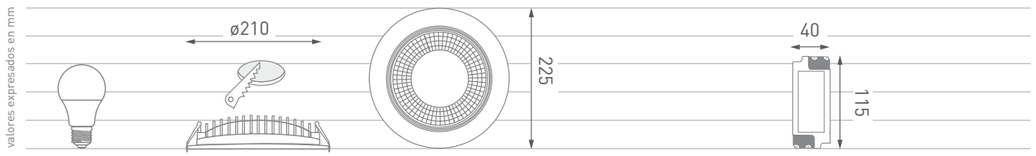

MODELO	RTB30	MODELO	RTB30DR
Potencia	30W	EAN13	7428325567238
Corte	ø210	Compatibilidad	30W
Conector	Empalme	Tensión Entrada	85-265V
Corriente	0.16A	Tensión Salida	28-38V
Factor de Potencia	0.9	Corriente Entrada	0.14A
Tiempo de Arranque	0.5s	Corriente Salida	0.83A
Protección	IP20	Factor de Potencia	0.9
Función Dimerizable	No	Frecuencia	50-60Hz
Material	Vidrio + Aluminio	Temperatura	50°C-75°C
Ángulo de Apertura	120°		
LED SMD	COB - 1pcs		
Tamaño	ø225x55mm		
Peso	520g		

ÍNDICE

Paneles
Embutir y Plafón

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

SPD
Protección sobretensión



ÍNDICE

Embutir Blanco

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED



SPD
Protección sobretensión

Driver Incluido




PER / 24 / 18 / 12 / 06



PEC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PER Y PEC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

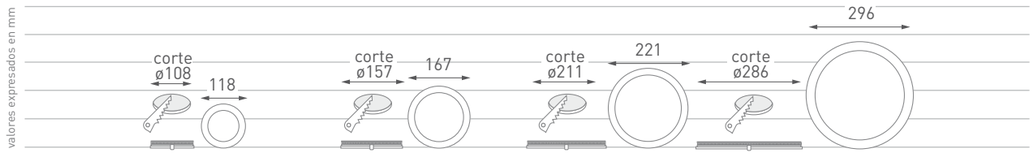

MODELO	PER06	PER12	PER18	PER24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	ø108	ø157	ø211	ø286
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø118x18mm	ø167x18mm	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO	PER06-WW	PER12-WW	PER18-WW	PER24-WW
EAN13	7428325566118	7428325566231	7428325564275	7428325566354
SKU NEUTRO	PER06-NW	PER12-NW	PER18-NW	PER24-NW
EAN13	7428325566125	7428325566248	7428325564282	7428325566361
SKU FRIO	PER06-CW	PER12-CW	PER18-CW	PER24-CW
EAN13	7428325566132	7428325566255	7428325564725	7428325566378

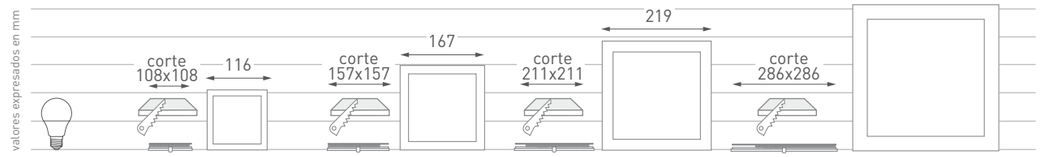

MODELO	PEC06	PEC12	PEC18	PEC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	108x108mm	157x157mm	211x211mm	286x286mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x116x18mm	167x167x18mm	219x219x18mm	292x292x18mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO	PEC06-WW	PEC12-WW	PEC18WW	PEC24WW
EAN13	7428325566057	7428325566170	7428325564299	7428325566293
SKU NEUTRO	PEC06-NW	PEC12-NW	PEC18NW	PEC24NW
EAN13	7428325566064	7428325566187	7428325564282	7428325566309
SKU FRIO	PEC06-CW	PEC12-CW	PEC18CW	PEC24CW
EAN13	7428325566071	7428325566194	7428325564732	7428325566316

Embutir Negro
Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED


Driver Incluido





NPER / 24 / 18


- **SPD** Protección sobretensión

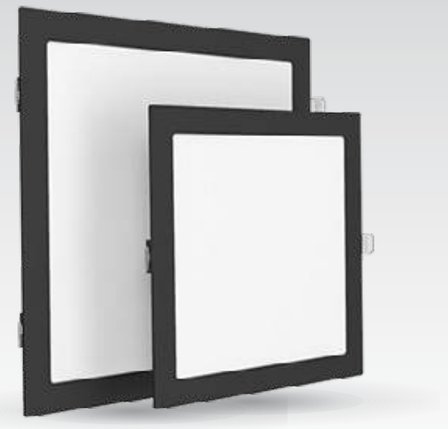

NPEC / 24 / 18

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
NPER Y NPEC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

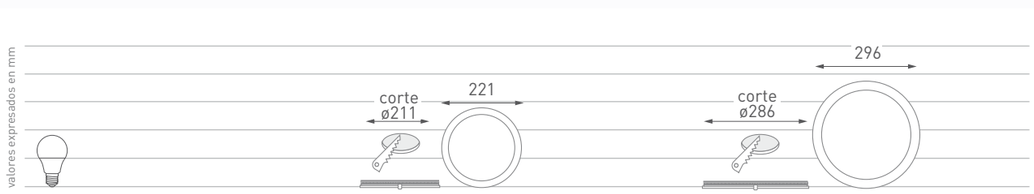

MODELO	NPER18	NPER24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	NPER18WW	NPER18NW	NPER18CW	NPER24WW	NPER24NW	NPER24CW
EAN13	7428325581012	7428325581029	7428325581036	7428325581043	7428325581050	7428325581067

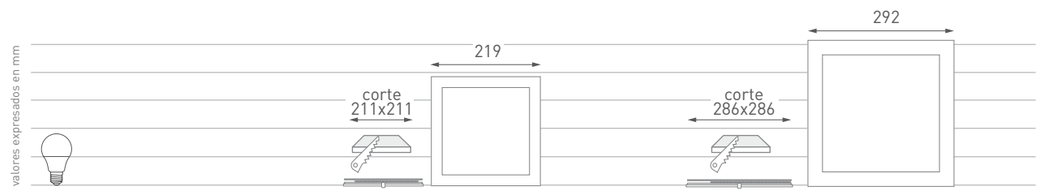

MODELO	NPEC18	NPEC24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	219x18mm	292x18mm
Peso	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm


SKU	NPEC18WW	NPEC18NW	NPEC18CW	NPEC24WW	NPEC24NW	NPEC24CW
EAN13	7428325580954	7428325580961	7428325580978	7428325580985	7428325580992	7428325581005

Plafón Blanco

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

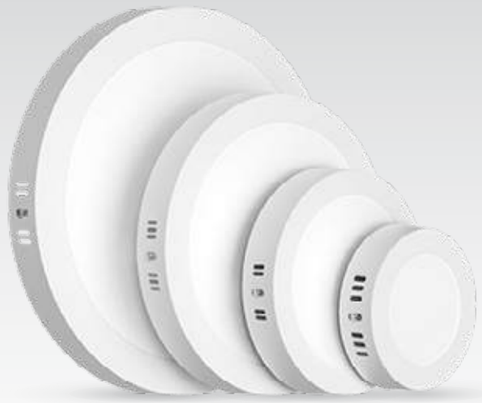

SPD
Protección sobretensión

Driver Incluido




PR / 24 / 18 / 12 / 06



PC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PR Y PC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

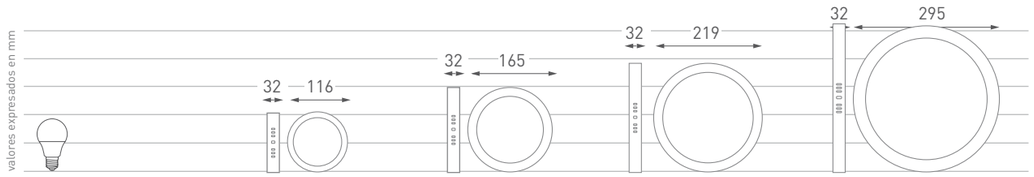

MODELO	PR06	PR12	PR18	PR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	PR06-WW 7428325566149	PR12-WW 7428325566262	PR18-WW 7428325564312	PR24-WW 7428325566385
SKU NEUTRO **EAN13**	PR06-NW 7428325566156	PR12-NW 7428325566279	PR18-NW 7428325564329	PR24-NW 7428325566392
SKU FRIO **EAN13**	PR06-CW 7428325566163	PR12-CW 7428325566286	PR18-CW 7428325564749	PR24-CW 7428325566408

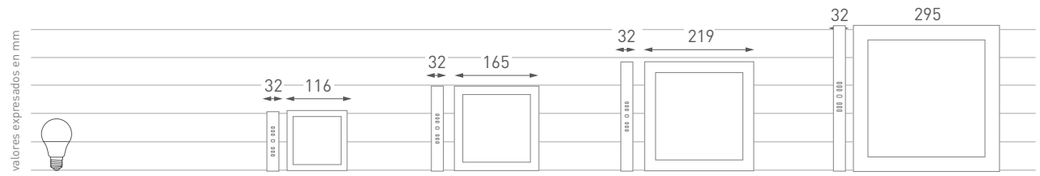

MODELO	PC06	PC12	PC18	PC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	PER06-WW 7428325566118	PC12-WW 7428325566231	PC18-WW 7428325564336	PC24-WW 7428325566323
SKU NEUTRO **EAN13**	PC06NW 7428325566125	PC12-NW 7428325566248	PC18-NW 7428325564329	PC24-NW 7428325566330
SKU FRIO **EAN13**	PC06-CW 7428325566132	PC12-CW 7428325566255	PC18-CW 7428325564756	PC24-CW 7428325566347

Plafón Negro

Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

Driver Incluido





SPD
Protección sobretensión


NPR / 24 / 18 / 12 / 06



NPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PR Y PC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

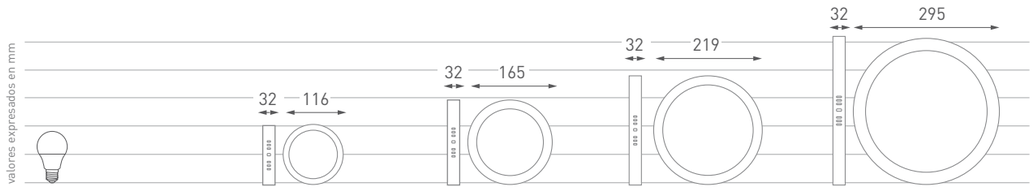

MODELO	NPR06	NPR12	NPR18	NPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	NPR06-WW 7428325569546	NPR12-WW 7428325569607	NPR18-WW 7428325569676	NPR24-WW 7428325569720
SKU NEUTRO **EAN13**	-	-	NPR18-NW 7428325569669	NPR24-NW 7428325569737
SKU FRIO **EAN13**	NPR06-CW 7428325569560	NPR12-CW 7428325569621	NPR18-CW 7428325569683	NPR24-CW 7428325569744

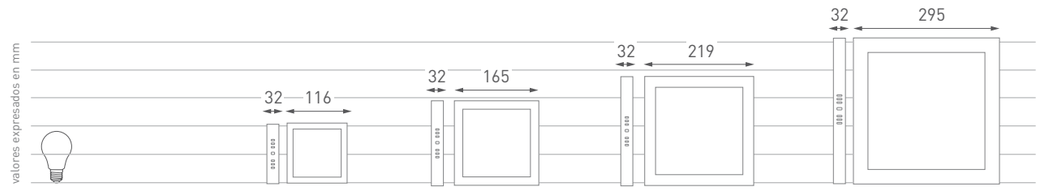

MODELO	NPC06	NPC12	NPC18	NPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU CÁLIDO **EAN13**	NPC06-WW 7428325569515	NPC12-WW 7428325569577	NPC18-WW 7428325569645	NPC24-WW 7428325569690
SKU NEUTRO **EAN13**	-		NPC8-NW 7428325569638	NPC24-NW 7428325569706
SKU FRIO **EAN13**	NPC06-CW 7428325569539	NPC12-CW 7428325569591	NPC18-CW 7428325569652	NPC24-CW 7428325569713

Plafón Platil


Panel LED

ESCANEÁ EL CÓDIGO O HACÉ CLICK PARA VER TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED


Driver Incluido



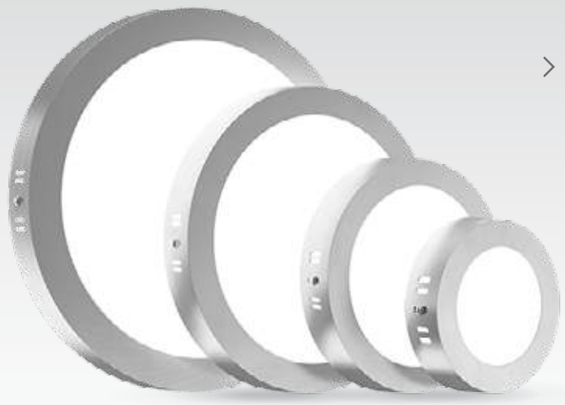

- **SPD** Protección sobretensión


PPR / 24 / 18 / 12 / 06

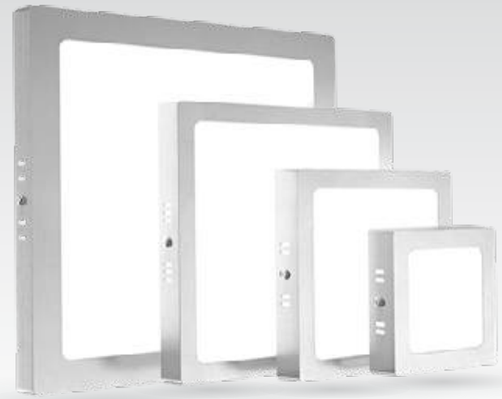

PPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
PPR Y PPC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	**25.000hs**
ON / OFF Switch	15.000
CRI	⩾ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

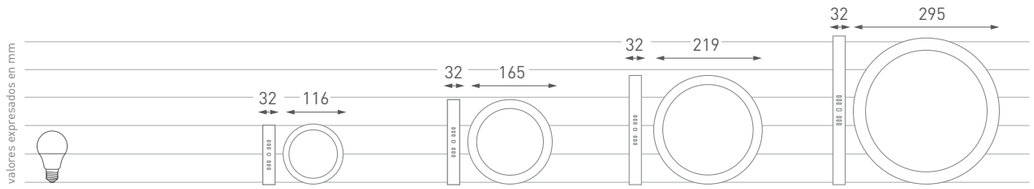

MODELO	PPR06	PPR12	PPR18	PPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	PPR06-WW	PPR06-CW	PPR12-WW	PPR12-CW	PPR18-WW	PPR18-CW	PPR24-WW	PPR24-CW
EAN13	7428325570764	7428325570788	7428325570825	7428325570849	7428325570887	7428325570900	7428325570948	7428325570962

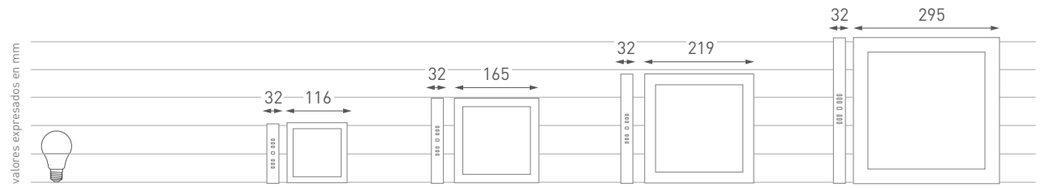

MODELO	PPC06	PPC12	PPC18	PPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	120g	180g	290g	480g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	PPC06-WW	PPC06-CW	PPC12-WW	PPC12-CW	PPC18-WW	PPC18-CW	PPC24-WW	PPC24-CW
EAN13	7428325570733	7428325570757	7428325570795	7428325570818	7428325570856	7428325570870	7428325570917	7428325570931